

¿Trabajar con diferentes marcas? Fácil con una batería CAS.





CAS. El sistema de baterías multimarca.

Más de 40 fabricantes importantes han unido fuerzas para que máquinas, baterías y cargadores puedan combinarse al 100% entre sí. Las baterías CAS se desarrollan en Alemania y, gracias a la tecnología líder de baterías, soportan incluso las condiciones de trabajo más duras.

Una batería, muchas ventajas:

- Comprar menos baterías
- Proteger medio ambiente
- Ahorrar dinero

Todas las marcas de tu confianza. Fácil con una batería CAS.

Muchas marcas y oficios, una batería.
Con CAS logras todos los pasos de trabajo.

Tratamiento del metal



- GESIPA
- ITH - Bolina Technology
- SUHNER
- EISENBLÄTTER
- JEPSON POWER
- MONTIPOWER
- PROMOTECH
- holmatro
- TRUMPF
- ENERPAC

Instalación eléctrica



- BAIER Elektrowerkzeuge
- CEMBRE
- HellermannTyton
- steinel

Gestión de instalaciones y jardín



- BIRCHMEIER
- CEMO
- cleanfix
- pulsFOG
- ghibli wirbel



Techo y madera



- mafell
- PREBENA
- Lamello
- NOVUS
- SPEWE
- steinel

Fontanería



- VIRAX
- RUBI
- ROTHENBERGER
- RICO YOU WILL SEE.
- Pressfit
- RIEXINGER

Obras interiores



- EIDENSTOCK Elektrowerkzeuge
- ROKAMAT
- Collomix
- JÖST abrasives
- LIEVERS HOLLAND

Mantenimiento



- CEMO
- ITH - Bolina Technology
- MONTIPOWER

¿Beneficiarse de muchas ventajas? Fácil con una batería CAS.

Ingresa a un mundo inalámbrico donde se reúnen la comodidad, el rendimiento y la eficiencia. Con CAS, no solo compras un sistema de baterías, sino que inviertes en un ecosistema versátil que se adapta a tus diferentes necesidades profesionales, desde las tareas cotidianas hasta los trabajos más exigentes.



Benefícate del sistema de baterías intermarcas más grande



Experimenta el 100 % de compatibilidad



Descubre la variedad más grande de máquinas




Ahorra recursos



Ahorra dinero



Ahorra tiempo

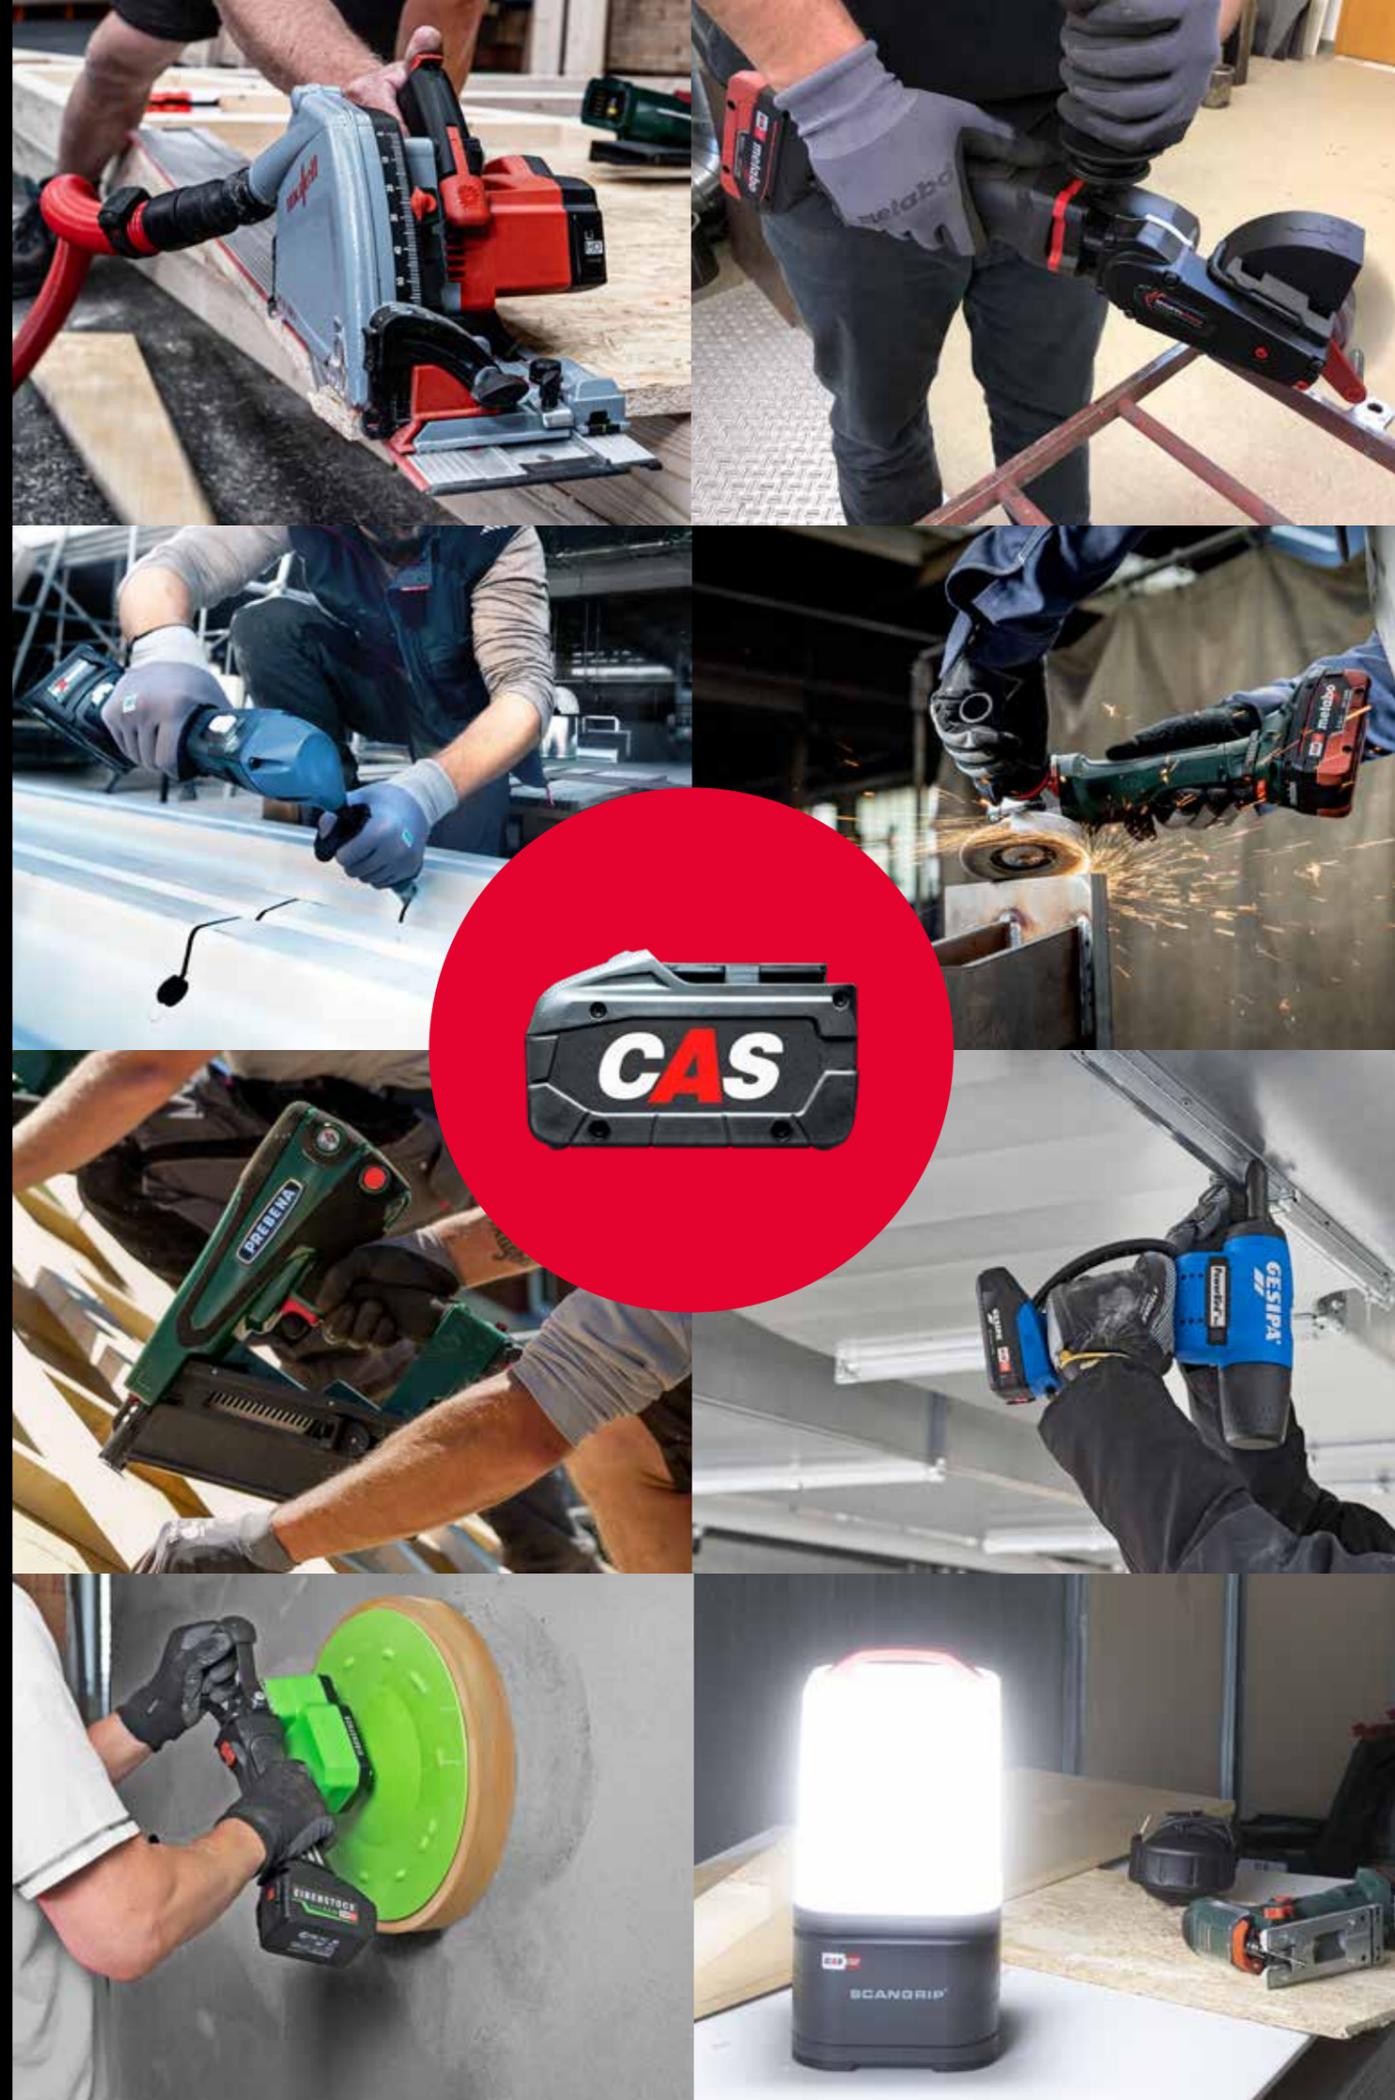

¿Tecnología de baterías 100 % líder? Fácil con una batería CAS.

CAS se beneficia del sistema libre de cables líder mundial en el sector: una innovación de Metabo. Con más de 40 años de experiencia en el desarrollo de baterías, Metabo es pionero en la introducción de nuevas tecnologías de baterías y el concepto de la "obra sin cables".

1 Más potencia

gracias a la nueva tecnología de células LiHD combinada con una batería de nuevo desarrollo.

- Barras conductoras de alta corriente y contactos ampliados
- Conductividad 3 veces mejor gracias a conectores de células de una aleación especial de cobre

2 Más durabilidad

- Más material activo en las nuevas células 21700
- Utilización de materiales de alta calidad (plata y cobre)

3 Más vida útil

- Robustez extrema
- Protección óptima contra ensuciamiento interior gracias a un encapsulado total y barnizado protector completo de la electrónica, así como un sellado óptimo en la construcción de la tapa
- Protección de las células mediante amortiguador de goma
- Cargas menos frecuentes gracias a más energía celular utilizable
- El revestimiento exterior de goma de la batería proporciona una estabilidad segura y antideslizante y también sirve como protección contra golpes

Desde el año 2009, las baterías de todas las generaciones de Metabo son compatibles en un 100 % con todas las máquinas y todos los cargadores de su clase de voltaje. Una cuestión que permanecerá vigente en el futuro también.



40 años de experiencia en baterías



15 millones de baterías en el mercado



18 voltios compatibles desde 2009 y en el futuro

¿Realizar todos los pasos del trabajo? Fácil con una batería.

¡100% de compatibilidad en la clase de 18V! Simplemente combina tus baterías y cargadores con las máquinas adecuadas de las marcas CAS. Esto te ahorra tiempo, dinero y protege el medio ambiente.

p.ej. sanear la estructura del tejado



→ aislamiento del tejado



→ cortar a medida listones de tejados



→ fijar entarimado de tejado



→ fijar barrera de vapor

p.ej. instalar barandillas



→ agujeros para la colocación



→ colocar pernos



→ fijar tornillo de anclaje:



→ reparar barandillas

p.ej. fijación de fachadas



→ cortar a medida chapas



→ satinar superficies



→ preparar fijaciones



→ colocar una ranura

p.ej. aislamiento de paredes



→ cortar a medida icopor:



→ cortar a medida lana mineral



→ colocar paneles ETICS:



→ revocar pared

p.ej. instalaciones de fontanería



→ doblar tubos



→ prensar tubos



→ preparación de montaje



→ montaje de módulos sanitarios

p.ej. distribución de corriente



→ tender cables



→ presionar terminal de cables





→ colocar tubo retráctil



→ iluminar el lugar de trabajo

p.ej. sanear cuartos de baño



→ mezclar adhesivo para azulejos



→ levantar azulejos



→ colocar azulejos



→ colocar agujeros de fijación


p.ej. mantenimiento




→ apretar los tornillos de las ruedas



→ lubricar la máquina



→ quitar daños de corrosión



→ echar gasolina a vehículos

metabo® Baterías y cargadores

Seleccione el set básico de Metabo o la batería y el cargador y combínelos con las máquinas CAS.

Baterías LIHD de 18 V de Metabo

- Baterías LiHD para un máximo rendimiento y aplicaciones extremadamente largas con mínima generación de temperatura
- Gestión inteligente de batería para una larga vida útil de las baterías, con garantía de 3 años
- Tecnología de carga "AIR COOLED" patentada
- Supervisión electrónica permanente de las células individuales (ESCP) al cargar, para una vida útil especialmente larga
- Gestión de carga y descarga controlada por procesador
- Indicación de la capacidad para controlar permanentemente el estado de carga
- Amplia capacidad de almacenaje con una descarga propia prácticamente nula

Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Energía	Peso	N.º de pedido
18V	4 Ah	72 Wh	580 g	625367000
18V	5.5 Ah	99 Wh	980 g	625368000
18V	8 Ah	144 Wh	980 g	625369000
18V	10 Ah	180 Wh	1010 g	625549000



Baterías Li-Power de 18 V de Metabo

- Gestión inteligente de batería para una larga vida útil de las baterías, con garantía de 3 años
- Tecnología de carga "AIR COOLED" patentada
- Supervisión electrónica permanente de las células individuales (ESCP) al cargar, para una vida útil especialmente larga
- Gestión de carga y descarga controlada por procesador
- Indicación de la capacidad para controlar permanentemente el estado de carga
- Amplia capacidad de almacenaje con una descarga propia prácticamente nula

Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Energía	Peso	N.º de pedido
18V	2 Ah	36 Wh	430 g	625026000
18V	4 Ah	72 Wh	685 g	625027000
18V	5.2 Ah	94 Wh	695 g	625028000



Cargador rápido de Metabo ASC 145, 12-36 V, "AIR COOLED", UE

N.º de pedido 627378000

- Cuando las cosas deben ir rápido: el cargador rápido para todas las baterías de conexión deslizante de todas las clases de voltios (12 - 36 V)
- Las baterías se cargan hasta 4 veces más rápido que con un cargador básico
- Tecnología de carga "AIR COOLED" patentada para tiempos de carga cortos al enfriar la batería

Tensión de la batería	12-36V	Potencia de salida	145 W
Corriente máx. de carga	8A	Tiempo de carga para 18V/4,0 Ah	30 min.
Peso	551 g	Tiempo de carga para 18V/8,0 Ah	60 min.



Cargador rápido de Metabo ASC Ultra, 14,4-36 V, "AIR COOLED", UE

N.º de pedido 627265000

- Para cargar rápidamente todas las baterías de conexión deslizante Li-Power y LiHD (14,4 V-36 V)
- Tecnología de carga "AIR COOLED" patentada: Refrigeración de la batería durante la carga para reducir significativamente los tiempos de carga

Tensión de la batería	14.4- 36V	Frecuencia de red	50- 60 Hz
Corriente máx. de carga	6,5 A	Tiempo de carga para 18V/4,0 Ah	37 min.
Peso	1150 g	Tiempo de carga para 18V/8,0 Ah	74 min.



Cargador de Metabo ASC 55, 12-36 V, "AIR COOLED", UE

N.º de pedido 627044000

- El universal: un cargador para todas las baterías de conexión deslizante de todas las clases de voltios (12 - 36 V)
- Tecnología de carga "AIR COOLED" patentada para tiempos de carga cortos al enfriar la batería durante la carga

Tensión de la batería	12-36V	Potencia de salida	55 W
Corriente máx. de carga	3/4 A	Tiempo de carga para 18V/4,0 Ah	80 min.
Peso	582 g	Tiempo de carga para 18V/8,0 Ah	160 min.



Cargador rápido doble de Metabo ASC 145 DUO, 12-36 V, "AIR COOLED", UE

N.º de pedido 627495000

- Carga rápida para dos: el cargador rápido doble para todas las baterías de conexión deslizante de todas las clases de voltios (12 - 36 V)
- Las baterías se cargan hasta 4 veces más rápido que con un cargador básico
- Tecnología de carga "AIR COOLED" patentada para tiempos de carga cortos al enfriar la batería durante la carga
- Dos conexiones USB con corriente de carga de 1,5 A respectivamente

Tensión de la batería	12-36V	Potencia de salida	145 W
Corriente máx. de carga	8A	Tiempo de carga para 18V/4,0 Ah	30 min.
Peso	1490 g	Tiempo de carga para 18V/8,0 Ah	60 min.



Estación de carga rápida de Metabo ASC 55 MULTI 8, 12-36 V, UE

N.º de pedido 627093000

- Potencia 8 veces superior: estación de carga con ocho puestos de carga en paralelo para todas las baterías de conexión deslizante de todas las clases de voltios (12 - 36 V)
- Tecnología de carga "AIR COOLED" patentada para tiempos de carga cortos al enfriar la batería durante la carga
- Robusta carcasa de aluminio con suspensión para un montaje de pared y asa de transporte para el uso móvil

Tensión de la batería	12-36V	Potencia de salida	55 W
Corriente máx. de carga	3A	Tiempo de carga para 18V/4,0 Ah	80 min.
Frecuencia de red	50- 60 Hz	Tiempo de carga para 18V/8,0 Ah	160 min.



Set básico de Metabo 3 x LiHD 5,5 Ah

N.º de pedido 685074000

3 x batería LiHD 18V/5,5 Ah y cargador rápido ASC 145

Tipo de batería	LiHD	Capacidad de la batería	3 x 5.5 Ah
Tensión de la batería	18V		



Set básico de Metabo 2 x LiHD 5,5 Ah

N.º de pedido 685122000

2 x batería LiHD 18V/5,5 Ah y cargador rápido ASC 145

Tipo de batería	LiHD	Capacidad de la batería	2 x 5.5 Ah
Tensión de la batería	18V		



Set básico de Metabo 3 x LiHD 4,0 Ah

N.º de pedido 685132000

3 x batería LiHD 18V/4,0 Ah y cargador ASC 55

Tipo de batería	LiHD	Capacidad de la batería	3 x 4.0 Ah
Tensión de la batería	18V		



Set básico de Metabo 1 x 4,0 Ah + 1 x 5,5 Ah

N.º de pedido 685160000

1 x batería LiHD 18V/4,0 Ah + 1 x batería LiHD 18V/5,5 Ah y cargador ASC 55

Tipo de batería	LiHD	Capacidad de la batería	1 x 5.5 / 1 x 4 Ah
Tensión de la batería	18V		




Taladro en seco de diamante a batería ABDB82 18 V

N.º de pedido 10001

Taladradora de batería compacta de 18V con potente motor Brushless y revoluciones óptimas para empotrar rápidamente cajas de enchufe, incluido un impacto suave conmutable y un adaptador de aspiración para un trabajo preciso y sin polvo.

Revoluciones:	2.000 Upm	Alojamiento:	M16
Ø de la broca:	68 / 82 mm	Frecuencia de golpe:	38.000 Spm

Suministro estándar: ABDB82 incl. adaptador de aspiración, espiga de centrar y maletín de transporte


Rozadora de muros de diamante de batería ABDN 20, 18 V

N.º de pedido 10004

Compacta rozadora de muros de batería de 18V con potente motor Brushless y cubierta protectora para la instalación posterior y trabajar sin polvo. La protección contra reinicio evita el arranque involuntario tras el cambio de la batería y la protección contra sobrecarga protege el motor.

Revoluciones:	20.000 Upm	Ø del disco	85 mm
Profundidad de fresado:	22 mm	Ancho de fresado:	22 mm

Suministro estándar: ABDN 20 incl. cubierta protectora, 2 x discos de diamante 85RD y maletín de transporte


Multi-herramienta de batería ABMT 76, 18 V, cartón

N.º de pedido 10007

Herramienta muy manejable con motor Brushless para un avance rápido del trabajo y la máxima eficiencia cuando se trabaja en diversos materiales como metal, madera, piedra, azulejos o plástico. El seguro contra arranque involuntario evita el arranque involuntario tras el cambio de la batería y la protección contra sobrecarga protege el motor.

Revoluciones:	20.000 Upm	Ø del disco	76 mm
Asiento del disco:	10 mm		

Suministro estándar: ABMT 76 incl. cubierta protectora, 10 x discos de corte 76RD y cartón


Rozadora de muros de diamante de batería ABDN 20 - PV SET, 18 V

N.º de pedido 10505

Rozadora de muros compacta de batería de 18V con potente motor Brushless y cubierta protectora para trabajar sobre tejas al instalar sistemas fotovoltaicos. El seguro contra arranque involuntario evita el arranque involuntario tras un cambio de batería y la protección contra sobrecarga protege el motor.

Revoluciones:	20.000 Upm	Ø del disco	85 mm
Profundidad de fresado:	22 mm	Ancho de fresado:	22 mm

Suministro estándar: ABDN 20 incl. cubierta protectora, 5 x discos de diamante 85RD y maletín de transporte


BIRCHMEIER
Pulverizador mochila de batería REA 15 AC1

N.º de pedido 12070701

Pulverizador de 15 litros de velocidad controlada y fácil de transportar para el jardín

Rango de presión (de ajuste continuo)	1 – 3 bar	Volumen del tanque	15 litros
Caudal (con 1 – 3 bar)	0.30 – 1.9 l/min	Tobera/patrón de riego	regulable

con batería 18V Li-Power/2,0 Ah, con cargador SC 30


Pulverizador mochila de batería REB 15 AC1

N.º de pedido 12070801

Pulverizador de 15 litros con control de presión y económico para usuarios de jardinería exigentes

Rango de presión (de ajuste continuo)	0.5 – 3 bar	Volumen del tanque	15 litros
Caudal (con 0,5 – 3 bar)	0.2 – 1.9 l/min	Tobera/patrón de riego	regulable

con batería 18V Li-Power/2,0 Ah, con cargador SC 30


Pulverizador mochila de batería REC 15 AC1

N.º de pedido 12070901

Potente pulverizador de 15 litros con control de presión para la protección profesional de cultivos

Rango de presión (de ajuste continuo)	0.5 – 6 bar	Volumen del tanque	15 litros
Caudal (con 1 – 6 bar)	0.2 – 1.4 l/min	Tobera/patrón de riego	regulable

con batería 18V Li-Power/4,0 Ah, con cargador ASC 55


Pulverizador mochila de batería REC 15 AC2

N.º de pedido 12073001

Potente pulverizador de 15 litros con control de presión para la protección profesional de cultivos, carcasa

Rango de presión (de ajuste continuo)	0.5 – 6 bar	Volumen del tanque	15 litros
Caudal (con 0,5 – 6 bar)	0.22 – 1.4 l/min	Tobera/patrón de riego	regulable

sin batería, sin cargador


Pulverizador mochila de batería REC 15 PC1

N.º de pedido 12072001

Potente pulverizador de 15 litros con control de presión para el uso industrial, carcasa

Rango de presión (de ajuste continuo)	0.5 – 6 bar	Volumen del tanque	15 litros
Caudal (con 0,5 – 6 bar)	0.33 – 1.1 l/min	Tobera/patrón de riego	Chorro plano

sin batería, sin cargador


Pulverizador mochila de batería REX 15 AC1

N.º de pedido 12071001

Pulverizador de 15 litros de alto rendimiento para protección de cultivos como alternativa a los aparatos de gasolina

Rango de presión (de ajuste continuo)	1 – 10 bar	Volumen del tanque	15 litros
Caudal (con 1 – 10 bar)	0.9 – 2.8 l/min	Tobera/patrón de riego	2 x conos huecos

con batería 18V Li-Power/5,2 Ah, con cargador ASC 55


Pulverizador de batería de dos ruedas A 50 AC1

N.º de pedido 12072701

Pulverizador de 50 litros de alto rendimiento para protección de cultivos como alternativa a los aparatos de gasolina

Rango de presión (de ajuste continuo)	1 – 10 bar	Volumen del tanque	50 litros
Caudal (con 1 – 10 bar)	1.1 – 3.3 l/min	Tobera/patrón de riego	2 x conos huecos

con batería 18V LiHD/8,0 Ah, con cargador ASC 55


Pulverizador de carretilla A 75 AC1

N.º de pedido 12073801

Pulverizador de 75 litros de alto rendimiento para protección de cultivos como alternativa a los aparatos de gasolina

Rango de presión (de ajuste continuo)	1 – 10 bar	Volumen del tanque	75 litros
Máxima capacidad volumétrica	5.5 l/min	Tipo de tobera	Accesorios

con batería 18V LiHD/8,0 Ah, con cargador ASC 55


Pulverizador de carretilla A 130 AC1

N.º de pedido 12073901

Pulverizador de 130 litros de alto rendimiento para protección de cultivos como alternativa a los aparatos de gasolina

Rango de presión (de ajuste continuo)	1 – 10 bar	Volumen del tanque	130 litros
Máxima capacidad volumétrica	5.5 l/min	Tipo de tobera	Accesorios

con batería 18V LiHD/8,0 Ah, con cargador ASC 55


Estación de bombeo de batería BM 1035 AC1

N.º de pedido 12072901

Estación de bombeo de uso universal para la pulverización independiente de pesticidas.

Rango de presión (de ajuste continuo)	1 – 10 bar	Peso	10 kg
Máxima capacidad volumétrica	5.5 l/min	Característica especial	Función de mezcla

con batería 18V LiHD/8,0 Ah, con cargador ASC 55


Soplador de pulverización inalámbrico AS 1200 AC1

N.º de pedido 12118001

Soplador de pulverización asistido por aire para una pulverización eficaz y eficiente, solo en combinación con un pulverizador de batería

Tensión de la batería	2 x 18V	Alcance	1-13 m
Niveles de soplador	1-5, más nivel máximo	Velocidad del aire	Hasta 65 m/s

con 2 x baterías 18V LiHD/10,0 Ah, ASC 145 DUO



Soplador de pulverización de batería AS 1200 AC2  N.º de pedido 12119701

Soplador de pulverización asistido por aire para una pulverización eficaz y eficiente, solo en combinación con un pulverizador de batería

Tensión de la batería	2 x 18V	Alcance	2- 13 m
Niveles de soplador	1- 5, más nivel máximo	Velocidad del aire	Hasta 65 m/s

sin batería, sin cargador 



Herramienta hidráulica de crimpado de batería de 18 voltios B15MD  N.º de pedido 2599837

Para comprimir conectores y terminales de cable hasta un corte transversal de máx. 16 mm² (terminales de cable de 35 mm²)
Permite trabajar con una mano, distribución óptima del centro de gravedad.

Fuerza de compresión	15 kN	Peso (con batería)	1,7 kg
Máx. ámbito de aplicación	16- 35 mm ²	batería suministrada	18V- 2,0 Ah

Suministro estándar: 2 baterías, cargador, maletín profesional estable. 

Herramienta hidráulica de crimpado de batería de 18 voltios B450ND-BV  N.º de pedido 2596235

Para comprimir conectores y terminales de cable hasta un corte transversal de máx.150 mm²
Herramienta manual portátil, diseño "bi-linear", iluminación LED.

Fuerza de compresión	50 kN	Peso (con batería)	2,6 kg
Máx. ámbito de aplicación	150 mm ²	batería suministrada	18V- 2,0 Ah

Suministro estándar: 2 baterías, cargador, correa de transporte, cable USB, maletín profesional estable. 

Herramienta hidráulica "bi-linear" con batería para la compresión de 18 voltios B500ND  N.º de pedido 2596220

Para comprimir conectores y terminales de cable hasta un corte transversal de máx.300 mm²
Herramienta manual portátil, diseño "bi-linear", pantalla OLED, iluminación LED, retroceso automático

Fuerza de compresión	60 kN	Peso (con batería)	3,1 kg
Máx. ámbito de aplicación	300 mm ²	batería suministrada	18V- 2,0 Ah

Suministro estándar: 2 baterías, cargador, correa de transporte, cable USB, maletín profesional estable. 

Herramienta hidráulica de crimpado de batería de 18 voltios B540ND6  N.º de pedido 2599979

Para comprimir conectores y terminales de cable hasta un corte transversal de máx.150 mm² (300 MCM)
Herramienta manual portátil, diseño "bi-linear", pantalla OLED, iluminación LED, retroceso automático

Fuerza de compresión	54 kN	Peso (con batería y mordazas de prensa)	3,4 kg
Máx. ámbito de aplicación	150 mm ²	batería suministrada	18V- 2,0 Ah

Suministro estándar: 2 baterías, cargador, correa de transporte, cable USB, maletín profesional estable y mordazas de prensa CDD6. 

Herramienta hidráulica de crimpado de batería de 18 voltios B600CND  N.º de pedido 2596218

Para comprimir conectores y terminales de cable hasta un corte transversal de máx.300 mm²
Herramienta manual portátil, diseño "bi-linear", pantalla OLED, iluminación LED, retroceso automático

Fuerza de compresión	60 kN	Peso (con batería)	3,1 kg
Máx. ámbito de aplicación	300 mm ²	batería suministrada	18V- 2,0 Ah

Suministro estándar: 2 baterías, cargador, correa de transporte, cable USB, maletín profesional estable 

Herramienta hidráulica de crimpado de batería de 18 voltios B500  N.º de pedido 2596205

Para comprimir conectores y terminales de cable hasta un corte transversal de máx.300 mm²
Herramienta manual portátil, diseño "pistola", pantalla OLED, iluminación LED

Fuerza de compresión	63 kN	Peso (con batería)	4,2 kg
Máx. ámbito de aplicación	300mm ²	batería suministrada	18V- 5,2 Ah

Suministro estándar: 2 baterías, cargador, correa de transporte, cable USB, maletín profesional estable 

Herramienta hidráulica de crimpado de batería de 18 voltios B500-KV  N.º de pedido 2596207

Para comprimir conectores y terminales de cable hasta un corte transversal de máx.300 mm².
Herramienta manual portátil, diseño "pistola", pantalla OLED, iluminación LED, con revestimiento protector externo adicional

Fuerza de compresión	63 kN	Peso (con batería)	4,3 kg
Máx. ámbito de aplicación	300 mm ²	batería suministrada	18V- 5,2 Ah

Suministro estándar: 2 baterías, cargador, correa de transporte, cable USB, maletín profesional estable 

Herramienta hidráulica de crimpado de batería de 18 voltios B550  N.º de pedido 2598968

Para comprimir conectores y terminales de cable hasta un corte transversal de máx. 240 mm²
Herramienta manual portátil, diseño "pistola", pantalla OLED, iluminación LED

Fuerza de compresión	57,7 kN	Peso (con batería)	5,3 kg
Máx. ámbito de aplicación	240 mm ²	batería suministrada	18V- 5,2 Ah

Suministro estándar: 2 baterías, cargador, correa de transporte, cable USB, maletín profesional estable 

Herramienta hidráulica de crimpado de batería de 18 voltios B600C  N.º de pedido 2596217

Para comprimir conectores y terminales de cable hasta un corte transversal de máx.300 mm²
Herramienta manual portátil, diseño "pistola", pantalla OLED, iluminación LED

Fuerza de compresión	63 kN	Peso (con batería)	4,5 kg
Máx. ámbito de aplicación	300 mm ²	batería suministrada	18V- 5,2 Ah

Suministro estándar: 2 baterías, cargador, correa de transporte, cable USB, maletín profesional estable 

Herramienta hidráulica de crimpado de batería de 18 voltios B600  N.º de pedido 2596215

Para comprimir conectores y terminales de cable hasta un corte transversal de máx. 240 mm²
Herramienta manual portátil, diseño "pistola", pantalla OLED, iluminación LED

Fuerza de compresión	68 kN	Peso (con batería)	5,1 kg
Máx. ámbito de aplicación	240 mm ²	batería suministrada	18V- 5,2 Ah

Suministro estándar: 2 baterías, cargador, correa de transporte, cable USB, maletín profesional estable 

Herramienta hidráulica de crimpado de batería de 18 voltios B1350-C  N.º de pedido 2599320

Para comprimir conectores y terminales de cable hasta un corte transversal de máx. 400 mm²
Herramienta manual portátil, diseño "pistola", pantalla OLED, iluminación LED

Fuerza de compresión	132 kN	Peso (con batería)	6,5 kg
Máx. ámbito de aplicación	400 mm ²	batería suministrada	18V- 5,2 Ah

Suministro estándar: 2 baterías, cargador, correa de transporte, cable USB, maletín profesional estable 

Herramienta hidráulica de crimpado de batería de 18 voltios B1350-C-KV  N.º de pedido 2599340

Para comprimir conectores y terminales de cable hasta un corte transversal de máx. 400 mm²
Herramienta manual portátil, diseño "pistola", pantalla OLED, iluminación LED, con revestimiento protector externo adicional

Fuerza de compresión	132 kN	Peso (con batería)	6,8 kg
Máx. ámbito de aplicación	400 mm ²	batería suministrada	18V- 5,2 Ah

Suministro estándar: 2 baterías, cargador, correa de transporte, cable USB, maletín profesional estable 

Herramienta hidráulica de crimpado de batería de 18 voltios B1350L-C  N.º de pedido 2599327

Para comprimir conectores y terminales de cable hasta un corte transversal de máx. 400 mm²
Herramienta manual portátil, diseño "pistola", pantalla OLED, iluminación LED, 42 mm de ancho de la abertura del cabezal

Fuerza de compresión	132 kN	Peso (con batería)	8,1 kg
Máx. ámbito de aplicación	400 mm ²	batería suministrada	18V- 5,2 Ah

Suministro estándar: 2 baterías, cargador, correa de transporte, cable USB, maletín profesional estable 

Herramienta hidráulica de crimpado de batería de 18 voltios B1350-UC  N.º de pedido 2599335

Para comprimir conectores y terminales de cable hasta un corte transversal de máx. 400 mm²
Herramienta manual portátil, diseño "pistola", pantalla OLED, iluminación LED

Fuerza de compresión	132 kN	Peso (con batería)	6,3 kg
Máx. ámbito de aplicación	400 mm ²	batería suministrada	18V- 5,2 Ah

Suministro estándar: 2 baterías, cargador, correa de transporte, cable USB, maletín profesional estable 

Herramienta hidráulica de crimpado de batería de 18 voltios B1300-C

N.º de pedido 2599350

Para comprimir conectores y terminales de cable hasta un corte transversal de máx. 400 mm²
Herramienta manual portátil, diseño "estándar", pantalla OLED, iluminación LED

Fuerza de compresión	132 kN	Peso (con batería)	6,5 kg
Máx. ámbito de aplicación	400 mm ²	batería suministrada	18V- 5,2 Ah

Suministro estándar: 2 baterías, cargador, correa de transporte, cable USB, maletín profesional estable

**Herramienta hidráulica de crimpado de batería de 18 voltios B1300L-C**

N.º de pedido 2599358

Para comprimir conectores y terminales de cable hasta un corte transversal de máx. 400 mm²
Herramienta manual portátil, diseño "estándar", pantalla OLED, iluminación LED, 42 mm de ancho de la abertura del cabezal

Fuerza de compresión	132 kN	Peso (con batería)	8 kg
Máx. ámbito de aplicación	400 mm ²	batería suministrada	18V- 5,2 Ah

Suministro estándar: 2 baterías, cargador, correa de transporte, cable USB, maletín profesional estable

**Herramienta hidráulica de crimpado de batería de 18 voltios B1300L-C-KV**

N.º de pedido 2599380

Para comprimir conectores y terminales de cable hasta un corte transversal de máx. 400 mm²
Herramienta manual portátil, diseño "estándar", pantalla OLED, iluminación LED, con revestimiento protector externo adicional

Fuerza de compresión	132 kN	Peso (con batería)	8,5 kg
Máx. ámbito de aplicación	400 mm ²	batería suministrada	18V- 5,2 Ah

Suministro estándar: 2 baterías, cargador, correa de transporte, cable USB, maletín profesional estable

**Herramienta hidráulica de crimpado a batería de 18 voltios B1300-UC**

N.º de pedido 2599365

Para comprimir conectores y terminales de cable hasta un corte transversal de máx. 400 mm²
Herramienta manual portátil, diseño "estándar", pantalla OLED, iluminación LED

Fuerza de compresión	132 kN	Peso (con batería)	6,5 kg
Máx. ámbito de aplicación	400 mm ²	batería suministrada	18V- 5,2 Ah

Suministro estándar: 2 baterías, cargador, correa de transporte, cable USB, maletín profesional estable

**Herramienta hidráulica de crimpado a batería de 18 voltios B1320**

N.º de pedido 2599301

Para comprimir conectores y terminales de cable hasta un corte transversal de máx. 400 mm²
Herramienta manual portátil, diseño "pistola", pantalla OLED, iluminación LED

Fuerza de compresión	132 kN	Peso (con batería)	6,1 kg
Máx. ámbito de aplicación	400 mm ²	batería suministrada	18V- 5,2 Ah

Suministro estándar: 2 baterías, cargador, correa de transporte, cable USB, maletín profesional estable

**Herramienta hidráulica de corte de batería de 18 voltios B-TC250ND**

N.º de pedido 2599540

Para cortar materiales macizos o muy duros hasta un diámetro máx. de 25 mm
Herramienta manual portátil, diseño "bi-linear", iluminación LED

Diámetro máx.	25 mm	batería suministrada	18V- 2,0 Ah
Peso (con batería)	3,5 kg		

Suministro estándar: 2 baterías, cargador, correa de transporte, cable USB, maletín profesional estable

**Herramienta hidráulica de corte de batería de 18 voltios B-TC320ND**

N.º de pedido 2596285

Para cortar materiales macizos o muy duros hasta un diámetro máx. de 32 mm
Herramienta manual portátil, diseño "bi-linear", iluminación LED

Diámetro máx.	32 mm	batería suministrada	18V- 2,0 Ah
Peso (con batería)	3,95 kg		

Suministro estándar: 2 baterías, cargador, correa de transporte, cable USB, maletín profesional estable

**Herramienta hidráulica de corte de batería de 18 voltios B-TC320NDF**

N.º de pedido 2596290

Para cortar cables de cobre, aluminio y telefónicos hasta un diámetro máx. de 32 mm
Herramienta manual portátil, diseño "bi-linear", iluminación LED

Diámetro máx.	32 mm	batería suministrada	18V- 2,0 Ah
Peso (con batería)	4 kg		

Suministro estándar: 2 baterías, cargador, correa de transporte, cable USB, maletín profesional estable

**Herramienta hidráulica de corte de batería de 18 voltios B-TC500ND-SC**

N.º de pedido 2596300

Para cortar cables de cobre, aluminio y telefónicos hasta un diámetro máx. de 52,5 mm
Herramienta manual portátil, diseño "bi-linear", iluminación LED

Diámetro máx.	52,5 mm	batería suministrada	18V- 2,0 Ah
Peso (con batería)	3,9 kg		

Suministro estándar: 2 baterías, cargador, correa de transporte, cable USB, maletín profesional estable

**Herramienta hidráulica de corte de batería de 18 voltios B-TC250**

N.º de pedido 2596266

Para cortar materiales macizos o muy duros hasta un diámetro máx. de 25 mm
Herramienta manual portátil, diseño "pistola", iluminación LED

Diámetro máx.	25 mm	batería suministrada	18V- 5,2 Ah
Peso (con batería)	4,6 kg		

Suministro estándar: 2 baterías, cargador, correa de transporte, cable USB, maletín profesional estable

**Herramienta hidráulica de corte de batería de 18 voltios B-TC450**

N.º de pedido 2599405

Para cortar materiales macizos o muy duros hasta un diámetro máx. de 45 mm
Herramienta manual portátil, diseño "pistola", iluminación LED

Diámetro máx.	45 mm	batería suministrada	18V- 5,2 Ah
Peso (con batería)	6,7 kg		

Suministro estándar: 2 baterías, cargador, correa de transporte, cable USB, maletín profesional estable

**Herramienta hidráulica de corte de batería de 18 voltios B-TC550**

N.º de pedido 2599420

Para cortar materiales macizos o muy duros hasta un diámetro máximo de 55 mm
Herramienta manual portátil, diseño "pistola", iluminación LED

Diámetro máx.	55 mm	batería suministrada	18V- 5,2 Ah
Peso (con batería)	8,9 kg		

Suministro estándar: 2 baterías, cargador, correa de transporte, cable USB, maletín profesional estable

**Herramienta hidráulica de corte de batería de 18 voltios B-TC500Y**

N.º de pedido 2598815

Para cortar cables de cobre, aluminio, cables de acero y aluminio hasta un diámetro máximo de 50 mm
Herramienta manual portátil, diseño "pistola", iluminación LED

Diámetro máx.	50 mm	batería suministrada	18V- 5,2 Ah
Peso (con batería)	5,8 kg		

Suministro estándar: 2 baterías, cargador, correa de transporte, cable USB, maletín profesional estable

**Herramienta hidráulica de corte de batería de 18 voltios B-TC500**

N.º de pedido 2598827

Para cortar cables de cobre, aluminio hasta un diámetro máximo de 50 mm (p.ej. 4x150 mm² NYY-0)
Herramienta manual portátil, diseño "pistola", iluminación LED

Diámetro máx.	50 mm	batería suministrada	18V- 5,2 Ah
Peso (con batería)	5,8 kg		

Suministro estándar: 2 baterías, cargador, correa de transporte, cable USB, maletín profesional estable

**Herramienta hidráulica de corte de batería de 18 voltios B-TC650**

N.º de pedido 2599440

Para cortar cables de cobre, aluminio y telefónicos hasta un diámetro máximo de 65 mm
Herramienta manual portátil, diseño "pistola", iluminación LED

Diámetro máx.	65 mm	batería suministrada	18V- 5,2 Ah
Peso (con batería)	6,4 kg		

Suministro estándar: 2 baterías, cargador, correa de transporte, cable USB, maletín profesional estable

**Herramienta hidráulica de corte de batería de 18 voltios B-TC650-SC**

N.º de pedido 2599430

Para cortar cables de cobre, aluminio, telefónicos y cables NKBA hasta un diámetro máximo de 65 mm
Herramienta manual portátil, diseño "pistola", iluminación LED

Diámetro máx.	65 mm	batería suministrada	18V- 5,2 Ah
Peso (con batería)	7,7 kg		

Suministro estándar: 2 baterías, cargador, correa de transporte, cable USB, maletín de metal estable



Herramienta hidráulica de corte de batería de 18 voltios B-TC950  N.º de pedido 2599460

Para cortar cables de cobre, aluminio y telefónicos hasta un diámetro máximo de 95 mm
Herramienta manual portátil, diseño "pistola", iluminación LED

Diámetro máx.	95 mm	batería suministrada	18V- 5,2 Ah
Peso (con batería)	7,8 kg		

Suministro estándar: 2 baterías, cargador, correa de transporte, cable USB, maletín de metal estable



Herramienta hidráulica de corte de batería de 18 voltios B-TC4500  N.º de pedido 2599409

Para cortar materiales macizos o muy duros hasta un diámetro máx. de 45 mm
Herramienta manual portátil, diseño "estándar", iluminación LED

Diámetro máx.	45 mm	batería suministrada	18V- 5,2 Ah
Peso (con batería)	6,4 kg		

Suministro estándar: 2 baterías, cargador, correa de transporte, cable USB, maletín profesional estable



Herramienta hidráulica de batería perforadora de canaleta de 18 voltios B-FC470  N.º de pedido 2598880

Para perforar agujeros de 15,5 a 47,2 mm de diámetro en las paredes laterales de los conductos de cables
Herramienta manual portátil, diseño "pistola", iluminación LED

Máx. diámetro de perforación	47,2 mm	batería suministrada	18V- 5,2 Ah
Peso (con batería)	6,2 kg		

Suministro estándar: 2 baterías, cargador, correa de transporte, cable USB, maletín de metal estable



Herramienta "Bilinear" hidráulica perforadora de 18 voltios B-FL750ND  N.º de pedido 2598790

Para perforar acero inoxidable, acero, fibra de vidrio y plástico hasta un diámetro máx. de 140 mm
Herramienta manual portátil, diseño "bi-linear", iluminación LED.

Máx. diámetro de perforación	140 mm	Peso (con batería)	4,1 kg
Grosor máx. del material	3,5 mm	batería suministrada	18V- 2,0 Ah

Suministro estándar: 2 baterías, cargador, correa de transporte, cable USB, maletín profesional estable



Herramienta "Bilinear" hidráulica perforadora de 18 voltios B-FL750  N.º de pedido 2598865

Para perforar acero inoxidable, acero, fibra de vidrio y plástico hasta un diámetro máx. de 140 mm
Herramienta manual portátil, diseño "pistola", iluminación LED

Máx. diámetro de perforación	140 mm	Peso (con batería)	5,1 kg
Grosor máx. del material	3,5 mm	batería suministrada	18V- 5,2 Ah

Suministro estándar: 2 baterías, cargador, correa de transporte, cable USB, maletín profesional estable



Herramienta hidráulica de corte de batería de 18 voltios B500-TFC  N.º de pedido 2598921

Para cortar líneas de contacto y conductores ranurados utilizados en sistemas de tracción eléctrica
Herramienta manual portátil, diseño "pistola", iluminación LED Se requiere una plaquita de corte para cortar

Diámetro máx.	20 mm	Peso (con batería)	5 kg
Presión de trabajo	600 bar	batería suministrada	18V- 5,2 Ah

Suministro estándar: 2 baterías, cargador, correa de transporte, cable USB, maletín de metal estable



Herramienta hidráulica de batería tronzatuercas de 18 voltios B-TD270  N.º de pedido 2598951

Para cortar tuercas hexagonales y cuadradas con un ancho de llave máx. 27 mm
Herramienta manual portátil, diseño "pistola", iluminación LED, una cuchilla de cortar

Ancho de llave	de 16 a 27 mm	Peso (con batería)	5,5 kg
Fuerza	100 kN	batería suministrada	18V- 5,2 Ah

Suministro estándar: 2 baterías, cargador, correa de transporte, cable USB, bolsa de lona



Herramienta hidráulica de batería tronzatuercas de 18 voltios B-TD410T  N.º de pedido 2598945

Para cortar tuercas hexagonales y cuadradas con un ancho de llave máx. 41 mm
Herramienta manual portátil, diseño "pistola", iluminación LED, cuchilla de cortar doble

Ancho de llave	de 27 a 41 mm	Peso (con batería)	8,8 kg
Fuerza	230 kN	batería suministrada	18V- 5,2 Ah

Suministro estándar: 2 baterías, cargador, correa de transporte, cable USB, bolsa de lona



Herramienta hidráulica de 18 voltios B1300TEP  N.º de pedido 2598540

Adecuada para la instalación de contactos eléctricos tipo AR... en rieles con alma y en aplicaciones ferroviarias compacta y ligera, iluminación LED, válvula de seguridad

Presión de trabajo	729 bar	Peso (bomba, batería y cabezal)	5,1 kg
Longitud de la manguera de alta presión	0,9 m	batería suministrada	18V- 5,2 Ah

Suministro estándar: 2 baterías, cargador, correas de transporte, manguera de alta presión, 2 mandriles de expansión, calibre, cable USB, maletín profesional estable



Bomba electro-hidráulica portátil de 18 voltios B1300PL  N.º de pedido 2598542

Se puede conectar a cabezales hidráulicos para prensado (máx.130 kN), corte y punzonado compacta y ligera, iluminación LED, válvula de seguridad

Presión de trabajo	700 bar	Peso (con batería)	4 kg
Longitud de la manguera de alta presión	0,9 m	batería suministrada	18V- 5,2 Ah

Suministro estándar: 1 batería, cargador, correa de transporte, manguera de alta presión, cable USB, maletín profesional estable



Bomba electro-hidráulica portátil de 18 voltios B68M-P18  N.º de pedido 2596163

Se puede conectar a cabezales hidráulicos para prensado (máx. 230 kN), corte y punzonado compacta y ligera, sensor de máxima presión, mando a distancia manual con iluminación LED y pantalla OLED

Presión de trabajo	700 bar	Peso (con batería)	5,6 kg
Longitud de la manguera de alta presión	2 m	batería suministrada	18V- 5,2 Ah

Suministro estándar: 2 baterías, cargador, correa de transporte, manguera de alta presión, mando a distancia manual, cable USB, bolsa de lona



Más productos de batería de CEMBRE en www.cembre.de



Trolley de CEMO para AdBlue® 60 L  N.º de pedido 11599

Trolley para repostar en la obra o en el campo.
Recipiente de polietileno probado con empuñadura integrada y asas de transporte, pico de llenado con ventilación integrada

Rendimiento de la bomba sumergible CENTRI SP30	25 l/min	Medidas en cm (l x an. x al.)	90 x 53 x 38
Capacidad de la batería	2 Ah	Alcance máx. (litros)	300
Boquilla de surtidor automática, manguera de surtidor de 3 m, cargador		N.º de pedido sin batería y cargador	11592



Trolley para AdBlue® 100 L de CEMO  N.º de pedido 11600

Trolley para repostar en la obra o en el campo.
Recipiente de polietileno probado con empuñadura integrada y asas de transporte, pico de llenado con ventilación integrada

Rendimiento de la bomba sumergible CENTRI SP30	25 l/min	Medidas en cm (l x an. x al.)	100 x 59 x 43
Capacidad de la batería	4 Ah	Alcance máx. (litros)	600
Boquilla de surtidor automática, manguera de surtidor de 3,7 m, cargador		N.º de pedido sin batería y cargador	11593



CEMO BLUE-MOBIL EASY para AdBlue® 210 L  N.º de pedido 11602

Repostadoras móviles: siempre in situ.
Recipiente de pared simple de polietileno, ventilación integrada con alivio de presión, alojamientos para apiladora integrados y asas de transporte, huecos integrados para sujetar con correas de trincar de carraca durante el transporte

Rendimiento de la bomba sumergible CENTRI SP30	30 l/min	Medidas en cm (l x an. x al.)	78,5 x 59,5 x 68,5
Capacidad de la batería	4 Ah	Alcance máx. (litros)	600
Boquilla de surtidor automática, manguera de surtidor de 4,4 m, cargador		N.º de pedido sin batería y cargador	11595



Carro de transferencia AdBlue CEMO® 130 L  N.º de pedido 11545

Trolley para el transporte interno y seguro de AdBlue®.
Recipiente de polietileno probado con asas integradas, pico de llenado con ventilación integrada

Potencia bomba sumergible CENTRI SP30	25 l/min	Medidas en cm (l x an. x al.)	50 x 75 x 101
Capacidad de la batería	4 Ah	Alcance máx. (litros)	600
Boquilla de surtidor automática, manguera de surtidor de 2 m, cargador		N.º de pedido sin batería y cargador	11675



Trolley de transferencia aceite 130 L CEMO



N.º de pedido 11546

Trolley para el llenado de vehículos y máquinas en el taller.

Recipiente de polietileno probado con asas integradas, pico de llenado con ventilación integrada

Potencia de la bomba de engranajes	6 l/min	Medidas en cm (l x an. x al.)	50 x 75 x 101
Capacidad de la batería	4 Ah	Alcance máx. (litros)	120
Pistola dispensadora de aceite, manguera dispensadora de 2 m, cargador	N.º de pedido sin batería y cargador		11676



CEMO Aqua Caddy 60 L



N.º de pedido 10847

Trolley para transportar agua y para el riego de plantas de forma autónoma.

Recipiente fabricado en polietileno translúcido de alta calidad con asa integrada y asas de transporte

Potencia bomba sumergible CENTRI SP30	12 l/min	Medidas en cm (l x an. x al.)	90 x 52 x 37
Capacidad de la batería	2 Ah	Alcance máx. (litros)	300
Barra de riego, manguera de agua 6 m, cargador	N.º de pedido sin batería y cargador		11684



Trolley de transferencia agua 130 L CEMO



N.º de pedido 11544

Trolley para transportar agua y para el riego de plantas de forma autónoma.

Recipiente fabricado en polietileno translúcido de alta calidad con asas integradas y escala de nivel, bomba con presostato

Potencia bomba de membrana	11 l/min	Medidas en cm (l x an. x al.)	50 x 75 x 101
Capacidad de la batería	4 Ah	Alcance máx. (litros)	500
Riego manual, manguera en espiral 6 m, cargador	N.º de pedido sin batería y cargador		11674



DT-MOBIL EASY 210 L de CEMO



N.º de pedido 11601

Repostadoras móviles para diésel, siempre donde se necesitan.

Recipiente de pared simple de polietileno, ventilación integrada con descarga de presión, alojamientos para apiladora integrados y asas de transporte, huecos integrados para sujetar con correas de trincar de carraca durante el transporte

Rendimiento de la bomba sumergible CENTRI SP30	30 l/min	Medidas en cm (l x an. x al.)	78,5 x 59,5 x 68,5
Capacidad de la batería	4 Ah	Alcance máx. (litros)	720
Boquilla de surtidor automática, manguera de surtidor de 4,4 m, cargador	N.º de pedido sin batería y cargador		11594



CEMO DT-MOBIL EASY 440 L



N.º de pedido 11603

Repostadoras móviles para diésel, siempre donde se necesitan.

Recipiente de pared simple de polietileno, ventilación integrada con descarga de presión, alojamientos para apiladora integrados y asas de transporte, huecos integrados para sujetar con correas de trincar de carraca durante el transporte

Rendimiento de la bomba sumergible CENTRI SP30	30 l/min	Medidas en cm (l x an. x al.)	118 x 80 x 71
Capacidad de la batería	4 Ah	Alcance máx. (litros)	720
Boquilla de surtidor automática, manguera de surtidor de 4,4 m, cargador	N.º de pedido sin batería y cargador		11596



CEMO DT-MOBIL EASY 440 L



N.º de pedido 11687

Repostadoras móviles para diésel, siempre donde se necesitan.

Recipiente de pared simple de polietileno, ventilación integrada con descarga de presión, alojamientos para apiladora integrados y asas de transporte, huecos integrados para sujetar con correas de trincar de carraca durante el transporte

Potencia bomba Cematic 3000	40 l/min	Medidas en cm (l x an. x al.)	118 x 80 x 71
Capacidad de la batería	4 Ah	Alcance máx. (litros)	900
Boquilla de surtidor automática, manguera de surtidor de 4,4 m, cargador	N.º de pedido sin batería y cargador		11586



CEMO DT-MOBIL EASY 460 L



N.º de pedido 11689

Repostadoras móviles para diésel, siempre donde se necesitan.

Recipiente de pared simple de polietileno, ventilación integrada con descarga de presión, alojamientos para apiladora integrados y asas de transporte, huecos integrados para sujetar con correas de trincar de carraca durante el transporte

Potencia bomba Cematic 3000	40 l/min	Medidas en cm (l x an. x al.)	116 x 80 x 86
Capacidad de la batería	4 Ah	Alcance máx. (litros)	900
Boquilla de surtidor automática, manguera de boquilla 4 m, cargador	N.º de pedido sin batería y cargador		11688



CEMO DT-MOBIL EASY 600 L



N.º de pedido 11691

Repostadoras móviles para diésel, siempre donde se necesitan.

Recipiente de pared simple de polietileno, ventilación integrada con descarga de presión, alojamientos para apiladora integrados y asas de transporte, huecos integrados para sujetar con correas de trincar de carraca durante el transporte

Potencia bomba Cematic 3000	40 l/min	Medidas en cm (l x an. x al.)	116 x 80 x 107
Capacidad de la batería	4 Ah	Alcance máx. (litros)	900
Boquilla de surtidor automática, manguera de boquilla 4 m, cargador	N.º de pedido sin batería y cargador		11690



CEMO DT-MOBIL EASY Pick-up 210 L



N.º de pedido 11627

Repostadoras móviles para diésel, siempre donde se necesitan. La solución óptima para el transporte con pick-up.

Recipiente de pared simple de polietileno, ventilación integrada con descarga de presión, bolsillos para carretillas elevadoras integrados y asas de transporte, huecos integrados para sujetar con correas de amarre durante el transporte

Potencia bomba sumergible CENTRI SP30	30 l/min	Medidas en cm (l x an. x al.)	118 x 79 x 45
Capacidad de la batería	4 Ah	Alcance máx. (litros)	720
Boquilla de surtidor automática, manguera de surtidor de 4,4 m, cargador	N.º de pedido sin batería y cargador		11626



Trolley diésel 60 L de CEMO



N.º de pedido 11597

Trolley para repostar en la obra o en el campo.

Recipiente de polietileno probado con empuñadura integrada y asas de transporte, pico de llenado con ventilación integrada

Rendimiento de la bomba sumergible CENTRI SP30	30 l/min	Medidas en cm (l x an. x al.)	90 x 53 x 38
Capacidad de la batería	2 Ah	Alcance máx. (litros)	360
Boquilla de surtidor automática, manguera de surtidor de 3 m, cargador	N.º de pedido sin batería y cargador		11590



Trolley diésel 100 l de CEMO



N.º de pedido 11598

Trolley para repostar en la obra o en el campo.

Recipiente de polietileno probado con empuñadura integrada y asas de transporte, pico de llenado con ventilación integrada

Rendimiento de la bomba sumergible CENTRI SP30	30 l/min	Medidas en cm (l x an. x al.)	100 x 59 x 43
Capacidad de la batería	4 Ah	Alcance máx. (litros)	720
Boquilla de surtidor automática, manguera de surtidor de 3,7 m, cargador	N.º de pedido sin batería y cargador		11591



RS05 CAS



N.º de pedido 025.503

El aspirador mochila ergonómico con el sistema de baterías universal de CAS (Cordless Alliance System) garantiza un trabajo ilimitado y seguro sin cable. La unidad de control de la correa para el hombro facilita el cambio del modo estándar al modo ECO — más silencioso y eficiente— con hasta 60 minutos de autonomía (en función del tamaño de la batería).

Unidad de control en la correa	Modo ECO
Armazón de mochila ergonómico	sin cables
Suministro estándar: Tubo de aspiración telescópico de acero inoxidable, manguera de aspiración de 1,5 m, tobera para suelos duros de 30 cm, tobera para tapicerías, tobera para juntas, bolsa de vellón para el polvo, cargador ASC 145 DUO, 2 baterías de 18V Li-Power 10,0 Ah	

NOVEDAD



Mezclador manual de batería Xo 10 NC de Collomix



N.º de pedido 20492

Mezclador de batería compacto, potente, para un trabajo libre de cables, para diferentes tareas de mezclado pequeñas con materiales líquidos y plásticos. Potente batería de iones de litio de 18 voltios; control electrónico de revoluciones a través de un interruptor de aceleración. La mejor ergonomía para el trabajo;

Revoluciones bajo carga	- 640 min ⁻¹	Ø máx. mezclador:	120 mm
Volumen de mezcla máx. recomendado:	- 40 l	Peso s. batería:	3,5 kg
Sistema de cambio rápido HEXAFIX; modelo del mezclador WK 120 HF para mortero premezclado, revoque, solado, emplaste, etc.			





edding portable 12  N.º de pedido LO-G-PO-12-1

Impresora manual móvil para el marcado profesional en casi cualquier material

Altura de impresión	hasta 12,7 mm	Integración	Aplicaciones a través de MQTT, OPC UA, solicitud http y servidor TCP
Opciones de impresión	Códigos de barras, logotipos, fecha/hora, contador, etc.	Peso sin batería	1,2 kg

Suministro estándar: maletín portátil Tanos apilable, batería LiHD de 4,0 Ah, cargador rápido, teclado inalámbrico



edding portable 25  N.º de pedido LO-G-PO-25-1

Impresora manual móvil para el marcado profesional en casi cualquier material

Altura de impresión	hasta 25,4 mm	Integración	Aplicaciones a través de MQTT, OPC UA, solicitud http y servidor TCP
Opciones de impresión	Códigos de barras, logotipos, fecha/hora, contador, etc.	Peso sin batería	1,2 kg

Suministro estándar: maletín portátil Tanos apilable, batería LiHD de 4,0 Ah, cargador rápido, teclado inalámbrico



edding portable 50  N.º de pedido LO-G-PO-50-1

Impresora manual móvil para el marcado profesional en casi cualquier material

Altura de impresión	hasta 50 mm	Integración	Aplicaciones a través de MQTT, OPC UA, solicitud http y servidor TCP
Opciones de impresión	Códigos de barras, logotipos, fecha/hora, contador, etc.	Peso sin batería	1,0 kg

Suministro estándar: maletín portátil Tanos apilable, batería LiHD de 4,0 Ah, cargador rápido, teclado inalámbrico




Máquina para tratamiento de revoques de batería EPG 300 A  N.º de pedido 065A3000

Nuestra versátil máquina para tratamiento de revoques ahora también con batería.

Revoluciones	180 min ⁻¹	Alojamiento de la herramienta	Conexión/tejido autoadherente
Plato base	300 mm	Peso	3,6 kg (máquina)

en maletín incl. placa base, disco de esponja, 2x batería 5,2 Ah, cargador (estándar)



Enyesadora de batería EPG 300 A sin baterías y cargador  N.º de pedido 065A4000

Taladro para trabajo en húmedo diamantado de batería END 40 A  N.º de pedido 030A1000

Perforación a mano alzada rápida y a prueba de roturas de materiales duros en paredes y suelos, especialmente para el sector de tecnología de cuartos de baño, de calefacción y aire acondicionado y eléctrica, así como soladores y tejadores

Batería	18V / 5,2 Ah	Alojamiento de la herramienta	M 12 x 1,5a
Revoluciones marcha en vacío	0- 8.000 min ⁻¹	Peso	2,4 kg incl. batería

en maletín, incl. cargador (estándar), 1 batería 5,2 Ah, adaptador M12x1,5i / 1/2", herramienta de montaje



Taladro para trabajo en húmedo diamantado de batería END 40 A - sin baterías ni cargador  N.º de pedido 030A2000



Amoladora angular VARILEX® DE BATERÍA BRUSHLESS, unidad básica  N.º de pedido 65282

Amoladora angular con engranaje y rendimiento optimizados: ideal para discos de láminas

Alojamiento	M14 Gewinde	Utilizable hasta	Ø 125 mm
Revoluciones	2.000- 7.600 rpm		

Unidad básica en maletín, sin pilas ni cargador (otras variantes con suministro estándar adicional disponibles)



Pulidora angular VARILEX® DE BATERÍA BRUSHLESS, unidad básica  N.º de pedido 65082

Pulidora monomanual robusta y de extrema potencia para el uso profesional

Alojamiento	M14 Gewinde	Utilizable hasta	Ø 178 mm
Revoluciones	550- 2.000 rpm		

Unidad básica en maletín, sin pilas ni cargador (otras variantes con suministro estándar adicional disponibles)



Lijadora longitudinal POLY-PTX® DE BATERÍA BRUSHLESS, unidad básica  N.º de pedido 40352

Lijadora longitudinal profesional con engranaje planetario para un par de giro elevado y una prolongada duración de las baterías

Alojamiento	19 mm Welle	Ancho del tratamiento	max. 100 mm
Revoluciones	550- 2.000 rpm (con adaptador Eco Smart de hasta 150 mm)		

Unidad básica en maletín, sin pilas ni cargador (otras variantes con suministro estándar adicional disponibles)



Lijadora de cinta para tubos ROHR-MAX® DE BATERÍA BRUSHLESS, unidad básica  N.º de pedido 38302

Lijadora de cinta para tubos compacta para un rectificado y pulido perfectos de tubos redondos.

Dimensiones de la cinta	30 x 533 mm	Velocidad de cinta	1,1- 6,6 m/sec
Revoluciones	550- 2.000 rpm		

Unidad básica en maletín, sin pilas ni cargador (otras variantes con suministro estándar adicional disponibles)



Lijadora multifunción MINI MAX® DE BATERÍA BRUSHLESS, unidad básica  N.º de pedido 10062

Dispositivo con múltiples funciones para el empleo profesional de herramientas con vástago

Utilizable hasta	Ø 75 mm	Alojamiento de las pinzas de sujeción	6 mm
Revoluciones	3000- 10.700 rpm		

Unidad básica en maletín, sin pilas ni cargador (otras variantes con suministro estándar adicional disponibles)



Lima potente BAND-IT DE BATERÍA BRUSHLESS, unidad básica  N.º de pedido 38152

Lijadora de cinta compacta y potente con un novedoso sistema amortiguador

Dimensiones de la cinta	5 / 9 x 533 mm	Velocidad de cinta	3,1- 11,8 m/sec.
Revoluciones	2.000- 7.600 rpm		

Unidad básica en maletín, sin pilas ni cargador (otras variantes con suministro estándar adicional disponibles)




Destornillador dinamométrico de batería  N.º de pedido BTW500

LLAVE DINAMOMÉTRICA DE BATERÍA 3/4" SD-500 FTLBS/670NM SIN CARGADOR/BATERÍAS

Tamaño de accionamiento cuadrado:	3/4"	Peso (sin brazo de reacción ni batería) (kg)	3 kg
Par de giro máximo:	500 Ft.lbs	RPM (par de giro máximo):	175

Suministro estándar: El kit contiene una llave destornillador dinamométrico de batería, un maletín y un certificado de calibración.



Destornillador dinamo métrico de batería N.º de pedido BTW1000

BATTERY TORQUE WRENCH 1" SD-1000 FT.LBS/1350NM WITHOUT CHARGER/BATTERIES

Tamaño de accionamiento cuadrado:	1"	Peso (sin brazo de reacción ni batería) (kg)	4 kg
Par de giro máximo:	1000 Ft.lbs	RPM (par de giro máximo):	6,75

Suministro estándar: El kit contiene una llave destornillador dinamo métrico de batería, un maletín y un certificado de calibración.

NOVEDAD 

Destornillador dinamo métrico de batería N.º de pedido BTW2000

BATTERY TORQUE WRENCH 1" SD-2000 FT.LBS/2710NM WITHOUT CHARGER/BATTERIES

Tamaño de accionamiento cuadrado:	1"	Peso (sin brazo de reacción ni batería) (kg)	5kg
Par de giro máximo:	2000 Ft.lbs	RPM (par de giro máximo):	4,25

Suministro estándar: El kit contiene una llave destornillador dinamo métrico de batería, un maletín y un certificado de calibración.

NOVEDAD 

Destornillador dinamo métrico de batería N.º de pedido BTW3000

BATTERY TORQUE WRENCH 1" SD-3000 FT.LBS/4030NM WITHOUT CHARGER/BATTERIES

Tamaño de accionamiento cuadrado:	1"	Peso (sin brazo de reacción ni batería) (kg)	8 kg
Par de giro máximo:	3000 Ft.lbs	RPM (par de giro máximo):	2

Suministro estándar: El kit contiene una llave destornillador dinamo métrico de batería, un maletín y un certificado de calibración.

NOVEDAD 

Destornillador dinamo métrico de batería N.º de pedido BTW6000

BATTERY TQ WRENCH 1-1/2" SD-6000 FT.LBS/8133NM WITHOUT CHARGER/BATTERIES

Tamaño de accionamiento cuadrado:	1. 1/2"	Peso (sin brazo de reacción ni batería) (kg)	15 kg
Par de giro máximo:	6000 Ft.lbs	RPM (par de giro máximo):	1,2

Suministro estándar: El kit contiene una llave destornillador dinamo métrico de batería, un maletín y un certificado de calibración.

NOVEDAD 



Taladro atornillador de batería S de 18,0V N.º de pedido 5521110

Procesamiento de calidad y extremadamente compacto para trabajos de taladrado y atornillado en madera y metal. Con motor brushless para lograr una vida útil particularmente elevada.

Par de giro regulable:	0,5- 5 Nm	Capacidad del portabrocas:	1,5- 13 mm
Revoluciones marcha en vacío:	0- 550/0- 1850/min	Peso (con batería 2,0 Ah):	aprox. 1,3 kg

Portabrocas metálico, gancho para cinturón, portapuntas magnético, STRAUSSbox 145 midi, sin baterías ni cargador (otras variantes con volumen de suministro adicional disponibles)



Taladro atornillador multibatería de 18,0V M N.º de pedido 5521300

El multitallento para trabajos de taladrado y atornillado en madera, metal y en atornillados exigentes. Con adaptador angular para perforar y atornillar en puntos de difícil acceso.

Par de giro regulable:	0,5- 5 Nm	Capacidad del portabrocas:	1,5- 13 mm
Revoluciones marcha en vacío:	0- 550/0- 1850/min	Peso (con batería 2,0 Ah):	aprox. 1,3 kg

Portabrocas metálico de cambio rápido, adaptador angular de cambio rápido, gancho para cinturón, portapuntas magnético, STRAUSSbox 145 midi, sin baterías ni cargador (otras variantes con volumen de suministro adicional disponibles)



Taladro atornillador de percusión de batería de 18,0V L N.º de pedido 5521170

Potente para trabajos de taladrado y atornillado en madera, metal y mampostería. Con potente accionamiento de 2 marchas y hasta 60 Nm de par de giro.

Par de giro regulable:	0,5- 5 Nm	Capacidad del portabrocas:	1,5- 13 mm
Revoluciones marcha en vacío:	0- 550/0- 1850/min	Peso (con batería 2,0 Ah):	aprox. 1,3 kg

Portabrocas metálico, gancho para cinturón, portapuntas magnético, STRAUSSbox 145 midi, sin baterías ni cargador (otras variantes con volumen de suministro adicional disponibles)



Amoladora angular de batería de 18,0V, 125 mm N.º de pedido 5521250

Uso universal para las aplicaciones más diversas. Seguridad gracias a la marcha electrónica suave que permite una marcha sin rebote y con protección frente a re arranque.

Potencia:	ca. 900 Watt	Rosca de husillo:	M14
Revoluciones marcha en vacío:	8. 500 /min	Peso (sin batería):	aprox. 1,6 kg

Cubierta protectora, brida de apoyo, empuñadura adicional, tuerca de sujeción rápida M14, STRAUSSbox 165 large, sin baterías ni cargadores (otras variantes con volumen de suministro adicional disponibles)



Nevera portátil de batería Brushless-Hybrid de 18,0V N.º de pedido 5520590

3 modos de funcionamiento: funcionamiento con baterías CAS de iones de litio de 18,0V, cable de red o cable de carga para coche de 12,0V

Capacidad máx. de enfriamiento en temperatura ambiente:	17 °C	Volumen:	aprox. 24 litros
Máx. conservación del calor:	60 °C	Peso (con batería 2,0 Ah):	aprox. 5,9 kg

Se entrega sin batería, rejilla de separación, cable de red con enchufe de seguridad de 230,0V, cable de carga para coche de 12,0V (otras variantes con volumen de suministro adicional disponibles)

NOVEDAD 



Atomillador de impacto de batería FSS18V 400 BL de fischer - Set 1 N.º de pedido 552922

El especialista en tornillos para hormigón de diámetro 6-10.

Tensión de la batería	18V	Máx. revoluciones marcha en vacío	0-2150 /min
Par de giro máx.	400 Nm	Gamas de par de apriete	12

Maletín del equipo, atornillador de impacto, gancho para cinturón, llaves de vaso An.LI. 10, 13, 15, manguitos de prueba FUP 8, 10.



Atomillador de impacto de batería FSS 18V 400 BL de fischer - Set 2 N.º de pedido 552924

El especialista en tornillos para hormigón de diámetro 6-10.

Tensión de la batería	18V	Máx. revoluciones marcha en vacío	0-2150 /min
Par de giro máx.	400 Nm	Gamas de par de apriete	12

Maletín del equipo, atornillador de impacto, batería 4.0Ah, gancho para cinturón, llaves de vaso An.LI. 10, 13, 15, manguitos de prueba FUP 8, 10.



Atomillador de impacto de batería FSS 18V 400 BL de fischer - Set 3 N.º de pedido 552926

El especialista en tornillos para hormigón de diámetro 6-10.

Tensión de la batería	18V	Máx. revoluciones marcha en vacío	0-2150 /min
Par de giro máx.	400 Nm	Gamas de par de apriete	12

Maletín del equipo, atornillador de impacto, 2x baterías 4,0Ah, cargador UE, gancho para cinturón, llaves de vaso An.LI. 10, 13, 15, manguitos de prueba FUP 8, 10.



Atomillador de impacto de batería FSS 18V 400 BL de fischer - Set 4 N.º de pedido 552928

El especialista en tornillos para hormigón de diámetro 6-10.

Tensión de la batería	18V	Máx. revoluciones marcha en vacío	0-2150 /min
Par de giro máx.	400 Nm	Gamas de par de apriete	12

Maletín del equipo, atornillador de impacto, 2x baterías 4.0Aj, cargador UK, gancho para cinturón, llaves de vaso An.LI. 10, 13, 15, manguitos de prueba FUP 8, 10.



Atomillador de impacto de batería FSS 18V 600 de fischer - Set 1 N.º de pedido 552923

El especialista en tornillos para hormigón de diámetro 8-14.

Tensión de la batería	18V	Máx. revoluciones marcha en vacío	0-1600 /min
Par de giro máx.	600 Nm	Número máx. de golpes	2200 /min

Maletín del equipo, atornillador de impacto, gancho para cinturón, llaves de vaso An.LI. 15, 17, 21, manguitos de prueba FUP 12, 14.



Atornillador de impacto de batería FSS 18V 600 de fischer - Set 2  N.º de pedido 552925

El especialista en tornillos para hormigón de diámetro 8-14.

Tensión de la batería	18V	Máx. revoluciones marcha en vacío	0-1600 /min
Par de giro máx.	600 Nm	Número máx. de golpes	2200 /min

Maletín del equipo, atornillador de impacto, batería 4.0Ah, gancho para cinturón, llaves de vaso An.LI. 15, 17, 21, manguitos de prueba FUP 12, 14.



Atornillador de impacto de batería FSS 18V 600 de fischer - Set 3  N.º de pedido 552927

El especialista en tornillos para hormigón de diámetro 8-14.

Tensión de la batería	18V	Máx. revoluciones marcha en vacío	0-1600 /min
Par de giro máx.	600 Nm	Número máx. de golpes	2200 /min

Maletín del equipo, atornillador de impacto, 2x baterías 4.0Ah, cargador UE, gancho para cinturón, llaves de vaso An.LI. 15, 17, 21, manguitos de prueba FUP 12, 14.



Atornillador de impacto de batería FSS 18V 600 de fischer - Set 4  N.º de pedido 552929

El especialista en tornillos para hormigón de diámetro 8-14.

Tensión de la batería	18V	Máx. revoluciones marcha en vacío	0-1600 /min
Par de giro máx.	600 Nm	Número máx. de golpes	2200 /min

Maletín del equipo, atornillador de impacto, 2x baterías 4.0Ah, cargador UK, gancho para cinturón, llaves de vaso An.LI. 15, 17, 21, manguitos de prueba FUP 12, 14.



Dispositivo eyector de batería FIS DB S Pro de fischer  N.º de pedido 558955

El dispositivo eyector de batería para el profesional

Para tamaños de cartuchos	150 ml, 300 ml, 360 ml, 390 ml, cartuchos de silicona	Velocidad de avance	1,5- 4,0 mm/s
Tensión de la batería	18V	Peso	3,0 kg (sin batería)

Maletín del equipo, dispositivo eyector, gancho para cinturón, empuñadura, batería 2Ah, cargador UE



Dispositivo eyector de batería FIS DB SL Pro de fischer  N.º de pedido 562004

El dispositivo eyector de batería para el profesional

Para tamaños de cartuchos	585ml, 825ml	Velocidad de avance	1,5- 4,0 mm/s
Tensión de la batería	18V	Peso	3,2 kg (sin batería)

Maletín del equipo, dispositivo eyector, gancho para cinturón, empuñadura, batería 2Ah, cargador UE




Birdie®  N.º de pedido 174 6720

Remachadora de remaches ciegos de batería, el nuevo miembro de la familia CAS, ligera, pequeña y rápida. Impresiona por su peso especialmente bajo y, sin embargo, su enorme potencia.

Remache ciego hasta 5 mm de todos los materiales	Máx. Ø pasador de remache	3,7 mm	
Fuerza de ajuste	10 kN	Accionamiento	Motor BLDC 18V

Suministro estándar: maletín de herramientas L-Boxx, picos 17/27, 17/29, 17/32 incl. llave de montaje, batería 2,0 AK, cargador



BRUSHLESS

AccuBird® Pro  N.º de pedido 167 9661

Remachadora de batería, extremadamente versátil gracias al área de trabajo grande, con motor BLDC de bajo desgaste y sistema de mordazas de portabrocas de alta calidad, con iluminación precisa

Remache ciego a partir de Ø 2,4 mm a Ø 6,0 mm de todos los materiales	Máx. Ø pasador de remache	3,7 mm	
Fuerza de ajuste	13 kN	Accionamiento	Motor BLDC 18V

Suministro estándar: maletín de herramientas L-Boxx, picos 17/29, 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 17/36, 17/40, llave de montaje, casquillo de presión para remache ciego grande, batería 2,0 Ah, cargador



BRUSHLESS

PowerBird® Pro Gold Edition  N.º de pedido 167 9666

Remachadora de batería, alta fuerza de ajuste incluso para remache especialmente fuerte, motor BLDC de bajo desgaste y sistema de mordazas de portabrocas de alta calidad, con iluminación precisa

Remache ciego a partir de Ø 2,4 mm a Ø 6,4 mm de todos los materiales	Máx. Ø pasador de remache	4,3 mm	
Fuerza de ajuste	20 kN	Accionamiento	Motor BLDC 18V

Suministro estándar: maletín de herramientas L-Boxx, picos 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, llave de montaje, batería 2,0 Ah, cargador



BRUSHLESS

iBird® Pro  N.º de pedido 167 9683

Remachadora de batería en red para la industria 4.0, compatible con WLAN, con aplicación GESIPA® y asistente de proceso de configuración opcional, con iluminación precisa

Remache ciego a partir de Ø 2,4 mm a Ø 6,4 mm de todos los materiales	Máx. Ø pasador de remache	4,3 mm	
Fuerza de ajuste	20 kN	Accionamiento	Motor BLDC 18V

Suministro estándar: maletín de herramientas L-Boxx, picos 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, llave de montaje, batería 2,0 Ah, cargador



BRUSHLESS

FireBird® Pro  N.º de pedido 167 9670

Remachadora para tuercas remachables en ciego de batería, fácil operación con fuerza de ajuste digital, Torsión automática, con iluminación precisa

Máx. tamaño de la tuerca de remache	Aluminio M10, acero M8, acero Inox M6		
Fuerza de ajuste	15 kN	Accionamiento	Motor BLDC 18V

Suministro estándar: maletín de herramientas L-Boxx, mandril roscado y picos M4, M5, M6, 2 llaves de boca doble, batería 2,0 Ah, cargador



BRUSHLESS

FireBird® Pro Gold Edition  N.º de pedido 167 9674

Remachadora para tuercas remachables en ciego de batería, fácil operación con fuerza de ajuste digital, Torsión automática, ideal para aplicaciones cambiantes, con iluminación precisa

Máx. tamaño de la tuerca de remache	Aluminio y acero M12, acero Inox M10		
Fuerza de ajuste	20 kN	Accionamiento	Motor BLDC 18V

Suministro estándar: maletín de herramientas L-Boxx, mandril roscado y picos M6, M8, M10, 2 llaves de boca doble, batería 2,0 Ah, cargador



BRUSHLESS

FireBird® Pro S Gold Edition  N.º de pedido 167 9678

Remachadora para tuercas remachables en ciego de batería, torsión automática, con ajuste de carrera para procesar grandes cantidades de la misma dimensión en la misma aplicación, con iluminación precisa

Máx. tamaño de la tuerca de remache	Aluminio y acero M12, acero Inox M10		
Fuerza de ajuste	20 kN	Accionamiento	Motor BLDC 18V

Suministro estándar: maletín de herramientas L-Boxx, mandril roscado y picos M6, M8, M10, 2 llaves de boca doble, batería 2,0 Ah, cargador



BRUSHLESS



Autotool CPK hybrid  N.º de pedido 106-60000

Herramienta automática de empaquetado Autotool CPK hybrid para el procesamiento de sujetacables de plástico

Tiempo del ciclo:	0,65-1,0 seg	Diámetro del haz máx.:	20,0 mm
Número de ataduras con un tiempo de funcionamiento de la batería:	8000 hs	Fuerza de tracción:	ajustable

Suministro estándar sin batería, sin cargador, en maletín





Mini cortador inalámbrico CCU10

N.º de pedido 151.001.500

Mini cortador adecuado para muchas aplicaciones, p.ej. para cortar pedales de automóviles, reposacabezas y volantes. También para cortar acero de armadura (USAR), cercas, barras de acero, barras de madera y cadenas (Grado 43)

presión máx. de servicio	72 720 / 72 bar/Mpa	fuerza de corte teórica	kN/t 220 / 22.4
máx. ancho de abertura	59 mm	Peso	4,9 kg

Tecnología i-Bolt, iluminación LED integrada, dos baterías de 18V 2Ah CBPA182



Atornillador de batería ITH tipo ADS-50 Digital

N.º de pedido 24.310.0050-y-zz

Atornillador de batería de gran par de apriete, desconexión automática después de alcanzar los parámetros objetivo. Precisión de repetición ± 4%. La mejor relación peso-potencia kg/Nm de su clase. Función de ángulo de giro ALPHA y documentación digital opcional.

Par de apriete:	50- 500 Nm	Salida (para inserciones de llaves de vaso Kraft):	3/4"
Longitud:	251 mm	Peso (incl. batería):	3,1 kg

Suministro estándar: incl. 2 baterías (5,2 Ah u 8,0 Ah), estación de carga rápida, soporte personalizado, maletín de transporte con brazo telescópico



Atornillador de batería ITH tipo ADS-100 Digital

N.º de pedido 24.310.0100-y-zz

Atornillador de batería de gran par de apriete, desconexión automática después de alcanzar los parámetros objetivo. Precisión de repetición ± 4%. La mejor relación peso-potencia kg/Nm de su clase. Función de ángulo de giro ALPHA y documentación digital opcional.

Par de apriete:	100- 1.000 Nm	Salida (para inserciones de llaves de vaso Kraft):	3/4"
Longitud:	266 mm	Peso:	4,1 kg

Suministro estándar: incl. 2 baterías (5,2 Ah u 8,0 Ah), estación de carga rápida, soporte personalizado, maletín de transporte con brazo telescópico



Atornillador de batería ITH tipo ADS-150 Digital

N.º de pedido 24.310.0150-y-zz

Atornillador de batería de gran par de apriete, desconexión automática después de alcanzar los parámetros objetivo. Precisión de repetición ± 4%. La mejor relación peso-potencia kg/Nm de su clase. Función de ángulo de giro ALPHA y documentación digital opcional.

Par de apriete:	150- 1.500 Nm	Salida (para inserciones de llaves de vaso Kraft):	1"
Longitud:	289 mm	Peso:	4,5 kg

Suministro estándar: incl. 2 baterías (5,2 Ah u 8,0 Ah), estación de carga rápida, soporte personalizado, maletín de transporte con brazo telescópico



Atornillador de batería ITH tipo ADS-230 Digital

N.º de pedido 24.310.0230-y-zz

Atornillador de batería de gran par de apriete, desconexión automática después de alcanzar los parámetros objetivo. Precisión de repetición ± 4%. La mejor relación peso-potencia kg/Nm de su clase. Función de ángulo de giro ALPHA y documentación digital opcional.

Par de apriete:	230- 2.300 Nm	Salida (para inserciones de llaves de vaso Kraft):	1"
Longitud:	302 mm	Peso:	5,1 kg

Suministro estándar: incl. 2 baterías (5,2 Ah u 8,0 Ah), estación de carga rápida, soporte personalizado, maletín de transporte con brazo telescópico



Atornillador de batería ITH tipo ADS-320 Digital

N.º de pedido 24.310.0320-y-zz

Atornillador de batería de gran par de apriete, desconexión automática después de alcanzar los parámetros objetivo. Precisión de repetición ± 4%. La mejor relación peso-potencia kg/Nm de su clase. Función de ángulo de giro ALPHA y documentación digital opcional.

Par de apriete:	320- 3.200 Nm	Salida (para inserciones de llaves de vaso Kraft):	1"
Longitud:	315 mm	Peso:	6,1 kg

Suministro estándar: incl. 2 baterías (5,2 Ah u 8,0 Ah), estación de carga rápida, soporte personalizado, maletín de transporte con brazo telescópico



Atornillador de batería ITH tipo ADS-400 Digital

N.º de pedido 24.310.0400-y-zz

Atornillador de batería de gran par de apriete, desconexión automática después de alcanzar los parámetros objetivo. Precisión de repetición ± 4%. La mejor relación peso-potencia kg/Nm de su clase. Función de ángulo de giro ALPHA y documentación digital opcional.

Par de apriete:	400- 4.000 Nm	Salida (para inserciones de llaves de vaso Kraft):	1 1/2"
Longitud:	337 mm	Peso:	7,9 kg

Suministro estándar: incl. 2 baterías (5,2 Ah u 8,0 Ah), estación de carga rápida, soporte personalizado, maletín de transporte con brazo telescópico



Atornillador de batería ITH tipo ADS-600 Digital

N.º de pedido 24.310.0600-y-zz

Atornillador de batería de gran par de apriete, desconexión automática después de alcanzar los parámetros objetivo. Precisión de repetición ± 4%. La mejor relación peso-potencia kg/Nm de su clase. Función de ángulo de giro ALPHA y documentación digital opcional.

Par de apriete:	600- 6.000 Nm	Salida (para inserciones de llaves de vaso Kraft):	1 1/2"
Longitud:	351 mm	Peso:	10,0 kg

Suministro estándar: incl. 2 baterías (5,2 Ah u 8,0 Ah), estación de carga rápida, soporte personalizado, maletín de transporte con brazo telescópico



Atornillador a batería tipo ADS-50w Digital de ITH, versión angular

N.º de pedido 23.310.0050-y-zz

Atornillador de batería de gran par de apriete, desconexión automática después de alcanzar los parámetros objetivo. Precisión de repetición ± 4%. La mejor relación peso-potencia kg/Nm de su clase. Función de ángulo de giro ALPHA y documentación digital opcional.

Par de apriete:	50- 500 Nm	Salida (para inserciones de llaves de vaso Kraft):	3/4"
Longitud:	211 mm	Peso (incl. batería):	4,5 kg

Suministro estándar: incl. 2 baterías (5,2 Ah u 8,0 Ah), estación de carga rápida, soporte personalizado, maletín de transporte con brazo telescópico



Atornillador de batería tipo ADS-100w Digital de ITH, versión angular

N.º de pedido 23.310.0100-y-zz

Atornillador de batería de gran par de apriete, desconexión automática después de alcanzar los parámetros objetivo. Precisión de repetición ± 4%. La mejor relación peso-potencia kg/Nm de su clase. Función de ángulo de giro ALPHA y documentación digital opcional.

Par de apriete:	100- 1.000 Nm	Salida (para inserciones de llaves de vaso Kraft):	3/4"
Longitud:	224 mm	Peso:	5,1 kg

Suministro estándar: incl. 2 baterías (5,2 Ah u 8,0 Ah), estación de carga rápida, soporte personalizado, maletín de transporte con brazo telescópico



Atornillador a batería tipo ADS-150w Digital de ITH, versión angular

N.º de pedido 23.310.0150-y-zz

Atornillador de batería de gran par de apriete, desconexión automática después de alcanzar los parámetros objetivo. Precisión de repetición ± 4%. La mejor relación peso-potencia kg/Nm de su clase. Función de ángulo de giro ALPHA y documentación digital opcional.

Par de apriete:	150- 1.500 Nm	Salida (para inserciones de llaves de vaso Kraft):	1"
Longitud:	249 mm	Peso:	5,0 kg

Suministro estándar: incl. 2 baterías (5,2 Ah u 8,0 Ah), estación de carga rápida, soporte personalizado, maletín de transporte con brazo telescópico



Atornillador de batería tipo ADS-230w Digital de ITH, versión angular

N.º de pedido 23.310.0230-y-zz

Atornillador de batería de gran par de apriete, desconexión automática después de alcanzar los parámetros objetivo. Precisión de repetición ± 4%. La mejor relación peso-potencia kg/Nm de su clase. Función de ángulo de giro ALPHA y documentación digital opcional.

Par de apriete:	230- 2.300 Nm	Salida (para inserciones de llaves de vaso Kraft):	1"
Longitud:	261 mm	Peso:	6,1 kg

Suministro estándar: incl. 2 baterías (5,2 Ah u 8,0 Ah), estación de carga rápida, soporte personalizado, maletín de transporte con brazo telescópico



Atornillador de batería tipo ADS-320w Digital de ITH, versión angular

N.º de pedido 23.310.0320-y-zz

Atornillador de batería de gran par de apriete, desconexión automática después de alcanzar los parámetros objetivo. Precisión de repetición ± 4%. La mejor relación peso-potencia kg/Nm de su clase. Función de ángulo de giro ALPHA y documentación digital opcional.

Par de apriete:	320- 3.200 Nm	Salida (para inserciones de llaves de vaso Kraft):	1"
Longitud:	277 mm	Peso:	7,1 kg

Suministro estándar: incl. 2 baterías (5,2 Ah u 8,0 Ah), estación de carga rápida, soporte personalizado, maletín de transporte con brazo telescópico



Atornillador de batería tipo ADS-400w Digital de ITH, versión angular

N.º de pedido 23.310.0400-y-zz

Atornillador de batería de gran par de apriete, desconexión automática después de alcanzar los parámetros objetivo. Precisión de repetición ± 4%. La mejor relación peso-potencia kg/Nm de su clase. Función de ángulo de giro ALPHA y documentación digital opcional.

Par de apriete:	400- 4.000 Nm	Salida (para inserciones de llaves de vaso Kraft):	1 1/2"
Longitud:	290 mm	Peso:	8,2 kg

Suministro estándar: incl. 2 baterías (5,2 Ah u 8,0 Ah), estación de carga rápida, soporte personalizado, maletín de transporte con brazo telescópico



BRUSHLESS

JEPSON POWER GERMANY

Hand Dry Cutter 8203E



N.º de pedido 608295E

Ideal para serrar acero, chapas de acero, paneles sándwich, planchas de metal, tubos y perfiles de acero, materiales NF y compuestos. Serrado sin lubricación gracias a la DRY CUTTECHNOLOGY

Tensión	18V	Peso neto (sin SB y baterías)	5,4 kg
Revoluciones marcha en vacío	3.500 min ⁻¹	Profundidad de corte 90° 45°	67 42 mm

1x maletín de transporte, hoja de sierra dotada de metal duro 1x Ø 203/48Z "LBS resistente a los golpes", 2 baterías de alta potencia de 18V LiHD 5,5A, 1x estación de carga rápida LiHD refrigerada por aire, 2 adaptadores de rieles guía



JÖST

Floor Cleaner Junior 18



N.º de pedido FCJ-18

Máquina para el tratamiento de suelos para limpiezas en seco y húmedo, así como trabajos de rectificado

Dimensión placa base	190 x 340 mm	Potencia del motor	300 vatios
Carrera	5 mm	Volumen de llenado del tanque de agua	3 litros

Suministro estándar: máquina de batería incl. tanque de agua



Lamello

Ranuradora de batería Zeta P2, DP, set, en Systainer, incl. baterías y cargador



N.º de pedido 101801DESD

La potente ranuradora P-System para la libertad sin cables

Fresa suministrada	P-System DP	Potencia de la batería	18V, 4.0 Ah
Anchura de la ranura	7/10mm	Peso	3.7 kg incl. batería



Ranuradora de batería Classic X, set, en Systainer, incl. baterías, enchufe del cargador tipo C Euro



N.º de pedido 101701DES

La ranuradora original: precisa e inalámbrica

Fresa suministrada	Lamello System HW	Potencia de la batería	18V, 4.0 Ah
Anchura de la ranura	4 mm	Peso	3,1 kg incl. batería

Suministro estándar: batería Classic X, 2 x batería 18V LiHD 4,0 Ah, cargador ASC 55, saco de polvo, ángulo de tope



LIEVERS HOLLAND

DuoScreed-Li

N.º de pedido Coming soon

Una máquina multifuncional con funcionamiento de batería que puede utilizarse para enrasar y compactar hormigón

Unidad motriz	Motor sin escobillas de 36V- 700 vatios (potencia máx.)	Perfil	Perfiles industriales y ligeros de hasta 5 metros
RPM	velocidad controlada	Peso de la unidad motriz	16 kg

Incluye de serie 2 baterías y un cargador rápido doble



mafell

Sierra transversal de batería de 18 voltios KSS 40 18M bl PURE en T-MAX



N.º de pedido 91B302

Sistema de carriles único para cortes angulares y a inglete precisos de hasta 40 mm de profundidad de corte

Profundidad de corte con carril	0- 40 mm	Radio de giro	0- 45°
Longitud de corte	300 mm	Peso sin batería	3,00 kg

1 dispositivo guía S; 1 hoja de sierra MD 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, D 24, DI; 1 tope paralelo; 1 bolsa de virutas



Sierra transversal de batería de 18 voltios KSS 50 18M bl PURE en maletín de transporte



N.º de pedido 91B602

Sistema de carriles único para cortes angulares y a inglete precisos de hasta 52 mm de profundidad de corte

Profundidad de corte con carril	0- 52 mm	Radio de giro	0- 45°
Longitud de corte	407 mm	Peso sin batería	5,05 kg

1 dispositivo guía M; 1 hoja de sierra MD 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, D 32, DI; 1 bolsa de virutas



Sierra transversal de batería de 18 voltios KSS 60 18M bl PURE en maletín de transporte



N.º de pedido 91B802

Sistema de carriles único para cortes angulares y a inglete precisos de hasta 61 mm de profundidad de corte

Profundidad de corte con carril	0- 61 mm	Radio de giro	0- 45°
Longitud de corte	408 mm	Peso sin batería	5,15 kg

1 dispositivo guía M; 1 hoja de sierra MD 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, D32, DI; 1 tope paralelo



Sierra circular manual de batería de 18 voltios K 55 18M bl PURE en T-MAX



N.º de pedido 91B502

Potente sierra circular manual con el nuevo sistema de giro en 45° para más profundidad de corte

Profundidad de corte	0- 58 mm	Radio de giro	0- 45°
Profundidad de corte a 45°	0- 48 mm	Peso sin batería	3,65 kg

1 hoja de sierra HM, 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ; 1 bolsa de virutas



Sierra circular manual de batería de 18 voltios K 65 18M bl PURE en T-MAX



N.º de pedido 91B702

Potente sierra circular manual con el nuevo sistema de giro en 45° para más profundidad de corte

Profundidad de corte	0- 67 mm	Radio de giro	0- 45°
Profundidad de corte a 45°	0- 54 mm	Peso sin batería	3,75 kg

1 hoja de sierra HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z32, WZ; 1 tope paralelo



Sierra circular de inmersión de batería de 18 voltios MT 55 18M bl PURE en T-MAX



N.º de pedido 91B402

Compatible con otros sistemas de carriles con función de corte previo e innovador cambio de la hoja de sierra

Profundidad de corte	0- 57 mm	Radio de giro	-1- 48°
Profundidad de corte a 45°	0- 40,5 mm	Peso sin batería	3,85 kg

1 hoja de sierra HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ; 1 bolsa de virutas; 1 indicador de posición MT-PA; 1 tope paralelo



Taladro atornillador de batería A 18 - PURE en T-MAX de 18 voltios  N.º de pedido 91C802

Sistema de carriles único para cortes angulares y a inglete precisos de hasta 40 mm de profundidad de corte			
Capacidad del portabrocas	13 mm	Par de apriete blando/duro	65/130 Nm
Ø de perforación en hormigón máx. madera/acero	68/13 mm	Peso sin batería	1,2 kg

1 portabrocas de cambio rápido A-SBF 13, 1 portapuntas de cambio rápido A-SBH, 1 clip de cinturón, 1 empuñadura adicional



Taladro atornillador de percusión de batería ASB 18 - PURE en T-MAX de 18 voltios  N.º de pedido 91C902

Sistema de carriles único para cortes angulares y a inglete precisos de hasta 52 mm de profundidad de corte			
Capacidad del portabrocas	13 mm	Par de apriete blando/duro	65/130 Nm
Ø de perforación en hormigón máx. madera/acero	68/13 mm	Peso sin batería	1,3 kg

1 portabrocas de cambio rápido A-SBF 13, 1 portapuntas de cambio rápido A-SBH, 1 clip de cinturón, 1 empuñadura adicional




Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 Quick  N.º de pedido 602217840

Taladro atornillador de batería ligero para usos múltiples			
Par de apriete máx. blando	24 Nm	Par de apriete máx. duro	48 Nm
Ø de perforación acero	10 mm	Ø de perforación madera blanda	20 mm

sin batería, sin cargador, en metaBOX 145



Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 L BL  N.º de pedido 602326840

Taladro atornillador sin escobillas de diseño extremadamente compacto para ámbitos de aplicación universales.			
Par de apriete máx. blando	25 Nm	Par de apriete máx. duro	60 Nm
Ø de perforación acero	13 mm	Ø de perforación madera blanda	32 mm

sin batería, sin cargador en metaBOX 145

BRUSHLESS



Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 L BL Q  N.º de pedido 602327840

Taladro atornillador sin escobillas de diseño extremadamente compacto y sistema Quick para ámbitos de aplicación universales			
Par de apriete máx. blando	25 Nm	Par de apriete máx. duro	60 Nm
Ø de perforación acero	13 mm	Ø de perforación madera blanda	32 mm

sin batería, sin cargador, en metaBOX 145

BRUSHLESS



Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 LT  N.º de pedido 602102840

Potente taladro atornillador con motor de 4 polos de Metabo para perforar y atornillar rápidamente			
Par de apriete máx. blando	34 Nm	Par de apriete máx. duro	60 Nm
Ø de perforación acero	13 mm	Ø de perforación madera blanda	38 mm

sin batería, sin cargador, en metaBOX 145



Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 LT BL  N.º de pedido 602325840

Taladro atornillador sin escobillas con óptima potencia para aplicaciones exigentes			
Par de apriete máx. blando	34 Nm	Par de apriete máx. duro	75 Nm
Ø de perforación acero	13 mm	Ø de perforación madera blanda	38 mm

sin batería, sin cargador, en metaBOX 145

BRUSHLESS



Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 LT BL Q  N.º de pedido 602334840

Taladro atornillador sin escobillas de diseño compacto y sistema Quick de Metabo para trabajos variados y exigentes			
Par de apriete máx. blando	34 Nm	Par de apriete máx. duro	75 Nm
Ø de perforación acero	13 mm	Ø de perforación madera blanda	38 mm

sin batería, sin cargador, en metaBOX 145

BRUSHLESS



Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 LTX Impuls  N.º de pedido 602191840

Potente taladro atornillador con funcionamiento por impulsos y motor de 4 polos de Metabo para perforar y atornillar rápidamente			
Par de apriete máx. blando	55 Nm	Par de apriete máx. duro	110 Nm
Ø de perforación acero	13 mm	Ø de perforación madera blanda	65 mm

sin batería, sin cargador, en metaBOX 145 L



Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 LTX BL I  N.º de pedido 602358840

Taladro atornillador sin escobillas con máxima potencia para las aplicaciones más duras			
Par de apriete máx. blando	65 Nm	Par de apriete máx. duro	130 Nm
Ø de perforación acero	13 mm	Ø de perforación madera blanda	68 mm

sin batería, sin cargador, en metaBOX 145 L

BRUSHLESS



Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 LTX BL Q I  N.º de pedido 602359840

Taladro atornillador sin escobillas con máxima potencia para las aplicaciones más pesadas y sistema Quick de Metabo			
Par de apriete máx. blando	65 Nm	Par de apriete máx. duro	130 Nm
Ø de perforación acero	13 mm	Ø de perforación madera blanda	68 mm

sin batería, sin cargador, en metaBOX 145 L

BRUSHLESS



Taladro atornillador de batería de 3 marchas de 18 voltios BS 18 LTX-3 BL Q I  N.º de pedido 603184840

Taladro atornillador sin escobillas de 3 marchas con máxima potencia y sistema QuickPlus de Metabo para las aplicaciones más duras			
Par de apriete máx. blando	65 Nm	Par de apriete máx. duro	130 Nm
Ø de perforación acero	16 mm	Ø de perforación madera blanda	68 mm

sin batería, sin cargador, en metaBOX 145 L

BRUSHLESS



Taladro atornillador de batería de 3 marchas de 18 voltios BS 18 LTX-3 BL I Metal  N.º de pedido 603181840

Taladro atornillador de 3 marchas con máxima potencia y portabrocas extremadamente potente, ideal para las aplicaciones de metal más duras			
Par de apriete máx. blando	65 Nm	Par de apriete máx. duro	130 Nm
Ø de perforación acero	16 mm	Ø de perforación madera blanda	68 mm

sin batería, sin cargador, en metaBOX 145 L

BRUSHLESS



Taladro atornillador de batería de 3 marchas de 18 voltios BS 18 LTX-3 BL Q I Metal  N.º de pedido 603180840

Taladro atornillador de 3 marchas sin escobillas con máxima potencia y portabrocas "QuickPlus", ideal para las aplicaciones de metal más duras			
Par de apriete máx. blando	65 Nm	Par de apriete máx. duro	130 Nm
Ø de perforación acero	16 mm	Ø de perforación madera blanda	68 mm

sin batería, sin cargador, en metaBOX 145 L

BRUSHLESS



Taladradora de batería de 18 V BE 18 LTX 6  N.º de pedido 600261840

Taladradora de batería de giro rápido con diseño cómodo y alta precisión para taladrar metal			
Par de giro máx.	4 Nm	Ø de perforación acero	6 mm
Ø de perforación madera blanda	12 mm		

sin batería, sin cargador, en metaBOX 145 L



Taladro/roscador de batería de 18 voltios GB 18 LTX BL Q I  N.º de pedido 6023262840

Taladro atornillador de batería completo con única función para tallar roscas patentada			
Par de apriete máx. blando	65 Nm	Par de apriete máx. duro	130 Nm
Diámetro de rosca	M12 (1/2" UNC/UNF)		

sin batería, sin cargador, en metaBOX 145 L

BRUSHLESS



Taladro atornillador de percusión de batería de 18 voltios SB 18 L BL  N.º de pedido 602331840

Taladro atornillador de percusión sin escobillas de diseño extremadamente compacto para aplicaciones universales			
Par de apriete máx. blando	25 Nm	Par de apriete máx. duro	60 Nm
Ø de perforación mampostería	10 mm	Ø de perforación acero	13 mm

sin batería, sin cargador, en metaBOX 145

BRUSHLESS



Taladro atornillador de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LT  N.º de pedido 602103840

Potente taladro atornillador de percusión con motor de 4 polos de Metabo para un trabajo rápido y flexible

Par de apriete máx. blando	34 Nm	Par de apriete máx. duro	60 Nm
Ø de perforación mampostería	13 mm	Ø de perforación acero	13 mm

sin batería, sin cargador, en metaBOX 145



Taladro atornillador de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LT BL  N.º de pedido 602316840

Taladro atornillador de percusión con óptima potencia para aplicaciones exigentes

Par de apriete máx. blando	34 Nm	Par de apriete máx. duro	75 Nm
Ø de perforación mampostería	13 mm	Ø de perforación acero	13 mm

sin batería, sin cargador, en metaBOX 145

BRUSHLESS



Taladro atornillador de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LTX por impulsos  N.º de pedido 602192840

Potente taladro atornillador de percusión con funcionamiento por impulsos y motor de 4 polos de Metabo para perforar y atornillar rápidamente

Par de apriete máx. blando	55 Nm	Par de apriete máx. duro	110 Nm
Ø de perforación mampostería	16 mm	Ø de perforación acero	13 mm

sin batería, sin cargador, en metaBOX 145 L



Taladro atornillador de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LTX BL I  N.º de pedido 602360840

Taladro atornillador de percusión de batería sin escobillas con máxima potencia para las aplicaciones más duras

Par de apriete máx. blando	65 Nm	Par de apriete máx. duro	130 Nm
Ø de perforación mampostería	16 mm	Ø de perforación acero	13 mm

sin batería, sin cargador, en metaBOX 145 L

BRUSHLESS



Taladro atornillador de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LTX BL Q I  N.º de pedido 602361840

Taladro atornillador de percusión de batería sin escobillas con máxima potencia para las aplicaciones más pesadas y sistema Quick de Metabo

Par de apriete máx. blando	65 Nm	Par de apriete máx. duro	130 Nm
Ø de perforación mampostería	16 mm	Ø de perforación acero	13 mm

sin batería, sin cargador, en metaBOX 145 L

BRUSHLESS



Taladro atornillador de percusión de 3 marchas de batería de 18 voltios SB 18 LTX-3 BL Q I  N.º de pedido 603185840

Taladro atornillador de percusión de 3 marchas con máxima potencia y sistema QuickPlus de Metabo, ideal para las aplicaciones más duras

Par de apriete máx. blando	65 Nm	Par de apriete máx. duro	130 Nm
Ø de perforación mampostería	16 mm	Ø de perforación acero	16 mm

sin batería, sin cargador, en metaBOX 145 L

NOVEDAD

BRUSHLESS



Taladro atornillador de percusión de 3 marchas de batería de 18 voltios SB 18 LTX-3 BL I Metal  N.º de pedido 603183840

Taladro atornillador de percusión de 3 marchas con máxima potencia y portabrocas extremadamente potente, ideal para las aplicaciones de metal más duras

Par de apriete máx. blando	65 Nm	Par de apriete máx. duro	130 Nm
Ø de perforación mampostería	16 mm	Ø de perforación acero	16 mm

sin batería, sin cargador, en metaBOX 145 L

BRUSHLESS



Taladro atornillador de percusión de 3 marchas de batería de 18 voltios SB 18 LTX-3 BL Q I Metal  N.º de pedido 603182840

Taladro atornillador de percusión de 3 marchas con máxima potencia y portabrocas "QuickPlus", ideal para las aplicaciones de metal más duras

Par de apriete máx. blando	65 Nm	Par de apriete máx. duro	130 Nm
Ø de perforación mampostería	16 mm	Ø de perforación acero	16 mm

sin batería, sin cargador, en metaBOX 145 L

BRUSHLESS



Atornillador para tabiques de batería TBS 18 LTX BL 5000 de 18 voltios  N.º de pedido 620063840

El experto entre los atornilladores para tabiques de batería con revoluciones altas para atornillar rápidamente en serie placas de Pladur

Alojamiento de la herramienta	Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)	Par de apriete máx. blando	6 Nm
Revoluciones marcha en vacío	0- 5.000 /min		

sin batería, sin cargador, en metaBOX 145 L

BRUSHLESS



Atornillador para construcción de madera de baterías HBS 18 LTX BL 3000 de 18 voltios  N.º de pedido 620062840

Atornillador universal de batería para construcción de madera para todas las aplicaciones en construcción en seco; ideal para atornillar paneles de fibra de yeso y de madera

Alojamiento de la herramienta	Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)	Par de apriete máx. blando	10 Nm
Revoluciones marcha en vacío	0- 3.000 /min		

sin batería, sin cargador, en metaBOX 145 L

BRUSHLESS



Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSD 18 LT 200 BL  N.º de pedido 602397840

Compacto atornillador de impacto de batería con hexágono interior 1/4" y 200 Nm

Par de giro máx.	200 Nm
Alojamiento de la herramienta	Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)

sin batería, sin cargador, en metaBOX 145

BRUSHLESS



Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSW 18 LT 300 BL  N.º de pedido 602398840

Compacto atornillador de impacto de batería con cuadrado exterior 1/2" y 300 Nm

Par de giro máx.	300 Nm
Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 1/2" (12,70 mm)

sin batería, sin cargador, en metaBOX 145

BRUSHLESS



Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSD 18 LTX 200 BL  N.º de pedido 602396840

Compacto atornillador de impacto de batería con hexágono interior 1/4" y 200 Nm para múltiples usos

Par de giro máx.	200 Nm
Alojamiento de la herramienta	Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)

sin batería, sin cargador, en metaBOX 145

BRUSHLESS



Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSW 18 LTX 300 BL  N.º de pedido 602395840

Compacto atornillador de impacto de batería con cuadrado exterior 1/2" y 300 Nm para múltiples usos

Par de giro máx.	300 Nm
Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 1/2" (12,70 mm)

sin batería, sin cargador, en metaBOX 145

BRUSHLESS



Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSW 18 LTX 400 BL  N.º de pedido 602205840

Atornillador de impacto de batería manejable con cuadrado exterior 1/2" y par de apriete alto de 400 Nm

Par de giro máx.	400 Nm
Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 1/2" (12,70 mm)

sin batería, sin cargador, en metaBOX 145

BRUSHLESS



Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSW 18 LTX 800 BL  N.º de pedido 602403840

Potente atornillador de impacto de batería con cuadrado exterior 1/2" y 800 Nm

Par de giro máx.	800 Nm	Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 1/2" (12,70 mm)
------------------	--------	-------------------------------	-----------------------------------

sin batería, sin cargador, en metaBOX 145 L

BRUSHLESS



Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSW 18 LTX 1450 BL  N.º de pedido 602401840

Atornillador de impacto de batería extremadamente potente con cuadrado exterior 1/2" y 1450 Nm

Par de giro máx.	1.450 Nm	Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 1/2" (12,70 mm)
------------------	----------	-------------------------------	-----------------------------------

sin batería, sin cargador, en metaBOX 145 L

NOVEDAD

BRUSHLESS



Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSW 18 LTX 1750 BL  N.º de pedido 602402840

Atornillador de impacto de batería extremadamente potente con cuadrado exterior 3/4" y 1750 Nm

Par de giro máx.	1.750 Nm	Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 3/4" (19 mm)
------------------	----------	-------------------------------	--------------------------------

sin batería, sin cargador, en metaBOX 145 L

NOVEDAD  **BRUSHLESS**

Martillo perforador de batería de 18 voltios BH 18 LTX BL 16  N.º de pedido 600324840

Martillo de batería muy ligero y compacto con motor Brushless para perforar sin fatiga en cualquier posición de trabajo

Máx. energía de golpe individual (EPTA)	1,3 J	Número máx. de golpes	5.250 /min
Diámetro de perforación en hormigón	16 mm	Alojamiento de la herramienta	SDS-plus

sin batería, sin cargador, en metaBOX 145 L

BRUSHLESS 

Martillo combinado de batería KH 18 LTX 24 de 18 voltios  N.º de pedido 601712840

Martillo de batería ligero y compacto para perforar sin fatiga en cualquier posición de trabajo

Máx. energía de golpe individual (EPTA)	2,1 J	Ø de perforación hormigón con brocas para martillo	24 mm
Número máx. de golpes	5.200 /min	Alojamiento de la herramienta	SDS-plus

sin batería, sin cargador, en metaBOX 165 L

BRUSHLESS 

Martillo combinado de batería de 18 voltios KH 18 LTX BL 24  N.º de pedido 601713840

Martillo de batería muy ligero y compacto con motor Brushless para perforar sin fatiga en cualquier posición de trabajo

Máx. energía de golpe individual (EPTA)	2,2 J	Ø de perforación hormigón con brocas para martillo	24 mm
Número máx. de golpes	4.750 /min	Alojamiento de la herramienta	SDS-plus

sin batería, sin cargador, en metaBOX 165 L

BRUSHLESS 

Martillo combinado de batería de 18 voltios KH 18 LTX BL 24 Q  N.º de pedido 601714840

Martillo de batería muy ligero y compacto con motor Brushless para perforar sin fatiga en cualquier posición de trabajo, con portabrocas Quick para martillos y portabrocas de sujeción rápida

Máx. energía de golpe individual (EPTA)	2,2 J	Ø de perforación hormigón con brocas para martillo	24 mm
Número máx. de golpes	4.750 /min	Alojamiento de la herramienta	SDS-plus

sin batería, sin cargador, en metaBOX 165 L

BRUSHLESS 

Martillo combinado de batería de 18 voltios KH 18 LTX BL 24 Q Set ISA  N.º de pedido 601714900

Martillo de batería muy ligero y compacto con motor Brushless para perforar sin fatiga; con aspiración de polvo ISA 24 compacta, portabrocas Quick para martillos y portabrocas de sujeción rápida

Máx. energía de golpe individual (EPTA)	2,2 J	Ø de perforación hormigón con brocas para martillo	24 mm
Número máx. de golpes	4.750 /min	Alojamiento de la herramienta	SDS-plus

sin batería, sin cargador, en metaBOX 165 L

BRUSHLESS 

Martillo combinado de batería de 18 voltios KH 18 LTX BL 28 Q  N.º de pedido 601715840

Martillo de batería ligero y compacto con motor Brushless para perforar sin fatiga en cualquier posición de trabajo; con portabrocas Quick para martillos y portabrocas de sujeción rápida

Máx. energía de golpe individual (EPTA)	3,0 J	Ø de perforación hormigón con brocas para martillo	28 mm
Número máx. de golpes	4.470 /min	Alojamiento de la herramienta	SDS-plus

sin batería, sin cargador, en metaBOX 165 L

BRUSHLESS 

Martillo combinado de batería de 18 voltios KH 18 LTX BL 28 Q Set ISA  N.º de pedido 601715900

Martillo de batería ligero y compacto con motor Brushless para perforar sin fatiga; con aspiración de polvo ISA 24 compacta, portabrocas Quick para martillos y portabrocas de sujeción rápida

Máx. energía de golpe individual (EPTA)	3,0 J	Ø de perforación hormigón con brocas para martillo	28 mm
Número máx. de golpes	4.470 /min	Alojamiento de la herramienta	SDS-plus

sin batería, sin cargador, en metaBOX 165 L

BRUSHLESS 

2x martillo de batería de 18 voltios KHA 36-18 LTX 32  N.º de pedido 600796840

Potente martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar

Máx. energía de golpe individual (EPTA)	3.1 J	Número máx. de golpes	4500 /min
Ø de perforación hormigón con brocas para martillo	32 mm	Alojamiento de la herramienta	SDS-plus

sin batería, sin cargador, en metaBOX 165 L

BRUSHLESS 

Martillo combinado de batería de 18 voltios KHA 18 LTX BL 40  N.º de pedido 600752840

Martillo de batería con alojamiento SDS max para perforar con martillo y cincelar, en cualquier momento y en cualquier lugar

Máx. energía de golpe individual (EPTA)	8,6 J	Número máx. de golpes	3.200 /min
Ø de perforación hormigón con brocas para martillo	32 mm	Alojamiento de la herramienta	SDS-max

sin batería, sin cargador, en maletín profesional

BRUSHLESS 

Amoladora angular de cabeza plana de batería de 18 voltios WF 18 LTX 125 Quick  N.º de pedido 601306840

El cabezal del engranaje extremadamente plano permite trabajar en ángulos agudos de hasta 43°

Ø de los discos abrasivos	125 mm	Revoluciones marcha en vacío	8.000 /min
Rosca de husillo	M 14		

sin batería, sin cargador, en metaBOX 165 L

BRUSHLESS 

Amoladora angular de batería de 18 voltios W 18 L 9-115  N.º de pedido 602246840

Robusta amoladora angular de batería con potente motor y diseño delgado para uso universal

Ø de los discos abrasivos	115 mm	Revoluciones marcha en vacío	8.500 /min
---------------------------	--------	------------------------------	------------

sin batería, sin cargador, en metaBOX 165 L

BRUSHLESS 

Amoladora angular de batería de 18 voltios W 18 L 9-125  N.º de pedido 602247840

Robusta amoladora angular de batería con potente motor y diseño delgado para uso universal

Ø de los discos abrasivos	125 mm	Revoluciones marcha en vacío	8.500 /min
---------------------------	--------	------------------------------	------------

sin batería, sin cargador, en metaBOX 165 L

BRUSHLESS 

Amoladora angular de batería de 18 voltios W 18 L 9-125 Quick  N.º de pedido 602249840

Robusta amoladora angular de batería con potente motor y diseño delgado para uso universal, cambio del disco sin herramienta

Ø de los discos abrasivos	125 mm	Revoluciones marcha en vacío	8.500 /min
---------------------------	--------	------------------------------	------------

sin batería, sin cargador, en metaBOX 165 L

BRUSHLESS 

Amoladora angular de batería de 18 voltios W 18 L BL 9-115  N.º de pedido 602373850

Motor Brushless exento de mantenimiento con la más alta eficiencia y máxima manejabilidad

Ø de los discos abrasivos	115 mm	Revoluciones marcha en vacío	10.000 /min
---------------------------	--------	------------------------------	-------------

sin batería, sin cargador

BRUSHLESS 

Amoladora angular de batería de 18 voltios W 18 L BL 9-125  N.º de pedido 602374840

Motor Brushless exento de mantenimiento con la más alta eficiencia y máxima manejabilidad

Ø de los discos abrasivos	125 mm	Revoluciones marcha en vacío	10.000 /min
---------------------------	--------	------------------------------	-------------

sin batería, sin cargador, metaBOX 165 L

BRUSHLESS 

Amoladora angular de batería de 18 voltios W 18 LT BL 11-125  N.º de pedido 613052840

Amoladora angular de batería sin escobillas, tan potente como una herramienta de red de 1100 vatios

Ø de los discos abrasivos	125 mm	Revoluciones marcha en vacío	10.000 /min
---------------------------	--------	------------------------------	-------------

sin batería, sin cargador, en metaBOX 165 L

BRUSHLESS 

Amoladora angular de batería de 18 voltios WB 18 LT BL 11-125 Quick  N.º de pedido 613054840

Amoladora angular de batería sin escobillas con freno de disco, tan potente como una herramienta de red de 1100 vatios

Ø de los discos abrasivos	125 mm	Revoluciones marcha en vacío	10.000 /min
---------------------------	--------	------------------------------	-------------

sin batería, sin cargador, en metaBOX 165 L

BRUSHLESS 

Amoladora angular de batería de 18 voltios WVB 18 LT BL 11-115 Quick			N.º de pedido 613056840
Amoladora angular de batería sin escobillas con freno de disco y ajuste de revoluciones, tan potente como una herramienta de red de 1100 vatios			
Ø de los discos abrasivos	115 mm	Revoluciones marcha en vacío	2.800- 10.000 /min
sin batería, sin cargador, en metaBOX 165 L			

BRUSHLESS  **NOVEDAD**

Amoladora angular de batería de 18 voltios WVB 18 LT BL 11-125 Quick			N.º de pedido 613057840
Amoladora angular de batería sin escobillas con freno de disco y ajuste de revoluciones, tan potente como una herramienta de red de 1100 vatios			
Ø de los discos abrasivos	125 mm	Revoluciones marcha en vacío	2.800- 10.000 /min
sin batería, sin cargador, en metaBOX 165 L			

BRUSHLESS  **NOVEDAD**

Amoladora angular de batería de 18 voltios WVB 18 LT BL 11-125 Quick Inox			N.º de pedido 613091850
Tratamiento del acero Inox perfecto: amoladora angular con gran capacidad de arrastre con reductor de engranajes alto y revoluciones reducidas, ajustables para un rectificado fresco			
Ø de los discos abrasivos	125 mm	Revoluciones marcha en vacío	2.000- 7.600 /min
sin batería, sin cargador			

BRUSHLESS 

Amoladora angular de batería de 18 voltios WPB 18 LT BL 11-125 Quick			N.º de pedido 613059840
Amoladora angular de batería sin escobillas con freno de disco e interruptor de hombre muerto, tan potente como una herramienta de red de 1100 vatio			
Ø de los discos abrasivos	125 mm	Revoluciones marcha en vacío	10.000 /min
sin batería, sin cargador			

BRUSHLESS 

Amoladora angular de batería de 18 voltios WB 18 LTX BL 15-125 Quick			N.º de pedido 601730840
Amoladora angular de batería sin escobillas de la nueva generación: la más potente de su clase, tan potente como una máquina de cable de 1500 vatios			
Ø de los discos abrasivos	125 mm	Revoluciones marcha en vacío	10.000 /min
sin batería, sin cargador, metaBOX 165 L			

BRUSHLESS 

Amoladora angular de batería de 18 voltios WB 18 LTX BL 15-150 Quick			N.º de pedido 602374840
Amoladora angular de batería sin escobillas de la nueva generación: la más potente de su clase, tan potente como una máquina de cable de 1500 vatios			
Ø de los discos abrasivos	150 mm	Revoluciones marcha en vacío	10.000 /min
sin batería, sin cargador, metaBOX 165 L			

BRUSHLESS 

Amoladora angular de batería de 18 voltios WB 18 LTX BL 15-180 Quick			N.º de pedido 601735840
Amoladora angular de batería sin escobillas de la nueva generación: la más potente de su clase, tan potente como una máquina de cable de 1500 vatios			
Ø de los discos abrasivos	180 mm	Revoluciones marcha en vacío	7.500 /min
sin batería, sin cargador, metaBOX 165 L			

BRUSHLESS 

Amoladora angular de batería de 18 voltios WVB 18 LTX BL 15-125 Quick			N.º de pedido 601731840
Amoladora angular de batería sin escobillas de la nueva generación: la más potente de su clase, tan potente como una máquina de cable de 1500 vatios; preselección de revoluciones variable con rueda de ajuste			
Ø de los discos abrasivos	125 mm	Revoluciones marcha en vacío	2.500- 10.000 /min
sin batería, sin cargador, metaBOX 165 L			

BRUSHLESS 

Amoladora angular de batería de 18 voltios WVB 18 LTX BL 15-150 Quick			N.º de pedido 601747840
Amoladora angular de batería sin escobillas de la nueva generación: la más potente de su clase, tan potente como una máquina de cable de 1500 vatios; preselección de revoluciones variable con rueda de ajuste			
Ø de los discos abrasivos	150 mm	Revoluciones marcha en vacío	2.500- 10.000 /min
sin batería, sin cargador, metaBOX 165 L			

BRUSHLESS 

Amoladora angular de batería de 18 voltios WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS			N.º de pedido 601734840
Amoladora angular de batería sin escobillas de la nueva generación: la más potente de su clase, tan potente como una máquina de cable de 1500 vatios; con interruptor de hombre muerto y pasador de fijación DS para alojar una correa de protección de herramienta			
Ø de los discos abrasivos	125 mm	Revoluciones marcha en vacío	10.000 /min
sin batería, sin cargador, metaBOX 165 L			

BRUSHLESS 

Amoladora angular de batería de 18 voltios WPBA 18 LTX BL 15-150 Quick DS			N.º de pedido 601745840
Amoladora angular de batería sin escobillas de la nueva generación: la más potente de su clase, tan potente como una máquina de cable de 1500 vatios; con interruptor de hombre muerto y pasador de fijación DS para alojar una correa de protección de herramienta			
Ø de los discos abrasivos	150 mm	Revoluciones marcha en vacío	10.000 /min
sin batería, sin cargador, metaBOX 165 L			

BRUSHLESS 

Amoladora angular de batería de 18 voltios WPBA 18 LTX BL 15-180 Quick DS			N.º de pedido 601746840
Amoladora angular de batería sin escobillas de la nueva generación: la más potente de su clase, tan potente como una máquina de cable de 1500 vatios; con interruptor de hombre muerto y pasador de fijación DS para alojar una correa de protección de herramienta			
Ø de los discos abrasivos	180 mm	Revoluciones marcha en vacío	7.500 /min
sin batería, sin cargador, metaBOX 165 L			

BRUSHLESS 

Amoladora angular de batería de 2x18 voltios WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick			N.º de pedido 613103840
Amoladora angular de batería (Ø 230 mm) grande y potente para cortar y desbastar con potencia, independiente de la red			
Ø de los discos abrasivos	230 mm	Revoluciones marcha en vacío	6600 /min
sin batería, sin cargador, en maletín profesional			

BRUSHLESS 

Amoladora angular de batería de 18 voltios CC 18 LTX BL			N.º de pedido 600349840
Herramienta muy manejable con un máximo de comodidad de trabajo para muchas aplicaciones			
Ø de los discos abrasivos	76 mm	Revoluciones marcha en vacío	20.000 /min
Sin batería, sin cargador, en metaBOX 165 L			

BRUSHLESS 

Lijadora de banda estrecha de batería de 18 voltios BF 18 LTX 90			N.º de pedido 600321850
Lijadora de banda estrecha de batería potente, compacta para rectificar, satinar y desbarbar en lugares de difícil acceso			
Anchura de la cinta abrasiva	6- 19 mm		
sin batería, sin cargador en cartón			



Lijadora de soldaduras en ángulo de batería de 18 voltios KNS 18 LTX 150			N.º de pedido 600191850
Lijadora de soldaduras en ángulo de batería muy plana para tratar costuras en ángulo de acero Inox en huecos estrechos			
Revoluciones marcha en vacío	3800 /min	Diámetro de disco	150 mm
Rosca de husillo	M 14		
sin batería, sin cargador en cartón			



Satinadora de batería de 18 voltios S 18 LTX 115			N.º de pedido 600154850
Satinadora de batería compacta para rectificar, satinar, cepillar y pulir hasta brillo intenso de, p.ej., acero Inox			
Revoluciones marcha en vacío	3000 /min	Rosca de husillo	M 14
Diámetro de la muela abrasiva	100- 200 mm		
sin batería, sin cargador en cartón			



Lijadora de cinta para tubos de batería de 18 voltios RB 18 LTX 60			N.º de pedido 600192850
Lijadora de cinta para tubos de batería compacta para el tratamiento flexible, rápido de tubos de acero Inox			
Máx. diámetro del tubo	60 mm		
Arco abrazado	190 °		
sin batería, sin cargador en cartón			



Amoladora recta de batería GVB 18 LTX BL 11-28 de 18 voltios			N.º de pedido 600826840
Amoladora recta de batería delgada con husillo abrasivo largo para desbarbar, fresar, rectificar y cortar, incluso en espacios estrechos			
Revoluciones marcha en vacío	8.000- 28.000 /min	Orificio de sujeción de la pinza de sujeción	6 mm
sin batería, sin cargador, metaBOX 145 L			

BRUSHLESS 

Amoladora recta de batería de 18 voltios GVPB 18 LTX BL 11-28			N.º de pedido 600827850
Amoladora recta de batería delgada con función de hombre muerto y husillo abrasivo largo para trabajar de forma particularmente segura, incluso en espacios estrechos			
Revoluciones marcha en vacío	8.000- 28.000 /min	Orificio de sujeción de la pinza de sujeción	6 mm
sin batería, sin cargador			

BRUSHLESS 

Amoladora recta de batería de 18 voltios GVB 18 LTX BL 11-28 Compact			N.º de pedido 600828850
Amoladora recta de batería ligera y manejable con diseño corto para desbarbar, fresar, rectificar y cortar			
Revoluciones marcha en vacío	8.000- 28.000 /min	Orificio de sujeción de la pinza de sujeción	6 mm
sin batería, sin cargador			

BRUSHLESS 

Amoladora recta de batería de 18 voltios GVB 18 LTX BL 11-7 HT			N.º de pedido 600829850
Amoladora recta de batería de potente par de giro con husillo abrasivo largo para aplicaciones de rectificado difíciles, incluso en espacios estrechos			
Revoluciones marcha en vacío	1.500- 7.000 /min	Orificio de sujeción de la pinza de sujeción	6 mm
sin batería, sin cargador			

BRUSHLESS 

Sierra circular manual para metal de batería de 18 voltios MKS 18 LTX 58			N.º de pedido 600771840
Sierra circular manual para metal de batería de gran fuerza de arrastre con saco colector de virutas para corte en frío de metales. Compatible con carriles guía.			
Profundidad máx. de corte en 90°	58 mm	Ø de la hoja de sierra x perforación	165 x 20 mm
Máx. velocidad de corte	31 m/s		
sin batería, sin cargador, en metaBOX 340			



Sierra circular manual de batería de 18 voltios KS 18 LTX 57 BL			N.º de pedido 611857840
Sierra circular manual de batería ligera con gran capacidad de arrastre para el uso universal en obras			
Profundidad máx. de corte en 90°	57 mm	Ø de la hoja de sierra x perforación	165 x 20 mm
Máx. velocidad de corte	43 m/s		
sin batería, sin cargador en metaBOX 340			

BRUSHLESS 

Sierra circular manual de batería de 18 voltios KS 18 LTX 57			N.º de pedido 601857840
Sierra circular manual de batería ligera con gran capacidad de arrastre para el uso universal en obras			
Profundidad máx. de corte en 90°	57 mm	Ø de la hoja de sierra x perforación	165 x 20 mm
Revoluciones marcha en vacío	4600 /min		
sin batería, sin cargador, en metaBOX 340			



Sierra circular manual de batería de 18 voltios KS 18 LTX 66 BL			N.º de pedido 611866840
Sierra circular manual de batería ligera con gran capacidad de arrastre para el uso universal en obras			
Profundidad máx. de corte en 90°	66 mm	Ø de la hoja de sierra x perforación	165 x 20 mm
Máx. velocidad de corte	43 m/s		
sin batería, sin cargador, en metaBOX 340			

BRUSHLESS 

Sierra circular de inmersión de batería de 18 voltios KT 18 LTX 66 BL			N.º de pedido 601866840
Sierra circular de inmersión de batería con motor Brushless para una inmersión potente y cortes de sierra precisos hasta una profundidad de 66 mm (!)			
Diámetro de la hoja de sierra	165 mm	Profundidad máx. de corte en 45 grados/90 grados	43/66 mm
Revoluciones marcha en vacío	2.250-5.000 /min	Peso (sin batería)	4,3 kg
sin batería, sin cargador, en metaBOX 340			

BRUSHLESS 

Sierra de sable de batería de 18 voltios SSE 18 LTX Compact			N.º de pedido 602266840
Sierra ligera, extremadamente manejable para manejo con una o dos manos			
Número de carreras marcha en vacío	0- 3100 /min	Carrera de la hoja de sierra	13 mm
sin batería, sin cargador, en metaBOX 145			



Sierra de sable de batería de 18 voltios SSE 18 LTX BL Compact			N.º de pedido 602366840
Sierra ligera, extremadamente manejable con motor Brushless para manejo con una o dos manos			
Número de carreras marcha en vacío	0- 3100 /min	Carrera de la hoja de sierra	16 mm
sin batería, sin cargador, en metaBOX 145			

BRUSHLESS 

Sierra de sable de batería de 18 voltios SSEP 18 LT			N.º de pedido 601616840
Sierra de sable de batería universal con bajo peso y empuñadura Softgrip en ángulo para una alta comodidad de trabajo			
Número de carreras marcha en vacío	0- 3.000 /min	Carrera de la hoja de sierra	32 mm
sin batería, sin cargador, metaBOX165 L			

NOVEDAD 

Sierra de sable de batería SSEP 18 LT BL de 18 voltios			N.º de pedido 601617840
Potente sierra de sable de batería con bajo peso y empuñadura Softgrip en ángulo para una alta comodidad de trabajo			
Número de carreras marcha en vacío	0- 3.000 /min	Carrera de la hoja de sierra	32 mm
sin batería, sin cargador, metaBOX165 L			

BRUSHLESS 

Sierra de sable de batería de 18 voltios SSEP 18 LTX BL MVT			N.º de pedido 602258840
Sierra de sable de batería extremadamente potente para las aplicaciones más difíciles			
Número de carreras marcha en vacío	0- 3.000 /min	Carrera de la hoja de sierra	32 mm
sin batería, sin cargador, en metaBOX 165 L			

BRUSHLESS 

Sierra de calar de batería de 18 voltios STA 18 LTX 150 BL			N.º de pedido 601502840
La potente para trabajos exigentes: sierra de calar de batería con la máxima potencia de corte gracias al potente motor Brushless y al número de carreras constante bajo carga			
Profundidad de corte madera	150 mm	Número de carreras marcha en vacío	1.000- 3.500 /min
sin batería, sin cargador			

BRUSHLESS 

Sierra de calar de batería de 18 voltios STAB 18 LTX 150 BL			N.º de pedido 601503840
El artículo potente con tirador para trabajos exigentes: sierra de calar de batería con la máxima potencia de corte gracias al potente motor Brushless y al número de carreras constante bajo carga			
Profundidad de corte madera	150 mm	Número de carreras marcha en vacío	1.000- 3.500 /min
sin batería, sin cargador			

BRUSHLESS 

Ingletadora de batería de 18 voltios KGS 18 LTX BL 216			N.º de pedido 614216850
Ingletadora de batería compacta de la clase M móvil: ligera, precisa y fácil de usar			
Hoja de sierra	216 x 30 mm	Revoluciones marcha en vacío	5.000 /min
sin batería, sin cargador			

BRUSHLESS 

Ingletadora de batería de 18 voltios KGS 18 LTX BL 254			N.º de pedido 614254850
Ingletadora de batería compacta de la clase M móvil: ligera, precisa y fácil de usar			
Hoja de sierra	254 x 30 mm	Revoluciones marcha en vacío	4.000 /min
sin batería, sin cargador			

BRUSHLESS 

Ingletadora de batería de 18 voltios KGS 18 LTX BL 305					N.º de pedido 614305850
Ingletadora de batería de la clase M móvil más grande: ligera, precisa y fácil de usar					
Hoja de sierra	305 x 110 mm	Revoluciones marcha en vacío	3.700 /min	BRUSHLESS	
sin batería, sin cargador					

2 x sierras circulares de mesa de batería de 18 V TS 36-18 LTX BL 254					N.º de pedido 613025850
Sierra circular de mesa de batería con función trolley extremadamente ligera para una máxima movilidad					
Revoluciones marcha en vacío	5000 /min	BRUSHLESS			
Hoja de sierra	254 x 30 mm	NOVEDAD			
sin batería, sin cargador en cartón					

Mezclador de batería de 18 voltios RW 18 LTX 120					N.º de pedido 601163850
Potente mezclador de batería para la obra					
Revoluciones marcha en vacío	0- 750 /min	Máx. volumen de mezcla recomendado	40 l	BRUSHLESS	
Alojamiento de la herramienta	Rosca interior M 14	NOVEDAD			
sin batería, sin cargador en cartón					

Biseladora de batería de 18 voltios KFM 18 LTX 3 RF					N.º de pedido 601754840
La biseladora de metal de batería más potente para bisese de 45° de hasta 4 mm y radios de 2 y 3 mm					
Máx. altura de bisel 45°	4 mm	BRUSHLESS			
Radio posible	R2 / R3	NOVEDAD			
sin batería, sin cargador, en metaBOX 215					

Pistola de remache ciego de batería de 18 voltios NP 18 LTX BL 5.0					N.º de pedido 619002840
Pistola de remache de batería para un remachado extremadamente rápido comparable con máquinas neumáticas					
Ø de remache en todos los materiales	2.4- 5 mm	Ø máx. de remache en aluminio	6 mm	BRUSHLESS	
Fuerza de ajuste	10000 N	NOVEDAD			
sin batería, sin cargador, en metaBOX 145 L					

Pistola de tuercas remachables de batería de 18 voltios NMP 18 LTX BL M10					N.º de pedido 601788840
Pistola de tuercas remachables de batería con regulación de la fuerza de ajuste para tuercas remachables en ciego hasta M10 en aluminio, M8 en acero, M6 en acero Inox					
Máx. tuercas remachables en ciego en aluminio	M 10	Máx. tuercas remachables en ciego en acero	M 8	BRUSHLESS	
Máx. tuercas remachables en ciego en acero Inox	M 6	Fuerza de ajuste	15 kN	NOVEDAD	
sin batería, sin cargador, en metaBOX 145 M					

Cizalla de batería de 18 voltios SCV 18 LTX BL 1.6					N.º de pedido 601615840
Cizalla de batería muy práctica y ágil para cortar a medida chapas sin rebabas in situ					
Máx. grosor de chapa acero 400 N/mm²	1,6 mm	Máx. velocidad de corte	2,6 m/min	BRUSHLESS	
Radio mínimo de curvatura	15 mm	NOVEDAD			
sin batería, sin cargador, en metaBOX 145					

Roedora de batería de 18 voltios NIV 18 LTX BL 1.6					N.º de pedido 601614840
Roedora de batería práctica y potente para cortes sin esfuerzo en chapas planas y formadas					
Grosor de chapa más grande, chapa de acero 400 N/mm²	1,6 mm	Máx. velocidad de corte	2,6 m/min	BRUSHLESS	
Radio mínimo de curvatura	40 mm	NOVEDAD			
sin batería de 18 voltios, sin cargador, en metaBOX 145					

Multi-herramienta de batería de 18 voltios MT 18 LTX					N.º de pedido 613021840
Multi-herramienta de batería oscilante de gran rendimiento, comparable con una máquina de red					
Número de vibraciones marcha en vacío	7000- 18000 /min	Ángulo de oscilación izquierda/derecha	1,6 °	BRUSHLESS	
sin batería, sin cargador, en metaBOX 145 L					

Multi-herramienta de batería de 18 voltios MT 18 LTX BI QSL					N.º de pedido 613088840
Para aplicaciones intensivas en obras interiores con foto 3D precisa StarlockPlus					
Número de vibraciones marcha en vacío	8.000 /min	Ángulo de oscilación izquierda/derecha	1,6 °	BRUSHLESS	
sin batería, sin cargador, en metaBOX 145 L					

Lijadora excéntrica de batería de 18 voltios SXA 18 LTX 125 BL					N.º de pedido 600146840
Lijadora excéntrica de batería plana con diseño ergonómico y peso reducido para un trabajo sin fatiga					
Ø plato soporte	125 mm	Radio oscilatorio	2 mm	BRUSHLESS	
Revoluciones marcha en vacío	4.000- 10.000 /min	NOVEDAD			
sin batería, sin cargador, en metaBOX 215					

Lijadora excéntrica de batería de 18 voltios SXA 18 LTX 150 BL					N.º de pedido 600411840
Manejable lijadora excéntrica de batería con plato abrasivo Ø 150 mm para una alta potencia abrasiva- ideal para superficies grandes					
Ø plato soporte	150 mm	Radio oscilatorio	3 mm	BRUSHLESS	
Revoluciones marcha en vacío	4000- 10 000 /min	NOVEDAD			
sin batería, sin cargador; en metaBOX 215					

Cepillo de batería de 18 voltios HO 18 LTX 20-82					N.º de pedido 602082840
Cepillo de batería ligero, manejable para cepillar, ranurar y biselar					
Ancho de cepillo	82 mm	Profundidad de cepillado ajustable	0- 2 mm	BRUSHLESS	
Revoluciones marcha en vacío	16000 /min	NOVEDAD			
sin batería, sin cargador, en metaBOX 340					

Clavadora de batería de 18 voltios NFR 18 LTX 90 BL					N.º de pedido 612090840
Potente clavadora de batería con tecnología de golpe neumática para clavos de hasta 90 mm de longitud					
Velocidad del clavo	2 /s	Longitud de clavo	50- 90 mm	BRUSHLESS	
sin batería, sin cargador en metaBOX 340					

Pistola de aire caliente de batería de 18 voltios HG 18 LTX 500					N.º de pedido 610502840
Pistola de aire caliente de batería ligera para un calor potente: rápida y en todas partes					
Volumen de aire	200 l/min	Temperatura de-hasta	300-500 grados	BRUSHLESS	
Niveles de temperatura	2	NOVEDAD			
sin batería, sin cargador, en metaBOX 145 L					

Pistola para pegar en caliente de batería de 18 voltios HK 18 LTX 20					N.º de pedido 600797840
Pistola de pegar de batería versátil para reparar y fijar en cualquier lugar, lista para usar en solo 1 minuto					
Tiempo de calentamiento	1 min	Ø barra de pegar	11 mm	BRUSHLESS	
sin batería, sin cargador en metaBOX 145					

Engrasadora de batería de 18 voltios FP 18 LTX					N.º de pedido 600789850
Compacta engrasadora de batería con 2 pasos de trabajo y alta presión de eyección (máx.690 bar) para el mantenimiento móvil de máquinas e instalaciones					
Presión de eyección	690/413 bar	Velocidad de eyección	100 / 290 g/min	BRUSHLESS	
Longitud de manguera	1.200 m	NOVEDAD			
sin batería, sin cargador					

Radio para obras de batería R 12-18 BT					N.º de pedido 60077850
Robusta y compacta radio para obras AM/FM con bluetooth para escuchar música sin cable del smartphone o la tableta					
sin batería, sin cargador en cartón					

Radio para obras de batería R 12-18 DAB+ BT  N.º de pedido 600778850

Robusta radio para obras con recepción DAB+ digital, calidad de sonido superior y muchas funciones adicionales

sin batería, sin cargador en cartón



Radio para obras de batería RC 12-18 32W BT DAB+  N.º de pedido 600779850

Potente radio para obras DAB+ con sonido intenso y función de carga integrada para baterías y smartphones

Radiofrecuencia DAB+	174- 240 MHz
Radiofrecuencia FM	87,5- 108 MHz

sin batería, sin cargador

NOVEDAD



Cortasetos de batería de 18 voltios HS 18 LTX 45  N.º de pedido 601717850

Cortasetos de batería extremadamente ligero y silencioso con longitud de cuchilla 45 cm para podar setos y arbustos sin esfuerzo

Longitud de corte	43 cm	Número de cortes marcha en vacío	2.600 /min
-------------------	-------	----------------------------------	------------

sin batería, sin cargador



Cortasetos de batería de 18 voltios HS 18 LTX 55  N.º de pedido 601718850

Cortasetos de batería extremadamente ligero y silencioso con longitud de cuchilla 55 cm para podar setos y arbustos sin esfuerzo

Longitud de corte	53 cm	Número de cortes marcha en vacío	2.600 /min
-------------------	-------	----------------------------------	------------

sin batería, sin cargador



Cortasetos de batería de 18 voltios HS 18 LTX 65  N.º de pedido 601719850

Cortasetos de batería extremadamente ligero y silencioso con longitud de cuchilla 65 cm para podar setos y arbustos sin esfuerzo

Longitud de corte	63 cm	Número de cortes marcha en vacío	2.600 /min
-------------------	-------	----------------------------------	------------

sin batería, sin cargador



Cortasetos de batería de 18 voltios HS 18 LTX BL 55  N.º de pedido 601722850

Cortasetos de batería potente y sin escobillas con empuñadura giratoria para recortar y podar de forma cómoda

Longitud de corte	50 cm	Número de cortes marcha en vacío	3.400 /min
-------------------	-------	----------------------------------	------------

sin batería, sin cargador

BRUSHLESS



Cortasetos de batería de 18 voltios HS 18 LTX BL 65  N.º de pedido 601723850

Cortasetos de batería potente y sin escobillas con empuñadura giratoria para recortar y podar de forma cómoda

Longitud de corte	60 cm	Número de cortes marcha en vacío	3.400 /min
-------------------	-------	----------------------------------	------------

sin batería, sin cargador

BRUSHLESS



Cortasetos de batería de 18 voltios HS 18 LTX BL 75  N.º de pedido 601724850

Cortasetos de batería potente y sin escobillas con empuñadura giratoria para recortar y podar de forma cómoda

Longitud de corte	70 cm	Número de cortes marcha en vacío	3.400 /min
-------------------	-------	----------------------------------	------------

sin batería, sin cargador

BRUSHLESS



Tijera cortasetos y cortacésped de batería de 18 voltios SGS 18 LTX Q  N.º de pedido 601609840

2 en 1: tijera cortasetos para cortes precisos en arbustos y tijera cortacésped para bordes limpios del césped

Número de cortes	2.300 /min	Longitud de corte (cuchilla de tijera cortasetos)	20 cm
Grosor de corte (cuchilla de tijera cortasetos)	8 mm	Ancho de corte (cuchilla de tijera cortacésped)	11,5 cm

sin batería, sin cargador, en metaBOX 145 L



Soplador de hojas de batería de 18 voltios LB 18 LTX BL  N.º de pedido 601607850

Potente y silencioso soplador de hojas de batería para eliminar rápidamente follaje y suciedad de parques y caminos

Volumen de aire de hasta	650 m³/h	Velocidad del aire de hasta	150 km/h
Nivel de potencia acústica	89 dB	Peso (sin batería)	2,1 kg

sin batería, sin cargador en cartón

BRUSHLESS



Cortacésped de batería de 2x18 voltios RM 36-18 LTX BL 36  N.º de pedido 601716850

Cortacésped de batería compacto y maniobrable para cortar y triturar cerca de los bordes en parcelas de hasta 350 m²

Ancho de corte	36 cm	Altura de corte	20- 70 mm
Volumen saco colector	45 l		

sin batería, sin cargador

BRUSHLESS



Cortacésped de batería de 18 voltios RM 36-18 LTX BL 46  N.º de pedido 601606850

Cortacésped de batería silencioso para cortar el césped, recolectar y triturar terrenos de hasta 800 m²

Ancho de corte	46 cm	Altura de corte de-hasta	25-80 mm
Volumen saco colector	55 l		

sin batería, sin cargador en cartón

BRUSHLESS



Sierra de cadena de batería de 2x18 voltios MS 36-18 LTX BL 40  N.º de pedido 601613850

Motosierra de batería con gran potencia de arrastre para cortes rápidos y uniformes al talar, desramar, cortar a medida y construir con madera

Longitud de riel	40 cm	Longitud de corte	36 cm
Máx. velocidad de cadena	22 m/s	Forma del diente de la cadena de sierra	Semicinzel/perfil bajo

sin batería, sin cargador

BRUSHLESS



Sierra para madera de batería MS 18 LTX 15 de 18 voltios  N.º de pedido 600856840

Sierra para madera de batería manejable y segura, ideal para podar árboles y arbustos, así como para trabajos de residuos verdes

Longitud de riel	15 cm	Máx. velocidad de cadena	5 m/s
------------------	-------	--------------------------	-------

sin batería, sin cargador, metaBOX 145 L



Recortadora de césped de batería de 18 voltios RTD 18 LTX BL 30  N.º de pedido 601720850

Recortadora de césped de batería ligera y compacta para trabajos de corte, podado y limpieza

Empuñadura	Empuñadura cerrada	Diámetro del círculo de corte	30 cm
Diámetro de hilo	2 mm	Revoluciones marcha en vacío	0- 6.500 /min

sin batería, sin cargador

BRUSHLESS



Desbrozadora de batería de 18 voltios FSD 36-18 LTX BL 40  N.º de pedido 601610850

Desbrozadora de batería silenciosa con empuñadura cerrada compacta para un trabajo efectivo, incluso en espacios estrechos

Tipo de empuñadura	Empuñadura cerrada	Diámetro del círculo de corte	40 cm
Diámetro de hilo	2 mm	Revoluciones marcha en vacío	0-6.000 /min

sin batería, sin cargador en cartón

BRUSHLESS



Desbrozadora de batería de 18 voltios FSB 36-18 LTX BL 40  N.º de pedido 601611850

Desbrozadora de batería silenciosa con doble empuñadura para un trabajo cómodo en superficies grandes

Tipo de empuñadura	Doble empuñadura	Diámetro del círculo de corte	40 cm
Diámetro de hilo	2 mm	Revoluciones marcha en vacío	0-6.000 /min

sin batería, sin cargador en cartón

BRUSHLESS



Pulverizador mochila de batería de 18 voltios RSG 18 LTX 15  N.º de pedido 60172585

Pulverizador mochila de batería para pulverizar plantas uniformemente sin bombeo manual

Máx. volumen de llenado	15 l	Presión de trabajo	1-3 bar
Volumen de pulverización (con 1,5 bar/2,0 Ah)	90l		

sin batería, sin cargador en cartón



Accionamiento multifuncional de batería de 2x18 voltios MA 36-18 LTX BL Q  N.º de pedido 60172585

Accionamiento con 2 potentes baterías de 18 voltios para los accesorios del sistema multifuncional de Metabo; la solución todo en uno para trabajar en el jardín

Revoluciones marcha en vacío	0-7.000 / 0-8.200 /min	Longitud	1052 mm
------------------------------	------------------------	----------	---------

sin batería, sin cargador



Accesorio para podadora de pértiga MA-MS 25  N.º de pedido 601727850

Mantenimiento seguro de los árboles con el accesorio para podadora de pértiga del sistema multifuncional de Metabo; la solución todo en uno para muchas tareas de jardinería.

Longitud de riel	25 cm	Máx. velocidad de cadena	18 m/s
------------------	-------	--------------------------	--------



Accesorio para cortasetos MA-HS 50  N.º de pedido 60172685

Puede cortar setos y arbustos altos con el accesorio cortasetos del sistema multifuncional de Metabo; la solución todo en uno para muchas tareas de jardinería.

Longitud de corte	48 cm	Número de cortes marcha en vacío	0-2.600 / 0-3.100 /min
-------------------	-------	----------------------------------	------------------------



Accesorio para desbrozadora MA-FS 40  N.º de pedido 60172885

Corte, recorte y limpieza con el accesorio para desbrozadora del sistema multifuncional de Metabo; la solución todo en uno para muchas tareas de jardinería

Diámetro del círculo de corte	40 cm	Revoluciones marcha en vacío	0-5.300 / 0-6.000 /min
-------------------------------	-------	------------------------------	------------------------



Bomba sumergible y de barril de lluvia de batería de 18 voltios TPF 18 LTX 2200  N.º de pedido 601729850

Bomba de batería flexible con 2 funciones: se puede usar en cualquier lugar y en cualquier momento como bomba sumergible o de barril de lluvia

Caudal máximo	2200 l/h	Máx. altura de transporte	22 m
Máx. profundidad de inmersión	2 m		

sin batería, sin cargador



Soplador de batería de 18 voltios AG 18  N.º de pedido 602242850

Ligero soplador de batería, p.ej., para soplar virutas en la pieza, el lugar de trabajo, el transportador, etc.

Volumen de aire	1 / 1.55 / 2.6 m³/min	Máx. velocidad de aire	74 m/s
Peso (con batería)	1.87 kg		

sin batería, sin cargador en cartón



Ventilador de batería de 18 voltios AV 18  N.º de pedido 606176850

Ventilador de batería de alta calidad para el uso flexible independiente del cable

Velocidad del aire	1.8 / 2.8 / 3.8 m/s	Revoluciones máx.	1300 /min
Diámetro del rotor	355 mm	Peso (con batería)	4.55 kg

sin batería, sin cargador en cartón



Pistola para aplicar silicona de batería de 18 voltios KPA 18 LTX 400  N.º de pedido 601206850

Potente pistola para aplicar silicona con tubo de 400 ml, incluso adecuada para tratar materiales especialmente viscosos

Tamaño del alojamiento	400 ml		
------------------------	--------	--	--

sin batería, sin cargador en cartón



Pistola para aplicar silicona de batería de 18 voltios KPA 18 LTX 600  N.º de pedido 601207850

Potente pistola para aplicar silicona con tubo de 600 ml, incluso adecuada para tratar materiales especialmente viscosos

Tamaño del alojamiento	600 ml		
------------------------	--------	--	--

sin batería, sin cargador en cartón



Compresor de batería de 18 voltios AK 18 Multi  N.º de pedido 600794850

Compresor de batería multifuncional, de uso versátil para inflar neumáticos, pelotas, colchones de aire y más

Capacidad de llenado	16 l/min	Presión máx.	11 bar
----------------------	----------	--------------	--------

sin batería, sin cargador



Compresor de batería de 18 voltios Power 160-5 18 LTX BL OF  N.º de pedido 601521850

Compresor de batería ligero y potente con motor Brushless para el uso profesional en obras interiores y en obras

Capacidad de llenado	70 l/min	Caudal efectivo de suministro (con presión máx. del 80 %)	60 l/min
Presión máx.	8 bar	Tamaño de la caldera	5 l

sin batería, sin cargador en cartón



Aspirador de batería de 18 voltios AS 18 L PC Compact  N.º de pedido 602028850

Aspirador de batería portátil y práctico para aspirar en seco y en húmedo (IPX4); ideal para trabajos de limpieza y aspiración pequeños

Máx. caudal de aire	2.100 l/min	Depresión	120 hPa (mbar)
Volumen del depósito	6 l		

sin batería, sin cargador



Aspirador de batería de 18 voltios AS 18 HEPA PC Compact  N.º de pedido 602029850

Aspirador de batería portátil y práctico para aspirar en seco y en húmedo (IPX4). Equipado con filtro HEPA: retiene el 99,95 % de polvos finos.

Máx. caudal de aire	2.100 l/min	Depresión	120 hPa (mbar)
Volumen del depósito	6 l		

sin batería, sin cargador



Aspirador de batería de 18 voltios AS 18 L PC  N.º de pedido 602021850

Aspirador de batería ligero, compacto para el uso móvil, para aspirar el polvo y las virutas

Máx. caudal de aire	2100 l/min	Depresión	120 hPa (mbar)
Volumen del depósito	7.5 l		

sin batería, sin cargador en cartón



Aspirador de batería AS 36-18 L 20 PC de 2x28 voltios  N.º de pedido 60207185

Aspirador de batería compacto y versátil de la clase de polvo L con limpieza de filtro integrada

Máx. caudal de aire	3.300 l/min	Depresión	140 hPa (mbar)
Volumen del depósito	20 l		

sin batería, sin cargador



Aspirador de batería de 2x18 voltios AS 36-18 L 20 PC-CC  N.º de pedido 60207285

Aspirador de batería compacto y versátil de la clase de polvo L con limpieza de filtro integrada y CordlessControl

Máx. caudal de aire	3.300 l/min	Depresión	140 hPa (mbar)
Volumen del depósito	20 l		

sin batería, sin cargador



Aspirador de batería de 2x18 voltios AS 36-18 L 30 PC-CC  N.º de pedido 602073850

Aspirador de batería compacto y versátil de la clase de polvo L con limpieza de filtro integrada y CordlessControl

Máx. caudal de aire	3.300 l/min	Depresión	140 hPa (mbar)
Volumen del depósito	30 l		

sin batería, sin cargador



Aspirador de batería de 2x18 voltios AS 36-18 M 30 PC-CC  N.º de pedido 602074850

Aspirador de batería compacto y versátil de la clase de polvo M con limpieza de filtro integrada y CordlessControl

Máx. caudal de aire	3.300 l/min	Depresión	140 hPa (mbar)
Volumen del depósito	30 l		

sin batería, sin cargador



Aspirador de batería de 2x18 voltios AS 36-18 H 30 PC-CC  N.º de pedido 602075850

Aspirador de batería compacto y versátil de la clase de polvo M con limpieza de filtro integrada y CordlessControl

Máx. caudal de aire	3.300 l/min	Depresión	140 hPa (mbar)
Volumen del depósito	30 l		

sin batería, sin cargador



NOVEDAD

Aspirador de batería de 18 voltios ASR 36-18 BL 25 M SC  N.º de pedido 602046850

Potente aspirador en seco y húmedo de batería con función CordlessControl para una aspiración inteligente sin conexión de cable

Máx. caudal de aire	4.000 l/min	Depresión	240 hPa (mbar)
Volumen del depósito	20 l		

sin batería, sin cargador en cartón



BRUSHLESS

Proyector de obra de batería BSA 12-18 LED 2000  N.º de pedido 601504850

Práctico proyector de obra de batería con COB-LED para una iluminación específica y de color sólido, ideal en espacios estrechos

Máx. corriente de alumbrado	2.000 lm	Máx. duración de la iluminación por carga de la batería (18V/4,0 Ah LiHD)	5 h
-----------------------------	----------	---	-----

sin batería, sin cargador



Proyectores de obra de batería BSA 18 LED 4000 de 18 voltios  N.º de pedido 601505850

Proyector de obra de batería compacto con 4000 lúmenes para una luz de trabajo uniforme y de gran superficie con sombras reducidas

Máx. corriente de alumbrado	4.000 lm	Máx. duración de la iluminación por carga de la batería (18V/10,0 Ah LiHD)	6,5 h
-----------------------------	----------	--	-------

sin batería, sin cargador



Proyectores de obra de batería BSA 18 LED 10000 de 18 voltios  N.º de pedido 601506850

Potente proyector de obra de batería con 10.000 lúmenes para una luz de trabajo uniforme y de gran superficie con sombras reducidas

Máx. corriente de alumbrado	10.000 lm	Máx. duración de la iluminación por carga de la batería (18V/10,0 Ah LiHD)	2,5 h
-----------------------------	-----------	--	-------

sin batería, sin cargador



Proyector de obra de batería BSA 18 LED 5000 DUO-S de 18 voltios  N.º de pedido 601507850

Lámpara trípode con dos proyectores de obra ajustables individualmente con 5000 lúmenes para una luz brillante y flexible en toda el área de trabajo

Máx. corriente de alumbrado	5.000 lm	Duración máxima de la luz por carga de la batería (18V/10,0 Ah LiHD)	4,2 h
-----------------------------	----------	--	-------

sin batería, sin cargador



Lámpara de batería ULA 14.4-18 LED  N.º de pedido 600368000

Potente lámpara de mano LED para una luz de trabajo clara y uniforme

sin batería, sin cargador en cartón



Lámpara de batería SLA 14.4-18 LED  N.º de pedido 600370000

Potente linterna LED para una luz de trabajo clara y uniforme

sin batería, sin cargador en cartón



Adaptador Power de batería PA 14.4-18 LED-USB  N.º de pedido 600288000

Adaptador multifunción compacto que se puede utilizar como estación de carga, fuente de energía y lámpara

sin batería, sin cargador en cartón



Nevera portátil de batería de 18 voltios KB 18 BL  N.º de pedido 600791850

Ingeniosa nevera portátil de batería para enfriamiento o conservación del calor activos independiente de la red, en cualquier momento y en cualquier lugar

Capacidad máx. de enfriamiento en temperatura ambiente	17 °C	Máx. conservación del calor	60 °C
Volumen	24 l		

sin batería, sin cargador



BRUSHLESS

MONTIPOWER

Bristle Blaster® Cordless  N.º de pedido SB-601-BMC

Innovador dispositivo para la preparación de superficies portátil, elimina el óxido, las escamas, todos los revestimientos, crea un perfil de superficie similar al del granallado.

Perfil de superficie en acero	55 – 95 µm Rz
Limpieza de la superficie comparable a ISO8501-1	Sa 2½- Sa 3

Suministro estándar: 5 cintas Bristle Blaster®, sin batería, sin cargador, en maletín



MBX® Vinyl Zapper® Ultimate  N.º de pedido SB-201

Elimina adhesivos, láminas reflectantes y no reflectantes, así como residuos de adhesivo de superficies recubiertas y no recubiertas.

Reduce la velocidad para un trabajo seguro	1.350 /min
--	------------

Suministro estándar: incl. Vinyl Zapper® Ultimate anchura 30 mm, sin batería, sin cargador, en cartón



MBX® Cordless  N.º de pedido SB-344

Elimina fácilmente el óxido, la pintura, la protección de bajos y los selladores de las piezas del vehículo.

Unidad de accionamiento, incluido interruptor de hombre muerto, cubierta protectora, mango amortiguador de vibraciones, sistema de montaje de 23 mm, correas MBX®, acero inoxidable, fino, 23 mm, sin batería, sin cargador



NOVUS®

Grapadora de batería J-550 simple  N.º de pedido 031-0363

Potente grapadora profesional de batería para una fijación perfecta de una gran variedad de tejidos, materiales y molduras decorativas en la obra y en el taller

Funcionamiento especialmente rápido gracias a la función de disparo secuencial: 3 disparos por segundo	Ajuste de profundidad: ajuste de distancia hasta 2 mm con boquilla moleteada para el espacio entre la parte interior de la grapa y la pieza de trabajo. No importa lo dura o blanda que sea la superficie, la grapa se inserta siempre de manera óptima
--	---

Diseño ergonómico del equipo para trabajar cómodamente con un centro de gravedad ideal, incluso cuando se trabaja en altura

Una fila de grapas se clava en paralelo a una altura determinada utilizando un tope distanciador

Suministro estándar: el suministro estándar incluye una caja de cartón, sin batería ni cargador



NOVEDAD

Grapadora de batería J-551 simple  N.º de pedido 031-0365

Potente grapadora profesional de batería para una fijación perfecta de una gran variedad de láminas y molduras decorativas en la obra y en el taller

Funcionamiento especialmente rápido gracias a la función de disparo secuencial: 3 disparos por segundo	Ajuste de profundidad: ajuste de distancia hasta 2 mm con boquilla moleteada para el espacio entre la parte interior de la grapa y la pieza de trabajo. No importa lo dura o blanda que sea la superficie, la grapa se inserta siempre de manera óptima
--	---

Diseño ergonómico del equipo para trabajar cómodamente con un centro de gravedad ideal, incluso cuando se trabaja en altura

Una fila de grapas se clava en paralelo a una altura determinada utilizando un tope distanciador

Suministro estándar: el suministro estándar incluye una caja de cartón, sin batería ni cargador



NOVEDAD

PREBENA

CLAVADORA DE BATERÍA PKT-HYBRID PKT-8-RKP100



N.º de pedido PKT-8-RKP100

para clavos de tiras de cabeza redonda agrupados en papel tipo RKP de 65 - 100 mm

Peso:	5,0 kg	Cadencia de disparos	1,5 disparos/segundo
Espesor	39 cm	Capacidad del cargador	30 clavos

PKT-8-RKP100, cartucho neumático KT-1000 en maletín de transporte plástico



CLAVADORA DE BATERÍA PKT-HYBRID PKT-8-RKP100-LM



N.º de pedido PKT-8-RKP100-LM

para clavos de tiras de cabeza redonda agrupados en papel tipo RKP de 65 - 100 mm

Peso:	5,3 kg	Cadencia de disparos	1,5 disparos/segundo
Espesor	39 cm	Capacidad del cargador	60 clavos

PKT-8-RKP100, cartucho neumático KT-1000 en maletín de transporte plástico



CLAVADORA DE BATERÍA PKT-HYBRID PKT-8-RKP100-SET



N.º de pedido PKT-8-RKP100-SET

para clavos de tiras de cabeza redonda agrupados en papel tipo RKP de 65 - 100 mm

Peso:	5,0 kg	Cadencia de disparos	1,5 disparos/segundo
Espesor	39 cm	Capacidad del cargador	30 clavos

PKT-8-RKP100, BATERÍA 18-5,5-LiHD, ESTACIÓN DE BATERÍAS 12-36, cartucho neumático KT-1000 en maletín de transporte plástico



CLAVADORA DE BATERÍA PKT-HYBRID PKT-8-RKP100-LM-SET



N.º de pedido PKT-8-RKP100-LM-SET

para clavos de tiras de cabeza redonda agrupados en papel tipo RKP de 65 - 100 mm

Peso:	5,3 kg	Cadencia de disparos	1,5 disparos/segundo
Espesor	39 cm	Capacidad del cargador	60 clavos

PKT-8-RKP100-LM, BATERÍA 18-5,5-LiHD, ESTACIÓN DE BATERÍAS 12-36, cartucho neumático KT-1000 en maletín de transporte plástico



CLAVADORA DE BATERÍA PKT-HYBRID PKT-8-PR100



N.º de pedido PKT-8-PR100

para clavos de tiras de media cabeza agrupados en papel tipo PR de 65 - 100 mm

Peso:	5,0 kg	Cadencia de disparos	1,5 disparos/segundo
Espesor	39 cm	Capacidad del cargador	40 clavos

PKT-8-PR100, cartucho neumático KT-1000 en maletín de transporte plástico



CLAVADORA DE BATERÍA PKT-HYBRID PKT-8-PR100-LM



N.º de pedido PKT-8-PR100-LM

para clavos de tiras de media cabeza agrupados en papel tipo PR de 65 - 100 mm

Peso:	5,3 kg	Cadencia de disparos	1,5 disparos/segundo
Espesor	39 cm	Capacidad del cargador	80 clavos

PKT-8-PR100, cartucho neumático KT-1000 en maletín de transporte plástico



CLAVADORA DE BATERÍA PKT-HYBRID PKT-8-PR100-SET



N.º de pedido PKT-8-PR100-SET

para clavos de tiras de media cabeza agrupados en papel tipo PR de 65 - 100 mm

Peso:	5,0 kg	Cadencia de disparos	1,5 disparos/segundo
Espesor	39 cm	Capacidad del cargador	40 clavos

PKT-8-PR100, BATERÍA 18-5,5-LiHD, ESTACIÓN DE BATERÍAS 12-36, cartucho neumático KT-1000 en maletín de transporte plástico



CLAVADORA DE BATERÍA PKT-HYBRID PKT-8-PR100-LM-SET



N.º de pedido PKT-8-PR100-LM-SET

para clavos de tiras de media cabeza agrupados en papel tipo PR de 65 - 100 mm

Peso:	5,3	Cadencia de disparos	1,5 disparos/segundo
Espesor	39 cm	Capacidad del cargador	80 clavos

PKT-8-PR100, BATERÍA 18-5,5-LiHD, ESTACIÓN DE BATERÍAS 12-36, cartucho neumático KT-1000 en maletín de transporte plástico



COMPRESOR DE BATERÍA VITAS 100-AKKU



N.º de pedido VITAS 100-AKKU

Compacto compresor de batería para el uso móvil

Capacidad de aspiración	100 l/min.	Presión máx.	8 bar
Caudal efectivo de suministro	72 l/min.	Caldera	5 litros

Compresor de batería en una caja



Clavadora neumática de batería PKT-8-RHC40



N.º de pedido PKT-8-RHC40

para clavos de acero para hormigón tipo RHC de 15- 40 mm

Peso	4,7 kg	Capacidad del cargador	40 Nägel
Espesor	39 cm	Aplicación	Acero y hormigón

PKT-8-RHC40, cartucho neumático KT-1000 en maletín de transporte plástico

NOVEDAD



Atomillador inalámbrico con correa y carga 6A-MGS55



N.º de pedido 6A-MGS55

para tornillos agrupados de tipo MGS de 25- 55 mm

Peso	2,5 kg	Par de apriete máx. blando	6 Nm
Alojamiento de la herramienta	Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)	Revoluciones marcha en vacío	0-5000/min

6A-MGS55, Bit PH2, Bit PZ2 en metaBOX

NOVEDAD



Herramienta hidráulica de crimpado de batería de 18 voltios LYNX



N.º de pedido 5000012

Para realizar conexiones prensadas en tuberías de presión comunes para agua, gas, vapor, desechos y HVAC. Herramienta manual portátil, diseño "pistola", iluminación LED

Fuerza de compresión	22 kN	Peso (con batería)	2,6 kg
Mordazas de prensa (serie Mini)	Ø 10- 40 mm	batería suministrada	18V - 2.0 Ah

Suministro estándar: batería, cargador, correa de transporte, maletín profesional estable.



Herramienta hidráulica de crimpado de batería de 18 voltios LYNX-RR



N.º de pedido 5000010

Para realizar conexiones prensadas en tuberías de presión comunes para agua, gas, vapor, desechos y HVAC. Herramienta manual portátil, diseño "pistola", pantalla OLED, iluminación LED

Fuerza de compresión	22 kN	Peso (con batería)	2,7 kg
Mordazas de prensa (serie Mini)	Ø 10- 40 mm	batería suministrada	18V - 2.0 Ah

Suministro estándar: batería, cargador, correa de transporte, cable USB, maletín profesional estable.



Herramienta hidráulica de crimpado de batería de 18 voltios PUMA



N.º de pedido 5000022

Para realizar conexiones prensadas en tuberías de presión comunes para agua, gas, vapor, desechos y HVAC. Herramienta manual portátil, diseño "pistola", iluminación LED

Fuerza de compresión	32 kN	Peso (con batería)	2,9 kg
Mordazas de prensa (serie Standard)	Ø 10- 75 mm	batería suministrada	18V - 2.0 Ah

Suministro estándar: batería, cargador, correa de transporte, maletín profesional estable.



Herramienta hidráulica de crimpado de batería de 18 voltios PUMA-RR



N.º de pedido 5000020

Para realizar conexiones prensadas en tuberías de presión comunes para agua, gas, vapor, desechos y HVAC. Herramienta manual portátil, diseño "pistola", pantalla OLED, iluminación LED

Fuerza de compresión	32 kN	Peso (con batería)	3 kg
Mordazas de prensa (serie Standard)	Ø 10- 75 mm	batería suministrada	18V - 2.0 Ah

Suministro estándar: batería, cargador, correa de transporte, cable USB, maletín profesional estable.



PROMOTECH®**GECKO BATTERY**

N.º de pedido WOZ-0734-10-00-00-0

Tractor de soldadura inalámbrico de 18 voltios para la producción de soldaduras continuas a tope y en ángulo en el proceso MIG/MAG		
Tracción de 4 ruedas con tracción magnética y control electrónico	Fuerza de tracción horizontal	150 N
Radio mínimo de curvatura del recorrido	1000 mm	Peso
		8.6 kg
Caja de cartón con tractor, batería DC 18V 4,0 Ah, brazos guía estándar, soporte de soplete con vara larga y abrazadera, cable de encendido de arco voltaico de 6,5 m, llave hexagonal de 4 mm, instrucciones de funcionamiento		

**MINI SPIDER**

N.º de pedido WOZ-0735-10-00-00-0

Tractor de soldadura inalámbrico de 18 voltios para producir soldaduras en ángulo continuas en el proceso MIG/MAG		
Tracción de 4 ruedas con tracción magnética y control electrónico	Fuerza de tracción horizontal	150 N
Diámetro del soplete	16-22 mm	Peso
		7.6 kg
Caja de cartón con tractor, batería DC de 18V 4,0 Ah, llave hexagonal de 3 mm, llave hexagonal de 4 mm, manual de instrucciones		

**PRO-36 BATTERY**

N.º de pedido WRT-0688-10-00-00-0

El taladro de batería sin cable PRO-36 Battery hace posible una capacidad de fresado de hasta 36 mm y está equipado con un innovador sistema de monitoreo LED que muestra el estado actual de mecanizado de la broca y proporciona información de seguridad adicional.

Revoluciones del motor (bajo carga)	260 U/min	Profundidad de corte máxima	50 mm
Capacidad de fresado máxima	36 mm	Peso	11.5 kg

Maletín de plástico con taladro, batería de 18V DC 4,0 Ah, cargador, correa de fijación, llave hexagonal de 4 mm, manual de instrucciones

**pulsFOG®****Turbo-MAX-CPT 36 V**

N.º de pedido K00043.00

Nebulizador en frío portátil de batería para tratamientos ambientales con principios activos líquidos			
Recipiente nebulizador	5 litros	Distancia máxima de proyección	20 m
Caudal máximo	500 ml/min	Duración por carga de batería	30 min
Suministro estándar: Equipo completo con bolsa de recambios, embudo de llenado, protección auditiva, con 2 baterías CAS Li-Power 5,2 Ah, sin cargador.			

**Turbo-MAX-STD 36V**

N.º de pedido K00044.00

Nebulizador en frío portátil de batería para tratamientos de espacios y superficies con principios activos líquidos			
Recipiente nebulizador	5 litros	Distancia máxima de proyección	20 m
Caudal máximo	500 ml/min	Duración por carga de batería	30 min
Suministro estándar: Equipo completo con bolsa de recambios, embudo de llenado, protección auditiva, con 2 baterías CAS Li-Power 5,2 Ah, sin cargador.			

**RICO**
YOU WILL SEE.**Sistema deslizante de batería TINY|PC.3**

N.º de pedido 9520.021784

El TINY|PC.3 es ligero, compacto y, al mismo tiempo, extremadamente robusto y de alta calidad, diseñado para manejar de manera óptima todas las aplicaciones dentro y alrededor del edificio. Con un peso total bajo y un mango de empuje telescópico, el TINY|PC.3 se puede transportar fácilmente para cualquier uso. Además, el sistema se puede guardar ahorrando espacio gracias a la unidad de monitor extraíble y plegable. Es compatible con todas las cámaras comunes de RICO y, por lo tanto, el TINY PC.3 es adecuado para inspeccionar canales a partir de Ø 30 mm hasta Ø300 mm.

Pantalla	gran pantalla táctil superbrillante (1000 cd/m ²) (12,1)	Durabilidad	Funcionamiento con batería (baterías CAS opcionales), con un tiempo de funcionamiento de hasta 16 horas
Sistema	Sistema de cesta intercambiable con un clic	PC	PC Windows integrado
Suministro estándar: sistema deslizante TINY PC.3 (sin cable deslizante y cesta)			

**ROKAMAT**
easy working**Fox**

N.º de pedido 24000

Lijadora para ETICS con batería			
Herramienta	400 U/min	Discos de la herramienta	2x Ø 200 mm
Peso pieza de mano	2,1 kg	Potencia	18V 5,2 Ah
2x baterías 18V/5,2 Ah, cargador estándar, plato soporte Ø 200 mm, esmeril grano 16 (4 piezas), en el maletín			

**RVC-L C**

N.º de pedido 12000

Aspirador mochila de batería WDVS			
Potencia	400 Watt	Peso sin batería	6,6 kg
Caudal máx.	31 l/s	Depresión máx.	32 mbar
2x baterías 18V/5,2 Ah, cargador estándar, bolsa de filtro de papel, bolsa de filtro tejida (vaciable)			

**PFM C**

N.º de pedido 35000

Máquina para tratamiento de revoques de batería para el tratamiento del enlucido de yeso, cal y cemento, acabado de emplastos, alisado de elementos de hormigón y mucho más.			
Herramienta	230 U/min	Discos de la herramienta	Ø 350 mm
Peso	2,8 kg	Potencia	18V 5,2 Ah
2x baterías 18V/5,2 Ah, cargador estándar, plato base con tejido autoadherente, disco de esponja basto Ø 350 mm, en maletín			

**CV C 43-130**

N.º de pedido 91400

Vibrador de hormigón de batería			
Longitud del eje flexible	1300 mm	Cabezal vibratorio (diámetro x longitud)	43 x 310 mm
Peso total sin batería	4,9 kg	Potencia	18V 5,2 Ah
2x baterías 18V/5,2 Ah, cargador estándar, en maletín			

**Skate C**

N.º de pedido 93060

Alisador de hormigón y solado de batería			
Herramienta	200 U/min.	Disco de la herramienta	Ø 350 mm
Peso pieza de mano	3,1 kg	Potencia	18V 5,2 Ah
2x baterías 18V/5,2 Ah, cargador estándar, plato básico con tejido autoadherente, disco de fricción liso y perforado Ø 350 mm, prolongación de agarre, en maletín			



Tigris 850  N.º de pedido 53000

Cortadora de batería

Longitud de corte	850 mm	Espesor de las placas	340 mm
Peso sin batería	26,5 kg	Potencia	18V / 5,2 A

2x baterías 18V/5,2 Ah, cargador estándar, cable de corte, bolsa de transporte

NOVEDAD 

CV C 43-200  N.º de pedido 91500

Vibrador de hormigón de batería

Longitud del eje flexible	200 mm	Cabezal vibratorio (diámetro x longitud)	43 x 310 mm
Peso total sin batería	5,7 kg	Potencia	18V / 5,2 Ah

2x baterías 18V/5,2 Ah, cargador estándar, en maletín



CV C 43-300  N.º de pedido 91600

Vibrador de hormigón de batería

Longitud del eje flexible	300 mm	Cabezal vibratorio (diámetro x longitud)	43 x 310 mm
Peso total sin batería	6,5 kg	Potencia	18V / 5,2 Ah

2x baterías 18V/5,2 Ah, cargador estándar, en maletín



ROTHENBERGER

ROMAX 4000  N.º de pedido 100001840

Prensa electrohidráulica, con batería inalámbrica, para piezas de empalme hasta Ø110 mm con 32-34 kN

Fuerza/Carrera del pistón	32-34kN/40mm	Alojamiento de las mordazas de prensado	giratorio 270°
Diámetros nominales	Ø 12-110 mm 1)	Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 60 °C



ROMAX Axial  N.º de pedido 100002137

Prensa electrohidráulica, con batería inalámbrica, para sistemas axiales de manguitos deslizantes hasta Ø 40 mm con 19-21 kN

Fuerza/Carrera del pistón	19-21 kN	Eje deslizante	giratorio 270°
Diámetros nominales	Ø 16-40mm 1)	Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 60 °C



ROMAX Compact T  N.º de pedido 100002117

Prensa electrohidráulica, con batería inalámbrica, para piezas de empalme hasta Ø40 mm con 19-21 kN

Fuerza/Carrera del pistón	19-21 kN/30 mm	Alojamiento de las mordazas de prensado	giratorio 270°
Diámetros nominales	Ø 12-40 mm plástico/multicapa Ø 12-35mm metal	Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 60 °C



ROSPIMATIC CL  N.º de pedido 100002298

Limpiadora profesional de tubos hasta Ø50 mm

Áreas de aplicación	20-50 mm	Dimensiones (s. espiral)	42x20x20 cm
Espiral	Ø8 mm x 7,5m	Peso del producto	3,9kg



ROCAM 4 Plus, 30 m  N.º de pedido 150002613

Cámara de inspección con batería inalámbrica para diámetros de tubos de Ø40-300 mm

Cabezal de la cámara	Ø30mm con 10 luces LED	Longitud del cable	30m
Área de trabajo	Ø70-150 mm	Diámetro del cable	7mm



ROCAM 4 Plus, 65 m  N.º de pedido 150002615

Cámara de inspección con batería inalámbrica para diámetros de tubos de Ø40-300 mm

Cabezal de la cámara	Ø30mm con 10 luces LED	Longitud del cable	65m
Área de trabajo	Ø70-150 mm	Diámetro del cable	7mm



RO DD60  N.º de pedido 100001647

Taladradora atornilladora de batería para atornillar y taladrar acero (hasta Ø 13 mm) y madera (hasta Ø 38 mm)

Voltaje de la batería	18V	Ø taladrar acero	13mm
Par de apriete máx.	34Nm/60Nm	Ø taladrar madera blanda	38mm



RO ID400  N.º de pedido 100001648

Taladradora atornilladora de batería para ajustar y aflojar tornillos y tuercas

Voltaje de la batería	18V	Ø taladrar acero	13mm
Par de apriete máx.	34Nm/60Nm	Ø taladrar madera blanda	38mm



RO RH4000  N.º de pedido 100001650

Martillo combinado de batería para taladrar, taladrar con percusión y cincelar materiales, tales como madera, acero y hormigón

Número máx. de golpes	4.000/min.	Peso (con batería)	2,9kg
Revoluciones marcha en vacío	0-1.100/min.	Alojamiento de la herramienta	SDS Plus



RO AG8000  N.º de pedido 100001649

Amoladora angular de batería para el tratamiento de chapas finas, cables de acero, perfiles y tubos de poco espesor

Revoluciones marcha en vacío	8.000/min.	Rosca de husillo	M14
Ø de los discos abrasivos	125mm	Peso neto	1,7 kg



RO FL180  N.º de pedido 100001651

Linterna de batería para mejores condiciones de iluminación en el trabajo diario

Máx. corriente de alumbrado	440 lm	Dimensiones del producto	12x19cm (LxH)
Duración máx. de la iluminación	18V/2.0Ah: 4,5h/18V/4.0Ah: 9,1 h	Peso (sin pilas)	0,46kg



PIPECUT mini  N.º de pedido 100003165

Sierra para tubos de batería para cortar tubos de hasta 110 mm

Diámetro del tubo	0-110 mm	Máx. grosor de tubo acero	3 mm
Revoluciones	4450 /min	Máx. grosor de tubo plástico	18 mm

Dispositivo básico PIPECUT mini, hoja de sierra universal, batería 4,0 Ah CAS 4,0 Ah, cargador CAS, ROCASE 6427



ROSANI Clean 15  N.º de pedido 100003178

Para uso en el sector de refrigeración y aire acondicionado para esparcir agentes de limpieza y desinfectar superficies

Peso	4,5 kg	Capacidad del depósito	15 l
		Presión máx.	3 bar

Dispositivo básico ROSANI Clean 15, batería 4,0 Ah CAS, cargador CAS



ROAIRVAC R32 2.0 CL  N.º de pedido 100003229

Bomba de vacío de dos etapas de batería con válvula de retención magnética integrada

Caudal de bombeo	2.0 CFM / 57 l/min / 3.4 m³/h	Vacío	23 micrones/0,03 mbar
Niveles de vacío	2	Potencia del motor	185 W / 3.600 r/min

ROAIRVAC R32 2.0 CL, aceite de vacío, adaptador



ROBEND 4000 E  N.º de pedido 1000003392

Curvatubos de batería para curvar tubos de cobre, acero Inox, acero al carbono y tubos multicapa hasta 180°

Ámbito de trabajo cobre	12 - 35 mm	Ámbito de trabajo acero al carbono	12 - 28 mm
Ámbito de trabajo acero Inox	12 - 28 mm	Peso del producto	12 kg

Suministro estándar: ROBEND 4000 E, batería CAS 4,0 Ah, cargador, segmentos de flexión 15- 18- 22--28 mm



SUPERTRONIC 2000 E  N.º de pedido 1000003389

Roscadora de batería R1/4" a 2"

Ámbito de trabajo BSPT Diámetro Pulgadas	1/4" - 2"	Ámbito de trabajo NPT Diámetro Pulgadas	1/4" - 2"
Velocidad de corte	15 - 25 U/min	Peso del producto	6,6 kg

Suministro estándar: SUPERTRONIC 2000 E, contratope, adaptador ROFIX, batería CAS 4,0 Ah, cargador, Cabezales roscadores BSPT R 1/2"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"- 2"



RODRUM VarioClean  N.º de pedido 1000003371

Compacta desatascadora de batería para eliminar obstrucciones en tuberías con diámetros de 40-100 mm

Ámbito de trabajo Diámetro Pulgadas	15 - 40 pulgadas	Ámbito de trabajo Longitud	15 m
Ámbito de trabajo Diámetro mm	40 - 100 mm	Diámetro de espiral	10 - 13 mm

Suministro estándar: RODRUM VarioClean, batería CAS 8,0 Ah, cargador



R600 VarioClean  N.º de pedido 1000003372

Desatascadora de batería para la eliminación eficaz y flexible de obstrucciones en tuberías de alcantarillado de hasta 150 mm

Ámbito de trabajo Diámetro mm	20 - 250 mm	Longitud de trabajo máx.	50 m (con espiral de 16 mm)
Revoluciones	427/527/614 U/min	Longitud de trabajo máx.	60 m (con espiral de 22 mm)

Suministro estándar: R600 VarioClean, batería CAS 8,0 Ah, cargador



ROAIRVAC R32 5.0 CL  N.º de pedido 1000003231

Bomba de vacío de dos etapas de batería con válvula de retención magnética integrada

Caudal de bombeo	5,0 CFM / 142 l/min / 8,5 m³/h	Vacío	15 micrones/0,02 mmbar
Niveles de vacío	2	Potencia del motor	550 W / 1800 r/min

Suministro estándar: ROAIRVAC R32 5.0 CL, aceite de vacío, adaptador



¹⁾Depende del sistema

Radio para obras CAS  N.º de pedido 1500003494

Robusta radio para obras de batería con muy buena calidad de sonido, Bluetooth y DAB+

Radiofrecuencia AM	522-1620 kHz	Máx. duración de la batería 2,0 Ah	9 horas
Radiofrecuencia FM	87,5-108 MHz	Máx. duración de la batería 4,0 Ah	32 horas

Radio para obras CAS, adaptador AC



Adaptador multifuncional CAS  N.º de pedido 1500003495

Adaptador multifuncional para baterías CAS con dos puertos USB integrados y una linterna

Lámpara	sí	Peso	189 g
Número de puertos USB	2	Máx. potencia de la batería	2,0 Ah



Ventilador CAS  N.º de pedido 1500003496

Ventilador ajustable por pasos de batería con cesto inclinable

Velocidad del aire	1.8 / 2.8 / 3.8 m/s	Peso	4,5 kg
Máx. velocidad	130 rpm	Diámetro del rotor	355 mm




RUBIMIX E-10 ENERGY CAS  N.º de pedido 26570

Mezcladora Brushless inalámbrica para adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales

Equipado con un engranaje de 2 marchas	Adaptador Fast in Paddle incluido
Interruptor progresivo para regulación de las revoluciones	Motor con doble aislamiento

con batería de 18 V 5,2 Ah y cargador

NOVEDAD



RUBI QUAKE ENERGY CAS  N.º de pedido 60934

Agitador cerámico eléctrico compacto de batería

Velocidad continua	0-10.000 U/min	Mango de dos materiales ergonómico
Luz extra para zonas o rincones oscuros	Zona de ventosas	Ø 13 cm

con batería de 18 V 2,0 Ah y cargador

NOVEDAD




NOVA 2 CONNECT: práctica lámpara de trabajo con hasta 2000 lúmenes (18 V/20 V)  N.º de pedido 03.6100C

Lámpara de trabajo delgada y extremadamente robusta para profesionales. Para la batería CAS 18 V y todas las demás baterías 18/20 V con SCANGRIP CONNECTOR. Conexión directa a la fuente de alimentación SCANGRIP (accesorio)

Flujo luminoso: 2000 lúmenes, 5 niveles	IP30, IK07	720 g, 161 x 164 x 78 mm
---	------------	--------------------------

Tiempo de funcionamiento: 5,75-58 horas con batería de 18 V y 5,2 Ah

NOVEDAD



NOVA 4 CONNECT: foco para obras de alta potencia con hasta 4000 lúmenes (18 V/20 V)  N.º de pedido 03.6101C

Potente lámpara de trabajo con control de luz BLUETOOTH y Power bank. Para la batería CAS 18 V y todas las demás baterías 18/20 V con SCANGRIP CONNECTOR. Conexión directa a la fuente de alimentación SCANGRIP (accesorio)

Flujo luminoso: 4000 lúmenes, 5 niveles	IP65, IK07	2,36 kg, 263 x 230 x 119 mm
---	------------	-----------------------------

Tiempo de funcionamiento: 3-31 horas con batería de 18 V y 5,2 Ah. Batería de reserva: 2,5 horas 400 lúmenes

NOVEDAD



NOVA 10 CONNECT: foco para obras de alta potencia con hasta 10000 lúmenes (18 V/20 V)  N.º de pedido 03.6102C

Potente lámpara de trabajo con control de luz BLUETOOTH y Power bank. Para la batería CAS 18 V y todas las demás baterías de 18/20 V con SCANGRIP CONNECTOR. Conexión directa a la fuente de alimentación SCANGRIP (accesorio)

Flujo luminoso: 10000 lúmenes, 5 niveles	IP65, IK07	3,72 kg, 304 x 292 x 131 mm
--	------------	-----------------------------

Tiempo de funcionamiento: 1,25-12 horas con batería de 18 V y 5,2 Ah. Batería de reserva: 1 hora, 1000 lúmenes

NOVEDAD



AREA 10 CONNECT: foco para obras 360° de alta potencia con hasta 10000 lúmenes (18 V/20 V)  N.º de pedido 03.6103C

Foco reflector con iluminación 360° + 180° y control de luz por BLUETOOTH. Para la batería CAS 18 V y todas las demás baterías 18/20 V con SCANGRIP CONNECTOR. Conexión directa a la fuente de alimentación SCANGRIP (accesorio)

Flujo luminoso: 10000 lúmenes, 5 niveles	IP65, IK07	3,7 kg, 395 x 200 x 212 mm
--	------------	----------------------------

Tiempo de funcionamiento: 1-22 horas con batería de 18 V y 5,2 Ah. Batería de reserva: 50 minutos, 1000 lúmenes

NOVEDAD



AREA 6 CONNECT: lámpara de trabajo LED de 360° con hasta 6000 lúmenes (18 V/20 V)  N.º de pedido 03.6108C

Potente luz de trabajo de 360° con iluminación difusa. Para la batería CAS 18 V y todas las demás baterías 18/20 V con SCANGRIP CONNECTOR. Conexión directa a la fuente de alimentación SCANGRIP (accesorio)

Flujo luminoso: 6000 lúmenes, 2 niveles	IP54, IK07	1,97 kg, ø195 x 363 mm
---	------------	------------------------

Tiempo de funcionamiento: 1,75-6,5 h con batería 18 V 5,2 Ah



VEGA 2 CONNECT: foco para obras compacto con hasta 2000 lúmenes (18 V/20 V)  N.º de pedido 03.6106C

Potente luz de trabajo sin deslumbramientos. Para la batería CAS 18V y todas las demás baterías 18/20V con SCANGRIP CONNECTOR. Conexión directa a la fuente de alimentación SCANGRIP (accesorio)

Flujo luminoso: 2000 lúmenes, 2 niveles	IP54, IK06	850 g, 200 x 198 x 78 mm
---	------------	--------------------------

Tiempo de funcionamiento: 4,5-9 h con batería 18V 5,2 Ah



VEGA 4 CONNECT: foco para obras de alta eficiencia con hasta 4000 lúmenes (18/20 V)  N.º de pedido 03.6104C

Potente lámpara de trabajo con iluminación difusa. Resistente a los golpes con empuñadura. Para la batería CAS 18V y todas las demás baterías 18/20V con SCANGRIP CONNECTOR. Conexión directa a la fuente de alimentación SCANGRIP (accesorio)

Flujo luminoso: 4000 lúmenes, 2 niveles	IP54, IK07	2,02 kg, 280 x 289 x 103 mm
---	------------	-----------------------------

Tiempo de funcionamiento: 2,25-4,5 horas con batería de 18V y 5,2 Ah



BASIC CONNECT: foco para obras universal compacto de 1000 lúmenes (18 V/20 V)  N.º de pedido 03.6109C

Foco para obras universal compacto y ligero. Para la batería CAS 18V y todas las demás baterías 18/20V con SCANGRIP CONNECTOR. Conexión directa a la fuente de alimentación SCANGRIP (accesorio)

Flujo luminoso: 1000 lúmenes, 2 niveles	IP30, IK07	338 g, 158 x 79 x 62 mm
---	------------	-------------------------

Tiempo de funcionamiento: 9-18 horas con batería de 18V y 5,2 Ah



DUO CONNECT: dos focos reflectores con 2500 lúmenes (18 V/20 V)  N.º de pedido 03.6111C

Foco reflector multifuncional con dos cabezales de iluminación flexibles. Para batería CAS 18V y todas las demás baterías de 18/20V con CONECTOR SCANGRIP. Conexión directa a la fuente de alimentación SCANGRIP (accesorio)

Flujo luminoso: 2500 lúmenes, 2 niveles	IP30, IK07	620 g, 224 x 78 x 91 mm
---	------------	-------------------------

Tiempo de funcionamiento: 4,5-9,5 horas con batería de 18V y 5,2 Ah



TOWER COMPACT CONNECT: foco para obras con soporte integrado y hasta 2500 lúmenes (18 V/20 V)  N.º de pedido 03.6110C

Foco reflector compacto y multifuncional con trípode ligero. Para la batería CAS 18V y todas las demás baterías 18/20V con SCANGRIP CONNECTOR. Conexión directa a la fuente de alimentación SCANGRIP (accesorio)

Flujo luminoso: 2500 lúmenes, 2 niveles	IP30, IK07	2,74 kg, 956 x 78 x 91 mm
---	------------	---------------------------

Tiempo de funcionamiento: 4,5-9,5 horas con batería de 18V y 5,2 Ah



TOWER 5 CONNECT: foco para obras con soporte integrado y hasta 5000 lúmenes (18 V/20 V)  N.º ped. 03.6105C

Soporte integrado y regulable en altura con dos focos reflectores. Para la batería CAS 18V y todas las demás baterías 18/20V con SCANGRIP CONNECTOR. Conexión directa a la fuente de alimentación SCANGRIP (accesorio)

Flujo luminoso: 2500 lúmenes, 2 niveles	IP30, IK07	5,2 kg, 121 x 153 x 892 mm
---	------------	----------------------------

Tiempo de funcionamiento: 2-4,5 horas con batería de 18V y 5,2 Ah



MULTILIGHT FLEX CONNECT: lámpara de trabajo con cabezal de inspección de 750 lúmenes (18 V/20 V)  N.º de pedido 03.5693C

Empuñadura básica para diferentes cabezales de lámparas de trabajo. Para la batería CAS 18V y todas las demás baterías 18/20V con SCANGRIP CONNECTOR. Conexión directa a la fuente de alimentación SCANGRIP (accesorio)

Flujo luminoso: 750 lúmenes, 2 niveles	IP30, IK07	376 g, 168 x 79 x 203 mm
--	------------	--------------------------

Tiempo de funcionamiento: 12,5-26 horas con batería de 18V y 5,2 Ah



MULTILIGHT FLOOD CONNECT: lámpara de trabajo con cabezal reflector de 1500 lúmenes (18 V/20 V)  N.º de pedido 03.5694C

Empuñadura básica para diferentes cabezales de lámparas de trabajo. Para la batería CAS 18V y todas las demás baterías 18/20V con SCANGRIP CONNECTOR. Conexión directa a la fuente de alimentación SCANGRIP (accesorio)

Flujo luminoso: 1500 lúmenes, 2 niveles	IP30, IK07	611 g, 145 x 121 x 215 mm
---	------------	---------------------------

Tiempo de funcionamiento: 6,5-13 horas con batería de 18V y 5,2 Ah



MULTILIGHT SEARCH CONNECT: lámpara de trabajo con cabezal de luz de búsqueda de 600 lúmenes (18 V/20 V)  N.º de pedido 03.5695C

Empuñadura básica para diferentes cabezales de lámparas de trabajo. Para la batería CAS 18V y todas las demás baterías 18/20V con SCANGRIP CONNECTOR. Conexión directa a la fuente de alimentación SCANGRIP (accesorio)

Flujo luminoso: 600 lúmenes, 2 niveles	IP30, IK07	466 g, 180 x 90 x 204 mm
--	------------	--------------------------

Tiempo de funcionamiento: 12-24 horas con batería de 18V y 5,2 Ah



MULTILIGHT BODY CONNECT: lámpara de trabajo para cabezales de iluminación intercambiables (18 V/20 V)  N.º de pedido 03.5696C

Empuñadura básica para diferentes cabezales de lámparas de trabajo. Para batería CAS 18V y todas las demás baterías de 18/20V con CONECTOR SCANGRIP. Conexión directa a la fuente de alimentación SCANGRIP (accesorio)

	IP30 / IK07	270 g, 114 x 202 x 82 mm
--	-------------	--------------------------



FLEX HEAD CONNECT: cabezal de luz de inspección delgado con hasta 750 lúmenes (18 V/20 V)  N.º de pedido 03.5697C

Potente cabezal de luz de inspección para MULTILIGHT BODY CONNECT. Para la batería CAS 18V y todas las demás baterías 18/20V con SCANGRIP CONNECTOR. Conexión directa a la fuente de alimentación SCANGRIP (accesorio)

Flujo luminoso: 750 lúmenes, 2 niveles	IP30, IK07	99 g, 244 x 41 x 41 mm
--	------------	------------------------



FLOOD HEAD CONNECT: foco reflector robusto con hasta 1500 lúmenes (18 V/20 V)  N.º de pedido 03.5698C

Potente cabezal de luz de inspección para MULTILIGHT BODY CONNECT. Para la batería CAS 18V y todas las demás baterías 18/20V con SCANGRIP CONNECTOR. Conexión directa a la fuente de alimentación SCANGRIP (accesorio)

Flujo luminoso: 1500 lúmenes, 2 niveles	IP30, IK07	332 g, 54 x 116 x 106 mm
---	------------	--------------------------



SEARCH HEAD CONNECT: cabezal de luz de búsqueda compacto y potente con hasta 600 lúmenes (18 V/20 V)  N.º de pedido 03.5699C

Potente cabezal de luz de búsqueda para MULTILIGHT BODY CONNECT. Para la batería CAS 18V y todas las demás baterías 18/20V con SCANGRIP CONNECTOR. Conexión directa a la fuente de alimentación SCANGRIP (accesorio)

Flujo luminoso: 600 lúmenes, 2 niveles	IP30, IK07	195 g, 92 x 49 x 49 mm
--	------------	------------------------



AREA HEAD CONNECT: cabezal de luz 360° compacto y potente - 2500 lúmenes (18 V/20 V)  N.º de pedido 03.7019C

Potente cabezal de luz de 360° para MULTILIGHT BODY CONNECT. Para la batería CAS 18V y todas las demás baterías 18/20V con SCANGRIP CONNECTOR. Conexión directa a la fuente de alimentación SCANGRIP (accesorio)

Flujo luminoso: 2500 lúmenes, 2 niveles	IP30, IK07	506 g, ø111 x 173 mm
---	------------	----------------------



KIT MULTILUZ: cabezales de luz y empuñadura intercambiables para un uso versátil (18 V/20 V)  N.º de pedido 49.0518

Empuñadura básica y cuatro cabezales de luz en un robusto maletín. Para la batería CAS 18V y todas las demás baterías 18/20V con SCANGRIP CONNECTOR. Conexión directa a la fuente de alimentación SCANGRIP (accesorio)

El MULTILIGHT KIT contiene:

03.5696C/5697C/5698C/5699C/5701C/49.0511	3,5 kg, 500 x 420 x 160 mm
--	----------------------------



MULTIMATCH 3 CONNECT: lámpara de trabajo con CCT SCAN y hasta 3000 lúmenes (18 V/20 V)  N.º de pedido 03.5675C

Potente lámpara de trabajo con reproducción cromática CRI+ y exploración CCT. Para la batería CAS 18V y todas las demás baterías 18/20V con SCANGRIP CONNECTOR. Conexión directa a la fuente de alimentación SCANGRIP (accesorio)

Flujo luminoso: 3000 lúmenes, 5 niveles	IP65, IK07	2,36 kg, 263 x 230 x 119 mm
---	------------	-----------------------------

Tiempo de funcionamiento: 3-30 horas con batería de 18V y 5,2 Ah. Batería de reserva: 2 horas 300 lúmenes



MULTIMATCH 8 CONNECT: lámpara de trabajo con CCT SCAN y hasta 8000 lúmenes (18V/20 V)  N.º de pedido 03.5676C

Potente lámpara de trabajo con reproducción cromática CRI+ y exploración CCT. Para la batería CAS 18V y todas las demás baterías 18/20V con SCANGRIP CONNECTOR. Conexión directa a la fuente de alimentación SCANGRIP (accesorio)

Flujo luminoso: 8000 lúmenes, 5 niveles	IP65, IK07	3,72 kg, 305 x 292 x 131 mm
---	------------	-----------------------------

Tiempo de funcionamiento: 1,25-12 horas con batería de 18V y 5,2 Ah. Batería de reserva: 1 hora 800 lúmenes

NOVEDAD 

POWER SUPPLY CONNECT: convierte la lámpara de trabajo CONNECT en un modelo con cable  N.º de pedido 03.6123C

Disponibilidad ilimitada de luz con la fuente de alimentación para lámparas de trabajo CONNECT.

Entrada: 100-240 V AC 50/60 Hz, salida: 18V DC 5 A	IP65, IK07	1 kg, 124 x 83 x 72 mm
--	------------	------------------------

Existen las siguientes versiones específicas para cada país: AU, CH, JPN, UK, US

NOVEDAD 

SPEWE 

Dispositivos de corte de alambre incandescente Spewe 5305SL-30A  N.º de pedido 1000329

Dispositivos de corte de alambre incandescente de batería para espuma dura

Longitud de corte	1280 mm	Peso	18 kg
Grosor de la placa	300 mm	Potencia	18V, 5.5 Ah

Suministro estándar: pie plegable, soporte independiente, fijación de barandilla, maletín estable de aluminio con ruedas, sin batería, sin cargador



Dispositivos de corte de alambre incandescente Spewe 5305SL-43A  N.º de pedido 1000366

Dispositivos de corte de alambre incandescente de batería para espuma dura

Longitud de corte	1280 mm	Peso	18.5 kg
Grosor de la placa	420 mm	Potencia	18V, 5.5 Ah

Suministro estándar: pie plegable, soporte independiente, fijación de barandilla, en cartón, sin batería, sin cargador



Dispositivos de corte de alambre incandescente Spewe 5305SK-30A  N.º de pedido 1000354

Dispositivos de corte de alambre incandescente de batería para espuma dura

Longitud de corte	1040 mm	Peso	17.5 kg
Grosor de la placa	300 mm	Potencia	18V, 5.5 Ah

Suministro estándar: pie plegable, soporte independiente, fijación de barandilla, maletín estable de aluminio con ruedas, sin batería, sin cargador



Dispositivos de corte de alambre incandescente Spewe 5305SK-43A  N.º de pedido 1000365

Dispositivos de corte de alambre incandescente de batería para espuma dura

Longitud de corte	1040 mm	Peso	18 kg
Grosor de la placa	420 mm	Potencia	18V, 5.5 Ah

Suministro estándar: pie plegable, soporte independiente, fijación de barandilla, en cartón, sin batería, sin cargador



Dispositivos de corte de alambre incandescente Spewe GT127-34A  N.º de pedido 1000362

Dispositivos de corte de alambre incandescente de batería para espuma dura

Longitud de corte	1280 mm	Peso	16 kg
Grosor de la placa	340 mm	Potencia	18V, 5.5 Ah

Suministro estándar: pie regulable en altura, resistente maletín de aluminio con ruedas, sin batería, sin cargador



Dispositivos de corte de alambre incandescente Spewe DT127-30A  N.º de pedido 1000359

Dispositivos de corte de alambre incandescente de batería para espuma dura

Longitud de corte	1270 mm	Peso	14 kg
Grosor de la placa	300 mm	Potencia	18V, 5.5 Ah

Suministro estándar: pie plegable, soporte de desbloqueo, maletín ABS, sin batería, sin cargador



Dispositivos de corte de alambre incandescente Spewe 212SL-30A  N.º de pedido 1000357

Dispositivos de corte de alambre incandescente de batería para espuma dura

Longitud de corte	1280 mm	Peso	14.8 kg
Grosor de la placa	300 mm	Potencia	18V, 5.5 Ah

Suministro estándar: pies giratorios, soporte independiente, fijación de barandilla, maletín estable de aluminio con ruedas, sin batería, sin cargador



Dispositivos de corte de alambre incandescente Spewe 212SL-30A  N.º de pedido 1000358

Dispositivos de corte de alambre incandescente de batería para espuma dura

Longitud de corte	1280 mm	Peso	14.8 kg
Grosor de la placa	300 mm	Potencia	18V, 5.5 Ah

Suministro estándar: pies giratorios, soporte independiente, fijación de barandilla, en cartón, sin batería, sin cargador



Dispositivos de corte de alambre incandescente Spewe 112SL-28A  N.º de pedido 1000364

Dispositivos de corte de alambre incandescente de batería para espuma dura

Longitud de corte	1280 mm	Peso	11.3 kg
Grosor de la placa	280 mm	Potencia	18V, 5.5 Ah

Suministro estándar: pies giratorios, fijación de barandilla, en cartón, sin batería, sin cargador



Cortador de uso general 1900ML-30  N.º de pedido 1000353

Bastidor de corte universal para alojar la sierra de sable SSE 18 LTX BL Compact de Metabo para cortar fibra mineral, paneles de lana de vidrio, PIR, PUR, materiales ecoaislantes,

Longitud de corte	1270 mm	Peso	24 kg
Grosor de la placa	300 mm		

Suministro estándar: bastidor de corte con carro guía para sierra de sable, soporte independiente, en cartón, sin sierra, sin batería, sin cargador



Cortador de uso general 1900MK-30  N.º de pedido 1000351

Bastidor de corte universal para alojar la sierra de sable SSE 18 LTX BL Compact de Metabo para cortar fibra mineral, paneles de lana de vidrio, PIR, PUR, materiales ecoaislantes,

Longitud de corte	1100 mm	Peso	19.8 kg
Grosor de la placa	300 mm		

Suministro estándar: bastidor de corte con carro guía para sierra de sable, en cartón, sin sierra, sin batería, sin cargador



starmix 

Batrix L 36-18V  N.º de pedido 100999

Aspirador en seco y húmedo de batería con el rendimiento de un aspirador de cable. Uso móvil en obras y talleres. Con Cordless Control, control de encendido/apagado automático del aspirador mediante herramientas de batería. Limpieza automática del filtro durante las pausas laborales. Certificado de clase de polvo L. Tiempo de funcionamiento de hasta 100 minutos con una batería de 10 Ah.

Tensión	2x 18V / 1x 36V	Depresión máx.	240 mbar
Caudal máx.	67 l/s	Volumen del depósito máx. (bruto/polvo/agua)	25/20/15 l

Suministro estándar: manguera EL 35-400 (electroconductora), manguito de conexión giratorio, 1x tubo de empuñadura ES, 2x tubos de aspiración ES, 1x tobera de suelo 30, 1x Cordless Control (CoCo)



Batrix M 36-18V  N.º de pedido 100777

Aspirador en seco y húmedo de batería con el rendimiento de un aspirador de cable. Uso móvil en obras y talleres. Con Cordless Control, control de encendido/apagado automático del aspirador mediante herramientas de batería. Limpieza automática del filtro durante las pausas laborales. Interruptor de preselección de caudal volumétrico, función de aviso óptico/acústico. Certificado de clase de polvo M. Tiempo de funcionamiento de hasta 100 minutos con una batería de 10 Ah.

Tensión	2x 18V / 1x 36V	Depresión máx.	240 mbar
Caudal máx.	67 l/s	Volumen del depósito máx. (bruto/polvo/agua)	25/20/15 l

Suministro estándar: manguera EL 35-400 (electroconductora), manguito de conexión giratorio, 1x tubo de empuñadura ES, 2x tubos de aspiración ES, 1x tobera de suelo 30, 1x Cordless Control (CoCo)



Aspirador de batería Smart L 18V  N.º de pedido 123455

El aspirador para trabajo en húmedo/seco portátil de batería ofrece la máxima movilidad al aspirar en casa y en taller

Caudal	37 l/s	Peso	4,2 kg
Dimensiones	21,2 x 28,8 x 39,3 cm (L x B x H)	Durabilidad	con 1x 18V 10,0 Ah (aprox.): Boost 28 min/eco 49 min; con 1 x 18V 5,2 Ah (aprox.): Boost 14 min/eco 25 min

Suministro estándar: 1 bolsa filtrante de vellón FBV 6; 1 manguera AS 32-280, Quix ø 32 mm x 0,5-2,8 m; 3 tubos de aspiración 32-35 (32 cm cada uno), ø 35 mm; 1 funda para herramientas AS 28/35, Quix (antiestática); 1 tubo de agarre basic, Qui; 1 tobera para tapicerías; 1 tobera para juntas; 1 correa de transporte



Aspirador de cenizas AV P-15 18V  N.º de pedido 110011

Aspirador de cenizas para aspirar cenizas sin cables. Con limpieza de filtro.

Consumo de energía (máx.)	350 vatios	Caudal	máx. 20 l/s
Dimensiones	31,2 x 35 x 38,5 cm (L x B x H)	Peso	2,8 kg

Suministro estándar: 1 x FBPP 15, bolsa de eliminación de PP; 1 x manguera de aspiración reforzada de aluminio de 1,3 m; 1 x tobera rascadora de aluminio; 1 x prefiltro FSP 630, WS



Barredora manual DuroSweep 77 Pro 18V  N.º de pedido 103105

Barredora manual de batería para uso profesional regular y adecuada para superficies muy grandes de hasta 3600 m²

Principio de funcionamiento	Sistema de barrido turbo	Volumen del depósito	40 litros
Anchura de barrido	77 cm	Peso (sin batería)	16 kg

Suministro estándar: Sin batería ni cargador

NOVEDAD




PISTOLA DE AIRE CALIENTE DE BATERÍA MOBILE HEAT 3 KF mobile heat MH3  N.º de pedido 063986

Compacta pistola de aire caliente de batería

Niveles de temperatura	300 °C o 500 °C	Peso (sin batería)	685 g
Máx. volumen de aire	200 l/min	Peso (con batería)	1660 g

sin batería, sin cargador



PISTOLA DE AIRE CALIENTE DE BATERÍA MOBILE HEAT 5 KF mobile heat MH5  N.º de pedido 063993

Compacta pistola de aire caliente de batería

Niveles de temperatura	50 °C a 500 °C	Peso (sin batería)	685 g
Máx. volumen de aire	300 l/min	Peso (con batería)	1660 g

sin batería, sin cargador



PISTOLA DE AIRE CALIENTE DE BATERÍA MOBILE HEAT MH3 KF SC 8AH mobile heat MH3 Set  N.º de pedido 066604

Compacta pistola de aire caliente de batería

Niveles de temperatura	300 °C o 500 °C	Peso (sin batería)	685 g
Máx. volumen de aire	200 l/min	Peso (con batería)	1660 g

Batería 18V 8Ah + cargador



PISTOLA DE AIRE CALIENTE DE BATERÍA MOBILE HEAT MH5 KF SC 8AH mobile heat MH5 Set  N.º de pedido 066611

Compacta pistola de aire caliente de batería

Niveles de temperatura	50 °C a 500 °C	Peso (sin batería)	685 g
Máx. volumen de aire	300 l/min	Peso (con batería)	1660 g

Batería 18V 8Ah + cargador




Lijadora de cinta para tubos ATG 9-R  N.º de pedido 101001311

La lijadora de cinta para tubos ATG 9-R de batería es ideal para conseguir una alta calidad de superficie al lijar y pulir tubos de acero inoxidable de hasta 45 mm de diámetro.

Velocidad de la cinta regulable de forma continua	4,6 a 12,5 m/s	Dimensiones de la cinta:	30 x 533 mm
Arco abrazado de hasta 180		Peso:	4000 kg. incl. batería LIHD de 5,5 Ah

Suministro estándar: Máquina sin batería, sin cargador, en cartón

NOVEDAD



Lijadora de banda ABG 9-R  N.º de pedido 101002540

La lijadora de banda de batería ABG 9-R es ideal para trabajar en zonas de difícil acceso como ingleses y soldaduras en ángulo.

Velocidad de la cinta regulable de forma continua	4,8 a 13,2 m/s	Dimensiones de la cinta:	3 / 6 / 12 x 520 mm
Cambio de banda extremadamente rápido		Peso:	3,410 kg incl. batería LIHD de 5,5 Ah

Suministro estándar: Máquina sin batería, sin cargador, en cartón

NOVEDAD



Amoladora recta ASG 25-R  N.º de pedido 101002542

La amoladora recta de batería ASG 25-R es adecuada para procesos de amolado extensivos, así como para trabajos de desbarbado, fresado y enlucido.

Velocidad regulable de forma continua	11 000- 25 000 rpm	Peso:	3,070 kg incl. batería LIHD de 5,5 Ah
Pinza de sujeción	6 mm		

Suministro estándar: Máquina sin batería, sin cargador, en cartón

NOVEDAD



Amoladora recta ASG 9-R  N.º de pedido 101002541

La lijadora recta de batería ASG 9-R es adecuada para procesos de lijado extensos y trabajos de pulido exigentes. Especialmente adecuada para trabajar con discos de fibra no tejida, discos de láminas y el tambor de lijado neumático.

Velocidad regulable de forma continua	4 000- 9 000 rpm	Peso:	3180 kg incl. batería LIHD de 5,5 Ah
Pinza de sujeción	6 mm		

Suministro estándar: Máquina sin batería, sin cargador, en cartón

NOVEDAD



Lijadora de soldaduras en ángulo AKG 3-R  N.º de pedido 101002543

La lijadora de soldaduras en ángulo de batería AKG 3-R se utiliza para procesar profesionalmente soldaduras en ángulo en la construcción de metales y en las industrias farmacéutica y alimentaria.

Velocidad regulable de forma continua	1 400- 3 200 rpm	Peso:	3300 kg. incl. batería LIHD de 5,5 Ah
Husillo	M 14		

Suministro estándar: Máquina sin batería, sin cargador, en cartón

NOVEDAD



Lima de vaivén lineal AMG 6-RL  N.º de pedido 101002544

La lima de vaivén lineal de batería AMG 6-RL es adecuada para trabajos de satinado en tubos redondos y rectangulares y para trabajar en cordones de soldadura.

Frecuencia de vaivén regulable de forma continua	2 500- 5 250 rpm	Dimensiones de la hoja de lijar	39 x 60 mm
Carrera	8 mm	Peso:	3910 kg incl. batería LIHD de 5,5 Ah

Suministro estándar: Máquina sin batería, sin cargador, en cartón

NOVEDAD 

Amoladora angular AWG 10-R  N.º de pedido 101002738

La amoladora angular de batería AWG 10-R ofrece una gran flexibilidad para todos los trabajos de amolado y corte.

Velocidad regulable de forma continua	2 800- 10 000 rpm	Cambio del disco rápido y sin herramienta	
Diámetro del disco abrasivo	125 mm	Peso:	2780 kg incl. batería LIHD de 5,5 Ah

Suministro estándar: Máquina sin batería, sin cargador, en cartón

NOVEDAD 



Cizalla especial TruTool C 200, batería de LiHD de 18 V  N.º de pedido 2534390

La cizalla especial potente con cabezal de corte de acero abierto y robusto. Gracias a la gran abertura de elevación de la cuchilla, es muy buena para cortar tubos en espiral.

Acero 400 N/mm ²	2 mm	Radio más pequeño	L40 / R50 mm
Plegue enrollado 400 N/mm ²	4x0,9/6x0,6 mm	Peso (sin batería)	1,8 kg

sin batería, sin cargador, en TRUMPF Box S2 (disponibles más variantes en cuanto a contenido)



Cizalla especial TruTool C 250 con separador de virutas, batería de LiHD de 18 V  N.º de pedido 2534387

La cizalla especial más potente hasta un grosor de chapa de 2,5 mm. El separador de virutas se puede cortar con una mano presionando un botón. Ideal para entalladuras y recortes interiores.

Acero 400 N/mm ²	2,5 mm	Radio más pequeño	L45 / R80 mm
Diámetro del taladro de arranque más pequeño	15 mm	Peso (sin batería)	1,9 kg

sin batería, sin cargador, en TRUMPF Box S2 (disponibles más variantes en cuanto a contenido)



Cizalla TruTool S 250, batería de LiHD de 18 V  N.º de pedido 2750440

Máquina robusta con una excepcional capacidad para tomar curvas. Visión sin restricciones de la línea de corte. Ideal para procesar chapas planas, mallas metálicas y bobinas.

Acero 400 N/mm ²	2,5 mm	Diámetro del agujero inicial	28 mm
Radio más pequeño	20 mm	Peso (sin batería)	1,9 kg

Suministro estándar sin batería, sin cargador, en caja de cartón (otras variantes de contenido disponibles)



Mascadora TruTool N 200, batería de LiHD de 18 V  N.º de pedido 2534381

La mascadora con estabilidad en curvas se puede girar en el lugar. Ideal para cortes interiores y entalladuras en chapa plana y ondulada. Máquina compatible con las herramientas PN 200 y PN 201.

Acero 400 N/mm ²	2 mm	Diámetro del agujero inicial	17 mm
Radio más pequeño	4 mm	Peso (sin batería)	1,6 kg

sin batería, sin cargador, en TRUMPF Box S2 (disponibles más variantes en cuanto a contenido)



Mascadora de perfil TruTool PN 200 batería LiHD 18V  N.º de pedido 2534350

La mascadora de perfil con herramienta corta para chapas trapezoidales con profundidad de perfil media y para perfiles C-L-U. La dirección de trabajo se puede ajustar en 8 direcciones de corte. Máquina compatible con herramientas PN 201 y N 200.

Acero 400 N/mm ²	2 mm	Diámetro del agujero inicial	24 mm
Radio más pequeño	50 mm	Peso (sin batería)	1,6 kg

sin batería, sin cargador, en TRUMPF Box S2 (disponibles más variantes en cuanto a contenido)



Mascadora de perfil TruTool PN 201 batería LiHD 18V  N.º de pedido 2534374

La mascadora de perfil con herramienta larga para chapas trapezoidales profundas y perfiles. La dirección de trabajo se puede ajustar en 8 direcciones de corte. Máquina compatible con herramientas PN 200 y N 200.

Acero 400 N/mm ²	2 mm	Diámetro del agujero inicial	24 mm
Radio más pequeño	50 mm	Peso (sin batería)	1,8 kg

sin batería, sin cargador, en TRUMPF Box M2 (disponibles más variantes en cuanto a contenido)



Ensambladora TruTool TF 350, batería de LiHD de 18 V  N.º de pedido 2534925

Para unir dos o más piezas metálicas sin elementos de unión como remaches o tornillos. Para puntos de unión permanentes y resistentes a la corrosión en una sola operación.

Acero 400 N/mm ²	3,5 mm	Frecuencia de impacto máxima	25 kn
Máx. secuencia de carreras	2 (1/s)	Peso (sin batería)	7,4 kg

sin batería, sin cargador, en maletín plástico (disponibles más variantes en cuanto a contenido)




PRENSA 20kN M2X - 2 BATERÍAS 18V-2,0Ah SIN TUERCA PINZA PARA INSERTOS  N.º de pedido 253550

Presna compacta para presnar hasta 40 mm. Pinza tuerca + insertos o mordaza Compact.

Fuerza/carrera del pistón	20 kN	Alojamiento de las mordazas de prensado	giratorio 360°
Diámetros nominales	Ø12- 40 mm PER/PEX- material de múltiples capas	Peso del producto con batería	2,24 kg

El engarce es monitoreado por un microprocesador. Al final del ciclo, el anillo LED parpadeará en verde para confirmar un buen engarce.



PRENSA 20kN M2X - 2 BATERÍAS 18V-2,0Ah CON TUERCA PINZA PARA INSERTOS  N.º de pedido 253551

Presna compacta para presnar hasta 40 mm. Pinza tuerca + insertos o mordaza Compact.

Fuerza/carrera del pistón	20 kN	Alojamiento de las mordazas de prensado	giratorio 360°
Diámetros nominales	Ø12- 40 mm PER/PEX- material de múltiples capas	Peso del producto con batería	3,44 kg

El engarce es monitoreado por un microprocesador. Al final del ciclo, el anillo LED parpadeará en verde para confirmar un buen engarce.



PRENSA 20kN L2X - 2 BATERÍAS 18V-2,0Ah SIN TUERCA PINZA PARA INSERTOS  N.º de pedido 253570

Presna compacta para presnar hasta 40 mm. Pinza tuerca + insertos o mordaza Compact.

Fuerza/carrera del pistón	20 kN	Alojamiento de las mordazas de prensado	giratorio 360°
Diámetros nominales	Ø12- 40 mm PER/PEX- material de múltiples capas	Peso del producto con batería	2,14 kg

El engarce es monitoreado por un microprocesador. Al final del ciclo, el anillo LED parpadeará en verde para confirmar un buen engarce.



PRENSA 20kN L2X - 2 BATERÍAS 18V-2,0Ah CON TUERCA PINZA PARA INSERTOS  N.º de pedido 253571

Presna compacta para presnar hasta 40 mm. Pinza tuerca + insertos o mordaza Compact.

Fuerza/carrera del pistón	20 kN	Alojamiento de las mordazas de prensado	giratorio 360°
Diámetros nominales	Ø12- 40 mm PER/PEX- material de múltiples capas	Peso del producto con batería	3,34 kg

El engarce es monitoreado por un microprocesador. Al final del ciclo, el anillo LED parpadeará en verde para confirmar un buen engarce.



EUROSTEM III 18V  N.º de pedido 251874

Curvatubos de batería para curvar tubos de cobre, acero Inox, acero al carbono y multicapa hasta 180°

Ámbito de trabajo cobre	Ø10- 35 mm	Ámbito de trabajo acero	3/8" - 3/4"
Ámbito de trabajo acero Inox	Ø10- 28 mm	Ámbito de trabajo multicapa	14- 40 mm

Suministro estándar: EUROSTEM III, CAS 2,0 Ah batería (x2), cargador, segmento de flexión 12-14-16-18-22 mm



Experimenta el mundo completo CAS. ¡Descubrir ahora en línea!

En nuestro sitio web encontrarás los últimos avances en el campo de la tecnología de baterías CAS y las marcas asociadas. Descubre vídeos y noticias interesantes y mantente actualizado con las últimas incorporaciones a nuestra lista cada vez mayor de máquinas compatibles de CAS.

