Produits et nouveautés

# Travailler avec différentes marques ? **Simplement, avec une batterie du CAS.**

cordless-alliance-system.de

2025

# CAS. Le plus important système sans fil multimarques.

Plus de 45 grands fabricants se sont regroupés pour rendre leurs machines, leurs batteries et leurs chargeurs 100 % combinables. Les batteries du CAS sont conçues en Allemagne et grâce à leur technologie sans fil performante, elles résistent aux conditions de travail les plus difficiles.

## Une batterie, de nombreux avantages.

- → Achetez moins de batteries
- → Préservez l'environnement
- → Économiser de l'argent

# Toutes vos marques de confiance.
# **Simplement, avec une batterie du CAS.**

De nombreux métiers et marques, une seule batterie.
Avec le CAS, vous maîtrisez toutes les étapes de travail.

metabo — starmix — SCANGRIP — iMEX — fischer — haaga — edding — STRAUSS

# Profiter de nombreux avantages **Simplement, avec une batterie du CAS.**

Découvrez un monde sans câbles dans lequel le confort, la puissance et l'efficacité se rencontrent. Avec le CAS, vous n'achetez pas seulement un système sans fil, vous investissez également dans un système écologique et polyvalent qui s'adapte à vos exigences professionnelles, des travaux quotidiens aux tâches les plus complexes.

Profitez du plus grand système de batterie multimarques

Découvrez la compatibilité à 100 %

Découvrez le plus grand choix de machines

Préservez les ressources

Économisez du temps

Gagnez du temps

# Technologie de pointe, durabilité et grande facilité d'utilisation ? **Simplement, avec une batterie du CAS.**

Le CAS utilise les avantages de la technologie sans fil Metabo : avec plus de 40 ans d'expérience dans la conception de batteries, la société Metabo est pionnière dans le lancement de nouvelles technologies sans fil et dans le concept de « chantier sans câble ».

**40 ans d'expérience dans les technologies sans fil**

**15 millions de batteries sur le marché**

**Compatibilité 18 volts depuis 2009 et à l'avenir**

Depuis 2009, les batteries Metabo de chaque génération sont compatibles à 100 % avec toutes les machines et tous les chargeurs de la classe de tension correspondante. C'est vrai aujourd'hui et cela le restera demain.



## La nouvelle génération sans fil Tabless.

Les nouvelles batteries LiHDX 18 volts offre une puissance inégalée grâce à l'utilisation de la technologie Tabless révolutionnaire.

**TAB DESIGN**

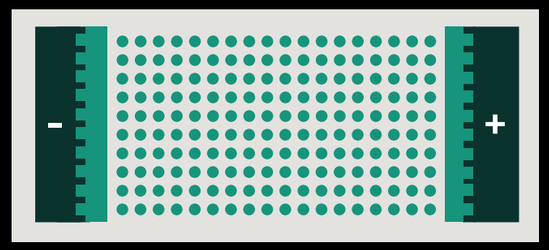


**TABLESS DESIGN**

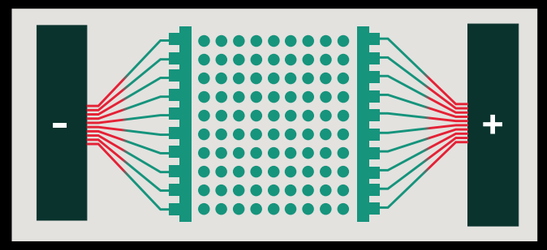


Dans les batteries LiHDX 18 volts, la structure interne des cellules Tabless a été adaptée de manière à ce qu'anode et cathode soient entièrement connectées au pôle positif et négatif. Les « Tabs » comme goulots d'étranglement disparaissent et la résistance interne des cellules est sensiblement réduite.

**Nous offrons ainsi une puissance maximale à l'utilisateur. C'est-à-dire :**

jusqu'à 100 % de performance en plus[1]

Jusqu'à 85 % d'autonomie en plus[1]

Recharge deux fois plus rapide[2]

## Quelles que soient les exigences de votre travail, nous avons la batterie qu'il vous faut.

**COMPACITÉ**

Compactes, robustes et efficaces. Batteries LiPower pour des puissances allant jusqu'à 1 000 watts.

**PUISSANCE ET AUTONOMIE**

pour toutes les exigences. Batteries LiHD pour des puissances allant jusqu'à 1 500 watts et de longues autonomies.

**TRAVAUX LOURDS**

Batteries LiHDX avec technologie Tabless pour des puissances élevées jusqu'à 1 800 watts.

(1) pour certains travaux lourds ; grâce au dégagement de chaleur moins important à l'intérieur de la batterie par rapport à LiHD 8,0 Ah
(2) LiHDX avec ASC 290 par rapport à la norme actuelle : LiHD 8,0 Ah et ASC 145

# Effectuer toutes les étapes d’un travail ? **Simplement, avec une CAS seule batterie.**

100 % de compatibilité dans la classe 18 V ! Combinez facilement vos batteries et vos chargeurs avec les machines adaptées des marques CAS. vous gagnerez du temps, économiserez de l’argent et préserverez l’environnement.

## Par exemple rénover des combles

→ Isoler un toit

→ Découpes des linteaux

→ Fixer un plafonnage de toit

→ Fixer un pare-vapeur

## Par exemple fixation sur une façade

→ Découper de la tôle

→ Satiner une surface

→ Préparer la fixation

→ Poser des rivets

## Par exemple installer des sanitaires, du chauffage, un système de climatisation

→ Plier des tubes

→ Sertir des tubes

→ Préparer le montage

→ Montage de modules sanitaires

## Par exemple rénover une salle de bain

→ Préparer la colle pour carrelage

→ Soulever le carrelage

→ Poser le carrelage

→ Réaliser des trous de fixation

## Installer un échafaudage

→ Par exemple réaliser les trous pour la fixation

→ Placer des boulons

→ Fixer des boulons d’ancrage

→ Travaux de finition sur les balustrades

## Par exemple isoler un mur

→ Découper le polystyrène

→ Découper la laine de roche

→ Installer des panneaux ITE

→ Enduire le mur

## Par exemple installer l’électricité

→ Poser des câbles

→ Sertir les cosses de câble

→ Placer une gaine rétractable

→ Éclairer une zone de travail

## Par exemple effectuer des entretiens

→ Serrer les boulons des roues

→ Lubrifier des machines

→ Réparer les dommages dus à la rouille

→ Faire le plein de véhicules

# metabo Batteries et chargeurs

## Choisir un set de base Metabo ou une batterie et un chargeur et les combiner avec les machines du CAS.

### Batteries LiHDX 18 V Metabo

- La nouvelle norme en matière de performance pour les travaux avec sans câble : batteries LiHDX haute performance avec technologie Tabless
- La technologie Tabless innovante fait des batteries LiHDX les plus durables de leur catégorie
- Batterie entièrement rechargée en maximum 30 minutes avec le chargeur rapide ASC 290
- 3 ans de garantie sur toutes les batteries et tous les chargeurs Metabo indépendamment du nombre de cycles de recharge

| Tension de la batterie | Capacité de la batterie | Énergie | Poids | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 18 V | 4 Ah | 72 Wh | 577 g | **624974000** |
| 18 V | 8 Ah | 144 Wh | 958 g | **624975000** |

NOUVEAU

NOUVEAU

### Batteries LIHD 18 V Metabo

- Batteries LiHD pour une puissance élevée et une longue durée d'utilisation avec un dégagement minimal de chaleur
- Gestion intelligente des batteries pour des batteries durables, garanties 3 ans
- Technologie de recharge brevetée « AIR COOLED »
- Surveillance électronique individuelle des cellules (ESCP) permanente lors de la recharge, pour une durée de vie particulièrement longue

| Tension de la batterie | Capacité de la batterie | Énergie | Poids | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 18 V | 4 Ah | 72 Wh | 580 g | **625367000** |
| 18 V | 5,5 Ah | 99 Wh | 980 g | **625368000** |
| 18 V | 8 Ah | 144 Wh | 980 g | **625369000** |
| 18 V | 10 Ah | 180 Wh | 1010 g | **625549000** |

### Batteries Li-Power 18 V Metabo

- Gestion intelligente des batteries pour des batteries durables, garanties 3 ans
- Technologie de recharge brevetée « AIR COOLED »
- Surveillance électronique individuelle des cellules (ESCP) permanente lors de la recharge, pour une durée de vie particulièrement longue
- Gestion de la recharge et de la décharge contrôlée électroniquement
- Indicateur de capacité pour un contrôle permanent du niveau de charge
- Possibilité de stockage prolongé n'occasionnant pratiquement aucune décharge

| Tension de la batterie | Capacité de la batterie | Énergie | Poids | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 18 V | 2 Ah | 36 Wh | 430 g | **625026000** |
| 18 V | 4 Ah | 72 Wh | 685 g | **625027000** |
| 18 V | 5,2 Ah | 94 Wh | 695 g | **625028000** |

Batteries et chargeurs Metabo

### Chargeur rapide ASC 290 Metabo , 12-36 V, « AIR COOLED », UE — Référence 627265000

- Recharge en un temps record : le chargeur rapide avec le temps de recharge le plus court pour toutes les batteries à glissière de toutes les classes de puissance (12 - 36 V)
- Les batteries sont rechargées jusqu'à 8 x plus vite qu'avec un chargeur d'entrée de gamme
- Recharge rapide et efficace d'appareils externes via un câble USB-C (20 watts)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tension de la batterie | 12 - 36 V | Puissance initiale | 290 W |
| Courant de recharge max. | 16 A | Temps de recharge pour 18 V/4,0 Ah | 30 min. |
| Poids | 1 250 g | Temps de recharge pour 18 V/8,0 Ah | 30 min. |

NOUVEAU

### Chargeur rapide ASC 145 Metabo , 12-36 V, « AIR COOLED », UE — Référence 627370000

- Lorsqu'il faut aller vite : le chargeur rapide pour toutes les batteries à glissière de toutes les classes de puissance (12 - 36 V)
- Les batteries sont rechargées jusqu'à 4 x plus vite qu'avec un chargeur d'entrée de gamme
- Technologie de recharge brevetée « AIR COOLED » pour des temps de recharge courts grâce au refroidissement de la batterie

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tension de la batterie | 12-36 V | Puissance initiale | 145 W |
| Courant de recharge max. | 8 A | Temps de recharge pour 18 V/4,0 Ah | 30 min. |
| Poids | 551 g | Temps de recharge pour 18 V/8,0 Ah | 60 min. |

### Chargeur ASC 55 Metabo, 12-36 V, « AIR COOLED », UE — Référence 627044000

- L'universel : un chargeur pour toutes les batteries à glissière de toutes les classes de puissance (12 - 36 V)
- Technologie de recharge brevetée « AIR COOLED » pour des temps de recharge courts grâce au refroidissement de la batterie pendant la recharge

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tension de la batterie | 12-36 V | Puissance initiale | 55 W |
| Courant de recharge max. | 3/4 A | Temps de recharge pour 18 V/4,0 Ah | 80 min. |
| Poids | 582 g | Temps de recharge pour 18 V/8,0 Ah | 160 min. |

### Double chargeur rapide ASC 145 DUO Metabo, 12-36 V, « AIR COOLED », UE — Référence 627495000

- Recharge rapide pour deux : le double chargeur rapide pour toutes les batteries à glissière de toutes les classes de puissance (12 - 36 V)
- Les batteries sont rechargées jusqu'à 4 x plus vite qu'avec un chargeur d'entrée de gamme
- Technologie de recharge brevetée « AIR COOLED » pour des temps de recharge courts grâce au refroidissement de la batterie pendant la recharge
- Deux ports USB avec 1,5 A de courant de recharge chacun

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tension de la batterie | 12-36 V | Puissance initiale | 145 W |
| Courant de recharge max. | 8A | Temps de recharge pour 18 V/4,0 Ah | 30 min. |
| Poids | 1490 g | Temps de recharge pour 18 V/8,0 Ah | 60 min. |

### Set de base Metabo 3 x 5,5 Ah LiHD — Référence 685074000

3 x batteries LiHD 18 V/5,5 Ah et chargeur rapide ASC 145

| | | | |
|---|---|---|---|
| Type de batterie | LiHD | Capacité de la batterie | 3 x 5,5 Ah |
| Tension de la batterie | 18 V | | |

### Set de base Metabo 2 x LiHD 5,5 Ah — Référence 685122000

2 x batteries LiHD 18 V/5,5 Ah et chargeur rapide ASC 145

| | | | |
|---|---|---|---|
| Type de batterie | LiHD | Capacité de la batterie | 2 x 5,5 Ah |
| Tension de la batterie | 18 V | | |

### Set de base Metabo 3 x LiHD 4,0 Ah — Référence 685132000

3 x batteries LiHD 18 V/4.0 Ah et chargeur ASC 55

| | | | |
|---|---|---|---|
| Type de batterie | LiHD | Capacité de la batterie | 3 x 4,0 Ah |
| Tension de la batterie | 18 V | | |

### Set de base Metabo 1 x 4,0 Ah + 1 x 5,5 Ah — Référence 685160000

1 x batterie LiHD 18V/4.0 Ah + 1 x batterie LiHD 18 V/5,5 Ah et chargeur ASC 55

| | | | |
|---|---|---|---|
| Type de batterie | LiHD | Capacité de la batterie | 1 x 5,5 / 1 x 4 Ah |
| Tension de la batterie | 18 V | | |

## Foreuse diamantée sans fil ABDB82 18 V — Référence 10001

Perceuse sans fil 18 V compacte avec moteur Brushless puissant et vitesse de rotation optimale pour l'installation rapide de prises dans les murs. Possibilité d'activation de percussions douces et adaptateur d'aspiration pour un travail sans poussière et précis.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vitesse de rotation : | 2 000 tr/min. | Emmanchement : | M16 |
| Ø de trépan : | 68 / 82 mm | Fréquence de frappe : | 38 000 coups/min. |

Équipement standard : ABDB82 avec dispositif d'aspiration, pointe de centrage et mallette de transport

## Rainureuse à béton diamantée sans fil ABDN 20, 18 V — Référence 10004

Rainureuse à béton sans fil 18 V compacte avec moteur Brushless puissant et capot de protection à installer ultérieurement pour travailler sans poussière. La protection anti-redémarrage empêche le démarrage involontaire après un changement de batterie et la protection contre la surcharge protège le moteur.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vitesse de rotation : | 20 000 tr/min. | Ø de meule : | 85 mm |
| Profondeur de fraisage : 22 mm | 22 mm | Largeur de fraisage : | 22 mm |

Équipement standard : ABDN 20 avec capot de protection, 2 x meules diamantées 85RD et mallette de transport

## Outil multifonctions sans fil ABMT 76, 18 V, carton — Référence 10007

Outil très maniable avec moteur Brushless pour une avance rapide et une efficacité maximale lors du travail avec différents matériaux comme le métal, le bois, la pierre, le carrelage ou le plastique. La protection anti-redémarrage empêche le démarrage involontaire après le changement de la batterie et la protection contre la surcharge protège le moteur.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vitesse de rotation : | 20 000 tr/min. | Ø de meule : | 76 mm |
| Fixation de meule : | 10 mm | | |

Équipement standard : ABMT 76 avec capot de protection, 10 x meules de tronçonnage 76RD et carton

## Rainureuse à béton diamantée sans fil ABDN 20 - PV SET, 18 V — Référence 10505

Rainureuse à béton sans fil 18 V compacte avec moteur Brushless puissant et capot de protection pour travailler sur des tuiles lors de l'installation de panneaux photovoltaïques. La protection anti-redémarrage empêche le démarrage involontaire après un changement de batterie et la protection contre la surcharge protège le moteur.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vitesse de rotation : | 20 000 tr/min. | Ø de meule : | 85 mm |
| Profondeur de fraisage : | 22 mm | Largeur de fraisage : | 22 mm |

Équipement standard : ABDN 20 avec capot de protection, 5 x meules diamantées 85RD et mallette de transport

## Aspirateur sans fil ABSS213L — Référence 10565

Sans poussière grâce à la cartouche filtrant en polyester qui résiste à l'humidité. Extrêmement mobile grâce au faible poids et aux dimensions compactes, sangle de transport extensible incl. Utilisation polyvalente grâce au niveau de pression acoustique extrêmement bas en mode ECO. LED de fonctionnement et de niveau de remplissage. Vue d'ensemble grâce aux voyants pour le niveau de puissance, l'état de la batterie et l'obturation.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tension de la batterie : | 2 x 18 V | Dépression : | 160 mbars |
| Volume du réservoir : | 13 l | Poids : | 4,7 kg |

Équipement standard : manchon (38 mm), flexible d'aspiration et accessoires (tube d'aspiration télescopique/coude/buse de sol.buse pour joints/buse pour coussins) incl.

NOUVEAU

**NEW PARTNER COMING SOON**





**NEW PARTNER COMING SOON**

## Compresseur sans fil TLK 35 — Référence 12185901

Compresseur sans fil pour appareils à réservoir sous pression pour la pulvérisation, le moussage, le poudrage, carcasse

| | |
|---|---|
| Plage de pression (réglable en continu) | 0,1 – 3,5 bars |
| Puissance : | Pulvérisation à 2 bars env. 140 l / 400 min (4,0 Ah) ; moussage à 3,5 bars env. 28 l / 300-600 m² |

Batterie recommandée : 18 V Li-Power / 4,0 Ah, avec chargeur ASC 55

## Pulvérisateur sans fil à réservoir sous pression Accu-Spray 7 P — Référence 12186001

Pulvérisateur sans fil à réservoir sous pression pour la pulvérisation de solutions, carcasse

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plage de pression (réglable en continu) | 0,1 – 3,5 bars | Volume du réservoir | 7 litres |
| Débit (à 1 – 3,5 bars) | 0,46 – 0,85 l/min. | Buse/forme du jet | Jet plat |

Batterie recommandée : 18 V Li-Power / 4,0 Ah, avec chargeur ASC 55

## Pulvérisateur dorsal sans fil REA 15 AC2 — Référence 12114001

Pulvérisateur de 15 litres pour le jardin confortable à porter et commandé par vitesse de rotation, carcasse

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plage de pression (réglable en continu) | 1 – 3 bars | Volume du réservoir | 15 litres |
| Débit (à 1 – 3 bars) | 0,30 – 1,9 l/min. | Buse/forme du jet | réglable |

Batterie recommandée : 18 V Li-Power / 2,0 Ah, avec chargeur SC 30

## Pulvérisateur dorsal sans fil REB 15 AC2 — Référence 12111701

Pulvérisateur de 15 litres économique et régulé par pression pour les jardiniers exigeants, carcasse

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plage de pression (réglable en continu) | 0,5 – 3 bars | Volume du réservoir | 15 litres |
| Débit (à 0,5 – 3 bars) | 0,2 – 1,9 l/min. | Buse/forme du jet | réglable |

Batterie recommandée : 18 V Li-Power / 2,0 Ah, avec chargeur SC 30

## Pulvérisateur dorsal sans fil Organic Star 15 — Référence 12142201

Pulvérisateur de 15 litres économique et régulé par pression pour les principes actifs d'origine naturelle (sans glyphosate), carcasse

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plage de pression (réglable en continu) | 0,5 – 3 bars | Volume du réservoir | 15 litres |
| Débit (à 0,5 – 3 bars) | 0,2 – 1,9 l/min. | Buse/forme du jet | réglable |

Batterie recommandée : 18 V Li-Power / 2,0 Ah, avec chargeur SC 30

**Pulvérisateur dorsal sans fil REB 15 DC1** — **Référence 12095001**

Pulvérisateur de 15 litres économique et régulé par pression pour la désinfection

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plage de pression (réglable en continu) | 0,5 – 3 bars | Volume du réservoir | 15 litres |
| Débit (à 0,5 – 3 bars) | 0,07- 0,79 l/min. | Buse/forme du jet | Jet plat et brouillard fin |

Batterie recommandée : 18 V Li-Power / 2,0 Ah, avec chargeur SC 30

**Pulvérisateur dorsal sans fil REC 15 AC2** — **Référence 12073001**

Pulvérisateur de 15 litres puissant et régulé par pression pour une protection professionnelle des plantes, carcasse

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plage de pression (réglable en continu) | 0,5 – 6 bars | Volume du réservoir | 15 litres |
| Débit (à 0,5 – 3 bars) | 0,2 – 1,4 l/min. | Buse/forme du jet | réglable |

Batterie recommandée : 18 V Li-Power / 4,0 Ah, avec chargeur ASC 55

**Pulvérisateur dorsal sans fil REC 15 PC2** — **Référence 12101501**

Pulvérisateur de 15 litres puissant et régulé par pression pour un usage industriel, carcasse

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plage de pression (réglable en continu) | 0,5 – 6 bars | Volume du réservoir | 15 litres |
| Débit (à 0,5 – 3 bars) | 0,33 – 1,1 l/min. | Buse/forme du jet | réglable |

Batterie recommandée : 18 V Li-Power / 4,0 Ah, avec chargeur ASC 55

**Pulvérisateur dorsal sans fil REC 15 DC1** — **Référence 12094601**

Pulvérisateur de 15 litres puissant et régulé par pression pour la désinfection

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plage de pression (réglable en continu) | 0,5 – 6 bars | Volume du réservoir | 15 litres |
| Débit (à 0,5 – 6 bars) | 0,07- 1,12 l/min. | Buse/forme du jet | Jet plat et brouillard fin |

Équipement standard : avec batterie 18 V Li-Power / 4,0 Ah, avec chargeur ASC 55

**Pulvérisateur dorsal sans fil REX 15 AC2** — **Référence 12114101**

Pulvérisateur de 15 litres haute performance pour la protection des plantes comme alternative aux appareils à essence

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plage de pression (réglable en continu) | 1 – 10 bars | Volume du réservoir | 15 litres |
| Débit (à 0,5 – 3 bars) | 0,9 – 2,8 l/min. | Buse/forme du jet | 2 x cônes creux |

Batterie recommandée : 18 V Li-Power / 5,2 Ah, avec chargeur ASC 55

**Pulvérisateur sans fil à deux roues C 50 AC2** — **Référence 12161901**

Pulvérisateur de 50 litres puissant et régulé par pression pour le jardin

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plage de pression (réglable en continu) | 1 – 6 bars | Volume du réservoir | 50 litres |
| Débit (à 0,5 – 3 bars) | 0,3- 0,66 l/min. | Buse/forme du jet | réglable |

Batterie recommandée :18 V LiHD / 8,0 Ah, avec chargeur ASC 55

**Arroseur sans fil à deux roues C 50 AC3** — **Référence 12172901**

Arroseur de 50 litres régulé par pression

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plage de pression (réglable en continu) | 1 – 6 bars | Volume du réservoir | 50 litres |
| Débit (à 0,5 – 3 bars) | 3,86- 5,45 l/min. | Buse/forme du jet | Pomme d'arrosage |

avec batterie : 18 V LiHD / 8,0 Ah, avec chargeur ASC 55

**Pulvérisateur sans fil à deux roues C 50 DC2** — **Référence 12162101**

Pulvérisateur de 50 litres régulé par pression pour l'industrie et la désinfection

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plage de pression (réglable en continu) | 1 – 6 bars | Volume du réservoir | 50 litres |
| Débit (à 0,5 – 3 bars) | 0,46- 1,12 l/min. | Buse/forme du jet | Jet plat |

Batterie recommandée :18 V LiHD / 8,0 Ah, avec chargeur ASC 55

**Pulvérisateur sans fil à deux roues A 50 AC2** — **Référence 12114201**

Pulvérisateur de 50 litres haute performance régulé par pression pour le jardin

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plage de pression (réglable en continu) | 1 – 10 bars | Volume du réservoir | 50 litres |
| Débit (à 0,5 – 3 bars) | 1,1- 3,3 l/min. | Buse/forme du jet | 2 x cônes creux |

Batterie recommandée :18 V LiHD / 8,0 Ah, avec chargeur ASC 55

**Pulvérisateur brouette A 75 AC2** — **Référence 12114401**

Pulvérisateur de 75 litres haute performance pour la protection des plantes comme alternative aux appareils à essence

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plage de pression (réglable en continu) | 1 – 10 bars | Volume du réservoir | 75 litres |
| Débit maximal | 5.5 l/min. | Buse/forme du jet | Accessoires |

Batterie recommandée :18 V LiHD / 8,0 Ah, avec chargeur ASC 55

**Pulvérisateur brouette A 130 AC2** — **Référence 12114501**

Pulvérisateur de 130 litres haute performance pour la protection des plantes comme alternative aux appareils à essence

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plage de pression (réglable en continu) | 1 – 10 bars | Volume du réservoir | 130 litres |
| Débit maximal | 5.5 l/min. | Buse/forme du jet | Accessoires |

Batterie recommandée :18 V LiHD / 8,0 Ah, avec chargeur ASC 55

**Station de pompage sans fil BM 1035 AC2** — **Référence 12114301**

Station de pompage à usage universel pour la pulvérisation autonome de produits phytosanitaires

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plage de pression (réglable en continu) | 1 – 10 bars | Poids | 10 kg |
| Débit maximal | 5.5 l/min. | Caractéristique spéciale | Fonction mélangeuse |

Batterie recommandée :18 V LiHD / 8,0 Ah, avec chargeur ASC 55

**Pulvérisateur souffleur à batterie AS 1200 AC2** — **Référence 12185601**

Pulvérisateur souffleur d'air pour une pulvérisation efficace, uniquement en combinaison avec un pulvérisateur à batterie

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tension de la batterie | 2 x 18 V | Portée | 2- 13 m |
| Niveau de soufflerie | 1- 5, plus niveau max. | Vitesse de l'air | Jusqu'à 65 m/sec. |

Batteries recommandées :2 x 18 V LiHD / 10 Ah, avec chargeur ASC 145

CEMBRE

**Outil de sertissage sur batterie 18 volts B15MD** — **Référence 2599837**

Pour sertir des connecteurs et des cosses de câbles jusqu'à une section de max. 16 mm² (embouts de câblage 35 mm²) Permet de travailler avec une main, répartition optimale du poids.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Force de compression | 15 kN | Poids (avec batterie) | 1,7 kg |
| Domaine d'application max. | 16- 35 mm² | batterie fournie | 18 V- 2,0 Ah |

Équipement standard : 2 batteries, chargeur, mallette en plastique solide.

**Outil de sertissage sur batterie 18 volts B450ND-BV** — **Référence 2596235**

Pour sertir des connecteurs et des cosses de câbles jusqu'à une section de max. 150 mm²
Outil portatif, forme « bi-linéaire », éclairage LED.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Force de compression | 50 kN | Poids (avec batterie) | 2,6 kg |
| Domaine d'application max. | 150 mm² | batterie fournie | 18 V- 2,0 Ah |

Équipement standard : 2 batteries, chargeur, sangle de transport, câble USB, mallette en plastique solide.

**Outil de sertissage sur batterie 18 volts B500ND** — **Référence 2596220**

Pour sertir des connecteurs et des cosses de câbles jusqu'à une section de max. 300 mm²
Outil portatif, forme « bi-linéaire », écran OLED, éclairage LED, retour automatique

| | | | |
|---|---|---|---|
| Force de compression | 60 kN | Poids (avec batterie) | 3,1 kg |
| Domaine d'application max. | 300 mm² | batterie fournie | 18 V- 2,0 Ah |

Équipement standard : 2 batteries, chargeur, sangle de transport, câble USB, mallette en plastique solide.

**Outil de sertissage sur batterie 18 volts B540ND6** — **Référence 2599979**

Pour sertir des connecteurs et des cosses de câbles jusqu'à une section de max. 150 mm² (300 MCM)
Outil portatif, forme « bi-linéaire », écran OLED, éclairage LED, retour automatique

| | | | |
|---|---|---|---|
| Force de compression | 54 kN | Poids (avec batterie et matrices) | 3,4 kg |
| Domaine d'application max. | 150 mm² | batterie fournie | 18 V - 2,0 Ah |

Équipement standard : 2 batteries, chargeur, sangle de transport, câble USB, mallette en plastique solide et matrices CDD6.

**Outil de sertissage sur batterie 18 volts B600CND** — **Référence 2596218**

Pour sertir des connecteurs et des cosses de câbles jusqu'à une section de max. 300 mm²
Outil portatif, forme « bi-linéaire », écran OLED, éclairage LED, retour automatique

| | | | |
|---|---|---|---|
| Force de compression | 60 kN | Poids (avec batterie) | 3,1 kg |
| Domaine d'application max. | 300 mm² | batterie fournie | 18 V - 2,0 Ah |

Équipement standard : 2 batteries, chargeur, sangle de transport, câble USB, mallette en plastique solide

**Outil de sertissage sur batterie 18 volts B500** — **Référence 2596205**

Pour sertir des connecteurs et des cosses de câbles jusqu'à une section de max. 300 mm²
Outil portatif, forme de « pistolet », écran OLED, éclairage LED

| | | | |
|---|---|---|---|
| Force de compression | 63 kN | Poids (avec batterie) | 4,2 kg |
| Domaine d'application max. | 300 mm² | batterie fournie | 18 V - 5,2 Ah |

Équipement standard : 2 batteries, chargeur, sangle de transport, câble USB, mallette en plastique solide

**Outil de sertissage sur batterie 18 volts B500-KV** — **Référence 2596207**

Pour sertir des connecteurs et des cosses de câbles jusqu'à une section de max. 300 mm² Outil portatif, forme de « pistolet », écran OLED, éclairage LED, avec revêtement de protection extérieur

| | | | |
|---|---|---|---|
| Force de compression | 63 kN | Poids (avec batterie) | 4,3 kg |
| Domaine d'application max. | 300 mm² | batterie fournie | 18 V - 5,2 Ah |

Équipement standard : 2 batteries, chargeur, sangle de transport, câble USB, mallette en plastique solide

**Outil de sertissage sur batterie 18 volts B550** — **Référence 2598968**

Pour sertir des connecteurs et des cosses de câbles jusqu'à une section de max. 240 mm²
Outil portatif, forme de « pistolet », écran OLED, éclairage LED

| | | | |
|---|---|---|---|
| Force de compression | 57,7 kN | Poids (avec batterie) | 5,3 kg |
| Domaine d'application max. | 240 mm² | batterie fournie | 18 V - 5,2 Ah |

Équipement standard : 2 batteries, chargeur, sangle de transport, câble USB, mallette en plastique solide

**Outil de sertissage sur batterie 18 volts B600C** — **Référence 2596217**

Pour sertir des connecteurs et des cosses de câbles jusqu'à une section de max. 300 mm²
Outil portatif, forme de « pistolet », écran OLED, éclairage LED

| | | | |
|---|---|---|---|
| Force de compression | 63 kN | Poids (avec batterie) | 4,5 kg |
| Domaine d'application max. | 300 mm² | batterie fournie | 18 V - 5,2 Ah |

Équipement standard : 2 batteries, chargeur, sangle de transport, câble USB, mallette en plastique solide

**Outil de sertissage sur batterie 18 volts B600** — **Référence 2596215**

Pour sertir des connecteurs et des cosses de câbles jusqu'à une section de max. 240 mm²
Outil portatif, forme de « pistolet », écran OLED, éclairage LED

| | | | |
|---|---|---|---|
| Force de compression | 68 kN | Poids (avec batterie) | 5,1 kg |
| Domaine d'application max. | 240 mm² | batterie fournie | 18 V - 5,2 Ah |

Équipement standard : 2 batteries, chargeur, sangle de transport, câble USB, mallette en plastique solide

**Outil de sertissage sur batterie 18 volts B1350-C** — **Référence 2599320**

Pour sertir des connecteurs et des cosses de câbles jusqu'à une section de max. 400 mm²
Outil portatif, forme de « pistolet », écran OLED, éclairage LED

| | | | |
|---|---|---|---|
| Force de compression | 132 kN | Poids (avec batterie) | 6,5 kg |
| Domaine d'application max. | 400 mm² | batterie fournie | 18 V - 5,2 Ah |

Équipement standard : 2 batteries, chargeur, sangle de transport, câble USB, mallette en plastique solide

**Outil de sertissage sur batterie 18 volts B1350-C-KV** — **Référence 2599340**

Pour sertir des connecteurs et des cosses de câbles jusqu'à une section de max. 400 mm² Outil portatif, forme de « pistolet », écran OLED, éclairage LED, avec revêtement de protection extérieur

| | | | |
|---|---|---|---|
| Force de compression | 132 kN | Poids (avec batterie) | 6,8 kg |
| Domaine d'application max. | 400 mm² | batterie fournie | 18 V - 5,2 Ah |

Équipement standard : 2 batteries, chargeur, sangle de transport, câble USB, mallette en plastique solide

**Outil de sertissage sur batterie 18 volts B1350L-C** — **Référence 2599327**

Pour sertir des connecteurs et des cosses de câbles jusqu'à une section de max. 400 mm²
Outil portatif, forme de « pistolet », écran OLED, éclairage LED, ouverture de la tête 42 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Force de compression | 132 kN | Poids (avec batterie) | 8,1 kg |
| Domaine d'application max. | 400 mm² | batterie fournie | 18 V - 5,2 Ah |

Équipement standard : 2 batteries, chargeur, sangle de transport, câble USB, mallette en plastique solide

**Outil de sertissage sur batterie 18 volts B1350-UC** — **Référence 2599335**

Pour sertir des connecteurs et des cosses de câbles jusqu'à une section de max. 400 mm²
Outil portatif, forme de « pistolet », écran OLED, éclairage LED

| | | | |
|---|---|---|---|
| Force de compression | 132 kN | Poids (avec batterie) | 6,3 kg |
| Domaine d'application max. | 400 mm² | batterie fournie | 18 V - 5,2 Ah |

Équipement standard : 2 batteries, chargeur, sangle de transport, câble USB, mallette en plastique solide

**Outil de sertissage sur batterie 18 volts B1300-C** — **Référence 2599350**

Pour sertir des connecteurs et des cosses de câbles jusqu'à une section de max. 400 mm²
Outil portatif, forme « standard », écran OLED, éclairage LED

| | | | |
|---|---|---|---|
| Force de compression | 132 kN | Poids (avec batterie) | 6,5 kg |
| Domaine d'application max. | 400 mm² | batterie fournie | 18 V - 5,2 Ah |

Équipement standard : 2 batteries, chargeur, sangle de transport, câble USB, mallette en plastique solide

**Outil de sertissage sur batterie 18 volts B1300L-C** — **Référence 2599358**

Pour sertir des connecteurs et des cosses de câbles jusqu'à une section de max. 400 mm²
Outil portatif, forme « standard », écran OLED, éclairage LED, ouverture de la tête 42 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Force de compression | 132 kN | Poids (avec batterie) | 8 kg |
| Domaine d'application max. | 400 mm² | batterie fournie | 18 V - 5,2 Ah |

Équipement standard : 2 batteries, chargeur, sangle de transport, câble USB, mallette en plastique solide

**Outil de sertissage sur batterie 18 volts B1300L-C-KV** — **Référence 2599380**

Pour sertir des connecteurs et des cosses de câbles jusqu'à une section de max. 400 mm², outil portatif, forme « standard », écran OLED, éclairage LED, avec revêtement de protection extérieur

| | | | |
|---|---|---|---|
| Force de compression | 132 kN | Poids (avec batterie) | 8,5 kg |
| Domaine d'application max. | 400 mm² | batterie fournie | 18 V - 5,2 Ah |

Équipement standard : 2 batteries, chargeur, sangle de transport, câble USB, mallette en plastique solide

**Outil de sertissage sur batterie 18 volts B1300-UC** — **Référence 2599365**

Pour sertir des connecteurs et des cosses de câbles jusqu'à une section de max. 400 mm²
Outil portatif, forme « standard », écran OLED, éclairage LED

| | | | |
|---|---|---|---|
| Force de compression | 132 kN | Poids (avec batterie) | 6,5 kg |
| Domaine d'application max. | 400 mm² | batterie fournie | 18 V - 5,2 Ah |

Équipement standard : 2 batteries, chargeur, sangle de transport, câble USB, mallette en plastique solide

**Outil de sertissage sur batterie 18 volts B1320** — **Référence 2599301**

Pour sertir des connecteurs et des cosses de câbles jusqu'à une section de max. 400 mm²
Outil portatif, forme de « pistolet », écran OLED, éclairage LED

| | | | |
|---|---|---|---|
| Force de compression | 132 kN | Poids (avec batterie) | 6,1 kg |
| Domaine d'application max. | 400 mm² | batterie fournie | 18 V - 5,2 Ah |

Équipement standard : 2 batteries, chargeur, sangle de transport, câble USB, mallette en plastique solide

| Outil de coupe sur batterie 18 volts B-TC250ND | | | Référence 2599540 |
|---|---|---|---|
| Pour couper des matériaux massifs ou très durs jusqu'à un diamètre de max. 25 mm<br>Outil portatif, forme « bi-linéaire », éclairage LED | | | |
| Diamètre max. | 25 mm | batterie fournie | 18 V - 2,0 Ah |
| Poids (avec batterie) | 3,5 kg | | |
| Équipement standard : 2 batteries, chargeur, sangle de transport, câble USB, mallette en plastique solide | | | |

| Outil de coupe sur batterie 18 volts B-TC320ND | | | Référence 2596285 |
|---|---|---|---|
| Pour couper des matériaux massifs ou très durs jusqu'à un diamètre de max. 32 mm<br>Outil portatif, forme « bi-linéaire », éclairage LED | | | |
| Diamètre max. | 32 mm | batterie fournie | 18 V - 2,0 Ah |
| Poids (avec batterie) | 3,95 kg | | |
| Équipement standard : 2 batteries, chargeur, sangle de transport, câble USB, mallette en plastique solide | | | |

| Outil de coupe sur batterie 18 volts B-TC320NDF | | | Référence 2596290 |
|---|---|---|---|
| Pour couper des câbles en cuivre, en aluminium et de téléphone jusqu'à un diamètre de max. 32 mm<br>Outil portatif, forme « bi-linéaire », éclairage LED | | | |
| Diamètre max. | 32 mm | batterie fournie | 18 V - 2,0 Ah |
| Poids (avec batterie) | 4 kg | | |
| Équipement standard : 2 batteries, chargeur, sangle de transport, câble USB, mallette en plastique solide | | | |

| Outil de coupe sur batterie 18 volts B-TC500ND-SC | | | Référence 2596300 |
|---|---|---|---|
| Pour couper des câbles en cuivre, en aluminium et de téléphone jusqu'à un diamètre de max. 52,5 mm<br>Outil portatif, forme « bi-linéaire », éclairage LED | | | |
| Diamètre max. | 52,5 mm | batterie fournie | 18 V - 2,0 Ah |
| Poids (avec batterie) | 3,9 kg | | |
| Équipement standard : 2 batteries, chargeur, sangle de transport, câble USB, mallette en plastique solide | | | |

| Outil de coupe sur batterie 18 volts B-TC250 | | | Référence 2596266 |
|---|---|---|---|
| Pour couper des matériaux massifs ou très durs jusqu'à un diamètre de max. 25 mm<br>Outil portatif, forme de « pistolet », éclairage LED | | | |
| Diamètre max. | 25 mm | batterie fournie | 18 V - 5,2 Ah |
| Poids (avec batterie) | 4,6 kg | | |
| Équipement standard : 2 batteries, chargeur, sangle de transport, câble USB, mallette en plastique solide | | | |

| Outil de coupe sur batterie 18 volts B-TC450 | | | Référence 2599405 |
|---|---|---|---|
| Pour couper des matériaux massifs ou très durs jusqu'à un diamètre de max. 45 mm<br>Outil portatif, forme de « pistolet », éclairage LED | | | |
| Diamètre max. | 45 mm | batterie fournie | 18 V - 5,2 Ah |
| Poids (avec batterie) | 6,7 kg | | |
| Équipement standard : 2 batteries, chargeur, sangle de transport, câble USB, mallette en plastique solide | | | |

| Outil de coupe sur batterie 18 volts B-TC550 | | | Référence 2599420 |
|---|---|---|---|
| Pour couper des matériaux massifs ou très durs jusqu'à un diamètre de max. 55 mm<br>Outil portatif, forme de « pistolet », éclairage LED | | | |
| Diamètre max. | 55 mm | batterie fournie | 18 V - 5,2 Ah |
| Poids (avec batterie) | 8,9 kg | | |
| Équipement standard : 2 batteries, chargeur, sangle de transport, câble USB, mallette en plastique solide | | | |

| Outil de coupe sur batterie 18 volts B-TC500Y | | | Référence 2598815 |
|---|---|---|---|
| Pour couper des câbles en cuivre, en aluminium, en acier-aluminium jusqu'à un diamètre de max. 50 mm<br>Outil portatif, forme de « pistolet », éclairage LED | | | |
| Diamètre max. | 50 mm | batterie fournie | 18 V - 5,2 Ah |
| Poids (avec batterie) | 5,8 kg | | |
| Équipement standard : 2 batteries, chargeur, sangle de transport, câble USB, mallette en plastique solide | | | |

| Outil de coupe sur batterie 18 volts B-TC500 | | | Référence 2598827 |
|---|---|---|---|
| Pour couper des câbles en cuivre et en aluminium jusqu'à un diamètre de max. 50 mm (par ex. 4x150 mm² NYY-0)<br>Outil portatif, forme de « pistolet », éclairage LED | | | |
| Diamètre max. | 50 mm | batterie fournie | 18 V - 5,2 Ah |
| Poids (avec batterie) | 5,8 kg | | |
| Équipement standard : 2 batteries, chargeur, sangle de transport, câble USB, mallette en plastique solide | | | |

| Outil de coupe sur batterie 18 volts B-TC650 | | | Référence 2599440 |
|---|---|---|---|
| Pour couper des câbles en cuivre, en aluminium et de téléphone jusqu'à un diamètre de max. 65 mm<br>Outil portatif, forme de « pistolet », éclairage LED | | | |
| Diamètre max. | 65 mm | batterie fournie | 18 V - 5,2 Ah |
| Poids (avec batterie) | 6,4 kg | | |
| Équipement standard : 2 batteries, chargeur, sangle de transport, câble USB, mallette en plastique solide | | | |

| Outil de coupe sur batterie 18 volts B-TC650-SC | | | Référence 2599430 |
|---|---|---|---|
| Pour couper des câbles en cuivre, en aluminium, de téléphone et NKBA jusqu'à un diamètre de max. 65 mm Outil portatif, forme de « pistolet », éclairage LED | | | |
| Diamètre max. | 65 mm | batterie fournie | 18 V - 5,2 Ah |
| Poids (avec batterie) | 7,7 kg | | |
| Équipement standard : 2 batteries, chargeur, sangle de transport, câble USB, mallette métallique solide | | | |

| Outil de coupe sur batterie 18 volts B-TC950 | | | Référence 2599460 |
|---|---|---|---|
| Pour couper des câbles en cuivre, en aluminium et de téléphone jusqu'à un diamètre de max. 95 mm<br>Outil portatif, forme de « pistolet », éclairage LED | | | |
| Diamètre max. | 95 mm | batterie fournie | 18 V - 5,2 Ah |
| Poids (avec batterie) | 7,8 kg | | |
| Équipement standard : 2 batteries, chargeur, sangle de transport, câble USB, mallette métallique solide | | | |

| Outil de coupe sur batterie 18 volts B-TC4500 | | | Référence 2599409 |
|---|---|---|---|
| Pour couper des matériaux massifs ou très durs jusqu'à un diamètre de max. 45 mm<br>Outil portatif, forme « standard », éclairage LED | | | |
| Diamètre max. | 45 mm | batterie fournie | 18 V - 5,2 Ah |
| Poids (avec batterie) | 6,4 kg | | |
| Équipement standard : 2 batteries, chargeur, sangle de transport, câble USB, mallette en plastique solide | | | |

| Outil perce-goulotte sur batterie 18 volts B-FC470 | | | Référence 2598880 |
|---|---|---|---|
| Pour percer des trous de 15,5 à 47,2 mm de diamètre dans les parois latérales des goulottes<br>Outil portatif, forme de « pistolet », éclairage LED | | | |
| Diamètre de perçage max. | 47,2 mm | batterie fournie | 18 V - 5,2 Ah |
| Poids (avec batterie) | 6,2 kg | | |
| Équipement standard : 2 batteries, chargeur, sangle de transport, câble USB, mallette métallique solide | | | |

| Outil emporte-pièce sur batterie 18 volts B-FL750ND | | | Référence 2598790 |
|---|---|---|---|
| Pour percer l'acier inoxydable, l'acier, la fibre de verre et le plastique jusqu'à un diamètre de max. 140 mm<br>Outil portatif, forme « bi-linéaire », éclairage LED | | | |
| Diamètre de perçage max. | 140 mm | Poids (avec batterie) | 4,1 kg |
| Épaisseur max. du matériau | 3,5 mm | batterie fournie | 18 V - 2,0 Ah |
| Équipement standard : 2 batteries, chargeur, sangle de transport, câble USB, mallette en plastique solide | | | |

| Outil emporte-pièce sur batterie 18 volts B-FL750 | | | Référence 2598865 |
|---|---|---|---|
| Pour percer l'acier inoxydable, l'acier, la fibre de verre et le plastique jusqu'à un diamètre de max. 140 mm<br>Outil portatif, forme de « pistolet », éclairage LED | | | |
| Diamètre de perçage max. | 140 mm | Poids (avec batterie) | 5,1 kg |
| Épaisseur max. du matériau | 3,5 mm | batterie fournie | 18 V - 5,2 Ah |
| Équipement standard : 2 batteries, chargeur, sangle de transport, câble USB, mallette en plastique solide | | | |

## Outil pour coupage d'écrous sur batterie 18 volts B-TD270 — Référence 2598951

Pour couper des écrous à six pans ou carrés avec une ouverture de clé de max. 27 mm
Outil portatif, forme de « pistolet », éclairage LED, une lame de coupe

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ouverture de clé | de 16 à 27 mm | Poids (avec batterie) | 5,5 kg |
| Force | 100 kN | batterie fournie | 18 V - 5,2 Ah |

Équipement standard : 2 batteries, chargeur, sangle de transport, câble USB, sac en toile

## Outil pour coupage d'écrous sur batterie 18 volts B-TD410T — Référence 2598945

Pour couper des écrous à six pans ou carrés avec une ouverture de clé de max. 41 mm
Outil portatif, forme de « pistolet », éclairage LED, double lame de coupe

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ouverture de clé | de 27 à 41 mm | Poids (avec batterie) | 8,8 kg |
| Force | 230 kN | batterie fournie | 18 V - 5,2 Ah |

Équipement standard : 2 batteries, chargeur, sangle de transport, câble USB, sac en toile

## Outil d'extrusion sur batterie 18 volts B1300TEP — Référence 2598540

Convient pour l'installation de contacts électriques de type AR... sur des rails et dans le domaine ferroviaire
Outil compact, et léger, éclairage LED, vanne de sécurité

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pression utile | 729 bars | Poids (pompe, batterie et tête) | 5,1 kg |
| Longueur du flexible haute pression | 0,9 m | batterie fournie | 18 V - 5,2 Ah |

Équipement standard : 2 batteries, chargeur, sangle de transport, flexible haute pression, 2 mandrins extensibles, gabarit, câble USB, mallette en plastique solide

## Pompe hydraulique sur batterie portative 18 volts B1300PL — Référence 2598542

Peut être raccordée à des têtes hydrauliques pour sertir (max. 130 kN), couper et percer outil compact, et léger, éclairage LED, vanne de sécurité

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pression utile | 700 bars | Poids (avec batterie) | 4 kg |
| Longueur du flexible haute pression | 0,9 m | batterie fournie | 18 V - 5,2 Ah |

Équipement standard : 1 batterie, chargeur, sangle de transport, flexible haute pression, câble USB, mallette en plastique solide

## Pompe hydraulique sur batterie portative 18 volts B68M-P18 — Référence 2596163

Peut être raccordée à des têtes hydrauliques pour sertir (max. 230 kN), couper et percer. Outil compact et léger, capteur de pression maximale, commande à distance avec lampes LED et écran OLED

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pression utile | 700 bars | Poids (avec batterie) | 5,6 kg |
| Longueur du flexible haute pression | 2 m | batterie fournie | 18 V - 5,2 Ah |

Équipement standard : 2 batteries, chargeur, sangle de transport, flexible haute pression, commande à distance, câble USB, sac en toile

## Outil de sertissage sur batterie 18 volts BD300NDS — Référence 2599710

Pour sertir des connecteurs et des cosses de câbles jusqu'à une section de max. 10 mm² à 120 mm²
Outil portatif, forme de « bi-linéaire », éclairage LED. Pas d'inserts de coupe nécessaires pour cet outil.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Force de compression | 30 kN | Poids (avec batterie) | 2,57 kg |
| Domaine d'application max. | 120 mm² | batterie fournie | 18 V - 2,0 Ah |

Équipement standard : 2 batteries, chargeur, sangle de transport, câble USB, mallette en plastique solide

NOUVEAU

## Outil de sertissage sur batterie 18 volts BD600ND — Référence 2599720

Pour sertir des connecteurs et des cosses de câbles jusqu'à une section de max. 10 mm² à 240 mm²
Outil portatif, forme de « bi-linéaire », écran OLED, éclairage LED. Pas d'inserts de coupe nécessaires pour cet outil

| | | | |
|---|---|---|---|
| Domaine d'application max. | 240 mm² | batterie fournie | 18 V - 2,0 Ah |

Équipement standard : 2 batteries, chargeur, sangle de transport, câble USB, mallette en plastique solide

NOUVEAU

## Outil de sertissage sur batterie 18 volts B500ND-TFC — Référence 2598926

Pour couper des caténaires rainurées et des câbles utilisés dans des systèmes de traction électriques
Outil portatif, forme de « bi-linéaire », éclairage LED Insert de coupe nécessaire pour la coupe

| | | | |
|---|---|---|---|
| Diamètre max. | 20 mm | Poids (avec batterie) | 3,5 kg |
| Pression utile | 600 bars | batterie fournie | 18 V - 2,0 Ah |

Équipement standard : 2 batteries, chargeur, sangle de transport, câble USB, mallette en plastique solide

NOUVEAU

## Imprimante à transfert thermique MG4 — Référence 4190025

MARKINGENIUS MG4 est une imprimante de bureau basée sur la technologie du transfert thermique qui peut être utilisée pour l'étiquetage des câbles, brins, conduites, bornes, boutons-poussoirs et éléments de commutation. L'imprimante MG4 peut être utilisée avec un bloc d'alimentation ou une batterie du CAS rechargeable et peut donc être utilisée de manière stationnaire ou mobile dans la production ou directement au niveau de l'armoire électrique.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 409 x 236 x 240 mm | Poids (avec batterie) | 6,1 kg |
| Durée d'impression (pour une carte complète) | 9 sec. | Résolution max. | 300 x 600 |

Équipement standard : câble USB, câble secteur, bloc d'alimentation, clé USB avec logiciel « GENIUSPRO », plaques de base, ruban d'encre noire, supports en carton

NOUVEAU

**Autres produits sans fil de CEMBRE sur www.cembre.de**

## Trolley CEMO pour AdBlue® 60 l — Référence 11599

**Trolley pour faire le plein sur le chantier ou sur le terrain.** Réservoir en polyéthylène certifié avec poignée intégrée et poignées de transport, tubulure de remplissage avec ventilation et purge intégrées

| | | | |
|---|---|---|---|
| Puissance de la pompe immergée CENTRI SP30 | 25 l/min. | Dimensions en cm (L x l x H) | 90 x 53 x 38 |
| Capacité de la batterie | 2 Ah | Rendement max. (litres) | 300 |
| Pistolet de ravitaillement automatique, flexible de ravitaillement de 3 m, **chargeur** | | Référence sans batterie ni chargeur | 11592 |

## Trolley CEMO pour AdBlue® 100 l — Référence 11600

**Trolley pour faire le plein sur le chantier ou sur le terrain.** Réservoir en polyéthylène certifié avec poignée intégrée et poignées de transport, tubulure de remplissage avec ventilation et purge intégrées

| | | | |
|---|---|---|---|
| Puissance de la pompe immergée CENTRI SP30 | 25 l/min. | Dimensions en cm (L x l x H) | 100 x 59 x 43 |
| Capacité de la batterie | 4 Ah | Rendement max. (litres) | 600 |
| Pistolet de ravitaillement automatique, flexible de ravitaillement de 3,7 m, **chargeur** | | Référence sans batterie ni chargeur | 11593 |

## CEMO BLUE-MOBIL EASY pour AdBlue® 210 l — Référence 11602

**Ravitaillement mobile** - toujours sur place. Réservoir à simple paroi en polyéthylène, purge intégrée avec décharge de pression, encoches intégrées pour chariot élévateur et poignées de transport, rainures intégrées pour la fixation avec une sangle de traction à cliquet durant le transport

| | | | |
|---|---|---|---|
| Puissance de la pompe immergée CENTRI SP30 | 30 l/min. | Dimensions en cm (L x l x H) | 78,5 x 59,5 x 68,5 |
| Capacité de la batterie | 4 Ah | Rendement max. (litres) | 600 |
| Pistolet de ravitaillement automatique, flexible de ravitaillement de 4,4 m, **chargeur** | | Référence sans batterie ni chargeur | 11595 |

## CEMO Transfer-Trolley AdBlue® 130 L — Référence 11545

**Trolley pour le transport d'AdBlue®** sûr au sein de l'entreprise. Réservoir en polyéthylène testé avec poignée intégrées, tubulure de remplissage avec ventilation et purge intégrées

| | | | |
|---|---|---|---|
| Puissance de la pompe immergée CENTRI SP30 | 25 l/min. | Dimensions en cm (L x l x H) | 50 x 75 x 101 |
| Capacité de la batterie | 4 Ah | Rendement max. (litres) | 600 |
| Pistolet de ravitaillement automatique, flexible de ravitaillement de 2 m, **chargeur** | | Référence sans batterie ni chargeur | 11675 |

## CEMO Transfer-Trolley pour huile 130 L — Référence 11546

**Trolley pour le ravitaillement de véhicules et de machines dans l'atelier.** Réservoir en polyéthylène testé avec poignées intégrées, tubulure de remplissage avec ventilation et purge intégrées

| | | | |
|---|---|---|---|
| Puissance de la pompe à engrenages | 6 l/min. | Dimensions en cm (L x l x H) | 50 x 75 x 101 |
| Capacité de la batterie | 4 Ah | Rendement max. (litres) | 120 |
| Pistolet à huile, flexible de ravitaillement de 2 m, **chargeur** | | Référence sans batterie ni chargeur | 11676 |

## CEMO Aqua Caddy 60 L — Référence 10847

**Trolley pour le transport de l'eau et pour l'arrosage autonome des plantes.** Réservoir en polyéthylène translucide de haute qualité avec poignée intégrée et poignées de transport

| | | | |
|---|---|---|---|
| Puissance de la pompe immergée CENTRI SP30 | 12 l/min. | Dimensions en cm (L x l x H) | 90 x 52 x 37 |
| Capacité de la batterie | 2 Ah | Rendement max. (litres) | 300 |
| Lance d'arrosage, tuyau d'eau de 6 m, **chargeur** | | Référence sans batterie ni chargeur | 11684 |

## CEMO Transfer-Trolley Aqua 130 L — Référence 11544

**Trolley pour le transport de l'eau et pour l'arrosage autonome des plantes.** Réservoir en polyéthylène translucide de haute qualité avec poignées intégrées et échelle de remplissage, pompe avec interrupteur manométrique

| | | | |
|---|---|---|---|
| Puissance de la pompe à membrane | 11 l/min. | Dimensions en cm (L x l x H) | 50 x 75 x 101 |
| Capacité de la batterie | 4 Ah | Rendement max. (litres) | 500 |
| Douchette, flexible spiralé de 6 m, **chargeur** | | Référence sans batterie ni chargeur | 11674 |

## CEMO DT-MOBIL EASY 210 L — Référence 11601

**Ravitaillement mobile pour diesel** - toujours sur place. Réservoir à simple paroi en polyéthylène, purge intégrée avec décharge de pression, encoches intégrées pour chariot élévateur et poignées de transport, rainures intégrées pour la fixation avec une sangle de traction à cliquet durant le transport

| | | | |
|---|---|---|---|
| Puissance de la pompe immergée CENTRI SP30 | 30 l/min. | Dimensions en cm (L x l x H) | 78,5 x 59,5 x 68,5 |
| Capacité de la batterie | 4 Ah | Rendement max. (litres) | 720 |
| Pistolet de ravitaillement automatique, flexible de ravitaillement de 4,4 m, **chargeur** | | Référence sans batterie ni chargeur | 11594 |

## CEMO DT-MOBIL EASY 440 L — Référence 11603

**Ravitaillement mobile pour diesel** - toujours sur place. Réservoir à simple paroi en polyéthylène, purge intégrée avec décharge de pression, encoches intégrées pour chariot élévateur et poignées de transport, rainures intégrées pour la fixation avec une sangle de traction à cliquet durant le transport

| | | | |
|---|---|---|---|
| Puissance de la pompe immergée CENTRI SP30 | 30 l/min. | Dimensions en cm (L x l x H) | 118 x 80 x 71 |
| Capacité de la batterie | 4 Ah | Rendement max. (litres) | 720 |
| Pistolet de ravitaillement automatique, flexible de ravitaillement de 4,4 m, **chargeur** | | Référence sans batterie ni chargeur | 11596 |

## CEMO DT-MOBIL EASY 440 L — Référence 11687

**Ravitaillement mobile pour diesel** - toujours sur place. Réservoir à simple paroi en polyéthylène, purge intégrée avec décharge de pression, encoches intégrées pour chariot élévateur et poignées de transport, rainures intégrées pour la fixation avec une sangle de traction à cliquet durant le transport

| | | | |
|---|---|---|---|
| Puissance de la pompe Cematic 3000 | 40 l/min. | Dimensions en cm (L x l x H) | 118 x 80 x 71 |
| Capacité de la batterie | 4 Ah | Rendement max. (litres) | 900 |
| Pistolet de ravitaillement automatique, flexible de ravitaillement de 4,4 m, **chargeur** | | Référence sans batterie ni chargeur | 11586 |

## CEMO DT-MOBIL EASY 460 L — Référence 11689

**Ravitaillement mobile pour diesel** - toujours sur place. Réservoir à simple paroi en polyéthylène, purge intégrée avec décharge de pression, encoches intégrées pour chariot élévateur et poignées de transport, rainures intégrées pour la fixation avec une sangle de traction à cliquet durant le transport

| | | | |
|---|---|---|---|
| Puissance de la pompe Cematic 3000 | 40 l/min. | Dimensions en cm (L x l x H) | 116 x 80 x 86 |
| Capacité de la batterie | 4 Ah | Rendement max. (litres) | 900 |
| Pistolet de ravitaillement automatique, flexible de ravitaillement de 4 m, **chargeur** | | Référence sans batterie ni chargeur | 11688 |

## CEMO DT-MOBIL EASY 600 L — Référence 11691

**Ravitaillement mobile pour diesel** - toujours sur place. Réservoir à simple paroi en polyéthylène, purge intégrée avec décharge de pression, encoches intégrées pour chariot élévateur et poignées de transport, rainures intégrées pour la fixation avec une sangle de traction à cliquet durant le transport

| | | | |
|---|---|---|---|
| Puissance de la pompe Cematic 3000 | 40 l/min. | Dimensions en cm (L x l x H) | 116 x 80 x 107 |
| Capacité de la batterie | 4 Ah | Rendement max. (litres) | 900 |
| Pistolet de ravitaillement automatique, flexible de ravitaillement de 4 m, **chargeur** | | Référence sans batterie ni chargeur | 11690 |

## CEMO DT-MOBIL EASY Pick-up 210 L — Référence 11627

**Ravitaillement mobile pour diesel** - toujours sur place. La solution idéale pour le transport avec le pick-up. Réservoir à simple paroi en polyéthylène, purge intégrée avec décharge de pression, encoches intégrées pour chariot élévateur et poignées de transport, rainures intégrées pour la fixation avec une sangle de traction à cliquet durant le transport

| | | | |
|---|---|---|---|
| Puissance de la pompe immergée CENTRI SP30 | 30 l/min. | Dimensions en cm (L x l x H) | 118 x 79 x 45 |
| Capacité de la batterie | 4 Ah | Rendement max. (litres) | 720 |
| Pistolet de ravitaillement automatique, flexible de ravitaillement de 4,4 m, **chargeur** | | Référence sans batterie ni chargeur | 11626 |

## Trolley diesel 60 l CEMO — Référence 11597

**Trolley pour faire le plein sur le chantier ou sur le terrain.** Réservoir en polyéthylène certifié avec poignée intégrée et poignées de transport, tubulure de remplissage avec ventilation et purge intégrées

| | | | |
|---|---|---|---|
| Puissance de la pompe immergée CENTRI SP30 | 30 l/min. | Dimensions en cm (L x l x H) | 90 x 53 x 38 |
| Capacité de la batterie | 2 Ah | Rendement max. (litres) | 360 |
| Pistolet de ravitaillement automatique, flexible de ravitaillement de 3 m, **chargeur** | | Référence sans batterie ni chargeur | 11590 |

## Trolley diesel 100 l CEMO — Référence 11598

**Trolley pour faire le plein sur le chantier ou sur le terrain.** Réservoir en polyéthylène certifié avec poignée intégrée et poignées de transport, tubulure de remplissage avec ventilation et purge intégrées

| | | | |
|---|---|---|---|
| Puissance de la pompe immergée CENTRI SP30 | 30 l/min. | Dimensions en cm (L x l x H) | 100 x 59 x 43 |
| Capacité de la batterie | 4 Ah | Rendement max. (litres) | 720 |
| Pistolet de ravitaillement automatique, flexible de ravitaillement de 3,7 m, **chargeur** | | Référence sans batterie ni chargeur | 11591 |

cleanfix

## RS05 CAS — Référence 025 503

L'aspirateur dorsal ergonomique avec le système multimarques du CAS (Cordless Alliance System) permet de travailler sans limitation et de manière sûre sans câble. L'unité de commande sur la sangle de transport permet une commutation facile du mode standard au mode ECO plus silencieux, mais néanmoins efficace avec une autonomie pouvant atteindre 60 minutes (en fonction de la taille de batterie).

| | |
|---|---|
| Unité de commande sur la sangle de transport | Mode ECO |
| Support dorsal ergonomique | sans câble |

Équipement standard : tube d'aspiration télescopique en acier inoxydable de 1,5 m, buse pour sols durs de 30 cm, buse pour coussins, buse pour joints, sac à poussières en non-tissé, chargeur ASC 145 DUO, 2 x batteries Li-Power 18V / 10,0 Ah

## S10 Plus CAS — Référence 022 500

Aspirateur avec une liberté de mouvement et une efficacité maximales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Autonomie 10 Ah | jusqu'à 70 min. | Puissance totale | 600 W / 36 V |
| Vide | 231 mbars | Volume du réservoir | 12 l |

Flexible d'aspiration 2,2 m ; tube d'aspiration chromé ; panier filtrant ; buse pour coussins ; buse pour joints ; buse combinée 26 cm, sac à poussières en non-tissé. Variantes avec ou sans batteries/chargeur et avec ou sans filtre HEPA

NOUVEAU

## S10 Plus SL CAS — Référence 022 560

L'aspirateur traîneau robuste permet de travailler sans limite et de manière sûre sans câble

| | | | |
|---|---|---|---|
| Autonomie 10 Ah | jusqu'à 70 min. | Puissance totale | 600 W / 36 V |
| Vide | 231 mbars | Volume du réservoir | 12 l |

Flexible d'aspiration 2,2 m ; tube d'aspiration chromé ; panier filtrant ; buse pour coussins ; buse pour joints ; buse universelle, sac à poussières en non-tissé. Variantes avec ou sans batteries/chargeur et avec ou sans filtre HEPA

NOUVEAU

## Toro CAS — Référence 444 000

Autolaveuse agile, robuste et compacte

| | | | |
|---|---|---|---|
| Autonomie 10 Ah | jusqu'à 70 min. | Puissance totale | 600 W |
| Rendement surfacique | 1 600- 1 800 m² | Largeur utile | 43 cm |

2 brosses à récurer rouges ; buse d'aspiration coudée ; jeu de lamelles de renfort standard rouges ; 2 batteries 10 Ah, chargeur DUO

NOUVEAU

| Scrubby CAS | | | | Référence Scrubby-CAS |
|---|---|---|---|---|
| Petit nettoyeur pratique pour brosse ou pad | | | | |
| Autonomies : 4,0 Ah / 5,5 Ah / 10,0 Ah | ~2 h / ~2,75 h / ~5 h | Tension / puissance | 18 V / 32 W | |
| Nombre de vitesses | 2- 360 + 450 tr/min. | Largeur utile | 18 cm | |
| Brosse à récurer Ø 18 cm ; support de pad avec fermeture auto-agrippante fixe, Ø 14,5 cm. | | | | |

NOUVEAU

# Collomix

| Malaxeur sans fil Xo 20 NC | | | | Référence 25166 |
|---|---|---|---|---|
| Malaxeur sans fil puissant avec réducteur à 2 vitesses pour jusqu'à 40 l de tous les matériaux de construction courants ; avec accouplement rapide Hexafix | | | | |
| Vitesse de rotation en charge 1ère / 2e vitesse | 350 / 580 tr/min. | Jeu d'agitateurs | WK 140 HF | |
| Quantité mélangée | -40 litres | Raccord d'agitateur | Hexafix | |
| Agitateur WK 140 HF | | | | |

NOUVEAU

edding®

| edding portable 12 | | | | Référence LO-G-PO-12-1 |
|---|---|---|---|---|
| Imprimante portative mobile pour l'étiquetage professionnel sur n'importe quel matériau | | | | |
| Hauteur d'impression | jusqu'à 12,7 m | Intégration | Utilisation via MQTT, OPC UA, http request et TCP-Server | |
| Options d'impression | Codes-barres, logos, date/heure, compteur, etc. | Poids sans batterie | 1,2 kg | |
| Équipement standard : coffret de transport Tanos empilable, batterie LiHD de 4,0 Ah, chargeur rapide, clavier sans fil | | | | |

| edding portable 25 | | | | Référence LO-G-PO-25-1 |
|---|---|---|---|---|
| Imprimante portative mobile pour l'étiquetage professionnel sur n'importe quel matériau | | | | |
| Hauteur d'impression | jusqu'à 25,4 m | Intégration | Utilisation via MQTT, OPC UA, http request et TCP-Server | |
| Options d'impression | Codes-barres, logos, date/heure, compteur, etc. | Poids sans batterie | 1,2 kg | |
| Équipement standard : coffret de transport Tanos empilable, batterie LiHD de 4,0 Ah, chargeur rapide, clavier sans fil | | | | |

| edding portable 50 | | | | Référence LO-G-PO-50-1 |
|---|---|---|---|---|
| Imprimante portative mobile pour l'étiquetage professionnel sur n'importe quel matériau | | | | |
| Hauteur d'impression | jusqu'à 50 m | Intégration | Utilisation via MQTT, OPC UA, http request et TCP-Server | |
| Options d'impression | Codes-barres, logos, date/heure, compteur, etc. | Poids sans batterie | 1,0 kg | |
| Équipement standard : coffret de transport Tanos empilable, batterie LiHD de 4,0 Ah, chargeur rapide, clavier sans fil | | | | |

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

| Machine sans fil pour le travail du crépi EPG 300 A | | | | Référence 065A3000 |
|---|---|---|---|---|
| Notre machine polyvalente pour le travail du crépi désormais également disponible sans fil. | | | | |
| Vitesse de rotation | 180 tr/min. | Porte-outil | Connecteur enfichable/auto-agrippant | |
| Plateau de base | 300 mm | Poids | 3,6 kg (machine) | |
| dans un coffret avec plateau de base, meule éponge, 2 x batteries de 5,2 Ah, chargeur (standard) | | | | |

| Machine pour le travail du crépi sans fil EPG 300 A sans batterie ni chargeur | Référence 065A4000 |
|---|---|

| Perceuse diamantée à eau sans fil END 40 A | | | | Référence 030A1000 |
|---|---|---|---|---|
| Perçage à main levée rapide et sans casse de matériaux durs sur les murs et au sol, spécialement conçue pour le secteur des systèmes sanitaires, de chauffage et de climatisation et le secteur de l'électricité ainsi que pour les carreleurs et les couvreurs. | | | | |
| Batterie | 18 V / 5,2 Ah | Porte-outil | M 12 x 1,5a | |
| Vitesse de rotation à vide | 0- 8 000 tr/min. | Poids | 2,4 kg, batterie incl. | |
| dans un coffret, avec chargeur (standard), 1 batterie 5,2 Ah, adaptateur M12x1,5i / ½ "i, outils de montage | | | | |

| Perceuse diamantée à eau sans fil END 40 A - sans batterie ni chargeur | Référence 030A2000 |
|---|---|

EISENBLÄTTER

| Meuleuse d'angle VARILEX® AKKU BRUSHLESS, appareil de base | | | | Référence 65282 |
|---|---|---|---|---|
| Meuleuse d'angle avec réducteur et puissance optimisés - idéale pour les meules-éventails | | | | |
| Emmanchement | Filetage M14 | Utilisable jusqu'à | Ø 125 mm | |
| Vitesse de rotation | 2 000 - 7 600 tr/min. | | | |
| Appareil de base dans une mallette, sans batterie ni chargeur (autres variantes avec équipement standard complémentaire disponibles) | | | | |

| Polisseuse d'angle VARILEX® POLISHER AKKU BRUSHLESS, appareil de base | | | | Référence 65082 |
|---|---|---|---|---|
| Lustreuse à une main extrêmement puissante et robuste pour un usage professionnel | | | | |
| Emmanchement | Filetage M14 | Utilisable jusqu'à | Ø 178 mm | |
| Vitesse de rotation | 550 - 2 000 tr/min. | | | |
| Appareil de base dans une mallette, sans batterie ni chargeur (autres variantes avec équipement standard complémentaire disponibles) | | | | |

| Meuleuse longitudinale POLY-PTX® AKKU BRUSHLESS, appareil de base | | | | Référence 40352 |
|---|---|---|---|---|
| Meuleuse longitudinale professionnelle avec réducteur à planètes pour un couple de rotation élevée et une longue autonomie de la batterie | | | | |
| Emmanchement | Arbre de 19 mm | Largeur de travail | max. 100 mm | |
| Vitesse de rotation | 550 - 2 000 tr/min. | (avec adaptateur Eco Smart jusqu'à 150 mm) | | |
| Appareil de base dans une mallette, sans batterie ni chargeur (autres variantes avec équipement standard complémentaire disponibles) | | | | |

| Ponceuse à tubes ROHR-MAX® AKKU BRUSHLESS, appareil de base | | | | Référence 38302 |
|---|---|---|---|---|
| Ponceuse à tubes compacte pour un ponçage et un polissage parfaits de tubes ronds. | | | | |
| Dimensions de la bande | 30 x 533 mm | Vitesse de la bande | 1,1 - 6,6 m/sec. | |
| Vitesse de rotation | 550 - 2 000 tr/min. | | | |
| Appareil de base dans une mallette, sans batterie ni chargeur (autres variantes avec équipement standard complémentaire disponibles) | | | | |

**Ponceuse multifonctions MINI MAX® AKKU BRUSHLESS, appareil de base** — **Référence 10062**

Appareil multifonctions avec de nombreuses applications pour une utilisation professionnelle d'outils à queue

| | | | |
|---|---|---|---|
| Utilisable jusqu'à | Ø 75 mm | Logement avec pince de serrage | 6 mm |
| Vitesse de rotation | 3000 - 10 700 tr/min. | | |

Appareil de base dans une mallette, sans batterie ni chargeur (autres variantes avec équipement standard complémentaire disponibles)

**Lime puissante SANS FIL BRUSHLESS BAND-IT, appareil de base** — **Référence 38152**

Lime à bande particulièrement compacte et puissante avec système d'amortissement innovant

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dimensions de la bande | 5 / 9 x 533 mm | Vitesse de la bande | 3,1 - 11,8 m/sec. |
| Vitesse de rotation | 2 000 - 7 600 tr/min. | | |

Appareil de base dans une mallette, sans batterie ni chargeur (autres variantes avec équipement standard complémentaire disponibles)

**Appareil de base TOPRAIL AKKU BRUSHLESS** — **Référence 38822**

Ponceuse à tubes compacte et puissante pour le ponçage, le satinage ou le polissage facile et sans effort.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dimensions de la bande | 40 x 780 mm | Vitesse de la bande | 1,8 - 6,6 m/sec. |
| Vitesse de rotation | 550 - 2 000 tr/min. | | |

Appareil de base dans un coffret, sans batteries ni chargeur

NOUVEAU

ENERPAC

**Clé dynamométrique sans fil** — **Référence BTW500**

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE SANS FIL 3/4" SD-500 FT.LBS/670NM SANS CHARGEUR NI BATTERIE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dimensions de l'entraînement carré : | 3/4" | Poids (sans bras de réaction ni batterie) (kg) | 3 kg |
| Couple de rotation maximal : | 500 Ft.lbs | RPM (couple de rotation maximal) : | 17,5 |

Équipement standard : le kit comprend une clé dynamométrique sans fil, une mallette et un certificat de calibrage.

**Clé dynamométrique sans fil** — **Référence BTW1000**

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE SANS FIL WRENCH 1" SD-1000 FT.LBS/1350NM SANS CHARGEUR NI BATTERIE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dimensions de l'entraînement carré : | 1" | Poids (sans bras de réaction ni batterie) (kg) | 4 kg |
| Couple de rotation maximal : | 1000 Ft.lbs | RPM (couple de rotation maximal) : | 6,75 |

Équipement standard : le kit comprend une clé dynamométrique sans fil, une mallette et un certificat de calibrage.

**Clé dynamométrique sans fil** — **Référence BTW2000**

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE SANS FIL 1" SD-2000 FT.LBS/2710NM SANS CHARGEUR NI BATTERIE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dimensions de l'entraînement carré : | 1" | Poids (sans bras de réaction ni batterie) (kg) | 5 kg |
| Couple de rotation maximal : | 2000 Ft.lbs | RPM (couple de rotation maximal) : | 4,25 |

Équipement standard : le kit comprend une clé dynamométrique sans fil, une mallette et un certificat de calibrage.

**Clé dynamométrique sans fil** — **Référence BTW3000**

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE SANS FIL 1" SD-3000 FT.LBS/4030NM SANS CHARGEUR NI BATTERIE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dimensions de l'entraînement carré : | 1" | Poids (sans bras de réaction ni batterie) (kg) | 8 kg |
| Couple de rotation maximal : | 3000 Ft.lbs | RPM (couple de rotation maximal) : | 2 |

Équipement standard : le kit comprend une clé dynamométrique sans fil, une mallette et un certificat de calibrage.

**Clé dynamométrique sans fil** — **Référence BTW6000**

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE SANS FIL 1-1/2" SD-6000 FT.LBS/8133NM SANS CHARGEUR NI BATTERIE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dimensions de l'entraînement carré : | 1. 1/2" | Poids (sans bras de réaction ni batterie) (kg) | 15 kg |
| Couple de rotation maximal : | 6000 Ft.lbs | RPM (couple de rotation maximal) : | 1,2 |

Équipement standard : le kit comprend une clé dynamométrique sans fil, une mallette et un certificat de calibrage.

STRAUSS

**Perceuse-visseuse sans fil 18,0 V S** — **Référence 5521110**

Finitions de haute qualité et dimensions extrêmement compactes pour les travaux de perçage et de vissage dans le bois et le métal. Avec moteur Brushless pour une durée de vie particulièrement élevée.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couple de rotation réglable : | 0,5 - 5 Nm | Ouverture de mandrin : | 1,5 - 13 mm |
| Vitesses de rotation à vide : | 0 - 550 / 0 - 1850 tr/min. | Poids (avec batterie 2,0 Ah) : | env. 1,3 kg |

Mandrin métallique, crochet de ceinture, porte-embout magnétique, STRAUSSbox 145 midi, sans batterie ni chargeur (autres variantes avec équipement standard complémentaire disponibles)

**Perceuse-visseuse multifonctions sans fil 18,0 V M** — **Référence 5521300**

La machine polyvalente pour les travaux de perçage et de vissage dans le bois, le métal et pour les situations de vissage exigües et difficiles. Avec adaptateur coudé pour le perçage et le vissage dans les endroits difficilement accessibles.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couple de rotation réglable : | 0,5 - 5 Nm | Ouverture de mandrin : | 1,5 - 13 mm |
| Vitesses de rotation à vide : | 0 - 550 / 0 - 1850 tr/min. | Poids (avec batterie 2,0 Ah) : | env. 1,3 kg |

Mandrin métallique à changement rapide, adaptateur coudé à changement rapide, crochet de ceinture, porte-embout magnétique, STRAUSSbox 145 midi, sans batterie ni chargeur (autres variantes avec équipement standard complémentaire disponibles)

**Perceuse à percussion sans fil 18,0 V L** — **Référence 5521170**

Machine puissante pour les travaux de perçage et de vissage dans le bois, le métal et la maçonnerie. Avec réducteur à 2 vitesses puissant et un couple de rotation pouvant atteindre 60 Nm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couple de rotation réglable : | 0,5 - 5 Nm | Ouverture de mandrin : | 1,5 - 13 mm |
| Vitesses de rotation à vide : | 0 - 550 / 0 - 1850 tr/min. | Poids (avec batterie 2,0 Ah) : | env. 1,3 kg |

Mandrin métallique, crochet de ceinture, porte-embout magnétique, STRAUSSbox 145 midi, sans batterie ni chargeur (autres variantes avec équipement standard complémentaire disponibles)

**Meuleuse d'angle sans fil 18,0 V, 125 mm** — **Référence 5521250**

Machine universelle pour les domaines d'application les plus variés. Sécurité grâce au démarrage progressif électronique pour un démarrage sans à-coups et à la protection anti-redémarrage.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Puissance : | env. 900 watts | Filet de la broche : | M14 |
| Vitesse de rotation à vide : | 8 500 tr/min. | Poids (sans batterie) : | env. 1,6 kg |

Capot de protection, flasque d'appui, poignée supplémentaire, écrou de serrage rapide M14, STRAUSSbox 165 large, sans batterie ni chargeur (autres variantes avec équipement standard complémentaire disponibles)

**Glacière sans fil 18,0 V Brushless hybride** — **Référence 5520590**

3 modes de fonctionnement - fonctionnement avec batterie Li-Ion 18,0 V CAS, câble secteur ou câble de recharge de voiture 12,0 V

| | | | |
|---|---|---|---|
| Capacité de refroidissement max. à température ambiante : | 17 °C | Volume : | env. 24 l |
| Température max. de maintien au chaud : | 60 °C | Poids (avec batterie 2,0 Ah) : | env. 5,9 kg |

Livraison sans batterie, grille de séparation, câble secteur avec fiche de contact de sécurité 230,0 V, câble de recharge de voiture 12,0 V (autres variantes avec équipement standard complémentaire disponibles)

# FELDER

## Établi FAT 300 S Power Drive — Référence 420-231

Servante pour machines, surface de pose, chariot à empiler ou surface de travail supplémentaire - l'établi Felder réglable en hauteur est polyvalent et offre toujours une stabilité maximale et une grande mobilité. Il permet d'adapter facilement des charges jusqu'à 300 kg à la hauteur de travail optimale. Le réglage de la hauteur s'effectue à l'aide d'un entraînement électromécanique alimenté par une batterie LiHD de 18 volts et fonctionne de manière très silencieuse avec un niveau de bruit de 50 dB.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauteur de travail réglable en continu | 540-1035 mm | Charge maximale | 300 kg |
| Réglage de la hauteur électromécanique | 495 mm | Cadre | 1440 mm x 770 mm |

Roues directionnelles avec frein et 2 roues directionnelles avec blocage de la direction

NOUVEAU

# fischer

## Visseuse à chocs sans fil fischer FSS18V 400 BL - Set 1 — Référence 552922

Le spécialiste des vis à béton de 6-10 mm de diamètre.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tension de la batterie | 18 V | Vitesse de rotation à vide max. | 0-2 150 tr/min. |
| Couple de rotation max. | 400 Nm | Couples de rotation | 12 |

Coffret, visseuse à chocs, crochet de ceinture, douilles de taille 10, 13, 15, douilles de test FUP 8, 10.

## Visseuse à chocs sans fil fischer FSS 18V 400 BL - Set 2 — Référence 552924

Le spécialiste des vis à béton de 6-10 mm de diamètre.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tension de la batterie | 18 V | Vitesse de rotation à vide max. | 0-2 150 tr/min. |
| Couple de rotation max. | 400 Nm | Couples de rotation | 12 |

Coffret, visseuse à chocs, batterie 4,0 Ah, crochet de ceinture, douilles de taille 10, 13, 15, douilles de test FUP 8, 10

## Visseuse à chocs sans fil fischer FSS 18V 400 BL - Set 3 — Référence 552926

Le spécialiste des vis à béton de 6-10 mm de diamètre.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tension de la batterie | 18 V | Vitesse de rotation à vide max. | 0-2 150 tr/min. |
| Couple de rotation max. | 400 Nm | Couples de rotation | 12 |

Coffret, visseuse à chocs, 2 x batteries 4,0 Ah, chargeur UE, crochet de ceinture, douilles de taille 10, 13, 15, douilles de test FUP 8, 10.

## Visseuse à chocs sans fil fischer FSS 18V 400 BL - Set 4 — Référence 552928

Le spécialiste des vis à béton de 6-10 mm de diamètre.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tension de la batterie | 18 V | Vitesse de rotation à vide max. | 0-2 150 tr/min. |
| Couple de rotation max. | 400 Nm | Couples de rotation | 12 |

Coffret, visseuse à chocs, 2 x batteries 4,0 Ah, chargeur UK, crochet de ceinture, douilles de taille 10, 13, 15, douilles de test FUP 8, 10.

## Visseuse à chocs sans fil fischer FSS 18V 600 - Set 1 — Référence 552923

Le spécialiste des vis à béton de 8-14 mm de diamètre.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tension de la batterie | 18 V | Vitesse de rotation à vide max. | 0-1600 tr/min. |
| Couple de rotation max. | 600 Nm | Cadence de frappe max. | 2200 tr/min. |

Coffret, visseuse à chocs,crochet de ceinture, douilles de taille 15, 17, 21, douilles de test FUP 12, 14.

## Visseuse à chocs sans fil fischer FSS 18V 600 - Set 2 — Référence 552925

Le spécialiste des vis à béton de 8-14 mm de diamètre.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tension de la batterie | 18 V | Vitesse de rotation à vide max. | 0-1600 tr/min. |
| Couple de rotation max. | 600 Nm | Cadence de frappe max. | 2200 tr/min. |

Coffret, visseuse à chocs, batterie 4,0 Ah, crochet de ceinture, douilles de taille 15, 17, 21, douilles de test FUP 12, 14.

## Visseuse à chocs sans fil fischer FSS 18V 600 - Set 3 — Référence 552927

Le spécialiste des vis à béton de 8-14 mm de diamètre.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tension de la batterie | 18 V | Vitesse de rotation à vide max. | 0-1600 tr/min. |
| Couple de rotation max. | 600 Nm | Cadence de frappe max. | 2200 tr/min. |

Coffret, visseuse à chocs, 2 x batteries 4,0 Ah, chargeur UE, crochet de ceinture, douilles de taille 15, 17, 21, douilles de test FUP 12, 14.

## Visseuse à chocs sans fil fischer FSS 18V 600 - Set 4 — Référence 552929

Le spécialiste des vis à béton de 8-14 mm de diamètre.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tension de la batterie | 18 V | Vitesse de rotation à vide max. | 0-1600 tr/min. |
| Couple de rotation max. | 600 Nm | Cadence de frappe max. | 2200 tr/min. |

Coffret, visseuse à chocs, 2 x batteries 4,0 Ah, chargeur UK, crochet de ceinture, douilles de taille 15, 17, 21, douilles de test FUP 12, 14.

## Pistolet à mastic sans fil fischer FIS DB S Pro — Référence 558955

Le pistolet à mastic sans fil pour les professionnels.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pour tailles de cartouche | 150ml, 300ml, 360ml, 390ml, cartouches de silicone | Vitesse d'avance | 1,5 - 4,0 mm/sec. |
| Tension de la batterie | 18 V | Poids | 3,0 kg (sans batterie) |

Coffret, pistolet à mastic, crochet de ceinture, poignée, batterie 2,0 Ah, chargeur

## Pistolet à mastic sans fil fischer FIS DB SL Pro — Référence 562004

Le pistolet à mastic sans fil pour les professionnels.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pour tailles de cartouche | 585 ml, 825 ml | Vitesse d'avance | 1,5 - 4,0 mm/sec. |
| Tension de la batterie | 18 V | Poids | 3,2 kg (sans batterie) |

Coffret, pistolet à mastic, crochet de ceinture, poignée, batterie 2,0 Ah, chargeur

# GESIPA®

## Birdie® — Référence 174 6720

Riveteuse sans fil : le nouveau membre de la famille du CAS, légère, petite et rapide ! Elle convainc par sa grande puissance malgré un poids plume.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rivets aveugles jusqu'à 5 mm de tous les matériaux | | Ø max. de la tige de rivet | 3,7 mm |
| Force | 10 kN | Entraînement | Moteur BLDC 18 V |

Équipement standard : coffret L-Boxx, embouts 17/27, 17/29, 17/32, avec douilles en acier, batterie 2,0 Ah, chargeur

BRUSHLESS

## AccuBird® Pro — Référence 167 9661

Riveteuse sans fil, extrêmement polyvalente grâce au large domaine d'application, moteur BLDC résistant à l'usure et système de mâchoires de qualité supérieure, avec éclairage ciblé

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rivets aveugles à partir de Ø 2,4 mm jusqu'à Ø 6,0 mm de tous les matériaux | | Ø max. de la tige de rivet | 3,7 mm |
| Force | 13 kN | Entraînement | Moteur BLDC 18 V |

Équipement standard : coffret L-Boxx, embouts 17/29, 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 17/36, 17/40, clé de montage, douille de pression pour grands rivets aveugles, batterie 2,0 Ah, chargeur

BRUSHLESS

## PowerBird® Pro Gold Edition — Référence 167 9666

Riveteuse sans fil, grande force y compris pour les rivets particulièrement épais, moteur BLDC résistant à l'usure et système de mâchoires de qualité supérieure, avec éclairage ciblé

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rivets aveugles à partir de Ø 2,4 mm jusqu'à Ø 6,4 mm de tous les matériaux | | Ø max. de la tige de rivet | 4,3 mm |
| Force | 20 kN | Entraînement | Moteur BLDC 18 V |

Équipement standard : coffret L-Boxx, embouts 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, clé de montage, batterie 2,0 Ah, chargeur

BRUSHLESS

## iBird® Pro — Référence 167 9683

Riveteuse sans fil connectable pour l'industrie 4.0, compatible avec le Wi-Fi, avec application GESIPA® et assistant de sertissage en option, avec éclairage ciblé

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rivets aveugles à partir de Ø 2,4 mm jusqu'à Ø 6,4 mm de tous les matériaux | | Ø max. de la tige de rivet | 4,3 mm |
| Force | 20 kN | Entraînement | Moteur BLDC 18 V |

Équipement standard : coffret L-Boxx, embouts 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, clé de montage, batterie 2,0 Ah, chargeur

BRUSHLESS

## FireBird® Pro — Référence 167 9670

Riveteuse sans fil pour écrous aveugles, utilisation très simple avec réglage numérique de la force de sertissage, processus de dévissage automatique, avec éclairage ciblé

| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille max. d'écrou à river | Aluminium M10, acier M8, acier inoxydable M6 | | |
| Force | 15 kN | Entraînement | Moteur BLDC 18 V |

Équipement standard : coffret L-Boxx, mandrin fileté et embout M4, M5, M6, 2 clés à fourches doubles, batterie 2,0 Ah, chargeur

BRUSHLESS

## FireBird® Pro Gold Edition — Référence 167 9674

Riveteuse sans fil pour écrous aveugles, utilisation très simple avec réglage numérique de la force de sertissage, processus de dévissage automatique, idéale pour les applications variées, avec éclairage ciblé

| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille max. d'écrou à river | Aluminium et acier M12, acier inoxydable M10 | | |
| Force | 20 kN | Entraînement | Moteur BLDC 18 V |

Équipement standard : coffret L-Boxx, mandrin fileté et embout M6, M8, M10, 2 clés à doubles fourches, batterie 2,0 Ah, chargeur

BRUSHLESS

## FireBird® Pro S Gold Edition — Référence 167 9678

Riveteuse sans fil pour écrous aveugles, processus de dévissage automatique, avec réglage de la course pour le traitement de grandes quantités avec les mêmes dimensions et la même application, avec éclairage ciblé

| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille max. d'écrou à river | Aluminium et acier M12, acier inoxydable M10 | | |
| Force | 20 kN | Entraînement | Moteur BLDC 18 V |

Équipement standard : coffret L-Boxx, mandrin fileté et embout M6, M8, M10, 2 clés à doubles fourches, batterie 2,0 Ah, chargeur

BRUSHLESS

GHIBLI FEEL THE PRO

## Voyager 4 BC Lithium — Référence 15491210001

L'aspirateur dorsal compact, léger et extrêmement robuste se porte confortablement comme un sac à dos et offre ainsi plus de liberté de mouvement lors du nettoyage.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Puissance absorbée max. | 350 W | Débit d'air | 33 l/sec. |
| Capacité sac filtre | 3,3 l | Dépression | 155 mbars |

Accessoires fournis : tuyau flexible 1,5 m, tube télescopique en aluminium, tube de rallonge 0,5 m aluminium, buse pour sols secs RD285, buse pour sols secs D320, buse pour coussins, brosse ronde, buse pour joints, cartouche filtrante (surface de filtration 0,42 m²), filtre textile, sac filtrant en non-tissé l 3,3, set de 2 batteries lithium 18 V 5,5 Ah et chargeur 8A

NOUVEAU

## Voyager 4 BC Lithium Swift — Référence 15441210001

Aspirateur compact, léger, ergonomique et durable. Il se porte comme un sac à dos, libère les mains et offre une liberté de mouvement maximale pour les travaux de nettoyage.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Puissance absorbée max. | 350 W | Débit d'air | 33 l/sec. |
| Capacité sac filtre | 3,3 l | Dépression | 155 mbars |

Accessoires fournis : tuyau flexible 1,5 m, tube télescopique en aluminium, tube de rallonge 0,5 m aluminium, buse pour sols secs RD285, buse pour sols secs D320, buse pour coussins, brosse ronde, buse pour joints, cartouche filtrante (surface de filtration 0,42 m²), filtre textile, sac filtrant en non-tissé l 3,3, set de 2 batteries lithium 18 V 4,0 Ah et chargeur 8A

NOUVEAU

HellermannTyton

## Autotool CPK hybrid — Référence 106-60000

Outil de frettage automatique Autotool CPK hybrid pour le travail avec des serre-câbles en plastique

| | | | |
|---|---|---|---|
| Durée de cycle : | 0,65-1,0 sec. | Diamètre max. des câbles à fretter : | 20,0 mm |
| Nombre de câbles frettés avec une autonomie de la batterie : | 8 000 pcs | Force de traction : | réglable |

Équipement standard, sans batterie, ni chargeur, dans un coffret

## Handtool ProCut — Référence 104-10010

Outil à main sans fil haute performance pour travailler les serre-câbles en plastique

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre de câbles frettés avec une autonomie de la batterie : | 2 000 pcs | Force de traction - 16 niveaux : | réglable |

Équipement standard, sans batterie, ni chargeur, dans un coffret

NOUVEAU

holmatro mastering power

## Mini-cisaille CCU10 — Référence 151 001 500

Mini-cisaille convenant à de nombreuses utilisations, par ex. pour couper des pédales de voiture, des appuie-têtes et des volants. Également pour couper l'acier pour béton (USAR), les clôtures, les tiges en acier, les tiges en bois et les chaînes (Grade 43)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pression de service max. | 72 720 / 72 bars/Mpa | Puissance de coupe théorique | kN/t 220 / 22.4 |
| Ouverture max. | 59 mm | Poids | 4,9 kg |

Technologie i-Bolzen, éclairage LED intégré, deux batteries 18 V, 2 Ah CBPA182

iMEX LASER TOOLS

## Z99R Dual Grade Laser Level Red Beam — Référence 012-Z99R

Niveau laser Dual Grade, peut être utilisé pour les applications laser horizontales, en biais et verticales. Inclinaisons possibles jusqu'à ±10 % dans l'axe X et Y.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Portée | 400 m (diamètre) | Précision | ±1,5mm @ 30m |
| Vitesse de rotation | 300, 600, 900 tr/min. (au choix) | Précision H : | ±10 % |

iConnect App Manager (Bluetooth 5.0). Possibilité de jumelage et commande à distance via un smartphone (mode horizontal 100 m, mode vertical 20 m).

NOUVEAU

## ITH Bolting Technology

### Visseuse Dynamométrique Électrique Batterie ITH type ADS50-3** — Référence 24.310.0050-y

Modèle précédent ADS 3. Fonction d'angle de rotation ALPHA et documentation numérique en option.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couple de rotation max. | 500 Nm | Entraînement (pour douilles pour clés à chocs) | 3,4 |
| Longueur | 251 mm | Poids (sans support ni batterie) | 3,1 |

Équipement standard : deux batteries LiHD, station de recharge rapide, support adaptable, mode d'emploi avec certificat de calibrage

NOUVEAU

### Visseuse Dynamométrique Électrique Batterie ITH type ADS100-3+ — Référence 24.311.0100-y

Entraînement à roue planétaire compact et haute performance. Solution à 1 vitesse. Fonction d'angle de rotation ALPHA et documentation numérique en option.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couple de rotation max. | 1 000 Nm | Entraînement (pour douilles pour clés à chocs) | 3/4 ou 1˝ |
| Longueur | 270 mm | Poids (sans support ni batterie) | 3,9 kg |

Équipement standard : deux batteries LiHD (5,5 Ah ou 8,0 Ah), station de recharge rapide, support adaptable, mode d'emploi avec certificat de calibrage

NOUVEAU

### Visseuse Dynamométrique Électrique Batterie ITH type ADS150-3+ — Référence 24.311.0230-y

Entraînement à roue planétaire compact et haute performance. Solution à 1 vitesse. Fonction d'angle de rotation ALPHA et documentation numérique en option.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couple de rotation max. | 2 300 Nm | Entraînement (pour douilles pour clés à chocs) | 1˝ |
| Longueur | 300 mm | Poids (sans support ni batterie) | 4,5 |

Équipement standard : deux batteries LiHD (5,5 Ah ou 8,0 Ah), station de recharge rapide, support adaptable, mode d'emploi avec certificat de calibrage

NOUVEAU

### Visseuse Dynamométrique Électrique Batterie ITH type ADS230-3+ — Référence 24.311.0230-y

Entraînement à roue planétaire compact et haute performance. Solution à 1 vitesse. Fonction d'angle de rotation ALPHA et documentation numérique en option.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couple de rotation max. | 2 300 Nm | Entraînement (pour douilles pour clés à chocs) | 1˝ |
| Longueur | 300 mm | Poids (sans support ni batterie) | 4,5 |

Équipement standard : deux batteries LiHD (5,5 Ah ou 8,0 Ah), station de recharge rapide, support adaptable, mode d'emploi avec certificat de calibrage

NOUVEAU

### Visseuse Dynamométrique Électrique Batterie ITH type ADS320-3+ — Référence 24.311.0320-y

Entraînement à roue planétaire compact et haute performance. Solution à 1 vitesse. Fonction d'angle de rotation ALPHA et documentation numérique en option.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couple de rotation max. | 3 200 Nm | Entraînement (pour douilles pour clés à chocs) | 1˝ |
| Longueur | 319 mm | Poids (sans support ni batterie) | 5,6 |

Équipement standard : deux batteries LiHD (5,5 Ah ou 8,0 Ah), station de recharge rapide, support adaptable, mode d'emploi avec certificat de calibrage

NOUVEAU

### Visseuse Dynamométrique Électrique Batterie ITH type ADS400-3 — Référence 24.310.0400-y

Modèle précédent ADS 3. Arrêt automatique et rotation libre. Fonction d'angle de rotation ALPHA et documentation numérique en option.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couple de rotation max. | 4 000 Nm | Entraînement (pour douilles pour clés à chocs) | 1 1/2˝ |
| Longueur | 337 mm | Poids (sans support ni batterie) | 8,8 |

Équipement standard : deux batteries LiHD, station de recharge rapide, support adaptable, mode d'emploi avec certificat de calibrage

NOUVEAU

### Visseuse Dynamométrique Électrique Batterie ITH type ADS470-3+ — Référence 24.311.0470-y

Entraînement à roue planétaire compact et haute performance. Solution à 1 vitesse. Fonction d'angle de rotation ALPHA et documentation numérique en option.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couple de rotation max. | 4 700 Nm | Entraînement (pour douilles pour clés à chocs) | 1 1/2˝ |
| Longueur | 336 mm | Poids (sans support ni batterie) | 7 |

Équipement standard : deux batteries LiHD (5,5 Ah ou 8,0 Ah), station de recharge rapide, support adaptable, mode d'emploi avec certificat de calibrage

NOUVEAU

### Visseuse Dynamométrique Électrique Batterie ITH type ADS700-3+ — Référence 24.311.0700-y

Entraînement à roue planétaire compact et haute performance. Solution à 1 vitesse. Fonction d'angle de rotation ALPHA et documentation numérique en option.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couple de rotation max. | 7 000 Nm | Entraînement (pour douilles pour clés à chocs) | 1 1/2˝ |
| Longueur | 364 mm | Poids (sans support ni batterie) | 9,2 |

Équipement standard : deux batteries LiHD (5,5 Ah ou 8,0 Ah), station de recharge rapide, support adaptable, mode d'emploi avec certificat de calibrage

NOUVEAU

## JEPSON POWER® GERMANY

### Hand Dry Cutter 8203E — Référence 608295E

Idéal pour scier l'acier, les tôles d'acier, les panneaux sandwich, les panneaux métalliques, les tubes et les profils en acier, les matériaux NF et les matériaux composites. Sciage sans lubrifiant grâce à la DRY CUTTECHNOLOGY.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tension | 18 V | Poids net (sans SB ni batteries) | 5,4 kg |
| Vitesse de rotation à vide | 3 500 tr/min. | Profondeur de coupe 90° \| 45° | 67 \| 42 mm |

1 x coffret de transport, 1 x lame de scie en carbure Ø 203/48 dents « LBS résistant aux chocs », 2 x batteries haute performance 18V LiHD 5,5A, 1 x station de recharge rapide Air-Cooled LiHD, 2 x adaptateurs pour rail de guidage

## JÖST

### Floor Cleaner Junior 18 — Référence FCJ-18

Machine de traitement du sol pour le nettoyage à sec ou à l'eau et pour le polissage

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dimension de la plaque de base | 190 x 340 mm | Puissance du moteur | 300 watts |
| Course | 5 mm | Volume de remplissage du réservoir d'eau | 3 litres |

Équipement standard : machine sans fil avec réservoir d'eau

## Lamello

### Fraiseuse à rainurer sans fil Zeta P2, DP, set, dans un coffret Systainer, avec batteries et chargeur — Référence 101801DESD

La fraiseuse à rainurer puissante P-System pour la liberté sans câble

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fraise fournie | P-System DP | Puissance de batterie | 18 V, 4,0 Ah |
| Largeur de rainure | 7/10 mm | Poids | 3,7 kg avec batterie |

### Fraiseuse à rainurer sans fil Classic X, set, dans un coffret Systainer, avec batteries, chargeur, fiche de type C Euro — Référence 101701DES

La fraiseuse à rainurer originale - précise et sans câble

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fraise fournie | Lamello System HW | Puissance de batterie | 18 V, 4,0 Ah |
| Largeur de rainure | 4 mm | Poids | 3,1 kg avec batterie |

Équipement standard : batterie Classic X, 2 x batteries 18V LiHD 4,0 Ah, chargeur ASC 55, sac à poussières, guide d'angle

## LIEVERS HOLLAND

### DuoScreed-Li — Référence Coming soon

Une machine sans fil multifonctions qui peut être utilisée pour préparer de la chape et densifier du béton

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unité d'entraînement | 36V - 700 watts (puissance max.) moteur Brushless | Profil | Profils pour charges lourdes et constructions légères jusqu'à 5 mètres |
| RPM | régulation par vitesse de rotation | Poids de l'unité d'entraînement | 16 kg |

Équipement standard comprenant 2 batteries et une double chargeur rapide

## mafell

### Scie sauteuse de performance sans fil PS 2-18 PURE dans le coffret MAX3 — Référence 91C102

Avec son entraînement sans fil puissant, la scie sauteuse Performance PS 2-18 permet d'atteindre des endroits totalement nouveaux et de fait aucun compromis en matière de précision, de force et de confort.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauteur de course | 26 mm | Vitesse de rotation à vide | 750 – 3 100 tr/min. |
| Profondeur de coupe | 65/115 mm | Poids sans batterie | 2,2 kg |

3 lames de scie sauteuse CUnex W1, W2, W7 ; 1 guide parallèle P-PA ; 1 plaque de base P-GP ; 1 tubulure d'aspiration P-AS ; 1 rallonge de tubulure d'aspiration ; 1 pare-copeaux P-SS; 5 protections anti-éclats P-S ; 1 curseur P-G

### Système de mise à longueur sans fil KSS 40 18M bl PURE dans le coffret PURE T-MAX — Référence 91D502

Système de rail unique pour les coupes d'angles et en onglet précises jusqu'à 40 mm de profondeur de coupe

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur de coupe avec rail | 0 - 40 mm | Plage d'inclinaison | 0 - 45° |
| Longueur de coupe | 300 mm | Poids sans batterie | 3,00 kg |

1 dispositif de guidage S ; 1 lame de scie carbure 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, 1 guide latéral ; 1 sac collecteur de sciures

### Système de mise à longueur sans fil KSS 50 18 M bl PURE en coffret de transport — Référence 91D502

Système de rail unique pour les coupes d'angles et en onglet précises jusqu'à 52 mm de profondeur de coupe

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur de coupe avec rail | 0 - 52 mm | Plage d'inclinaison | 0 - 45° |
| Longueur de coupe | 407 mm | Poids sans batterie | 5,05 kg |

1 dispositif de guidage M ; 1 lame de scie carbure 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ, 1 guide latéral ; 1 sac collecteur de sciures

### Système de mise à longueur sans fil KSS 60 18M bl PURE en coffret de transport — Référence 91D902

Système de rail unique pour les coupes d'angles et en onglet précises jusqu'à 61 mm de profondeur de coupe

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur de coupe avec rail | 0 - 61 mm | Plage d'inclinaison | 0 - 45° |
| Longueur de coupe | 408 mm | Poids sans batterie | 5,15 kg |

1 dispositif de guidage M ; 1 lame de scie en carbure 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z32, WZ ; 1 guide latéral

### Scie circulaire portative sans fil MS 55-18 PURE — Référence 91E909

NOUVEAU

Scie circulaire portative performante avec nouveau système pivotant à 45° pour une profondeur de coupe plus élevée

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur de coupe | 0 - 55 mm | Plage d'inclinaison | 0 - 45° |
| Profondeur de coupe à 45° | 0 - 48 mm | Poids sans batterie | 3,1 kg |

1 lame de scie en carbure Construction Site 160 x 1,2/1,4 x 20 mm, Z32, WZFA ; 1 butée

### Scie circulaire portative sans fil K 55 18M bl PURE dans le coffret T-MAX — Référence 91D602

Scie circulaire portative performante avec nouveau système pivotant à 45° pour une profondeur de coupe plus élevée

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur de coupe | 0 - 58 mm | Plage d'inclinaison | 0 - 45° |
| Profondeur de coupe à 45° | 0 - 48 mm | Poids sans batterie | 3,65 kg |

1 lame de scie en carbure, 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ ; 1 sac collecteur de sciures

### Scie circulaire portative sans fil K 65 18M bl PURE dans le coffret T-MAX — Référence 91D802

Scie circulaire portative performante avec nouveau système pivotant à 45° pour une profondeur de coupe plus élevée

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur de coupe | 0 - 67 mm | Plage d'inclinaison | 0 - 45° |
| Profondeur de coupe à 45° | 0 - 53 mm | Poids sans batterie | 3,75 kg |

1 lame de scie en carbure 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, 1 guide parallèle ; 1 sac collecteur de sciures

### Scie circulaire portative sans fil K 85-18 PURE dans le coffret L-MAX — Référence 91E302

NOUVEAU

Scie circulaire portative performante avec nouveau système pivotant à 45° pour une profondeur de coupe plus élevée

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur de coupe | 0 - 88 mm | Plage d'inclinaison | 0 - 60° |
| Profondeur de coupe à 45° | 0 - 61,5 mm | Poids sans batterie | 6,1 kg |

1 lame de scie en carbure 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ ; 1 guide parallèle K85-PA ; 1 sac collecteur de sciures

### Scie plongeante sans fil MT 55 18 M bl PURE dans le coffret T-MAX — Référence 91E002

NOUVEAU

Compatible avec d'autres systèmes de rail avec fonction d'amorce et système de changement de lame de scie innovant

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur de coupe | 0 - 57 mm | Plage d'inclinaison | -1 - 48° |
| Profondeur de coupe à 45° | 0 - 40,5 mm | Poids sans batterie | 3,85 kg |

1 lame de scie en carbure 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ ; 1 indicateur de position MT-PA ; 1 guide parallèle ; 1 sac collecteur de sciures

### Meuleuse d'angle sans fil WS 125-18 PURE dans coffret MAX3 — Référence 91F102

NOUVEAU

L'électronique offre un grand confort d'utilisation : avec démarrage progressif pour un fonctionnement sans à-coup, un arrêt de sécurité électronique en cas de blocage de l'outil et une protection anti-redémarrage qui empêche le démarrage accidentel après un changement de batterie.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø de l'outil | 125 mm | Niveau de pression acoustique | 81 db (A) |
| Vitesse de rotation à vide nominale | 10 000 tr/min. | Poids sans batterie | 1,9 kg |

1 meule de tronçonnage ø 125 x 1,0 x 22,23 ; 1 capot de protection CLIP ; 1 bride Quick

### Fraiseuse à surfacer sans fil PF 80-18 PURE dans coffret MAX3 — Référence 9M2102

NOUVEAU

Le moteur Brushless dernière génération ne nécessite aucun entretien et est hautement efficace.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Diamètre de fraisage | 80 mm | Niveau de pression acoustique | 90 dB (A) |
| Vitesse de rotation à vide nominale | 10 000 tr/min. | Poids sans batterie | 3,2 kg |

1 tubulure d'aspiration, 1 clé à écrou A35 DIN3116, 1 tournevis T20

### Fraiseuse pour crochets de gouttières sans fil RF 34-18 PURE dans coffret MAX3 — Référence 9M2202

NOUVEAU

La fraiseuse pour crochets de gouttières sans fil pour le rainurage rapide et précis des crochets de gouttières.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Largeur de fraisage | 34 mm | Ø de l'outil | 100 mm |
| Profondeur de fraisage | 6-10 mm | Poids sans batterie | 3,2 kg |

1 tournevis SW4

### Perceuse-visseuse sans fil A 18 PURE dans le coffret T-MAX — Référence 91C802

Pour les défis extrêmes, nous avons ajouté à la nouvelle génération de l'A 18 une version particulièrement robuste avec encore plus de puissance.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ouverture de mandrin | 13 mm | Couple de rotation tendre / dur | 65/130 Nm |
| Diamètre de perçage maxi bois/acier | 68/13 mm | Poids sans batterie | 1,2 kg |

1 mandrin à changement rapide A-SBF 13, 1 porte-embout à changement rapide A-SBH, 1 clip de ceinture, 1 poignée supplémentaire

### Perceuse-visseuse à percussion, sans fil ASB 18 PURE dans le coffret T-MAX — Référence 91C902

Pour les défis extrêmes, nous avons ajouté à la nouvelle génération de l'ASB 18 une version particulièrement robuste avec encore plus de puissance.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ouverture de mandrin | 13 mm | Couple de rotation tendre / dur | 65/130 Nm |
| Diamètre de perçage maxi bois/acier | 68/13 mm | Poids sans batterie | 1,2 kg |

1 mandrin à changement rapide A-SBF 13, 1 porte-embout à changement rapide A-SBH, 1 clip de ceinture, 1 poignée supplémentaire

## MAGIC SCREED

### E-Screed by Magic Screed — Référence : HDE-2525

La E-Screed est une règle vibrante à béton de premier plan, conçue pour un nivellement du béton simple et efficace par un seul opérateur. Son système de vibrations haute fréquence assure une distribution uniforme du béton sur toute la longueur de la lame, favorisant ainsi une consolidation optimale pour une solidité et une intégrité structurelle exceptionnelles.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Puissance du moteur | 36 V - 15 Ah - 550 W moteur sans balai | Longeurs de lames | 4- 16 pi. (1-5 mètres) |
| Poids (Sans la lame et les batteries) | 25 lbs | Caractéristiques ergonomiques | Accélérateur réglable, poignées ajustables, béquille de support et barre de transport. |

Malette à batteries contenant 2x batteries 18V (10AH) et un chargeur double.

NOUVEAU

## metabo

### Perceuse-visseuse sans fil 18 volts BS 18 Quick — Référence 602217840

Perceuse-visseuse légère pour de nombreuses applications

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couple de rotation max. tendre | 24 Nm | Couple de rotation max. dur | 48 Nm |
| Ø de perçage acier | 10 mm | Ø de perçage bois tendre | 20 mm |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145

### Perceuse-visseuse sans fil 18 volts BS 18 L — Référence 614051500

Perceuse-visseuse fiable et puissante pour tous les travaux de perçage et de vissage courants

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couple de rotation max. tendre | 26 Nm | Couple de rotation max. dur | 60 Nm |
| Ø de perçage acier | 13 mm | Ø de perçage bois tendre | 36 mm |

2 batteries LiPOWER (18 V/2,0 Ah), chargeur SC 36, metaBOX 145

NOUVEAU

### Perceuse-visseuse sans fil 18 volts BS 18 L Quick — Référence 614052500

Perceuse-visseuse fiable et puissante avec système Metabo Quick pour tous les travaux de perçage et de vissage courants

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couple de rotation max. tendre | 26 Nm | Couple de rotation max. dur | 60 Nm |
| Ø de perçage acier | 13 mm | Ø de perçage bois tendre | 36 mm |

2 batteries LiPOWER (18 V/2,0 Ah), chargeur SC 36, metaBOX 145

NOUVEAU

### Perceuse-visseuse sans fil 18 volts BS 18 LT — Référence 602102840

Perceuse-visseuse puissante avec moteur Metabo à 4 pôles pour un perçage et un vissage faciles

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couple de rotation max. tendre | 34 Nm | Couple de rotation max. dur | 60 Nm |
| Ø de perçage acier | 13 mm | Ø de perçage bois tendre | 38 mm |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145

### Perceuse-visseuse sans fil 18 volts BS 18 LT BL — Référence 602325840

Perceuse-visseuse Brushless avec une puissance optimale pour les applications exigeantes

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couple de rotation max. tendre | 34 Nm | Couple de rotation max. dur | 75 Nm |
| Ø de perçage acier | 13 mm | Ø de perçage bois tendre | 38 mm |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145

BRUSHLESS

### Perceuse-visseuse sans fil 18 volts BS 18 LT BL Q — Référence 602334840

Perceuse-visseuse Brushless compacte avec système Metabo Quick pour les travaux variés et exigeants

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couple de rotation max. tendre | 34 Nm | Couple de rotation max. dur | 75 Nm |
| Ø de perçage acier | 13 mm | Ø de perçage bois tendre | 38 mm |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145

BRUSHLESS

### Perceuse-visseuse sans fil 18 volts BS 18 LTX Impuls — Référence 602191840

Perceuse-visseuse performante avec fonctionnement à impulsions et moteur Metabo à 4 pôles pour un perçage et un vissage rapides

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couple de rotation max. tendre | 55 Nm | Couple de rotation max. dur | 110 Nm |
| Ø de perçage acier | 13 mm | Ø de perçage bois tendre | 65 mm |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145 L

### Perceuse-visseuse sans fil 18 volts BS 18 LTX BL I — Référence 602358840

Perceuse-visseuse avec moteur Brushless avec une puissance maximale pour les applications les plus difficiles

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couple de rotation max. tendre | 65 Nm | Couple de rotation max. dur | 130 Nm |
| Ø de perçage acier | 13 mm | Ø de perçage bois tendre | 68 mm |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145 L

BRUSHLESS

### Perceuse-visseuse sans fil 18 volts BS 18 LTX BL Q I — Référence 602359840

Perceuse-visseuse Brushless avec une puissance maximale pour les applications les plus difficiles et système Metabo Quick

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couple de rotation max. tendre | 65 Nm | Couple de rotation max. dur | 130 Nm |
| Ø de perçage acier | 13 mm | Ø de perçage bois tendre | 68 mm |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145 L

BRUSHLESS

### Perceuse-visseuse sans fil 18 volts à 3 vitesses BS 18 LTX-3 BL Q I — Référence 603184840

Perceuse-visseuse Brushless à 3 vitesses avec une puissance maximale et le système Metabo QuickPlus, idéale pour les applications les plus difficiles

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couple de rotation max. tendre | 65 Nm | Couple de rotation max. dur | 130 Nm |
| Ø de perçage acier | 16 mm | Ø de perçage bois tendre | 68 mm |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145 L

BRUSHLESS

### Perceuse-visseuse sans fil 18 volts à 3 vitesses BS 18 LTX-3 BL I Metal — Référence 603181840

Perceuse-visseuse Brushless à 3 vitesses avec une puissance maximale et un mandrin extrêmement performant, idéale pour les applications les plus difficiles dans le métal

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couple de rotation max. tendre | 65 Nm | Couple de rotation max. dur | 130 Nm |
| Ø de perçage acier | 16 mm | Ø de perçage bois tendre | 68 mm |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145 L

BRUSHLESS

### Perceuse-visseuse sans fil 18 volts à 3 vitesses BS 18 LTX-3 BL Q I Metal — Référence 603180840

Perceuse-visseuse Brushless à 3 vitesses avec une puissance maximale et le mandrin « QuickPlus » extrêmement performant, idéale pour les applications les plus difficiles dans le métal

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couple de rotation max. tendre | 65 Nm | Couple de rotation max. dur | 130 Nm |
| Ø de perçage acier | 16 mm | Ø de perçage bois tendre | 68 mm |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145 L

BRUSHLESS

### Taraudeuse sans fil 18 volts GB 18 LTX BL Q I — Référence 602362840

Perceuse-visseuse sans fil à part entière avec fonction de taraudage unique brevetée

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couple de rotation max. tendre | 65 Nm | Couple de rotation max. dur | 130 Nm |
| Diamètre du filet | M12 (1/2" UNC/UNF) | | |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145 L

BRUSHLESS

### Perceuse à percussion sans fil 18 volts SB 18 L — Référence 614053500

Perceuse à percussion fiable et puissante pour tous les travaux de perçage et de vissage courants

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couple de rotation max. tendre | 26 Nm | Couple de rotation max. dur | 60 Nm |
| Ø de perçage dans la maçonnerie | 13 mm | Ø de perçage acier | 13 mm |

2 batteries LiPOWER (18 V/2,0 Ah), chargeur SC 36, metaBOX 145

NOUVEAU

## Perceuse à percussion sans fil 18 volts SB 18 L Quick — Référence 614054500

Perceuse à percussion fiable et puissante avec système Metabo Quick pour tous les travaux de perçage et de vissage courants

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couple de rotation max. tendre | 26 Nm | Couple de rotation max. dur | 60 Nm |
| Ø de perçage dans la maçonnerie | 13 mm | Ø de perçage acier | 13 mm |

2 batteries LiPOWER (18 V/2,0 Ah), chargeur SC 36, metaBOX 145

NOUVEAU

## Perceuse à percussion sans fil 18 volts SB 18 LT — Référence 602103840

Perceuse à percussion puissante avec moteur Metabo à 4 pôles pour un travail rapide et flexible

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couple de rotation max. tendre | 34 Nm | Couple de rotation max. dur | 60 Nm |
| Ø de perçage dans la maçonnerie | 13 mm | Ø de perçage acier | 13 mm |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145

## Perceuse à percussion sans fil 18 volts SB 18 LT BL — Référence 602316840

Perceuse à percussion sans fil Brushless avec une puissance optimale pour les applications exigeantes

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couple de rotation max. tendre | 34 Nm | Couple de rotation max. dur | 75 Nm |
| Ø de perçage dans la maçonnerie | 13 mm | Ø de perçage acier | 13 mm |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145

BRUSHLESS

## Perceuse à percussion sans fil 18 volts SB 18 LTX Impuls — Référence 602192840

Perceuse à percussion puissante avec fonctionnement à impulsions et moteur Metabo à 4 pôles pour un perçage et un vissage rapides

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couple de rotation max. tendre | 55 Nm | Couple de rotation max. dur | 110 Nm |
| Ø de perçage dans la maçonnerie | 16 mm | Ø de perçage acier | 13 mm |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145 L

## Perceuse à percussion sans fil 18 volts SB 18 LTX BL I — Référence 602360840

Perceuse à percussion sans fil Brushless avec une puissance maximale pour les applications les plus difficiles

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couple de rotation max. tendre | 65 Nm | Couple de rotation max. dur | 130 Nm |
| Ø de perçage dans la maçonnerie | 16 mm | Ø de perçage acier | 13 mm |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145 L

BRUSHLESS

## Perceuse à percussion sans fil 18 volts SB 18 LTX BL Q I — Référence 602361840

Perceuse à percussion sans fil Brushless avec une puissance maximale pour les applications les plus difficiles et système Metabo Quick

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couple de rotation max. tendre | 65 Nm | Couple de rotation max. dur | 130 Nm |
| Ø de perçage dans la maçonnerie | 16 mm | Ø de perçage acier | 13 mm |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145 L

BRUSHLESS

## Perceuse à percussion sans fil à 3 vitesses 18 volts SB 18 LTX-3 BL Q I — Référence 603185840

Perceuse à percussion Brushless à 3 vitesses avec une puissance maximale et le système Metabo QuickPlus, idéale pour les applications les plus difficiles

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couple de rotation max. tendre | 65 Nm | Couple de rotation max. dur | 130 Nm |
| Ø de perçage dans la maçonnerie | 16 mm | Ø de perçage acier | 16 mm |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145 L

BRUSHLESS

## Perceuse à percussion sans fil à 3 vitesses 18 volts SB 18 LTX-3 BL I Metal — Référence 603183840

Perceuse à percussion sans fil Brushless à 3 vitesses avec une puissance maximale et un mandrin extrêmement performant, idéale pour les applications les plus difficiles dans le métal

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couple de rotation max. tendre | 65 Nm | Couple de rotation max. dur | 130 Nm |
| Ø de perçage dans la maçonnerie | 16 mm | Ø de perçage acier | 16 mm |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145 L

BRUSHLESS

## Perceuse à percussion sans fil à 3 vitesses 18 volts SB 18 LTX-3 BL Q I Metal — Référence 603182840

Perceuse à percussion sans fil Brushless à 3 vitesses avec une puissance maximale et le mandrin « QuickPlus » extrêmement performant, idéale pour les applications les plus difficiles dans le métal

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couple de rotation max. tendre | 65 Nm | Couple de rotation max. dur | 130 Nm |
| Ø de perçage dans la maçonnerie | 16 mm | Ø de perçage acier | 16 mm |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145 L

BRUSHLESS

## Visseuse sans fil pour cloisons sèches 18 volts TBS 18 LTX BL 5000 — Référence 620063840

L'experte parmi les visseuses sans fil pour cloisons sèches avec une vitesse de rotation élevée pour le vissage en série rapide de panneaux en placoplâtre

| | | | |
|---|---|---|---|
| Porte-outil | Six pans creux 1/4" (6,35 mm) | Couple de rotation max. tendre | 6 Nm |
| Vitesse de rotation à vide | 0 – 5 000 tr / min. | | |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145 L

BRUSHLESS

## Visseuse sans fil pour construction en bois 18 volts HBS 18 LTX BL 3000 — Référence 620062840

Visseuse à bois sans fil universelle pour toutes les applications dans le domaine des cloisons sèches, idéale pour visser des panneaux en placoplâtre et en bois

| | | | |
|---|---|---|---|
| Porte-outil | Six pans creux 1/4" (6,35 mm) | Couple de rotation max. tendre | 10 Nm |
| Vitesse de rotation à vide | 0 – 3 000 tr/min. | | |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145 L

BRUSHLESS

## Visseuse à chocs sans fil 18 volts SSD 18 LT 200 BL — Référence 602397840

Visseuse à chocs sans fil compacte avec six pans creux 1/4'' et 200 Nm

| | |
|---|---|
| Couple de rotation max. | 200 Nm |
| Porte-outil | Six pans creux 1/4" (6,35 mm) |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145

BRUSHLESS

## Visseuse à chocs sans fil 18 volts SSW 18 LT 300 BL — Référence 602398840

Visseuse à choc sans fil compacte avec carré mâle 1/2'' et 300 Nm

| | |
|---|---|
| Couple de rotation max. | 300 Nm |
| Porte-outil | Carré mâle 1/2" (12,70 mm) |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145

BRUSHLESS

## Visseuse à chocs sans fil 18 volts SSD 18 LTX 200 BL — Référence 602396840

Visseuse à chocs sans fil compacte et polyvalente avec six pans creux 1/4'' et 200 Nm

| | |
|---|---|
| Couple de rotation max. | 200 Nm |
| Porte-outil | Six pans creux 1/4" (6,35 mm) |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145

BRUSHLESS

## Visseuse à chocs sans fil 18 volts SSW 18 LTX 300 BL — Référence 602395840

Visseuse à chocs sans fil compacte et polyvalente avec carré mâle 1/2'' et 300 Nm

| | |
|---|---|
| Couple de rotation max. | 300 Nm |
| Porte-outil | Carré mâle 1/2" (12,70 mm) |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145

BRUSHLESS

## Visseuse à chocs sans fil 18 volts SSW 18 LTX 400 BL — Référence 602205840

Visseuse à chocs sans fil maniable avec carré mâle 1/2'' et couple de rotation élevé de 400 Nm

| | |
|---|---|
| Couple de rotation max. | 400 Nm |
| Porte-outil | Carré mâle 1/2" (12,70 mm) |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145

BRUSHLESS

## Visseuse à chocs sans fil 18 volts SSW 18 LTX 800 BL — Référence 602403840

Visseuse à chocs sans fil puissante avec carré mâle 1/2'' et 800 Nm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couple de rotation max. | 800 Nm | Porte-outil | Carré mâle 1/2" (12,70 mm) |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145 L

BRUSHLESS

### Visseuse à chocs sans fil 18 volts SSW 18 LTX 1450 BL — Référence 602401840

Visseuse à chocs sans fil extrêmement puissante avec carré mâle 1/2'' et 1 450 Nm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couple de rotation max. | 1 450 Nm | Porte-outil | Carré mâle 1/2" (12,70 mm) |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145 L

BRUSHLESS

### Visseuse à chocs sans fil 18 volts SSW 18 LTX 1750 BL — Référence 602402840

Visseuse à chocs sans fil extrêmement puissante avec carré mâle 3/4'' et 1750 Nm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couple de rotation max. | 1 750 Nm | Porte-outil | Carré mâle 3/4" (19 mm) |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145 L

BRUSHLESS

### Marteau perforateur sans fil 18 volts BH 18 LTX BL 16 — Référence 600324840

Marteau sans fil très léger et compact avec moteur Brushless pour un perçage sans fatigue quelle que soit la position de travail

| | | | |
|---|---|---|---|
| Énergie de frappe par coup max. (EPTA) | 1,3 J | Cadence de frappe max. | 5 250 tr/min. |
| Diamètre de perçage dans le béton | 16 mm | Porte-outil | SDS-plus |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145 L

BRUSHLESS

### Marteau combiné sans fil 18 volts KH 18 LTX 24 — Référence 601712840

Marteau sans fil très léger et compact pour un perçage sans fatigue quelle que soit la position de travail

| | | | |
|---|---|---|---|
| Énergie de frappe par coup max. (EPTA) | 2,1 J | Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux | 24 mm |
| Cadence de frappe max. | 5 200 tr/min. | Porte-outil | SDS-plus |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 165 L

### Marteau combiné sans fil 18 volts KH 18 LTX BL 24 — Référence 601713840

Marteau sans fil très léger et compact avec moteur Brushless pour un perçage sans fatigue quelle que soit la position de travail

| | | | |
|---|---|---|---|
| Énergie de frappe par coup max. (EPTA) | 2,2 J | Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux | 24 mm |
| Cadence de frappe max. | 4 750 tr/min. | Porte-outil | SDS-plus |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 165 L

BRUSHLESS

### Marteau combiné sans fil 18 volts KH 18 LTX BL 24 Q — Référence 601714840

Marteau sans fil très léger et compact avec moteur Brushless pour un perçage sans fatigue quelle que soit la position de travail ; avec mandrin marteau et mandrin à serrage rapide

| | | | |
|---|---|---|---|
| Énergie de frappe par coup max. (EPTA) | 2,2 J | Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux | 24 mm |
| Cadence de frappe max. | 4 750 tr/min. | Porte-outil | SDS-plus |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 165 L

BRUSHLESS

### Marteau combiné sans fil 18 volts KH 18 LTX BL 24 Q Set ISA — Référence 601714900

Marteau sans fil très léger et compact avec moteur Brushless pour un perçage sans fatigue ; avec système compact d'aspiration de la poussière ISA 24, mandrin marteau et mandrin à serrage rapide

| | | | |
|---|---|---|---|
| Énergie de frappe par coup max. (EPTA) | 2,2 J | Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux | 24 mm |
| Cadence de frappe max. | 4 750 tr/min. | Porte-outil | SDS-plus |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 165 L

BRUSHLESS

### Marteau combiné sans fil 18 volts KH 18 LTX BL 28 Q — Référence 601715840

Marteau sans fil léger et compact avec moteur Brushless pour un perçage sans fatigue quelle que soit la position de travail ; avec mandrin marteau et mandrin à serrage rapide

| | | | |
|---|---|---|---|
| Énergie de frappe par coup max. (EPTA) | 3,0 J | Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux | 28 mm |
| Cadence de frappe max. | 4 470 tr/min. | Porte-outil | SDS-plus |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 165 L

BRUSHLESS

### Marteau combiné sans fil 18 volts KH 18 LTX BL 28 Q Set ISA — Référence 601715900

Marteau sans fil léger et compact avec moteur Brushless pour un perçage sans fatigue ; avec système compact d'aspiration de la poussière ISA 24, mandrin marteau et mandrin à serrage rapide

| | | | |
|---|---|---|---|
| Énergie de frappe par coup max. (EPTA) | 3,0 J | Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux | 28 mm |
| Cadence de frappe max. | 4 470 tr/min. | Porte-outil | SDS-plus |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 165 L

BRUSHLESS





### Marteau combiné sans fil 18 volts KH 18 LTX BL 35 Q — Référence 600813840

Marteau sans fil SDS-plus le plus puissant de Metabo pour le perçage rapide et le burinage efficace dans le béton et la maçonnerie

| | | | |
|---|---|---|---|
| Énergie de frappe par coup max. (EPTA) | 4,2 J | Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux | 32 mm |
| Cadence de frappe max. | 4350 tr/min. | Porte-outil | SDS-plus |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 165 L

NOUVEAU

BRUSHLESS

### Marteau combiné sans fil 18 volts KHA 18 LTX BL 40 — Référence 600752840

Marteau sans fil avec logement SDS max pour le perçage à percussion et le burinage efficaces- à tout moment et partout

| | | | |
|---|---|---|---|
| Énergie de frappe par coup max. (EPTA) | 8,6 J | Cadence de frappe max. | 3 200 tr/min. |
| Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux | 32 mm | Porte-outil | SDS-max |

sans batterie, ni chargeur, dans son coffret

BRUSHLESS

### Meuleuse d'angle à tête plate sans fil 18 volts WF 18 LTX 125 Quick — Référence 601306840

La tête de réducteur ultra plate permet de travailler dans des angles aigus jusqu'à 43°

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø de la meule | 125 mm | Vitesse de rotation à vide | 8 000 tr/min. |
| Filet de la broche | M 14 | | |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 165 L

### Meuleuse d'angle sans fil 18 volts W 18 L 9-115 — Référence 602246840

Meuleuse d'angle sans fil robuste ave moteur puissant et structure fine pour un usage universel

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø de la meule | 115 mm | Vitesse de rotation à vide | 8 500 tr/min. |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 165 L

### Meuleuse d'angle sans fil 18 volts W 18 L 9-125 — Référence 602247840

Meuleuse d'angle sans fil robuste ave moteur puissant et structure fine pour un usage universel

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø de la meule | 125 mm | Vitesse de rotation à vide | 8 500 tr/min. |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 165 L

### Meuleuse d'angle sans fil 18 volts W 18 L 9-125 Quick — Référence 602249840

Meuleuse d'angle sans fil robuste ave moteur puissant et structure fine pour un usage universel ; changement de meule sans outil

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø de la meule | 125 mm | Vitesse de rotation à vide | 8 500 tr/min. |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 165 L

### Meuleuse d'angle sans fil 18 volts W 18 L BL 9-115 — Référence 602373850

Moteur Brushless sans entretien, hautement efficace et maniable

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø de la meule | 115 mm | Vitesse de rotation à vide | 10 000 tr/min. |

sans batterie, ni chargeur

### Meuleuse d'angle sans fil 18 volts W 18 L BL 9-125 — Référence 602374840

Moteur Brushless sans entretien, hautement efficace et maniable

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø de la meule | 125 mm | Vitesse de rotation à vide | 10 000 tr/min. |

sans batterie, ni chargeur, metaBOX 165 L

### Meuleuse d'angle sans fil 18 volts W 18 LT BL 11-125 — Référence 613052840

Meuleuse d'angle sans fil Brushless, aussi puissante qu'une machine filaire de 1 100 watts

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø de la meule | 125 mm | Vitesse de rotation à vide | 10 000 tr/min. |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 165 L

BRUSHLESS

**Meuleuse d'angle sans fil 18 volts WB 18 LT BL 11-125 Quick** — **Référence 613054840**

Meuleuse d'angle sans fil Brushless avec frein de meule, aussi puissante qu'une machine filaire de 1 100 watts

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø de la meule | 125 mm | Vitesse de rotation à vide | 10 000 tr/min. |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 165 L

BRUSHLESS

**Meuleuse d'angle sans fil 18 volts WVB 18 LT BL 11-115 Quick** — **Référence 613056840**

Meuleuse d'angle sans fil Brushless avec frein de meule et réglage de la vitesse de rotation, aussi puissante qu'une machine filaire de 1 100 watts

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø de la meule | 115 mm | Vitesse de rotation à vide | 2 800 – 10 000 tr / min. |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 165 L

BRUSHLESS

**Meuleuse d'angle sans fil 18 volts WVB 18 LT BL 11-125 Quick** — **Référence 613057840**

Meuleuse d'angle sans fil Brushless avec frein de meule et réglage de la vitesse de rotation, aussi puissante qu'une machine filaire de 1 100 watts

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø de la meule | 125 mm | Vitesse de rotation à vide | 2 800 – 10 000 tr / min. |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 165 L

BRUSHLESS

**Meuleuse d'angle sans fil 18 volts WVB 18 LT BL 11-125 Quick Inox** — **Référence 613091850**

Travail parfait de l'acier inoxydable : meuleuse d'angle à entraînement puissant avec réducteur à plusieurs vitesses et vitesse de rotation réduite et réglable pour un ponçage à froid

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø de la meule | 125 mm | Vitesse de rotation à vide | 2 000 – 7 600 tr / min. |

sans batterie, ni chargeur

BRUSHLESS

**Meuleuse d'angle sans fil 18 volts WPB 18 LT BL 11-125 Quick** — **Référence 613059840**

Meuleuse d'angle sans fil Brushless avec frein de meule et interrupteur homme-mort, aussi puissante qu'une machine filaire de 1 100 watts

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø de la meule | 125 mm | Vitesse de rotation à vide | 10 000 tr/min. |

sans batterie, ni chargeur

BRUSHLESS

**Meuleuse d'angle sans fil 18 volts WB 18 LTX BL 15-125 Quick** — **Référence 601730840**

Meuleuse d'angle sans fil Brushless de dernière génération : la plus puissante de sa catégorie, aussi puissante qu'un appareil filaire de 1 500 watts

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø de la meule | 125 mm | Vitesse de rotation à vide | 10 000 tr/min. |

sans batterie, ni chargeur, metaBOX 165 L

BRUSHLESS

**Meuleuse d'angle sans fil 18 volts WB 18 LTX BL 15-150 Quick** — **Référence 602374840**

Meuleuse d'angle sans fil Brushless de dernière génération : la plus puissante de sa catégorie, aussi puissante qu'un appareil filaire de 1 500 watts

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø de la meule | 150 mm | Vitesse de rotation à vide | 10 000 tr/min. |

sans batterie, ni chargeur, metaBOX 165 L

BRUSHLESS

**Meuleuse d'angle sans fil 18 volts WB 18 LTX BL 15-180 Quick** — **Référence 601735840**

Meuleuse d'angle sans fil Brushless de dernière génération : la plus puissante de sa catégorie, aussi puissante qu'un appareil filaire de 1 500 watts

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø de la meule | 180 mm | Vitesse de rotation à vide | 7 500 tr/min. |

sans batterie, ni chargeur, metaBOX 165 L

BRUSHLESS

**Meuleuse d'angle sans fil 18 volts WVB 18 LTX BL 15-125 Quick** — **Référence 601731840**

Meuleuse d'angle sans fil Brushless de dernière génération : la plus puissante de sa catégorie, aussi puissante qu'un appareil filaire de 1 500 watts ; réglage variable de la vitesse de rotation avec molette de réglage

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø de la meule | 125 mm | Vitesse de rotation à vide | 2 500 – 10 000 tr / min. |

sans batterie, ni chargeur, metaBOX 165 L

BRUSHLESS

**Meuleuse d'angle sans fil 18 volts WVB 18 LTX BL 15-150 Quick** — **Référence 601747840**

Meuleuse d'angle sans fil Brushless de dernière génération : la plus puissante de sa catégorie, aussi puissante qu'un appareil filaire de 1 500 watts ; réglage variable de la vitesse de rotation avec molette de réglage

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø de la meule | 150 mm | Vitesse de rotation à vide | 2 500 – 10 000 tr / min. |

sans batterie, ni chargeur, metaBOX 165 L

BRUSHLESS

**Meuleuse d'angle sans fil 18 volts WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS** — **Référence 601734840**

Meuleuse d'angle sans fil Brushless de dernière génération : la plus puissante de sa catégorie, aussi puissante qu'un appareil filaire de 1 500 watts ; avec interrupteur homme-mort et bride de sécurité DS pour la fixation d'une sangle de sécurité pour outil

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø de la meule | 125 mm | Vitesse de rotation à vide | 10 000 tr/min. |

sans batterie, ni chargeur, metaBOX 165 L

BRUSHLESS

**Meuleuse d'angle sans fil 18 volts WPBA 18 LTX BL 15-150 Quick DS** — **Référence 601745840**

Meuleuse d'angle sans fil Brushless de dernière génération : la plus puissante de sa catégorie, aussi puissante qu'un appareil filaire de 1 500 watts ; avec interrupteur homme-mort et bride de sécurité DS pour la fixation d'une sangle de sécurité pour outil

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø de la meule | 150 mm | Vitesse de rotation à vide | 10 000 tr/min. |

sans batterie, ni chargeur, metaBOX 165 L

BRUSHLESS

**Meuleuse d'angle sans fil 18 volts WPBA 18 LTX BL 15-180 Quick DS** — **Référence 601746840**

Meuleuse d'angle sans fil Brushless de dernière génération : la plus puissante de sa catégorie, aussi puissante qu'un appareil filaire de 1 500 watts ; avec interrupteur homme-mort et bride de sécurité DS pour la fixation d'une sangle de sécurité pour outil

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø de la meule | 180 mm | Vitesse de rotation à vide | 7 500 tr/min. |

sans batterie, ni chargeur, metaBOX 165 L

BRUSHLESS

**Meuleuse d'angle sans fil 2 x 18 volts WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick** — **Référence 613103840**

Grosse meuleuse d'angle sans fil performante (Ø 230 mm) pour le tronçonnage et l'ébarbage efficaces sans câble

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø de la meule | 230 mm | Vitesse de rotation à vide | 6 600 tr/min. |

sans batterie, ni chargeur, dans son coffret

BRUSHLESS

**Meuleuse d'angle sans fil 18 volts CC 18 LTX BL** — **Référence 600349840**

Outil très pratique avec un confort de travail optimal pour de nombreuses applications

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø de la meule | 76 mm | Vitesse de rotation à vide | 20 000 tr/min. |

Sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 165 L

BRUSHLESS

**Lime à bande sans fil 18 volts BFVB 18 LTX BL 90** — **Référence 601767840**

Lime à bande sans fil puissante et compacte avec moteur Brushless pour le ponçage, le satinage et l'ébarbage du métal aux endroits difficilement accessibles

| | |
|---|---|
| Largeur de la bande abrasive | 6- 19 mm |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145 L

NOUVEAU

BRUSHLESS

**Meuleuse pour soudures d'angle sans fil 18 volts KNSVB 18 LTX BL 150** — **Référence 601765840**

Meuleuse pour soudures d'angle sans fil très plate avec moteur Brushless pour travailler les soudures d'angle dans des interstices étroits

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vitesse de rotation à vide | 1000 – 3600 tr / min. | Diamètre de meule | 1000 – 3600 tr / min. |
| Filet de la broche | M 14 | | |

Sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 185 XL

NOUVEAU

BRUSHLESS

**Meuleuse droite sans fil 18 volts GVB 18 LTX BL 200** — **Référence 601766840**

Satineuse sans fil compacte avec moteur Brushless pour le ponçage, le satinage, le brossage et le polissage brillant de métaux

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vitesse de rotation à vide | 600 – 2500 tr/min. | Filet de la broche | M 14 |
| Diamètre de l'abrasif | 200 mm | | |

sans batterie, ni chargeur, avec coffret metaBOX 340

NOUVEAU

BRUSHLESS

## Ponceuse à tubes sans fil 18 volts RBVB 18 LTX BL 180 — Référence 601768840

Ponceuse à tubes sans fil pratique avec moteur Brushless pour le ponçage et la finition de tubes métalliques

| | |
|---|---|
| Diamètre du tube max. | 180 mm |
| Angle d'enroulement | 270 ° |

Sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 185 XL

NOUVEAU

BRUSHLESS

## Meuleuse droite sans fil 18 volts GVB 18 LTX BL 11-28 — Référence 600826840

Meuleuse droite sans fil au design fin avec longue broche pour l'ébarbage, le fraisage, le ponçage et le tronçonnage, y compris dans les endroits étroits

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vitesse de rotation à vide | 8 000 – 28 000 tr/min. | Alésage de la pince de serrage | 6 mm |

sans batterie, ni chargeur, metaBOX 145 L

BRUSHLESS

## Meuleuse droite sans fil 18 volts GVPB 18 LTX BL 11-28 — Référence 600827850

Meuleuse droite sans fil au design fin avec fonction homme-mort et longue broche pour travailler en toute sécurité, y compris dans les espaces étroits

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vitesse de rotation à vide | 8 000 – 28 000 tr/min. | Alésage de la pince de serrage | 6 mm |

sans batterie, ni chargeur

BRUSHLESS

## Meuleuse droite sans fil 18 volts GVB 18 LTX BL 11-28 Compact — Référence 600828850

Meuleuse droite sans fil maniable et légère au design court pour l'ébarbage, le fraisage, le ponçage et le tronçonnage

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vitesse de rotation à vide | 8 000 – 28 000 tr/min. | Alésage de la pince de serrage | 6 mm |

sans batterie, ni chargeur

BRUSHLESS

## Meuleuse droite sans fil 18 volts GVB 18 LTX BL 11-7 HT — Référence 600829850

Meuleuse droite sans fil à couple de rotation élevé avec longue broche pour les travaux de ponçage difficiles, y compris dans les endroits étroits

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vitesse de rotation à vide | 1 500 – 7 000 tr/min. | Alésage de la pince de serrage | 6 mm |

sans batterie, ni chargeur

BRUSHLESS

## Scie circulaire portative à métaux sans fil 18 volts MKS 18 LTX BL 58 — Référence 600773840

Scie circulaire portative sans fil à métaux puissante avec bac collecteur de copeaux pour le sciage à froid des métaux. Compatible avec les rails de guidage.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur de coupe max. à 90° | 58 mm | Ø de lame de scie x alésage | 165 x 20 mm |
| Vitesse de coupe max. | 31 m/sec. | | |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 340

BRUSHLESS

NOUVEAU

## Scie circulaire portative sans fil 18 volts KS 18 LTX 57 BL — Référence 611857840

Scie circulaire portative sans fil puissante et légère pour une utilisation universelle sur les chantiers

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur de coupe max. à 90° | 57 mm | Ø de lame de scie x alésage | 165 x 20 mm |
| Vitesse de coupe max. | 43 m/sec. | | |

sans batterie, ni chargeur, metaBOX 340

BRUSHLESS

## Scie circulaire portative sans fil 18 volts KS 18 LTX 57 — Référence 601857840

Scie circulaire portative sans fil puissante et légère pour une utilisation universelle sur les chantiers

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur de coupe max. à 90° | 57 mm | Ø de lame de scie x alésage | 165 x 20 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 4600 tr/min. | | |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 340

## Scie circulaire portative sans fil 18 volts KS 18 LTX 66 BL — Référence 611866840

Scie circulaire portative sans fil puissante et légère pour une utilisation universelle sur les chantiers

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur de coupe max. à 90° | 66 mm | Ø de lame de scie x alésage | 165 x 20 mm |
| Vitesse de coupe max. | 43 m/sec. | | |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 340

BRUSHLESS

## Scie circulaire plongeante sans fil 18 volts KT 18 LTX 66 BL — Référence 601866840

Scie circulaire plongeante sans fil avec moteur Brushless pour plonger efficacement dans les matériaux et pour des coupes précises jusqu'à une profondeur de 66 mm (!)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Diamètre de la lame de scie | 165 mm | Profondeur de coupe max. 45° / 90° | 43/66 mm |
| Vitesses de rotation à vide | 2 250-5 000 tr/min. | Poids (sans batterie) | 4,3 kg |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 340

BRUSHLESS

## Scie sabre sans fil 18 volts SSE 18 LTX Compact — Référence 602266840

Scie légère, extrêmement maniable pour une utilisation à une ou deux mains

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vitesse en marche à vide | 0 – 3100 tr/min. | Course de la lame de scie | 13 mm |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145

## Scie sabre sans fil 18 volts SSE 18 LTX BL Compact — Référence 602366840

Scie légère, extrêmement maniable avec moteur Brushless pour une utilisation à une ou deux mains

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vitesse en marche à vide | 0 – 3100 tr/min. | Course de la lame de scie | 16 mm |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145

BRUSHLESS

## Scie sabre sans fil 18 volts SSEP 18 LT — Référence 601616840

Scie sabre sans fil universelle avec poignée Softgrip coudée pour un confort de travail élevé

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vitesse en marche à vide | 0 – 3 000 tr/min. | Course de la lame de scie | 32 mm |

sans batterie, ni chargeur, metaBOX 165 L

## Scie sabre sans fil 18 volts SSEPT 18 LT BL — Référence 601617840

Scie sabre sans fil puissante avec poignée Softgrip coudée pour un confort de travail élevé

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vitesse en marche à vide | 0 – 3 000 tr/min. | Course de la lame de scie | 32 mm |

sans batterie, ni chargeur, metaBOX 165 L

BRUSHLESS

## Scie sabre sans fil 18 volts SSEP 18 LTX BL MVT — Référence 602258840

Scie sabre sans fil extrêmement puissante pour les applications les plus difficiles

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vitesse en marche à vide | 0 – 3 000 tr/min. | Course de la lame de scie | 32 mm |

sans batterie, ni chargeur ; dans un coffret metaBOX 165 L

BRUSHLESS

## Scie sauteuse sans fil 18 volts STA 18 LTX 150 BL — Référence 601502840

Le concentré de puissance pour les travaux difficiles : scie sauteuse sans fil avec capacité de coupe maximale grâce au moteur Brushless puissant et aux vitesses constantes en charge

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur de coupe dans le bois | 150 mm | Vitesse en marche à vide | 1 000 – 3 500 tr/min. |

sans batterie, ni chargeur

BRUSHLESS

## Scie sauteuse sans fil 18 volts STAB 18 LTX 150 BL — Référence 601503840

Le concentré de puissance avec poignée en arceau pour les travaux difficiles : scie sauteuse sans fil avec capacité de coupe maximale grâce au moteur Brushless puissant et aux vitesses constantes en charge

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur de coupe dans le bois | 150 mm | Vitesse en marche à vide | 1 000 – 3 500 tr/min. |

sans batterie, ni chargeur

BRUSHLESS

## Scie à onglets sans fil 18 volts KGS 18 LTX BL 216 — Référence 614216850

Scie à onglets et radiale sans fil compacte de la classe mobile M. Légère, précise et facile à utiliser

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lame de scie | 216 x 30 mm | Vitesse de rotation à vide | 5 000 tr/min. |

sans batterie, ni chargeur

BRUSHLESS

## Scie à onglets sans fil 18 volts KGS 18 LTX BL 254

**Référence 614254850**

BRUSHLESS

Scie à onglets et radiale sans fil compacte de la classe mobile M. Légère, précise et facile à utiliser

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lame de scie | 254 x 30 mm | Vitesse de rotation à vide | 4 000 tr/min. |

sans batterie, ni chargeur

## Scie à onglets sans fil 18 volts KGS 18 LTX BL 305

**Référence 614305850**

BRUSHLESS

Plus grande scie à onglets et radiale sans fil de la classe mobile M. Légère, précise et facile à utiliser

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lame de scie | 305 x 110 mm | Vitesse de rotation à vide | 3 700 tr/min. |

sans batterie, ni chargeur

## Malaxeur sans fil 18 volts RW 18 LTX BL 120

**Référence 601164850**

BRUSHLESS

NOUVEAU

Malaxeur sans fil robuste pour malaxer et mélanger de manière efficace jusqu'à 30 l

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vitesse de rotation à vide | 0 – 820 tr/min. | Quantité à mélanger max. recommandée | 30 l |
| Porte-outil | Filet intérieur M 14 | | |

sans batterie, ni chargeur, dans un carton

## Malaxeur sans fil 18 volts RW 18 LTX BL 140-2

**Référence 601165850**

BRUSHLESS

NOUVEAU

Malaxeur sans fil universel avec deux vitesses pour malaxer et mélanger de manière efficace jusqu'à 50 litres

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vitesse de rotation à vide | 0- 280 / 0- 610 tr/min. | Quantité à mélanger max. recommandée | 50 l |
| Porte-outil | Filet intérieur M 14 | | |

sans batterie, ni chargeur, dans un carton

## Affleureuse à métaux sans fil 18 volts KFMVB 18 LTX BL 4 RF

**Référence 601769840**

NOUVEAU

BRUSHLESS

Affleureuse à métaux sans fil très puissante avec moteur Brushless pour la préparation facile et rapide avant la pose d'un revêtement

| | |
|---|---|
| Hauteur de chanfrein max. 45° | 4 mm |
| Rayons possibles | R2 / R3 |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 215

## Riveteuse sans fil 18 volts NP 18 LTX BL 5.0

**Référence 619002840**

BRUSHLESS

Riveteuse sans fil pour un rivetage extrêmement rapide comparable à celui d'appareils à air comprimé

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø de rivet dans tous les matériaux | 2.4- 5 mm | Ø de rivet max. dans l'aluminium | 6 mm |
| Force | 10000 N | | |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145 L

## Riveteuse à inserts sans fil 18 volts NMP 18 LTX BL M10

**Référence 601788840**

BRUSHLESS

Riveteuse à inserts sans fil avec réglage de la force de rivetage pour rivets aveugles jusqu'à M10 en aluminium, M8 en acier, M6 en acier inoxydable

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rivets aveugles en aluminium max. | M 10 | Rivets aveugles en acier max. | M 8 |
| Rivets aveugles en acier inoxydable max. | M 6 | Force | 15 kN |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145 M

## Cisaille à tôle sans fil 18 volts SCV 18 LTX BL 1.6

**Référence 601615840**

BRUSHLESS

Cisaille à tôle sans fil très maniable et pratique pour découper des tôles sur place sans ébarbures

| | | | |
|---|---|---|---|
| Épaisseur de tôle max. acier 400 N/mm² | 1,6 mm | Vitesse de coupe max. | 2,6 m/min. |
| Plus petit rayon | 15 mm | | |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145

## Grignoteuse sans fil 18 volts NIV 18 LTX BL 1.6

**Référence 601614840**

BRUSHLESS

Grignoteuse sans fil maniable et puissante pour couper facilement les tôles plates et formées

| | | | |
|---|---|---|---|
| Épaisseur de tôle maximale dans la tôle d'acier 400 N/mm² | 1,6 mm | Vitesse de coupe max. | 2,6 m/min. |
| Plus petit rayon | 40 mm | | |

sans batterie 18 volts, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145

## Outil multifonctions sans fil 18 volts MT 18 LTX

**Référence 613021840**

Outil multifonctions sans fil oscillant haute performance, aussi efficace qu'une machine filaire

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vitesse d'oscillation en marche à vide | 7000 – 18000 tr/min. | Angle d'oscillation gauche/droite | 1,6 ° |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145 L

## Outil multifonctions sans fil 18 volts MT 18 LTX BI QSL

**Référence 613088840**

BRUSHLESS

Pour les applications intensives dans le domaine de l'aménagement intérieur avec le porte-outil 3D de précision StarlockPlus

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vitesse d'oscillation en marche à vide | 8 000 tr/min. | Angle d'oscillation gauche/droite | 1,6 ° |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145 L

## Défonceuse sans fil 18 volts OFV 18 LTX BL 12

**Référence 601743840**

NOUVEAU

BRUSHLESS

Défonceuse sans fil puissante avec une grande course de fraisage de 50 mm pour de nombreux travaux de fraisage

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vitesse de rotation à vide | 11000 – 25000 tr/min. | Alésage de la pince de serrage | 6 / 8 / 12 mm |
| Hauteur de course max. | 50 mm | | |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 340

## Affleureuse sans fil 18 volts FMV 18 LTX BL 8

**Référence 601742840**

NOUVEAU

BRUSHLESS

Affleureuse sans fil légère et compacte pour le fraisage de profils, le rognage et le rainurage à une main

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vitesse de rotation à vide | 4800 – 29000 tr/min. | Alésage de la pince de serrage | 6 / 8 mm |
| Hauteur de course max. | 40 mm | Caractéristiques | techniques 4 |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145

## Ponceuse excentrique sans fil 18 volts SXA 18 LTX 125 BL

**Référence 600146840**

BRUSHLESS

Ponceuse excentrique sans fil plate au design ergonomique et au poids plume pour travailler sans se fatiguer

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø du plateau | 125 mm | Cercle d'oscillation | 2 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 4 000 – 10 000 tr/min. | | |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 215

## Ponceuse excentrique sans fil 18 volts SXA 18 LTX 150 BL

**Référence 600411840**

BRUSHLESS

Ponceuse excentrique sans fil pratique avec plateau abrasif de Ø 150 mm pour une capacité d'abrasion élevée- idéale pour les grandes surfaces

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø du plateau | 150 mm | Cercle d'oscillation | 3 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 4 000 – 10 000 tr/min. | | |

sans batterie, ni chargeur ; dans un coffret metaBOX 215

## Rabot sans fil 18 volts HO 18 LTX 20-82

**Référence 602082840**

Rabot sans fil léger et maniable pour raboter, plier et chanfreiner

| | | | |
|---|---|---|---|
| Largeur de rabotage | 82 mm | Profondeur de rabotage réglable | 0- 2 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 16000 tr/min. | | |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 340

## Cloueur sans fil 18 volts NFR 18 LTX 90 BL

**Référence 612090840**

BRUSHLESS

Cloueur sans fil puissante avec mécanisme de frappe pneumatique pour clous jusqu'à 90 mm de long

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vitesse des clous | 2 /sec. | Longueur de clou | 50- 90 mm |

sans batterie, ni chargeur, metaBOX 340

## Pistolet à air chaud sans fil 18 volts HG 18 LTX 500

**Référence 610502840**

Pistolet à air chaud sans fil léger pour une chaleur puissante- rapidement et partout

| | | | |
|---|---|---|---|
| Débit d'air | 200 l/min. | Température de à | 300-500 degrés |
| Niveaux de température | 2 | | |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145 L

## Pistolet à colle chaude sans fil 18 volts HK 18 LTX 20 — Référence 600797840

Pistolet à colle polyvalent pour réparer et fixer n'importe où - prêt à l'emploi en seulement 1 minute

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temps de chauffage | 1 min. | Ø du bâton de colle | 11 mm |

sans batterie, ni chargeur, metaBOX 145

## Pompe à graisse sans fil 18 volts FP 18 LTX — Référence 600789850

Pompe à graisse sans fil compacte avec 2 niveaux de fonctionnement et une pression d'éjection élevée (max. 690 bars) pour la maintenance mobile des machines et installations

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pression d'éjection | 690 / 413 bars | Vitesse d'éjection | 100 / 290 g/min. |
| Longueur du flexible | 1 200 m | | |

sans batterie, ni chargeur

## Radio de chantier sans fil R 12-18 BT — Référence 600777850

Radio de chantier AM/FM robuste et compacte avec Bluetooth pour écouter de la musique sans câble à partir d'un smartphone ou d'une tablette

sans batterie, ni chargeur, dans un carton

## Radio de chantier sans fil R 12-18 DAB+ BT — Référence 600778850

Radio de chantier robuste avec réception numérique DAB+, excellente qualité de son et nombreuses fonctions supplémentaires

sans batterie, ni chargeur, dans un carton

## Radio de chantier sans fil RC 12-18 32W BT DAB+ — Référence 600779850

Radio de chantier DAB+ puissante avec un son clair et fonction de recharge intégrée pour les batteries et les smartphones

| | |
|---|---|
| Fréquence radio DAB+ | 174 - 240 MHz |
| Fréquence radio FM | 87,5 - 108 MHz |

sans batterie, ni chargeur

## Taille-haie sans fil 18 volts HS 18 LTX 45 — Référence 601717850

Taille-haie sans fil extrêmement léger et silencieux avec lame de 45 cm pour tailler les haies et les arbustes sans effort

| | | | |
|---|---|---|---|
| Longueur de coupe | 43 cm | Vitesse de coupe en marche à vide | 2 600 tr/min. |

sans batterie, ni chargeur

## Taille-haie sans fil 18 volts HS 18 LTX 55 — Référence 601718850

Taille-haie sans fil extrêmement léger et silencieux avec lame de 55 cm pour tailler les haies et les arbustes sans effort

| | | | |
|---|---|---|---|
| Longueur de coupe | 53 cm | Vitesse de coupe en marche à vide | 2 600 tr/min. |

sans batterie, ni chargeur

## Taille-haie sans fil 18 volts HS 18 LTX 65 — Référence 601719850

Taille-haie sans fil extrêmement léger et silencieux avec lame de 65 cm pour tailler les haies et les arbustes sans effort

| | | | |
|---|---|---|---|
| Longueur de coupe | 63 cm | Vitesse de coupe en marche à vide | 2 600 tr/min. |

sans batterie, ni chargeur

## Taille-haie sans fil 18 volts HS 18 LTX BL 55 — Référence 601722850

BRUSHLESS

Taille-haie sans fil Brushless puissant avec poignée rotative pour tailler et couper confortablement

| | | | |
|---|---|---|---|
| Longueur de coupe | 50 cm | Vitesse de coupe en marche à vide | 3 400 tr/min. |

sans batterie, ni chargeur

## Taille-haie sans fil 18 volts HS 18 LTX BL 65 — Référence 601723850

Taille-haie sans fil Brushless puissant avec poignée rotative pour tailler et couper confortablement

| | | | |
|---|---|---|---|
| Longueur de coupe | 60 cm | Vitesse de coupe en marche à vide | 3 400 tr/min. |

sans batterie, ni chargeur

BRUSHLESS

## Taille-haie sans fil 18 volts HS 18 LTX BL 75 — Référence 601724850

Taille-haie sans fil Brushless puissant avec poignée rotative pour tailler et couper confortablement

| | | | |
|---|---|---|---|
| Longueur de coupe | 70 cm | Vitesse de coupe en marche à vide | 3 400 tr/min. |

sans batterie, ni chargeur

BRUSHLESS

## Sculpte-haie et cisaille à gazon sans fil 18 volts SGS 18 LTX Q — Référence 601609840

2 en 1 : sculpte-haie pour une mise en forme précise des haies et cisaille à gazon pour des bordures de gazon nettes

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre de coupes | 2 300 tr/min. | Longueur de coupe (lame pour haie) | 20 cm |
| Épaisseur de coupe (lame pour haie) | 8 mm | Largeur de coupe (lame pour gazon) | 11,5 cm |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret metaBOX 145 L

## Souffleur de feuilles sans fil 18 volts LB 18 LTX BL — Référence 601607850

Souffleur sans fil puissant et silencieux pour éliminer rapidement les feuilles mortes et la saleté sur les places et dans les allées

| | | | |
|---|---|---|---|
| Débit d'air max. | 650 m³/h | Vitesse de l'air max. | 150 km/h |
| Niveau de puissance acoustique | 89 dB | Poids (sans batterie) | 2,1 kg |

sans batterie, ni chargeur, dans un carton

BRUSHLESS

## Tondeuse sans fil 2 x 18 volts RM 36-18 LTX BL 36 — Référence 601716850

Tondeuse sans fil compacte et maniable pour la tonte près des bords et le mulching sur des terrains de max. 350 m²

| | | | |
|---|---|---|---|
| Largeur de coupe | 36 cm | Hauteur de coupe | 20 - 70 mm |
| Volume du sac collecteur | 45 l | | |

sans batterie, ni chargeur

BRUSHLESS

## Tondeuse sans fil 18 volts RM 36-18 LTX BL 46 — Référence 601606850

Tondeuse sans fil silencieuse pour la tonte, la collecte et le mulching efficaces sur des terrains jusqu'à 800 m²

| | | | |
|---|---|---|---|
| Largeur de coupe | 46 cm | Hauteur de coupe de-à | 25-80 mm |
| Volume du sac collecteur | 55 l | | |

sans batterie, ni chargeur, dans un carton

BRUSHLESS

## Tronçonneuse sans fil 2 x 12 volts MS 36-18 LTX BL 40 — Référence 601613850

Scie à moteur sans fil puissante pour des coupes rapides et régulières pour l'abattage d'arbres, l'élagage, le sciage et les constructions avec du bois

| | | | |
|---|---|---|---|
| Longueur de rail | 40 cm | Longueur de coupe | 36 cm |
| Vitesse max. de la chaîne | 22 m/sec. | Forme des dents de la chaîne | Demi-burin / profil bas |

sans batterie, ni chargeur

BRUSHLESS

## Scie à élaguer sans fil 18 volts MS 18 LTX 15 — Référence 600856840

Scie à élaguer sans fil maniable et sûre, idéale pour élaguer des arbres et des arbustes et pour tailler les plantes

| | | | |
|---|---|---|---|
| Longueur de rail | 15 cm | Vitesse max. de la chaîne | 5 m/sec. |

sans batterie, ni chargeur, metaBOX 145 L

## Coupe-bordure sans fil 18 volts RTD 18 LTX BL 30 — Référence 601720850

Coupe-bordure sans fil léger et compact pour tondre, couper et tailler

| | | | |
|---|---|---|---|
| Poignée | Poignée ronde | Diamètre du cercle de coupe | 30 cm |
| Diamètre de fil | 2 mm | Vitesse de rotation à vide | 0 – 6 500 tr/min. |

sans batterie, ni chargeur

BRUSHLESS

## Débroussailleuse sans fil 18 volts FSD 36-18 LTX BL 40 — Référence 601610850

Débroussailleuse sans fil silencieuse avec poignée ronde compacte pour travailler efficacement dans les espaces réduits

| | | | |
|---|---|---|---|
| Type de poignée | Poignée ronde | Diamètre du cercle de coupe | 40 cm |
| Diamètre de fil | 2 mm | Vitesse de rotation à vide | 0-6 000 tr/min. |

sans batterie, ni chargeur, dans un carton

BRUSHLESS

## Débroussailleuse sans fil 18 volts FSB 36-18 LTX BL 40 — Référence 601611850

Débroussailleuse sans fil silencieuse avec poignée à deux mains réglable pour travailler confortablement sur de grandes surfaces

| | | | |
|---|---|---|---|
| Type de poignée | Poignée à deux mains | Diamètre du cercle de coupe | 40 cm |
| Diamètre de fil | 2 mm | Vitesse de rotation à vide | 0-6 000 tr/min. |

sans batterie, ni chargeur, dans un carton

BRUSHLESS

## Pulvérisateur dorsal sans fil 18 volts RSG 18 LTX 15 — Référence 602038850

Pulvérisateur dorsal sans fil pour pulvériser les plantes de manière uniforme sans pompage manuel

| | | | |
|---|---|---|---|
| Volume de remplissage max. | 15 | Pression utile | 1-3 bars |
| Volume de pulvérisation (à 1,5 bar/2,0 Ah) | 90 l | | |

sans batterie, ni chargeur, dans un carton

## Moteur multifonctions sans fil pour le jardin 2 x 18 volts MA 36-18 LTX BL Q — Référence 601725850

Moteur sans fil 2 x 18 volts puissant pour les accessoires du système multifonctions Metabo, la solution tout-en-un pour de nombreux travaux de jardinage

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vitesses de rotation à vide | 0-7 000 / 0-8 200 tr/min. | Longueur | 1052 mm |

sans batterie, ni chargeur

BRUSHLESS

## Accessoire pour élagueuse sur perche MA-MS 25 — Référence 601727850

Entretien sûr des arbres avec l'accessoire pour élagueuse sur perche du système multifonctions Metabo, la solution tout-en-un pour de nombreux travaux de jardinage

| | | | |
|---|---|---|---|
| Longueur de rail | 25 cm | Vitesse max. de la chaîne | 18 m/sec. |

## Accessoire pour taille-haie MA-HS 50 — Référence 601726850

Couper des haies et des arbustes hauts avec l'accessoire pour taille-haie du système multifonctions Metabo, la solution tout-en-un pour de nombreux travaux de jardinage

| | | | |
|---|---|---|---|
| Longueur de coupe | 48 cm | Vitesse de coupe en marche à vide | 0-2 600 / 0-3 100 tr/min. |

## Accessoire pour débroussailleuse MA-FS 40 — Référence 601728850

Tondre, tailler et couper avec l'accessoire pour débroussailleuse du système multifonctions Metabo, la solution tout-en-un pour de nombreux travaux de jardinage

| | | | |
|---|---|---|---|
| Diamètre du cercle de coupe | 40 cm | Vitesse de rotation à vide | 0-5 300 / 0-6 000 tr/min. |

## Pompe immergée et de citerne à eau de pluie sans fil 18 volts TPF 18 LTX 2200 — Référence 601729850

Pompe sans fil flexible avec 2 fonctions : toujours prête à l'emploi et utilisable partout comme pompe immergée ou pour citerne d'eau de pluie

| | | | |
|---|---|---|---|
| Débit max. | 2 200 l/h | Hauteur de refoulement max. | 22 m |
| Profondeur d'immersion max. | 2 m | | |

sans batterie, ni chargeur

## Souffleur sans fil 18 volts AG 18 — Référence 602242850

Souffleur sans fil léger par exemple pour souffler les sciures sur la pièce à usiner, sur le poste de travail, dans la camionnette, etc.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Débit d'air | 1 / 1,55 / 2,6 m³/min | Vitesse de l'air max. | 74 m/sec. |
| Poids (avec batterie) | 1.87 kg | | |

sans batterie, ni chargeur, dans un carton

## Ventilateur sans fil 18 volts AV 18 — Référence 606176850

Ventilateur sans fil de qualité supérieure pour une utilisation flexible sans câble

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vitesse de l'air | Poids | Vitesse de rotation max. | 1300 tr/min. |
| Diamètre du rotor | 355 mm | Poids (avec batterie) | 4,55 kg |

sans batterie, ni chargeur, dans un carton

## Soufflette sans fil 18 volts BP 18 LTX BL — Référence 600798850

Soufflette sans fil puissante et polyvalente avec débit d'air puissant pour le nettoyage, le soufflage, le pompage et la purge

| | | | |
|---|---|---|---|
| Débit d'air | 0,7 m³/min | Vitesse de l'air max. | 122 m/sec. |

sans batterie, ni chargeur

NOUVEAU

BRUSHLESS

## Pistolet à mastic sans fil 18 volts KPA 18 LTX 400 — Référence 601206850

Pistolet à mastic puissant avec tube de 400 ml, convient également aux matériaux particulièrement visqueux

| | |
|---|---|
| Taille du logement | 400 ml |

sans batterie, ni chargeur, dans un carton

## Pistolet à mastic sans fil 18 volts KPA 18 LTX 600 — Référence 601207850

Pistolet à mastic puissant avec tube de 600 ml, convient également aux matériaux particulièrement visqueux

| | |
|---|---|
| Taille du logement | 600 ml |

sans batterie, ni chargeur, dans un carton

## Compresseur sans fil 18 volts AK 18 Multi — Référence 600794850

Compresseur sans fil multifonctions, pour le gonflage des pneus, des ballons, des matelas gonflables, etc.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Capacité de remplissage | 16 l/min. | Pression max. | 11 bars |

sans batterie, ni chargeur

## Compresseur sans fil 18 volts Power 160-5 18 LTX BL OF — Référence 601521850

Compresseur sans fil léger et puissant avec moteur Brushless pour le secteur de l'aménagement intérieur et les chantiers

| | | | |
|---|---|---|---|
| Capacité de remplissage | 70 l/min | Débit effectif (à une pression max. de 80 %) | 60 l/min. |
| Pression max. | 8 bars | Taille de la cuve | 5 l |

sans batterie, ni chargeur, dans un carton

## Aspirateur sans fil 18 volts AS 18 L PC Compact — Référence 602028850

Aspirateur sans fil eau/poussière (IPX4) portatif et maniable, idéal pour les petits travaux de nettoyage et d'aspiration

| | | | |
|---|---|---|---|
| Débit d'air max. | 2 100 l/min. | Dépression | 120 hPa (mbars) |
| Volume du réservoir | 6 l | | |

sans batterie, ni chargeur

## Aspirateur sans fil 18 volts AS 18 HEPA PC Compact — Référence 602029850

Aspirateur sans fil portatif et maniable pour l'aspiration d'eau et de poussière (IPX4). Équipé d'un filtre HEPA : retient 99,95 % des poussières fines.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Débit d'air max. | 2 100 l/min. | Dépression | 120 hPa (mbars) |
| Volume du réservoir | 6 l | | |

sans batterie, ni chargeur

HEPA

**Aspirateur sans fil 18 volts AS 18 L PC** — **Référence 602021850**

Aspirateur sans fil léger et compact pour une aspiration mobile de la poussière et de la sciure

| | | | |
|---|---|---|---|
| Débit d'air max. | 2100 l/min. | Dépression | 120 hPa (mbars) |
| Volume du réservoir | 7.5 l | | |

sans batterie, ni chargeur, dans un carton

**Aspirateur sans fil 2 x 18 volts AS 36-18 L 20 PC** — **Référence 602071850**

Aspirateur sans fil compact et polyvalent de la classe de poussière L avec nettoyage du filtre intégré

| | | | |
|---|---|---|---|
| Débit d'air max. | 3 300 l/min. | Dépression | 140 hPa (mbars) |
| Volume du réservoir | 20 l | | |

sans batterie, ni chargeur

**Aspirateur sans fil 2 x 18 volts AS 36-18 L 20 PC-CC** — **Référence 602072850**

Aspirateur sans fil compact et polyvalent de la classe de poussière L avec nettoyage du filtre intégré et CordlessControl

| | | | |
|---|---|---|---|
| Débit d'air max. | 3 300 l/min. | Dépression | 140 hPa (mbars) |
| Volume du réservoir | 20 l | | |

sans batterie, ni chargeur

**Aspirateur sans fil 2 x 18 volts AS 36-18 L 30 PC-CC** — **Référence 602073850**

Aspirateur sans fil compact et polyvalent de la classe de poussière L avec nettoyage du filtre intégré et CordlessControl

| | | | |
|---|---|---|---|
| Débit d'air max. | 3 300 l/min. | Dépression | 140 hPa (mbars) |
| Volume du réservoir | 30 l | | |

sans batterie, ni chargeur

**Aspirateur sans fil 2 x 18 volts AS 36-18 M 30 PC-CC** — **Référence 602074850**

Aspirateur sans fil compact et polyvalent de la classe de poussière M avec nettoyage du filtre intégré et CordlessControl

| | | | |
|---|---|---|---|
| Débit d'air max. | 3 300 l/min. | Dépression | 140 hPa (mbars) |
| Volume du réservoir | 30 l | | |

sans batterie, ni chargeur

**Aspirateur sans fil 2 x 18 volts AS 36-18 H 30 PC-CC** — **Référence 602075850**

Aspirateur sans fil compact et polyvalent de la classe de poussière M avec nettoyage du filtre intégré et CordlessControl

| | | | |
|---|---|---|---|
| Débit d'air max. | 3 300 l/min. | Dépression | 140 hPa (mbars) |
| Volume du réservoir | 30 l | | |

sans batterie, ni chargeur

**Aspirateur sans fil 18 volts ASR 36-18 BL 25 M SC** — **Référence 602046850**

Aspirateur eau/poussière sans fil puissant avec fonction CordlessControl pour l'aspiration intelligente sans câble

| | | | |
|---|---|---|---|
| Débit d'air max. | 4 000 l/min. | Dépression | 240 hPa (mbars) |
| Volume du réservoir | 20 l | | |

sans batterie, ni chargeur, dans un carton

BRUSHLESS

**Projecteur de chantier sans fil 18 volts BSA 18-1000** — **Référence 601508850**

Petit projecteur de chantier sans fil avec 1 000 lumens pour de nombreuses utilisations

| | | | |
|---|---|---|---|
| Flux lumineux max. | 1 000 lm | Durée d'éclairage max. par charge de batterie | 9,6 h |
| | | (18V/5,5 Ah LiHD) | |

sans batterie, ni chargeur

NOUVEAU

**Projecteur de chantier sans fil BSA 12-18 LED 2000** — **Référence 601504850**

Projecteur de chantier sans fil pratique avec LED COB pour un éclairage ciblé avec un bon rendu des couleurs, parfait pour les espaces réduits

| | | | |
|---|---|---|---|
| Flux lumineux max. | 2 000 lm | Durée d'éclairage max. par charge de batterie (18 V/4,0 Ah LiHD) | 5 h |

sans batterie, ni chargeur

**Projecteur de chantier sans fil 18 volts BSA 18 LED 4000** — **Référence 601505850**

Projecteur de chantier sans fil compact de 4 000 lumens pour un éclairage de travail large et homogène avec peu d'ombres

| | | | |
|---|---|---|---|
| Flux lumineux max. | 4 000 lm | Durée d'éclairage max. par charge de batterie (18 V/10,0 Ah LiHD) | 6,5 h |

sans batterie, ni chargeur

**Projecteur de chantier sans fil 18 volts BSA 18 LED 10000** — **Référence 601506850**

Projecteur de chantier sans fil compact de 10 000 lumens pour un éclairage de travail large et homogène avec peu d'ombres

| | | | |
|---|---|---|---|
| Flux lumineux max. | 10 000 lm | Durée d'éclairage max. par charge de batterie (18 V/10,0 Ah LiHD) | 2,5 h |

sans batterie, ni chargeur

**Projecteur de chantier sans fil 18 volts BSA 18 LED 5000 DUO-S** — **Référence 601507850**

Lampe sur trépied avec deux projecteurs de 5 000 lumens réglables individuellement pour éclairer de manière flexible et efficace toute la zone de travail

| | | | |
|---|---|---|---|
| Flux lumineux max. | 5 000 lm | Durée d'éclairage max. par charge de batterie (18 V/10,0 Ah LiHD) | 4,2 h |

sans batterie, ni chargeur

**Lampe sans fil ULA 14.4-18 LED** — **Référence 600368000**

Lampe torche à LED puissante pour un éclairage homogène et clair

sans batterie, ni chargeur, dans un carton

**Lampe sans fil SLA 14.4-18 LED** — **Référence 600370000**

Lampe à LED puissante pour un éclairage homogène et clair

sans batterie, ni chargeur, dans un carton

**Adaptateur électrique PA 14.4-18 LED-USB** — **Référence 600288000**

Adaptateur multifonctions compact, utilisable comme station de recharge, comme source d'énergie et comme lampe

sans batterie, ni chargeur, dans un carton

**Glacière sans fil 18 volts KB 18 BL** — **Référence 600791850**

Glacière sans fil géniale pour refroidir activement ou maintenir au chaud sans câble d'alimentation- partout et n'importe quand

| | | | |
|---|---|---|---|
| Capacité de refroidissement max. à température ambiante | 17 °C | Température max. de maintien au chaud | 60 °C |
| Volume | 24 l | | |

sans batterie, ni chargeur

BRUSHLESS

MONTIPOWER

**Bristle Blaster® Ultimate Cordless** — **Référence SB-601-BMC**

Appareil de préparation des surfaces innovant et portable, élimine la rouille, la calamine, les anciens revêtements, permet d'obtenir un profil de surface comparable à celui obtenu par sablage.

| | |
|---|---|
| Profil de surface sur l'acier | 55 – 95 µm Rz |
| Pureté de surface comparable à ISO8501-1 | Sa 2½- Sa 3 |

Équipement standard : avec 5 brosses Bristle Blaster®, sans batterie, ni chargeur, dans un coffret

| MBX® Vinyl Zapper® Ultimate | Référence SB-201 |
|---|---|
| Élimine les autocollants, les films réfléchissants et non réfléchissants ainsi que les restes de colle sur les surfaces avec ou sans revêtement. | |
| Réduit la vitesse pour travailler en toute sécurité 1 350 tr/min. | |
| Équipement standard : avec Vinyl Zapper® Ultimate de 30 mm de large, sans batterie, ni chargeur, dans un carton | |

| MBX® Cordless | Référence SB-344 |
|---|---|
| Élimine facilement la rouille, la peinture, les protections de châssis et les produits d'étanchéité des pièces de véhicules. | |
| Sous-groupe d'entraînement, interrupteur homme-mort, capot de protection, poignée anti-vibrations, adaptateur 23 mm, brosses MBX®, acier inoxydable, fin, 23 mm, sans batterie, ni chargeur | |

| Decapower® 2000 | | | Référence 91160 |
|---|---|---|---|
| Perceuse sans fil, 18 V, fonctionne sans câble | | | |
| Poids | 1,5 kg | Ouverture de mandrin | 1,5-13 mm |
| Réducteur | 2 vitesses-Vitesse de rotation 0-550 / 0-2 000 tr/min. | | |
| Équipement standard : uniquement la machine, sans batterie ni chargeur | | | |

| Decapower® 2000 Bristle Head | | | Référence ZU-103 |
|---|---|---|---|
| La Decapower® Bristle Head est la solution idéale pour la préparation efficace et minutieuse des surfaces. Elle peut être raccordée avec presque n'importe quel mandrin avec mécanisme de serrage rapide ou avec une visseuse à chocs avec fixation rapide 1/4". Pour un résultat optimal, veillez à ce que la tête à brosses soit bien fixée et tourne de manière régulière. | | | |
| Poids | 0 560 kg | Vitesse de rotation recommandée | 2 500-3 500 tr/min. |
| Équipement standard :<br>Le set Decapower® Bristle Head contient :<br>• Decapower® Bristle Head<br>• Adaptateur Decapower®<br>• Brosse Decapower®, acier, fin, 23 mm (BU-040)<br>• Brosse Decapower®, acier, grossier, 23 mm (BU-040-MK)<br>• Clé mâle à six pans | | | |

# novus®

| Agrafeuse sans fil J-550 single | | Référence 031-0363 |
|---|---|---|
| Agrafeuse sans fil puissante et professionnelle pour la fixation parfaite de différents tissus, toiles et baguettes décoratives sur le chantier et dans les ateliers. | | |
| Travail particulièrement rapide grâce à la fonction d'éjection en série- 3 éjections par seconde | Réglage de la profondeur : réglage de la distance jusqu'à 2 mm avec la vis moletée pour définir la distance entre le dos des agrafes et la pièce à usiner. Que la surface soit dure ou tendre, l'agrafe est toujours parfaitement enfoncée. | |
| Design ergonomique pour un travail confortable avec un centre de gravité idéalement placé, y surtout lors des travaux au-dessus de la tête | La butée d'écartement permet d'agrafer une série d'agrafes parallèlement à la même distance | |
| Contenu de la boîte: livraison dans un carton, sans batterie ni chargeur | | |

| Agrafeuse sans fil J-551 single | | Référence 031-0365 |
|---|---|---|
| Agrafeuse sans fil puissante et professionnelle pour la fixation parfaite de différents films plastiques et baguettes décoratives sur le chantier et dans les ateliers. | | |
| Travail particulièrement rapide grâce à la fonction d'éjection en série- 3 éjections par seconde | Réglage de la profondeur : réglage de la distance jusqu'à 2 mm avec la vis moletée pour définir la distance entre le dos des agrafes et la pièce à usiner. Que la surface soit dure ou tendre, l'agrafe est toujours parfaitement enfoncée. | |
| Design ergonomique pour un travail confortable avec un centre de gravité idéalement placé, y surtout lors des travaux au-dessus de la tête | La butée d'écartement permet d'agrafer une série d'agrafes parallèlement à la même distance | |
| Contenu de la boîte: livraison dans un carton, sans batterie ni chargeur | | |

# PREBENA

| Cloueur sans fil PKT-8-RKP100 | | | Référence PKT-8-RKP100 |
|---|---|---|---|
| pour clous à tête ronde en bande de papier type RKP de 65- 100 mm | | | |
| Poids : | 5,0 kg | Séquence de tir | 1,5 tirs/seconde |
| Hauteur | 39 cm | Capacité du chargeur | 30 clous |
| PKT-8-RKP100, cartouche à air comprimé KT-1000 dans un coffret de transport en plastique | | | |

| Cloueur sans fil PKT-8-RKP100-LM | | | Référence PKT-8-RKP100-LM |
|---|---|---|---|
| pour clous à tête ronde en bande de papier type RKP de 65- 100 mm | | | |
| Poids : | 5,3 kg | Séquence de tir | 1,5 tirs/seconde |
| Hauteur | 39 cm | Capacité du chargeur | 60 clous |
| PKT-8-RKP100-LM, cartouche à air comprimé KT-1000 dans un coffret de transport en plastique | | | |

| Cloueuse sans fil PKT-8-RHC40 | | | Référence PKT-8-RHC40 |
|---|---|---|---|
| pour clous à béton et à acier type THC de 15- 40 mm | | | |
| Poids | 5,5 kg | Capacité du chargeur | 40 clous |
| Hauteur | 39 cm | Application | Acier et béton |
| PKT-8-RHC40, cartouche à air comprimé KT-1000 dans un coffret de transport | | | |

| Cloueur sans fil PKT-8-RHC65 | | | Référence PKT-8-RHC65 |
|---|---|---|---|
| pour clous à béton et à acier type THC de 15- 40 mm | | | |
| Poids : | 5,5 kg | Capacité du chargeur | 40 clous |
| Hauteur | 39 cm | Application | Acier et béton |
| PKT-8-RHC5, cartouche à air comprimé KT-1000 dans un coffret de transport | | | |

| Cloueur sans fil PKT-8-PR100 | | | Référence PKT-8-PR100 |
|---|---|---|---|
| pour clous à tête en forme de D en bande de papier type PR de 65- 100 mm | | | |
| Poids : | 5,0 kg | Séquence de tir | 1,5 tirs/seconde |
| Hauteur | 39 cm | Capacité du chargeur | 40 clous |
| PKT-8-PR100, cartouche à air comprimé KT-1000 dans un coffret de transport en plastique | | | |

| Cloueur sans fil PKT-8-PR100-LM | | | Référence PKT-8-PR100-LM |
|---|---|---|---|
| pour clous à tête en forme de D en bande de papier type PR de 65- 100 mm | | | |
| Poids : | 5,3 kg | Séquence de tir | 1,5 tirs/seconde |
| Hauteur | 39 cm | Capacité du chargeur | 80 clous |
| PKT-8-PR100-LM, cartouche à air comprimé KT-1000 dans un coffret de transport en plastique | | | |

| Compresseur sans fil VITAS 100-AKKU | | | Référence VITAS 100-AKKU |
|---|---|---|---|
| Compresseur sans fil compact pour une utilisation mobile | | | |
| Puissance d'aspiration | 100 l/min. | Pression max. | 8 bars |
| Débit effectif | 72 l/min. | Cuve | 5 litres |
| Compresseur sans fil dans un carton | | | |

| Visseuse à bande sans fil 6A-MGS55 | | | Référence 6A-MGS55 |
|---|---|---|---|
| pour vis en bande type MGS de 25- 55 mm | | | |
| Poids | 2,5 kg | Couple de rotation max. tendre | 6 Nm |
| Porte-outil | Six pans creux 1/4" (6,35 mm) | Vitesse de rotation à vide | 0-5 000 tr/min. |
| 6A-MGS55, Bit PH2, Bit PZ2 dans le coffret metaBOX | | | |

| Clouseur sans fil PKT-3-J55 | | Référence PKT-3-J55 |
|---|---|---|
| Clouseur sans fil pour pointes tête homme (Brads) Type J de 16 - 55 mm | | |
| Léger et maniable avec 2,3 kg | Déclenchement individuel et par contact | |
| Capacité de tir élevée avec une seule batterie | Protection contre le tir à vide | |
| Équipement standard : clouseur sans fil dans metaBOX | | |

NOUVEAU

| Clouseur sans PKT-3-ES40 | | Référence PKT-3-ES40 |
|---|---|---|
| Clouseur sans fil pour agrafes Type ES de 15 - 40 mm | | |
| Léger et maniable avec 2,3 kg | Déclenchement individuel et par contact | |
| Capacité de tir élevée avec une seule batterie | Protection contre le tir à vide | |
| Équipement standard : clouseur sans fil dans metaBOX | | |

NOUVEAU

# Pressfit®

| Outil de sertissage sur batterie 18 volts LYNX | | | Référence 5000012 |
|---|---|---|---|
| Pour réaliser des jonctions sur toutes les conduites sous pression courantes pour l'eau, le gaz, la vapeur, les eaux usées et les installations de chauffage, de climatisation et de ventilation Outil portatif, forme de « pistolet », éclairage LED | | | |
| Force de compression | 22 kN | Poids (avec batterie) | 2,6 kg |
| Mâchoires (série Mini) | Ø 10 - 40 mm | batterie fournie | 18 V - 2.0 Ah |
| Équipement standard : batterie, chargeur, sangle de transport, mallette en plastique solide. | | | |

| Outil de sertissage sur batterie 18 volts LYNX-RR | | | Référence 5000010 |
|---|---|---|---|
| Pour réaliser des jonctions sur toutes les conduites sous pression courantes pour l'eau, le gaz, la vapeur, les eaux usées et les installations de chauffage, de climatisation et de ventilation Outil portatif, forme de « pistolet », écran OLED, éclairage LED | | | |
| Force de compression | 22 kN | Poids (avec batterie) | 2,7 kg |
| Mâchoires (série Mini) | Ø 10 - 40 mm | batterie fournie | 18 V - 2.0 Ah |
| Équipement standard : batterie, chargeur, sangle de transport, câble USB, mallette en plastique solide. | | | |

| Outil de sertissage sur batterie 18 volts PUMA | | | Référence 5000022 |
|---|---|---|---|
| Pour réaliser des jonctions sur toutes les conduites sous pression courantes pour l'eau, le gaz, la vapeur, les eaux usées et les installations de chauffage, de climatisation et de ventilation Outil portatif, forme de « pistolet », éclairage LED | | | |
| Force de compression | 32 kN | Poids (avec batterie) | 2,9 kg |
| Mâchoires (série Standard) | Ø 10 - 75 mm | batterie fournie | 18 V - 2.0 Ah |
| Équipement standard : batterie, chargeur, sangle de transport, mallette en plastique solide. | | | |

| Outil de sertissage sur batterie 18 volts PUMA-RR | | | Référence 5000020 |
|---|---|---|---|
| Pour réaliser des jonctions sur toutes les conduites sous pression courantes pour l'eau, le gaz, la vapeur, les eaux usées et les installations de chauffage, de climatisation et de ventilation Outil portatif, forme de « pistolet », écran OLED, éclairage LED | | | |
| Force de compression | 32 kN | Poids (avec batterie) | 3 kg |
| Mâchoires (série Standard) | Ø 10 - 75 mm | batterie fournie | 18 V - 2.0 Ah |
| Équipement standard : batterie, chargeur, sangle de transport, câble USB, mallette en plastique solide. | | | |

# PROMOTECH®

| Mini SPIDER Battery | | | Référence WOZ-0759-10-00-00-0 |
|---|---|---|---|
| Le chariot de soudage le plus compact de PROMOTECH pour la réalisation de soudures d'angle continues avec brûleurs MIG/MAG | | | |
| Vitesse horizontale | 0–110 cm/min. | Traction horizontale | 150 N |
| Diamètre du chalumeau | 16–22 mm | Poids | 6,6 kg |
| Boîte en carton avec chariot, batterie DC 18 V 4,0 Ah (2 pièces), clé mâle à six pans de 3 mm, clé mâle à six pans de 4 mm, mode d'emploi | | | |

| GECKO Battery | | | Référence WOZ-0776-10-00-01-0 |
|---|---|---|---|
| Chariot de soudage sans fil 18 volts pour la réalisation de joints de soudure bord à bord ou de soudures d'angle continues par MIG/MAG | | | |
| Vitesse horizontale | 0–110 cm/min. | Rayon convexe min. | 600 mm |
| Rayon concave min. | 800 mm | Poids | 8 kg |
| Boîte en plastique avec chariot, batterie DC 18 V 4,0 Ah (2 pièces), bras de guidage standard, support de chalumeau avec longue perche et pince, câble d'allumage de l'arc électrique de 6,5 m, clé mâle à six pans de 4 mm, mode d'emploi | | | |

| SCORPIO Battery | | | Référence WOZ-0757-10-00-00-0 |
|---|---|---|---|
| Le SCORPIO Battery est un chariot de soudage programmable fonctionnant sur batterie qui a été conçu pour les soudures d'angle, les soudures bord à bord et les soudures à points continus ainsi que pour le soudage continu. | | | |
| Vitesse horizontale | 5–130 cm/min. | Rayon convexe min. | 1000 mm |
| Rayon concave min. | 1250 mm | Poids | 7 kg |
| Boîte en plastique avec chariot, batterie DC 18 V 4,0 Ah (2 pièces), support de brûleur, câble d'allumage de l'arc électrique de 6,5 m, clé mâle à six pans de 3 mm et 4 mm, mode d'emploi | | | |

NOUVEAU

| DRAGON Battery | | | Référence WOZ-0788-10-00-00-0 |
|---|---|---|---|
| Le DRAGON Battery est un chariot de coupe pour la coupe thermique avec une vitesse précise et stable qui permet de réaliser des coupes et des chanfreins précis. | | | |
| Vitesse horizontale | 0–150 cm/min. | Diamètre de brûleur | 28–35 mm |
| Distance par rapport au sol | 8 mm | Poids | 15,2 kg |
| Boîte en plastique avec chariot, batterie DC 18 V 4,0 Ah (2 pièces), crémaillère, support de brûleur, clé mâle à six pans de 2,5 mm, 3 mm 4 mm et 5 mm, mode d'emploi | | | |

NOUVEAU



| PRO-36 Battery | | | Référence WRT-0688-10-00-00-0 |
|---|---|---|---|
| La perceuse sans fil PRO-36 Battery a une capacité de fraisage qui peut atteindre 36 mm et est équipée d'un système de surveillance LED innovant qui indique l'état de fonctionnement actuel de la perceuse et qui fournit d'autres informations relatives la sécurité | | | |
| Vitesses de rotation du moteur (en charge) | 260 tr/min. | Profondeur de coupe maximale | 50 mm |
| Capacité de fraisage maximale | 36 mm | Poids | 11,5 kg |
| Coffret en plastique avec perceuse, batterie DC 18 V / 4,0 Ah, sangle de sécurité, système de refroidissement, clé mâle à six pans de 4 mm, mode d'emploi | | | |

| PRO-36PM Battery | | | Référence WRT-0765-10-00-00-0 |
|---|---|---|---|
| Cette perceuse sans fil spéciale avec pied magnétique permanent a été conçue pour être utilisée dans des régions reculées où il n'y a pas de courant. | | | |
| Vitesses de rotation du moteur (en charge) | 260 tr/min. | Profondeur de coupe maximale | 50 mm |
| Capacité de fraisage maximale | 36 mm | Poids | 14,5 kg |
| Coffret en plastique avec perceuse, batterie DC 18 V / 4,0 Ah, sangle de sécurité, système de refroidissement, clé mâle à six pans de 4 mm, mode d'emploi | | | |

NOUVEAU

### PRO-36R Battery — Référence WRT-0766-10-00-00-0

Cet appareil puissant, compact et léger pour le perçage dans des rails a été conçu pour être utilisé dans des régions reculées où il n'y a pas de courant.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vitesses de rotation du moteur (en charge) | 350 tr/min. | Profondeur de coupe maximale | 30 mm |
| Capacité de fraisage maximale | 36 mm | Poids | 14,5 kg |

Coffret en plastique avec carotteuse pour rails, batterie DC 18 V / 4,0 Ah, réfrigérant sous pression dans un flacon, clé mâle à six pans de 4 mm, 5 mm, mode d'emploi

NOUVEAU

### BM-6 Battery (COMING SOON) — Référence UKS-0763-10-00-01-0

Petite chanfreineuse légère pour le fraisage de tôles, tubes et profils de contour

| | | | |
|---|---|---|---|
| Largeur de chanfrein | jusqu'à 6 m | Rayon de chanfrein | R2, R3, R4 ou R5 |
| Angle de chanfrein | 45°, 30° (option) | Chanfreinage | Min. ID 40 mm |

Coffret en plastique avec chanfreineuse, deux batteries DC 18 V 5,5 Ah, mode d'emploi

NOUVEAU

## pulsFOG

### Turbo-MAX-CPT 36V — Référence K00043.00

Nébuliseur à froid sans fil portatif pour traiter les pièces avec des principes actifs liquides

| | | | |
|---|---|---|---|
| Réservoir de liquide à nébuliser | 5 litres | Portée d'éjection maximale | 20 m |
| Débit maximal | 500 ml/min. | Autonomie par charge de batterie | 30 min. |

Équipement standard : appareil complet avec sac de rechange, entonnoir, protection auditive, avec 2 batteries Li-Power 5,2 Ah CAS, sans chargeur.

### Turbo-MAX-STD 36V — Référence K00044.00

Nébuliseur à froid sans fil portatif pour traiter les pièces et les surfaces avec des principes actifs liquides

| | | | |
|---|---|---|---|
| Réservoir de liquide à nébuliser | 5 litres | Portée d'éjection maximale | 20 m |
| Débit maximal | 500 ml/min. | Autonomie par charge de batterie | 30 min. |

Équipement standard : appareil complet avec sac de rechange, entonnoir, protection auditive, avec 2 batteries Li-Power 5,2 Ah CAS, sans chargeur.

## RICO
YOU WILL SEE.

### Système d'inspection optique TINY|PC.3 — Référence 9520,021784

Le TINY|PC.3 est est léger, compact et extrêmement robuste et de grande qualité et permet de réaliser toutes les interventions dans et autour du bâtiment de manière optimale. Avec un faible poids total et une poignée télescopique, le TINY|PC.3 peut facilement être transporté vers le lieu d'intervention. De plus, il se range également de manière compacte grâce à l'unité moteur rabattable et amovible. Il est compatible avec toutes les caméras RICO courantes et le TINY|PC.3 convient donc bien à l'inspection de canalisations de Ø 30 mm à Ø 300 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Écran | grand écran tactile (12,1) très lumineux (1000cd/m²) | Autonomie | Fonctionnement sans fil (batteries CAS en option), jusqu'à 16 heures d'autonomie |
| Système | Système de changement de panier par simple clic | PC | PC Windows intégré |

Équipement standard : système d'inspection optique TINY|PC.3, (sans câble ni panier)

## RIEXINGER

### Set en coffret HG 90 A — Référence 338160

La soudeuse manuelle à élément thermique HG 90 A de RIEXINGER est une soudeuse manuelle sans fil de forme ronde qui a été conçue pour le soudage rationnel bord à bord de tubes en plastique et de pièces moulées.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Matériaux | PB, PE, PP, PVDF | Plage de réglage de la température (°C) | 100 – 300 |
| Ø du miroir de chauffage (mm) | 90 | Réglage et surveillance de la température conformes à DVS 2208-1 (09/2019) | OUI |

1 x appareil manuel, 1 x support de table, 1 x coffret de transport (metaBOX 185 XL), sans batterie, sans chargeur rapide | Autres variantes disponibles.

NOUVEAU

### Set en coffret HGV 100 A — Référence 338163

La soudeuse manuelle à élément thermique HGV 100 A de RIEXINGER est une soudeuse manuelle sans fil de forme carrée qui a été spécialement conçue pour le soudage rationnel bord à bord de tubes en plastique et de pièces moulées. De plus, la lame à 55° au niveau de l'élément thermique permet la torsion à chaud de plaques en plastique.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Matériaux | PB, PE, PP, PVDF | Plage de réglage de la température (°C) | 100 – 300 |
| Miroir de chauffage (L x l en mm) | 150 x 100 | Réglage et surveillance de la température conformes à DVS 2208-1 (09/2019) | OUI |

1 x appareil manuel, 1 x support de table, 1 x coffret de transport (metaBOX 185 XL), sans batterie, sans chargeur rapide | Autres variantes disponibles.

NOUVEAU

## ROKAMAT
easy working

### Aspirateur sac à dos sans fil RVC-L C — Référence 12000-b

Aspirateur dorsal de la classe de poussière L pour l'aspiration mobile de particules ITE. Idéal pour les travaux sur les échafaudages.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Débit volumétrique max. | 31 l/sec. | Volume du réservoir max. | 15 l |
| Dépression max. | 32 mbars | Poids | 6,6 kg |

Sac filtrant en papier, sac filtrant en tissu (vidable), sans batterie/chargeur, dans un carton (autres variantes et contenus disponibles).

### Ponceuse universelle sans fil Chameleon CX — Référence 26000-b

Ponceuse universelle avec deux meules tournant dans des sens opposés pour de nombreuses applications : poncer des panneaux ITE, retirer du papier peint / de l'enduit / de la peinture / des restes de colle de carrelage / des plantes, racler de l'enduit gratté, lisser du béton, nettoyer, polir, etc. Moteur sans fil Brushless avec réglage de la vitesse de rotation.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vitesse de rotation | 120-400 tr/min. | Poids (manche) | 2,4 kg |
| Meule | 2 x Ø 200 mm | | |

Plateau, émeri k16 (4 pcs), sangle, sans batterie/chargeur, dans un coffret de transport (autres variantes et contenus disponibles).

NOUVEAU BRUSHLESS

### Lisseuse - talocheuse sans fil PFM CX — Référence 36000-b

La machine ultime pour le travail du crépi pour travailler le crépi de plâtre, le crépi à la chaux et le crépi décoratif (façades), pour polir l'enduit, pour lisser les éléments en béton, pour rabotter, pour lisser à la truelle des crépis muraux de tout type, etc. Moteur sans fil Brushless avec réglage de la vitesse de rotation.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vitesse de rotation | 65-250 tr/min. | Poids | 2,7 kg |
| Meule | Ø 350 mm | | |

Plateau de base, meule éponge grossière, sans batterie/chargeur, dans un carton (autres variantes et contenus disponibles).

NOUVEAU BRUSHLESS

### Coupeuse sans fil Tigris 850 CX — Référence 53000-b

NOUVEAU — BRUSHLESS

Coupeuse polyvalente, puissante et brevetée avec fil de coupe diamanté rotatif. Fonctionne à l'aide d'un moteur sans fil Brushless et coupe pratiquement tous les matériaux isolants avec une longueur de coupe max. (largeur de panneau) de 850 mm. (Accessoires disponibles en option pour panneaux isolants en fibres de bois).

| | | | |
|---|---|---|---|
| Longueur de coupe max. (largeur de panneau) | 850 mm | Densité de matériau max. | 650 kg/m³ |
| Profondeur de coupe max. (épaisseur de panneau) | 340 mm | Poids | 25,0 kg |

Fil de coupe, sans batterie/chargeur, dans un sac de transport (caisse de transport solide en bois disponible en option, autres variantes et contenus disponibles).

### Coupeuse sans fil Tigris 1250 CX — Référence 54000-b

NOUVEAU — BRUSHLESS

Coupeuse polyvalente, puissante et brevetée avec fil de coupe diamanté rotatif. Fonctionne à l'aide d'un moteur sans fil Brushless et coupe pratiquement tous les matériaux isolants avec une longueur de coupe max. (largeur de panneau) de 1250 mm. (Accessoires disponibles en option pour panneaux isolants en fibres de bois).

| | | | |
|---|---|---|---|
| Longueur de coupe max. (largeur de panneau) | 1250 mm | Densité de matériau max. | 650 kg/m³ |
| Profondeur de coupe max. (épaisseur de panneau) | 340 mm | Poids | 31,0 kg |

Fil de coupe, sans batterie/chargeur, dans une caisse de transport en bois (autres variantes et contenus disponibles).

### Vibrateur à béton sans fil CV CX 43-130 — Référence 91400-b

NOUVEAU — BRUSHLESS

Pour compacter le béton frais et les joints en béton. La longueur de l'arbre flexible est de 1 300 mm. Désormais avec nouveau moteur sans fil : Brushless et encore plus puissant.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Longueur de l'arbre flexible | 1300 mm | Poids | 4,9 kg |
| Tête vibrante (Ø x longueur) | Ø 43 x 310 mm | | |

Sangle, sans batterie/chargeur, dans un coffret de transport (autres variantes et contenus disponibles).

### Vibrateur à béton sans fil CV CX 43-200 — Référence 91500-b

NOUVEAU — BRUSHLESS

Pour compacter le béton frais et les joints en béton. La longueur de l'arbre flexible est de 2000 mm. Désormais avec nouveau moteur sans fil : Brushless et encore plus puissant.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Longueur de l'arbre flexible | 2000 mm | Poids | 5,5 kg |
| Tête vibrante (Ø x longueur) | Ø 43 x 310 mm | | |

Sangle, sans batterie/chargeur, dans un coffret de transport (autres variantes et contenus disponibles).

### Vibrateur à béton sans fil CV CX 43-300 — Référence 91600-b

NOUVEAU — BRUSHLESS

Pour compacter le béton frais et les joints en béton. La longueur de l'arbre flexible est de 3000 mm. Désormais avec nouveau moteur sans fil : Brushless et encore plus puissant.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Longueur de l'arbre flexible | 3000 mm | Poids | 6,0 kg |
| Tête vibrante (Ø x longueur) | Ø 43 x 310 mm | | |

Sangle, sans batterie/chargeur, dans un coffret de transport (autres variantes et contenus disponibles).

### Talocheuse - lisseuse de béton sans fil Skate CX — Référence 93060-b

NOUVEAU — BRUSHLESS

Pour égaliser et lisser le béton frais, la chape et les éléments en béton. Désormais avec nouveau moteur sans fil Brushless.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vitesse de rotation | 75-250 tr/min. | Poids (manche) | 2,9 kg |
| Meule | Ø 350 mm | | |

Plateau, plaque de friction perforée + lisse, poignée de rallonge, sangle, sans batterie/chargeur, dans un coffret de transport (autres variantes et contenus disponibles).

## ROTHENBERGER

### ROMAX 4000 — Référence 1000001840

Sertisseuse sans fil pour le sertissage de raccords de max. Ø 110 mm avec 32–34 kN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Force/course du piston | 32–34 kN / 40 mm | Logement de la mâchoire | Rotatif à 270° |
| Largeurs nominales | Ø 12–110 mm 1) | Température d'utilisation | -10 °C à 60 °C |

### Set de base ROMAX NANO, 2 Ah — Référence 1000005042

NOUVEAU

Sertisseuse hybride unique pour NANO iJAW et matrices standard jusqu'à 110 mm ; sertisseuse intelligente avec force de compression variable

| | | | |
|---|---|---|---|
| Force / course du piston | hybride / 40 mm | Logement de la mâchoire | 180° |
| Largeurs nominales | 12 - 110 mm, en fonction du système | Température d'utilisation | -10 °C à 60 °C |

Sertisseuse ROMAX NANO, batterie CAS 2,0 Ah, chargeur, ROCASE

### Set de base 1 ROMAX COMPACT III — Référence 1000004261

Machine à sertir intelligente fonctionnant sur batterie pour le sertissage , en fonction du système, de raccords jusqu'à Ø 35 mm (métal) et Ø 40 mm (systèmes en plastique)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Force / course du piston | 19 kN / 30 mm | Logement de la mâchoire | Rotatif à 270° |
| Largeurs nominales | Ø 12–40 mm plastique / multi-couches Ø 12–35 mm métal | Température d'utilisation | -10 °C à 60 °C |

Équipement inclus: ROMAX COPACT III, batterie CAS 2,0 Ah, chargeur, ROCASE

### ROMAX Axial — Référence 1000002137

Sertisseuse sans fil pour le pressage de systèmes de manchons coulissants de max. Ø 40 mm avec 19–21 kN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Force/course du piston | 19–21 kN | Axe coulissant | Rotatif à 270° |
| Largeurs nominales | Ø 16–40 mm 1) | Température d'utilisation | -10 °C à 60 °C |

### ROSPIMATIC CL — Référence 1000002298

Déboucheur professionnel pour nettoyer les tuyaux de max. Ø 50 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Domaines d'application | 20–50 mm | Dimensions (sans flexible) | 42 x 20 x 20 cm |
| Flexible | Ø 8 mm x 7,5 m | Poids du produit | 3,9 kg |

### ROCAM 4 Plus, 30 m — Référence 1500002613

Caméra d'inspection sans fil pour inspecter des tuyaux de Ø 40–300 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tête de la caméra | Ø 30 mm avec 10 lampes LED | Longueur de câble | 30 m |
| Zone de travail | Ø 70–150 mm | Diamètre du câble | 7 mm |

### ROCAM 4 Plus, 65 m — Référence 1500002615

Caméra d'inspection sans fil pour inspecter des tuyaux de Ø 40–300 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tête de la caméra | Ø 30 mm avec 10 lampes LED | Longueur de câble | 65 m |
| Zone de travail | Ø 70–150 mm | Diamètre du câble | 7 mm |

### ROCAM MINI HD - Module 25/22 HD - Set EU — Référence 1000003922

Caméra d'inspection de canalisations Full HD avec dévidoir ; tête de caméra de 25 mm avec émetteur de localisation intégré et câble de 22 m de long pour des canalisations de Ø 50 - 110 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø de la tête de la caméra | 25 mm | Résolution de la caméra | 1920 x 1080 |
| Longueur de câble du dévidoir | 22 m | Connectivité avec l'application ROTHENBERGER | Wi-Fi |

Module de caméra ROCAM MINI HD, dévidoir 25/22, boule de guidage, endoscope, batterie 2 Ah, chargeur, ROCASE

### ROCAM MINI HD - Module 20/16 HD - Set EU — Référence 1000005076

NOUVEAU

Caméra d'inspection de canalisations Full HD avec dévidoir ; tête de caméra de 20 mm avec émetteur de localisation intégré et câble de 16 m de long pour des canalisations de Ø 40 - 90 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø de la tête de la caméra | 20 mm | Résolution de la caméra | 1920 x 1080 |
| Longueur de câble du dévidoir | 16 m | Connectivité avec l'application ROTHENBERGER | Wi-Fi |

Module de caméra ROCAM MINI HD, dévidoir 20/16, endoscope, batterie 2 Ah, chargeur, ROCASE

### ROCAM MINI HD - Module ROLOC PLUS HD - Set EU — Référence 1000003963

Module de localisation ROLOC PLUS HD avec écran ROCAM MINI HD pour la localisation exacte de la tête de caméra jusqu'à 1,8 m de profondeur

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur de localisation | jusqu'à 1,8 m | Fréquence de localisation | 512 Hz, 640 Hz, 50/60 Hz |
| Taille de l'écran | 7" | passif, 33 KHz actif/passif | |

Écran ROCAM MINI HD, appareil de localisation ROLOC PLUS HD, endoscope, batterie 2 Ah, chargeur, ROCASE

## ROAIRVAC R32 2.0 CL — Référence 1000003229

Pompe à vide sans fil double étage avec vanne magnétique intégrée

| | | | |
|---|---|---|---|
| Taux de pompage | 2.0 CFM / 57 l/min / 3,4 m³/h | Vide | 23 microns / 0,03 mbar |
| Niveaux de vide | 2 | Puissance du moteur | 185 W / 3 600 tr/min. |

Équipement inclus: ROAIRVAC R32 2.0 Cl, huile minérale, adaptateur

## ROAIRVAC R32 5.0 CL — Référence 1000003231

Pompe à vide sans fil double étage avec vanne magnétique intégrée

| | | | |
|---|---|---|---|
| Taux de pompage | 5.0 CFM / 142 l/min / 8,5 m³/h | Vide | 15 microns / 0,02 mmbar |
| Niveaux de vide | 2 | Puissance du moteur | 550 W / 1800 tr/min. |

Équipement inclus: ROAIRVAC R32 5.0 Cl, huile minérale, adaptateur

## ROBEND 4000 E — Référence 1000003392

Cintreuse sans fil pour cintrer des tubes en cuivre, en acier inoxydable, en acier C et des tubes composites multicouches jusqu'à 180°.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Capacité cuivre | 12- 35 mm | Plage de travail acier C | 12- 28 mm |
| Capacité acier inoxydable | 12- 28 mm | Poids du produit | 12 kg |

Équipement inclus: ROBEND 4000 E, batterie CAS 4,0 Ah, chargeur, formes de cintrage 15-18-22-28 mm

## SUPERTRONIC 2000 E — Référence 1000003389

Filière sans fil R1/4" à 2"

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plage de travail BSPT Diamètre Pouces | 1/4"- 2" | Plage de travail NPT Diamètre Pouces | 1/4"- 2" |
| Vitesse de coupe | 15- 25 tr/min. | Poids du produit | 6,6 kg |

Équipement inclus: SUPERTRONIC 2000 E, bras d'arrêt, adaptateur ROFIX, batterie CAS 4,0 Ah, chargeur, têtes filières BSPT R 1/2"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"- 2"

## RODRUM VarioClean — Référence 1000003371

Tambour de nettoyage sans fil pour le débouchage de tuyaux de 400- 100 mm de diamètre

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plage de travail Diamètre Pouces | 15- 40 pouces | Plage de travail Longueur | 15 m |
| Plage de travail Diamètre mm | 40- 100 mm | Diamètre de la spirale | 10- 13 mm |

Équipement inclus: RODRUM VarioClean, batterie CAS 8,0 Ah, chargeur

## R600 VarioClean — Référence 1000003372

Déboucheur sans fil pour le débouchage efficace et flexible des conduites d'évacuation des eaux usées jusqu'à 150 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plage de travail Diamètre mm | 20- 250 mm | Longueur utile max. | 50 m (avec spirale de 16 mm) |
| Vitesse de rotation | 427/527/614 tr/min. | Longueur utile max. | 60 m (avec spirale de 22 mm) |

Équipement inclus: R600 VarioClean, batterie CAS 8,0 Ah, chargeur

## PIPECUT mini — Référence 1000003165

Scie à tubes sans fil pour couper des tubes jusqu'à 110 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Diamètre du tube | 0-110 mm | Épaisseur de tube max. acier | 3 mm |
| Vitesse de rotation | 4450 tr/min. | Épaisseur de tube max. plastique | 18 mm |

Équipement inclus: PIPECUT mini, lame de scie universelle, batterie CAS 4,0 Ah, chargeur, ROCASE 6427

## RO FL180 — Référence 1000001651

Lampe LED sans fil pour un meilleur éclairage au quotidien

| | | | |
|---|---|---|---|
| Flux lumineux max. | 440 lm | Dimensions du produit | 12 x 19 cm (L x H) |
| Durée d'éclairage max. | 18 V / 2,0 Ah : 4,5 h / 18 V / 4,0 Ah : 9,1 h | Poids (sans batterie) | 0,46 kg |

## RO DD60 — Référence 1000001647

Perceuse-visseuse sans fil pour visser et percer l'acier (jusqu'à Ø 13 mm) et le bois (jusqu'à Ø 38 mm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tension de la batterie | 18V | Ø de perçage dans l'acier | 13 mm |
| Couple de rotation max. | 34 Nm / 60 Nm | Ø de perçage dans le bois tendre | 38 mm |

## RO AG8000 — Référence 1000001649

Meuleuse d'angle sans fil pour le travail de tôles fines, de câbles en acier, de profils et de tuyaux à paroi fine

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vitesse de rotation à vide | 8 000 tr/min. | Filet de la broche | M14 |
| Ø de la meule | 125 mm | Poids net | 1,7 kg |

## Radio de chantier CAS — Référence 1500003494

Radio de chantier sans fil robuste avec très bonne qualité de son, Bluetooth et DAB+

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fréquence radio AM | 522-1620 kHz | Autonomie max. de la batterie 2,0 Ah | 9 heures |
| Fréquence radio FM | 87,5-108 MHz | Autonomie max. de la batterie 4,0 Ah | 32 heures |

Équipement inclus: Radio de chantier CAS, adaptateur AC

## Adaptateur multifonctions CAS — Référence 1500003495

Adaptateur multifonctions pour batteries CAS avec deux ports USB intégrés et une lampe torche

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lampe | oui | Poids | 189 g |
| Nombre de ports USB | 2 | Puissance de batterie max. | 2,0 Ah |

## RUBIMIX E-10 ENERGY CAS — Référence 26570

Malaxeur sans fil Brushless pour les colles à base de ciment, les résines, les peintures et d'autres matériaux

| | |
|---|---|
| Équipé d'un réducteur à 2 vitesses | Adaptateur Fast in Paddel incl. |
| Interrupteur progressif pour le réglage de la vitesse de rotation | Moteur à double isolation |
| avec batterie 18 V / 5,2 Ah et chargeur | |

## RUBI QUAKE ENERGY CAS — Référence 60934

Vibreur céramique électrique sans fil compact

| | | |
|---|---|---|
| Vitesse de rotation réglable en continu | 0-10 000 tr/min. | Poignées bi-matière ergonomiques |
| lumière supplémentaire pour les zones mal éclairées ou les coins | | Zone de ventouse — Ø 13 cm |
| avec batterie 18 / 2,0 Ah et chargeur | | |

## RUBIMIX E-9 ENERGY CAS — Référence 61996

Malaxeur sans fil pour colles à base de ciment, résines, peintures et d'autres matériaux

| | |
|---|---|
| Moteur Brushless | Malaxeur Fast-In |
| Réglage de la vitesse de rotation électronique (6 niveaux) | Malaxeur Ø 120 mm inclus |

NOUVEAU

## RUBI TC-125 ENERGY CAS — Référence 52983

Coupe-carreaux léger et précis pour grands carreaux

| | |
|---|---|
| Moteur Brushless avec réglage de la vitesse de rotation | Coupes droites + coupes en onglet + effet plongeant |
| Pour coupes sous eau et à sec | Ø max. de la lame de coupe 125 mm |
| Système sans poussière | |

NOUVEAU

SCANGRIP®

**NOVA 2 CONNECT - lampe de travail maniable avec jusqu'à 2 000 lumens (18 V/20 V)** — **Référence 03.6100C**

Lampe de travail fine et extrêmement robuste pour les professionnels. Pour batterie CAS 18 V et toutes les autres batteries 18/20 V avec SCANGRIP CONNECTOR. Raccordement direct à l'alimentation électrique SCANGRIP (accessoire)

| | | |
|---|---|---|
| Flux lumineux : 2 000 lumens, 5 niveaux | IP30, IK07 | 720 g, 161 x 164 x 78 mm |
| Autonomie : 5,75-58 heures avec batterie 18 V / 5,2 Ah | | |

**NOVA 4 CONNECT - projecteur de chantier haute performance avec jusqu'à 4 000 lumens (18 V/20 V)** — **Référence 03.6101C**

Lampe de travail puissante avec réglage de l'éclairage par BLUETOOTH et Powerbank. Pour batterie CAS 18 V et toutes les autres batteries 18/20 V avec SCANGRIP CONNECTOR. Raccordement direct à l'alimentation électrique SCANGRIP (accessoire)

| | | |
|---|---|---|
| Flux lumineux : 4 000 lumens, 5 niveaux | IP65, IK07 | 2,36 kg, 263 x 230 x 119 mm |
| Autonomie : 3-31 heures avec batterie 18 V / 5,2 Ah . Batterie de rechange : 2,5 heures 400 lumens | | |

**NOVA 10 CONNECT - projecteur de chantier haute performance avec jusqu'à 10000 lumens (18 V/20 V)** — **Référence 03.6102C**

Lampe de travail puissante avec réglage de l'éclairage par BLUETOOTH et Powerbank. Pour batterie CAS 18 V et toutes les autres batteries 18/20 V avec SCANGRIP CONNECTOR. Raccordement direct à l'alimentation électrique SCANGRIP (accessoire)

| | | |
|---|---|---|
| Flux lumineux : 10 000 lumens, 5 niveaux | IP65, IK07 | 3,72 kg, 304 x 292 x 131 mm |
| Autonomie : 1,25-12 heures avec batterie 18 V / 5,2 Ah . Batterie de rechange : 1 heure 1 000 lumens | | |

**AREA 10 CONNECT - projecteur de chantier haute performance 360° de 10 000 lumens (18 V/20 V)** — **Référence 03.6103C**

Projecteur avec éclairage à 360° + 180° et réglage de l'éclairage par BLUETOOTH. Pour batterie CAS 18 V et toutes les autres batteries 18/20 V avec SCANGRIP CONNECTOR. Raccordement direct à l'alimentation électrique SCANGRIP (accessoire)

| | | |
|---|---|---|
| Flux lumineux : 10 000 lumens, 5 niveaux | IP65, IK07 | 3,7 kg, 395 x 200 x 212 mm |
| Autonomie : 1-22 heures avec batterie 18 V / 5,2 Ah . Batterie de rechange : 50 minutes 1 000 lumens | | |

**AREA 6 CONNECT - lampe de travail LED 360° avec jusqu'à 6 000 lumens (18 V/20 V)** — **Référence 03.6108C**

Lampe de travail 360° puissante avec éclairage diffus. Pour batterie CAS 18 V et toutes les autres batteries 18/20 V avec SCANGRIP CONNECTOR. Raccordement direct à l'alimentation électrique SCANGRIP (accessoire)

| | | |
|---|---|---|
| Flux lumineux : 6 000 lumens, 2 niveaux | IP54, IK07 | 2,22 kg, ø195 x 636 mm |
| Autonomie : 1,75-3,5 heures avec batterie 18 V / 5,2 Ah | | |

**VEGA 2 CONNECT - projecteur de chantier compact et portatif avec jusqu'à 2 000 lumens (18 V/20 V)** — **Référence 03.6106C**

Lampe de travail puissante avec éclairage non éblouissant. Pour batterie CAS 18 V et toutes les autres batteries 18/20 V avec SCANGRIP CONNECTOR. Raccordement direct à l'alimentation électrique SCANGRIP (accessoire)

| | | |
|---|---|---|
| Flux lumineux : 2 000 lumens, 2 niveaux | IP54, IK06 | 850 g, 200 x 198 x 78 mm |
| Autonomie : 4,5-9 heures avec batterie 18 V / 5,2 Ah | | |

**VEGA 4 CONNECT - projecteur de chantier à haute efficacité avec jusqu'à 4 000 lumens (18/20 V)** — **Référence 03.6104C**

Lampe de travail puissante avec éclairage diffus. Résistante aux chocs avec poignée. Pour batterie CAS 18 V et toutes les autres batteries 18/20 V avec SCANGRIP CONNECTOR. Raccordement direct à l'alimentation électrique SCANGRIP (accessoire)

| | | |
|---|---|---|
| Flux lumineux : 4 000 lumens, 2 niveaux | IP54, IK07 | 2,02 kg, 280 x 289 x 103 mm |
| Autonomie : 2,25-4,5 heures avec batterie 18 V / 5,2 Ah | | |

**BASIC CONNECT - projecteur de chantier universel compact de 1 000 lumens (18 V/20 V)** — **Référence 03.6109C**

Projecteur de chantier universel compact et léger. Pour batterie CAS 18 V et toutes les autres batteries 18/20 V avec SCANGRIP CONNECTOR. Raccordement direct à l'alimentation électrique SCANGRIP (accessoire)

| | | |
|---|---|---|
| Flux lumineux : 1 000 lumens, 2 niveaux | IP30, IK07 | 338 g, 158 x 79 x 62 mm |
| Autonomie : 9-18 heures avec batterie 18 V / 5,2 Ah | | |

**DUO CONNECT - deux projecteurs de 2 500 lumens (18 V/20 V)** — **Référence 03.6111C**

Projecteur multifonctions avec deux têtes lumineuses flexibles. Pour batterie CAS 18 V et toutes les autres batteries 18/20 V avec SCANGRIP CONNECTOR. Raccordement direct à l'alimentation électrique SCANGRIP (accessoire)

| | | |
|---|---|---|
| Flux lumineux : 2 500 lumens, 2 niveaux | IP30, IK07 | 620 g, 224 x 78 x 91 mm |
| Autonomie : 4,5-9,5 heures avec batterie 18 V / 5,2 Ah | | |

**TOWER COMPACT CONNECT - projecteur de chantier avec trépied intégré et jusqu'à 2 500 lumens (18 V/20 V)** — **Référence 03.6110C**

Projecteur compact et multifonction avec trépied léger. Pour batterie CAS 18 V et toutes les autres batteries 18/20 V avec SCANGRIP CONNECTOR. Raccordement direct à l'alimentation électrique SCANGRIP (accessoire)

| | | |
|---|---|---|
| Flux lumineux : 2 500 lumens, 2 niveaux | IP30, IK07 | 2,74 kg, 956 x 78 x 91 mm |
| Autonomie : 4,5-9,5 heures avec batterie 18 V / 5,2 Ah | | |

**TOWER 5 CONNECT - projecteur de chantier avec trépied intégré et jusqu'à 5 000 lumens (18 V/20 V)** — **Référence 03.6105C**

Trépied intégré et réglable en hauteur avec deux projecteurs. Pour batterie CAS 18 V et toutes les autres batteries 18/20 V avec SCANGRIP CONNECTOR. Raccordement direct à l'alimentation électrique SCANGRIP (accessoire)

| | | |
|---|---|---|
| Flux lumineux : 2 500 lumens, 2 niveaux | IP30, IK07 | 5,2 kg, 121 x 153 x 892 mm |
| Autonomie : 2-4,5 heures avec batterie 18 V / 5,2 Ah | | |

**MULTILIGHT FLEX CONNECT - lampe de travail avec tête lumineuse d'inspection de 750 lumens (18 V/20 V)** — **Référence 03.5693C**

Poignée de base pour une série de différentes têtes lumineuses. Pour batterie CAS 18 V et toutes les autres batteries 18/20 V avec SCANGRIP CONNECTOR. Raccordement direct à l'alimentation électrique SCANGRIP (accessoire)

| | | |
|---|---|---|
| Flux lumineux : 750 lumens, 2 niveaux | IP30, IK07 | 376 g, 168 x 90 x 203 mm |
| Autonomie : 12,5-26 heures avec batterie 18 V / 5,2 Ah | | |

**MULTILIGHT FLOOD CONNECT - lampe de travail avec tête lumineuse de 1 500 lumens (18 V/20 V)** — **Référence 03.5694C**

Poignée de base pour une série de différentes têtes lumineuses. Pour batterie CAS 18 V et toutes les autres batteries 18/20 V avec SCANGRIP CONNECTOR. Raccordement direct à l'alimentation électrique SCANGRIP (accessoire)

| | | |
|---|---|---|
| Flux lumineux : 1 500 lumens, 2 niveaux | IP30, IK07 | 611 g, 145 x 115 x 215 mm |
| Autonomie : 6,5-13 heures avec batterie 18 V / 5,2 Ah | | |

**MULTILIGHT SEARCH CONNECT - lampe de travail avec tête lumineuse de recharge de 600 lumens (18 V/20 V)** — **Référence 03.5695C**

Poignée de base pour une série de différentes têtes lumineuses. Pour batterie CAS 18 V et toutes les autres batteries 18/20 V avec SCANGRIP CONNECTOR. Raccordement direct à l'alimentation électrique SCANGRIP (accessoire)

| | | |
|---|---|---|
| Flux lumineux : 600 lumens, 2 niveaux | IP30, IK07 | 466 g, 180 x 90 x 204 mm |
| Autonomie : 12-24 heures avec batterie 18 V / 5,2 Ah | | |

**MULTILIGHT BODY CONNECT - lampe de travail pour têtes lumineuses interchangeables (18 V/20 V)** — **Référence 03.5696C**

Poignée de base pour une série de différentes têtes lumineuses. Pour batterie CAS 18 V et toutes les autres batteries 18/20 V avec SCANGRIP CONNECTOR. Raccordement direct à l'alimentation électrique SCANGRIP (accessoire)

| | | |
|---|---|---|
| | IP30 / IK07 | 338 g, 114 x 202 x 82 mm |

**FLEX HEAD CONNECT - fine tête lumineuse d'inspection avec jusqu'à 750 lumens (18 V/20 V)** — **Référence 03.5697C**

Tête lumineuse d'inspection puissante pour MULTILIGHT BODY CONNECT. Pour batterie CAS 18 V et toutes les autres batteries 18/20 V avec SCANGRIP CONNECTOR. Raccordement direct à l'alimentation électrique SCANGRIP (accessoire)

| | | |
|---|---|---|
| Flux lumineux : 750 lumens, 2 niveaux | IP30, IK07 | 99 g, 244 x 41 x 41 mm |

**FLOOD HEAD CONNECT - tête lumineuse robuste avec jusqu'à 1 500 lumens (18 V/20 V)** — **Référence 03.5698C**

Tête lumineuse d'inspection puissante pour MULTILIGHT BODY CONNECT. Pour batterie CAS 18 V et toutes les autres batteries 18/20 V avec SCANGRIP CONNECTOR. Raccordement direct à l'alimentation électrique SCANGRIP (accessoire)

| | | |
|---|---|---|
| Flux lumineux : 1 500 lumens, 2 niveaux | IP30, IK07 | 332 g, 54 x 116 x 106 mm |

**SEARCH HEAD CONNECT - tête lumineuse de recherche compacte et puissante avec jusqu'à 600 lumens (18 V/20 V)** — **Référence 03.5699C**

Tête lumineuse de recherche puissante pour MULTILIGHT BODY CONNECT. Pour batterie CAS 18 V et toutes les autres batteries 18/20 V avec SCANGRIP CONNECTOR. Raccordement direct à l'alimentation électrique SCANGRIP (accessoire)

| | | |
|---|---|---|
| Flux lumineux : 600 lumens, 2 niveaux | IP30, IK07 | 195 g, 92 x 49 x 49 mm |

**AREA HEAD CONNECT - tête lumineuse 360° compacte et puissante - 2 500 lumens (18 V/20 V)** — **Référence 03.5701C**

Tête lumineuse 360° puissante pour MULTILIGHT BODY CONNECT. Pour batterie CAS 18 V et toutes les autres batteries 18/20 V avec SCANGRIP CONNECTOR. Raccordement direct à l'alimentation électrique SCANGRIP (accessoire)

| | | |
|---|---|---|
| Flux lumineux : 2 500 lumens, 2 niveaux | IP30, IK07 | 506 g, ø110 x 173 mm |

**MULTILIGHT KIT - têtes lumineuses interchangeables et poignée pour de nombreuses utilisations (18 V/20 V)** — **Référence 49.0518**

Poignée de base et quatre têtes lumineuses dans un coffret robuste. Pour Batterie CAS 18 V et toutes les autres batteries 18/20 V avec SCANGRIP CONNECTOR. Raccordement direct à l'alimentation électrique SCANGRIP (accessoire)

| | | |
|---|---|---|
| Le MULTILIGHT KIT contient : | | 3,5 kg, 500 x 420 x 160 mm |
| 03.5696C/5697C/5698C/5699C/5701C/49.0511 | | |

**MULTIMATCH 3 CONNECT - lampe de travail avec CCT SCAN et jusqu'à 3 000 lumens (18 V/20 V)** — **Référence 03.5675C**

Lampe de travail puissante avec rendu des couleurs CRI+ et CCT SCAN. Pour batterie CAS 18 V et toutes les autres batteries 18/20 V avec SCANGRIP CONNECTOR. Raccordement direct à l'alimentation électrique SCANGRIP (accessoire)

| | | |
|---|---|---|
| Flux lumineux : 3 000 lumens, 5 niveaux | IP65, IK07 | 2,94 kg, 263 x 230 x 119 mm |

Autonomie : 3-30 heures avec batterie 18 V / 5,2 Ah. Batterie de rechange : 2 heures 300 lumens

**MULTIMATCH 8 CONNECT - lampe de travail avec CCT SCAN et jusqu'à 8000 lumens (18 V/20 V)** — **Référence 03.5676C**

Lampe de travail puissante avec rendu des couleurs CRI+ et CCT SCAN. Pour batterie CAS 18 V et toutes les autres batteries 18/20 V avec SCANGRIP CONNECTOR. Raccordement direct à l'alimentation électrique SCANGRIP (accessoire)

| | | |
|---|---|---|
| Flux lumineux : 8 000 lumens, 5 niveaux | IP65, IK07 | 3,52 kg, 305 x 292 x 125 mm |

Autonomie : 1,25-12 heures avec batterie 18 V / 5,2 Ah . Batterie de rechange : 1 heure 800 lumens

**POWER SUPPLY CONNECT - transformer la lampe de travail CONNECT en un modèle filaire** — **Référence 03.6123C**

Disponibilité illimitée de l'éclairage avec l'alimentation électrique pour lampes de travail CONNECT.

| | | |
|---|---|---|
| Entrée : 100-240 V AC 50/60 Hz, sortie : 18 V DC 5 A | IP65, IK07 | 1,1 kg, 122 x 82 x 73 mm |

Les versions nationales suivantes sont proposées : AU, CH, JPN, UK, US

**Outil de coupe à fil incandescent sans fil Spewe 5305SL-30A** — **Référence 1000329**

Outil de coupe à fil incandescent sans fil pour mousse dure

| | | | |
|---|---|---|---|
| Longueur de coupe | 1280 mm | Poids | 18 kg |
| Épaisseur des panneaux | 300 mm | Puissance | 18 V, 5,5 Ah |

Équipement standard : pied rabattable, support, fixation pour échafaudage, coffret en aluminium solide avec roulettes, sans batterie, ni chargeur

**Outil de coupe à fil incandescent sans fil Spewe 5305SL-43A** — **Référence 1000366**

Outil de coupe à fil incandescent sans fil pour mousse dure

| | | | |
|---|---|---|---|
| Longueur de coupe | 1280 mm | Poids | 18,5 kg |
| Épaisseur des panneaux | 420 mm | Puissance | 18 V, 5,5 Ah |

Équipement standard : pied rabattable, support, fixation pour échafaudage, dans un carton, sans batterie, ni chargeur

**Outil de coupe à fil incandescent sans fil Spewe 5305SK-30A** — **Référence 1000354**

Outil de coupe à fil incandescent sans fil pour mousse dure

| | | | |
|---|---|---|---|
| Longueur de coupe | 1040 mm | Poids | 17,5 kg |
| Épaisseur des panneaux | 300 mm | Puissance | 18 V, 5,5 Ah |

Équipement standard : pied rabattable, support, fixation pour échafaudage, coffret en aluminium solide avec roulettes, sans batterie, ni chargeur

**Outil de coupe à fil incandescent sans fil Spewe 5305SK-43A** — **Référence 1000365**

Outil de coupe à fil incandescent sans fil pour mousse dure

| | | | |
|---|---|---|---|
| Longueur de coupe | 1040 mm | Poids | 18 kg |
| Épaisseur des panneaux | 420 mm | Puissance | 18 V, 5,5 Ah |

Équipement standard : pied rabattable, support, fixation pour échafaudage, dans un carton, sans batterie, ni chargeur

**Outil de coupe à fil incandescent sans fil Spewe GT127-34A** — **Référence 1000362**

Outil de coupe à fil incandescent sans fil pour mousse dure

| | | | |
|---|---|---|---|
| Longueur de coupe | 1280 mm | Poids | 16 kg |
| Épaisseur des panneaux | 340 mm | Puissance | 18 V, 5,5 Ah |

Équipement standard : pied réglable en hauteur, coffret en aluminium solide avec roulettes, sans batterie, ni chargeur

**Outil de coupe à fil incandescent sans fil Spewe 212SL-30A** — **Référence 1000357**

Outil de coupe à fil incandescent sans fil pour mousse dure

| | | | |
|---|---|---|---|
| Longueur de coupe | 1280 mm | Poids | 14,8 kg |
| Épaisseur des panneaux | 300 mm | Puissance | 18 V, 5,5 Ah |

Équipement standard : pieds pivotants, support, fixation pour échafaudage, coffret en aluminium solide, sans batterie, ni chargeur

**Outil de coupe à fil incandescent sans fil Spewe 212SL-30A** — **Référence 1000358**

Outil de coupe à fil incandescent sans fil pour mousse dure

| | | | |
|---|---|---|---|
| Longueur de coupe | 1280 mm | Poids | 14,8 kg |
| Épaisseur des panneaux | 300 mm | Puissance | 18 V, 5,5 Ah |

Équipement standard : pieds pivotants, support, fixation pour échafaudage, dans un carton, sans batterie, ni chargeur

**Outil de coupe à fil incandescent sans fil Spewe 112SL-28A** — **Référence 1000364**

Outil de coupe à fil incandescent sans fil pour mousse dure

| | | | |
|---|---|---|---|
| Longueur de coupe | 1280 mm | Poids | 11,3 kg |
| Épaisseur des panneaux | 280 mm | Puissance | 18 V, 5,5 Ah |

Équipement standard : pieds pivotants, fixation pour échafaudage, dans un carton, sans batterie, ni chargeur

**Outil de coupe multifonctions 1900ML-30** — **Référence 1000353**

Support de coupe universel pour scie sabre Metabo SSE 18 LTX BL Compact pour couper des panneaux en fibres minérales, en laine de verre, PIR, PUR, des matériaux isolants écologiques,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Longueur de coupe | 1270 mm | Poids | 24 kg |
| Épaisseur des panneaux | 300 mm | | |

Équipement standard : support de coupe avec chariot de guidage pour scie sabre, support, dans un carton, sans la scie, sans batterie, ni chargeur

**Outil de coupe multifonctions 1900MK-30** — **Référence 1000351**

Support de coupe universel pour scie sabre Metabo SSE 18 LTX BL Compact pour couper des panneaux en fibres minérales, en laine de verre, PIR, PUR, des matériaux isolants écologiques,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Longueur de coupe | 1100 mm | Poids | 19,8 kg |
| Épaisseur des panneaux | 300 mm | | |

Équipement standard : support de coupe avec chariot de guidage pour scie sabre, dans un carton, sans la scie, sans batterie, ni chargeur

| Outil de coupe à fil incandescent sans fil Spewe 590GH-28A | | | Référence 1000396 |
|---|---|---|---|
| Outil de coupe à fil incandescent sans fil pour mousse dure | | | |
| Longueur de coupe | 1030 mm | Poids | 7,15 kg |
| Épaisseur des panneaux | 280 mm | Puissance | 1 x 18 V ou 2 x 18 V |
| Équipement standard : fixation pour échafaudage, fixation murale, dans un carton, sans batterie, ni chargeur | | | |

NOUVEAU

starmix

| Batrix L 36-18V | | | Référence 100999 |
|---|---|---|---|
| Aspirateur sans fil eau/poussière avec la performance d'un aspirateur filaire. Utilisation mobile sur les chantiers et dans les ateliers. Avec CordlessControl, commande ON/OFF automatique de l'aspirateur via le Powertool sans fil. Nettoyage automatique du filtre durant les pauses. Classe de poussière L certifiée. Autonomie jusqu'à 100 min. avec une batterie de 10 Ah. | | | |
| Tension | 2 x 18 V / 1 x 36 V | Dépression max. | 240 mbars |
| Débit volumétrique max. | 67 l/sec. | Volume du réservoir max. (brut/poussière/eau) | 25/20/15 l |
| Équipement standard : flexible EL 35-400 (conducteur d'électricité), manchon de raccordement rotatif, 1 x tube à poignée ES, 2 x tubes d'aspiration ES, 1 x buse pour le sol 30, 1 x CordlessControl (CoCo) | | | |

| Batrix M 36-18V | | | Référence 100777 |
|---|---|---|---|
| Aspirateur sans fil eau/poussière avec la performance d'un aspirateur filaire. Utilisation mobile sur les chantiers et dans les ateliers. Avec CordlessControl, commande ON/OFF automatique de l'aspirateur via le Powertool sans fil. Nettoyage automatique du filtre durant les pauses. Bouton de présélection du débit volumétrique, fonction d'avertissement visuelle/sonore. Classe de poussière M certifiée. Autonomie jusqu'à 100 min. avec une batterie de 10 Ah. | | | |
| Tension | 2 x 18 V / 1 x 36 V | Dépression max. | 240 mbars |
| Débit volumétrique max. | 67 l/sec. | Volume du réservoir max. (brut/poussière/eau) | 25/20/15 l |
| Équipement standard : flexible EL 35-400 (conducteur d'électricité), manchon de raccordement rotatif, 1 x tube à poignée ES, 2 x tubes d'aspiration ES, 1 x buse pour le sol 30, 1 x CordlessControl (CoCo) | | | |

| Aspirateur sans fil Smart L 18V | | | Référence 123455 |
|---|---|---|---|
| L'aspirateur eau/poussière sans fil portatif assure une mobilité maximale lors de l'aspiration et convient à un usage domestique et professionnel | | | |
| Débit volumétrique | 37 l/sec. | Poids | 4,2 kg |
| Dimensions | 21,2 x 28,8 x 39,3 cm(L x l x H) | Autonomie | avec 1x 18V / 10,0 Ah (env.) : Boost 28 min. / eco 49 min. ; avec 1 x 18V / 5,2 Ah (env.) : Boost 14 min. / eco 25 min. |
| Équipement standard : 1 sac filtrant en non-tissé FBV 6 ; 1 x flexible AS 32-280, Quix ø 32 mm x 0,5-2,8 m ; 3 x tubes d'aspiration 32-35 (32 cm chacun), ø 35 mm ; 1 x manchon AS 28/35, Quix (antistatique) ; 1 x tube à poignée basic, Qui ; 1 x buse pour coussins ; 1 x buse pour joints ; 1 x sangle de transport | | | |

| Aspirateur de cendre AV P-15 18V | | | Référence 110011 |
|---|---|---|---|
| Aspirateur de cendre pour l'aspiration sans fil de la cendre. Avec nettoyage du filtre. | | | |
| Puissance absorbée (max.) | 350 watts | Débit volumétrique | max. 20 l/sec. |
| Dimensions | 31,2 x 35 x 38,5 cm (L x l x H) | Poids | 2,8 kg |
| Équipement standard : 1 pièce FBPP 15, sac à déchets PP ; 1 x flexible d'aspiration renforcé avec de l'aluminium de 1,3 m ; 1 x buse à gratter en aluminium ; 1 x préfiltre FSP 630, WS | | | |

| Balayeuse portative DuroSweep 77 Pro 18V | | | Référence 103105 |
|---|---|---|---|
| Balayeuse sans fil portative pour un usage professionnel régulier et convenant aux très grandes surfaces jusqu'à 3 600 m² | | | |
| Principe de fonctionnement | Système de balayage Turbo | Volume du réservoir | 40 litres |
| Largeur de balayage | 77 cm | Poids (sans batterie) | 16 kg |
| Équipement standard : sans batterie ni chargeur | | | |

steinel

| PISTOLET À AIR CHAUD SANS FIL MOBILE HEAT 3 KF mobile heat MH3 | | | Référence 063986 |
|---|---|---|---|
| Pistolet à air chaud sans fil compact | | | |
| Niveaux de température | 300 °C ou 500 °C | Poids (sans batterie) | 685 g |
| Débit d'air max. | 200 l/min. | Poids (avec batterie) | 1660 g |
| sans batterie, ni chargeur | | | |

| PISTOLET À AIR CHAUD SANS FIL MOBILE HEAT 5 KF mobile heat MH5 | | | Référence 063993 |
|---|---|---|---|
| Pistolet à air chaud sans fil compact | | | |
| Niveaux de température | 50 °C à 500 °C | Poids (sans batterie) | 685 g |
| Débit d'air max. | 300 l/min. | Poids (avec batterie) | 1660 g |
| sans batterie, ni chargeur | | | |

| PISTOLET À AIR CHAUD SANS FIL MH3 KF SC 8 AH mobile heat MH3 Set | | | Référence 066604 |
|---|---|---|---|
| Pistolet à air chaud sans fil compact | | | |
| Niveaux de température | 300 °C ou 500 °C | Poids (sans batterie) | 685 g |
| Débit d'air max. | 200 l/min. | Poids (avec batterie) | 1660 g |
| Batterie 18V 8 Ah + chargeur | | | |

| PISTOLET À AIR CHAUD SANS FIL MH5 KF SC 8 AH mobile heat MH5 Set | | | Référence 066611 |
|---|---|---|---|
| Pistolet à air chaud sans fil compact | | | |
| Niveaux de température | 50 °C à 500 °C | Poids (sans batterie) | 685 g |
| Débit d'air max. | 300 l/min. | Poids (avec batterie) | 1660 g |
| Batterie 18V 8 Ah + chargeur | | | |

| MobileGlue 5011 CAS | | | Référence 084684 |
|---|---|---|---|
| Pistolet à colle chaude sans fil avec 2 niveaux de température | | | |
| Ø des bâtonnets de colle | 11 mm | Niveaux de température | 130 °C / 200 °C |
| Temps de chauffage | 2 min. | Débit | 20 gr/min. |
| Boîte en carton pliable (sans batterie ni chargeur), 3 bâtonnets de colle inclus | | | |

NOUVEAU

SUHNER

| Ponceuse à tubes ATG 9-R | | | Référence 101001311 |
|---|---|---|---|
| La ponceuse à tubes sans fil ATG 9-R convient parfaitement pour obtenir une qualité de surface élevée lors du ponçage et du polissage de tubes en acier inoxydable de jusqu'à 45 mm de diamètre. | | | |
| Vitesse de la bande réglable en continu | 4,6 à 12,5 m/sec. | Dimensions de la bande : | 30 x 533 mm |
| Angle d'enroulement jusqu'à 180° | | Poids : | 4,080 kg avec batterie LIHD de 5,5 Ah |
| Équipement standard : machine sans batterie, sans chargeur, dans un carton | | | |

| Ponceuse à bande ABG 9-R | | | Référence 101002540 |
|---|---|---|---|
| La ponceuse à bande sans fil ABG 9-R convient parfaitement pour le travail dans des endroits difficilement accessibles Onglets et soudures d'angle | | | |
| Vitesse de la bande réglable en continu | 4,8 à 13,2 m/sec. | Dimensions de la bande : | 3 / 6 / 12 x 520 mm |
| Changement de bande extrêmement rapide | | Poids : | 2,880 kg avec batterie LIHD de 5,5 Ah |
| Équipement standard : machine sans batterie, sans chargeur, dans un carton | | | |

## Meuleuse droite ASG 25-R — Référence 101002542

La meuleuse droite sans fil ASG 25-R convient pour les travaux de ponçage de grande ampleur et pour les travaux d'ébarbage, de fraisage et d'enduit.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vitesse de rotation réglable en continu | 11 000 - 25 000 tr/min.$^{-1}$ | Poids : | 2,290 kg avec batterie LIHD de 5,5 Ah |
| Pince de serrage | 6 mm | | |

Équipement standard : machine sans batterie, sans chargeur, dans un carton

## Meuleuse droite ASG 9-R — Référence 101002541

La meuleuse droite sans fil ASG 9-R convient pour les travaux de ponçage de grande ampleur et pour les travaux de polissage exigeants. Convient particulièrement aux travaux avec des meules en non-tissé, des meules-éventails et le rouleau abrasif pneumatique.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vitesse de rotation réglable en continu | 4 000 - 9 000 tr/min.$^{-1}$ | Poids : | 2,390 kg avec batterie LIHD de 5,5 Ah |
| Pince de serrage | 6 mm | | |

Équipement standard : machine sans batterie, sans chargeur, dans un carton

## Meuleuse pour soudures d'angle AKG 3-R — Référence 101002543

La meuleuse pour soudures d'angle sans fil AKG 3-R permet de travailler de manière professionnelle les soudures d'angle dans la construction métallique et dans l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vitesse de rotation réglable en continu | 1 400 - 3 200 tr/min.$^{-1}$ | Poids : | 2,680 kg avec batterie LIHD de 5,5 Ah |
| Broche | M 14 | | |

Équipement standard : machine sans batterie, sans chargeur, dans un carton

## Lime linéaire AMG 6-RL — Référence 101002544

La lime linéaire sans fil AMG 6-RL convient pour les travaux de satinage de tubes ronds et rectangulaires et pour le travail des cordons de soudure.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fréquence de course réglable en continu | 2 500 – 5 250 min$^{-1}$ | Dimensions des feuilles abrasives | 39 x 60 mm |
| Course | 8 mm | Poids : | 2,980 kg avec batterie LIHD de 5,5 Ah |

Équipement standard : machine sans batterie, sans chargeur, dans un carton

## Meuleuse d'angle AWG 10-R — Référence 101002738

La meuleuse d'angle sans fil AWG 10-R offre une grande flexibilité pour tous les travaux de ponçage et de tronçonnage.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vitesse de rotation réglable en continu | 2 800 - 10 000 tr/min.$^{-1}$ | Changement de meule sans outil et facile | |
| Diamètre des meules | 125 mm | Poids : | 2,840 kg avec batterie LIHD de 5,5 Ah |

Équipement standard : machine sans batterie, sans chargeur, dans un carton

## Satineuse sans fil APG 5-R — Référence 101004841

NOUVEAU

La satineuse APG 5-R convient parfaitement pour éliminer les griffes, la corrosion, pour ébarber et décalaminer, pour satiner et poncer finement, notamment l'acier inoxydable, mais aussi l'acier, l'aluminium, le cuivre.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Broche interchangeable pour passer facilement de 19 x 100 mm au logement M 14 | | Diamètre d'outil max. | 125 mm |
| Vitesse de rotation réglable en continu | 1800 - 4000 tr/min. | Poids : | 3,380 kg avec batterie LIHD de 5,5 Ah |

Équipement standard : machine sans batterie, sans chargeur, dans un carton

TRUMPF

## Cisaille universelle TruTool C 200 batterie LiHD 18 V — Référence 2534390

Cisaille universelle puissante avec tête de coupe en acier ouverte et robuste. Grâce à la grande ouverture de la lame, convient particulièrement bien pour couper des serpentins.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Acier 400 N/mm² | 2 mm | Plus petit rayon | L40 / R50 mm |
| Tube de tôle enroulée 400 N/mm² | 4 x 0,9/6 x 0,6 mm | Poids (sans batterie) | 1,8 kg |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret TRUMPF Box S2 (autres variantes de contenu disponibles)

## Cisaille universelle TruTool C 250 avec séparateur de copeaux batterie LiHD 18 V — Référence 2534387

Cisaille universelle puissante jusqu'à une épaisseur de tôle de 2,5 mm. Le copeau peut être coupé avec une main sur simple pression d'un bouton. Idéale pour réaliser des encoches et des découpes intérieures.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Acier 400 N/mm² | 2,5 mm | Plus petit rayon | L45 / R80 mm |
| Diamètre de l'avant-trou | 15 mm | Poids (sans batterie) | 1,9 kg |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret TRUMPF Box S2 (autres variantes de contenu disponibles)

## Cisaille TruTool S 250 batterie LiHD 18 V — Référence 2750440

Machine robuste et extrêmement maniable dans les courbes. Visibilité parfaite sur la ligne de coupe. Idéale pour le travail de la tôle plate, des grillages métalliques et des feuillards.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Acier 400 N/mm2 | 2,5 mm | Diamètre du premier trou | 28 mm |
| Plus petit rayon | 20 mm | Poids (sans batterie) | 1,9 kg |

Équipement standard sans batterie, ni chargeur, dans une boîte en carton (autres variantes de continu disponibles)

## Grignoteuse TruTool N 200 batterie LiHD 18 V — Référence 2534381

La grignoteuse maniable peut être tournée de 180° sur place. Idéale pour les découpes intérieures et pour réaliser des encoches dans la tôle plate ou ondulée. Machine compatible avec les outils PN 200 et PN 201.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Acier 400 N/mm² | 2 mm | Diamètre du premier trou | 17 mm |
| Plus petit rayon | 4 mm | Poids (sans batterie) | 1,6 kg |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret TRUMPF Box S2 (autres variantes de contenu disponibles)

## Grignoteuse à profilés TruTool PN 200 batterie LiHD 18 V — Référence 2534350

Grignoteuse à profilés avec outil court pour les tôles à ondes trapézoïdales avec des profondeurs de profilés moyennes et pour les profilés C-L-U. La direction de travail peut être réglée sur 8 directions de coupe. Machine compatible avec les outils PN 201 et N 200.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Acier 400 N/mm² | 2 mm | Diamètre du premier trou | 24 mm |
| Plus petit rayon | 50 mm | Poids (sans batterie) | 1,6 kg |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret TRUMPF Box S2 (autres variantes de contenu disponibles)

## Grignoteuse à profilés TruTool PN 201 batterie LiHD 18 V — Référence 2534374

Grignoteuse à profilés avec outil long pour les tôles à ondes trapézoïdales et les profilés profonds. La direction de travail peut être réglée sur 8 directions de coupe. Machine compatible avec les outils PN 200 et N 200.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Acier 400 N/mm² | 2 mm | Diamètre du premier trou | 24 mm |
| Plus petit rayon | 50 mm | Poids (sans batterie) | 1,8 kg |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret TRUMPF Box M2 (autres variantes de continu disponibles)

## Sertisseuse TruTool TF 350 batterie LiHD 18 V — Référence 2534925

Pour assembler deux ou plusieurs pièces métalliques sans raccords comme des rivets ou des vis. Pour un sertissage durable et résistant à la corrosion en un seul geste.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Acier 400 N/mm² | 3,5 mm | Force de sertissage maximale | 25 kn |
| Séquence de courses max. | 2 (1/sec.) | Poids (sans batterie) | 7,4 kg |

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret en plastique (autres variantes de contenu disponibles)

virax

## MACHINE À SERTIR M2X 20kN - 2 BATTERIES 18V-2,0Ah SANS PINCE À ÉCROUS POUR INSERTS — Référence 253550

Machine à sertir compacte pour raccords jusqu'à 40 mm. Pince-mère + inserts ou mini pinces à sertir.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Force / course du piston | 20 kN | Logement de la mâchoire | 360° |
| Largeurs nominales | Ø 12 - 40 mm PER/PEX - matériau multicouche | Poids avec batterie | 2,240 kg |
| | Ø 12-28mm cuivre - acier inoxydable | | |

Le sertissage est contrôlé par microprocesseur. À la fin du cycle, l'anneau LED s'allume vert pour confirmer le bon sertissage.

## MACHINE À SERTIR M2X 20kN - 2 BATTERIES 18V-2,0Ah AVEC PINCE À ÉCROUS POUR INSERTS

**Référence 253551**

Machine à sertir compacte pour raccords jusqu'à 40 mm. Pince-mère + inserts ou mini pinces à sertir.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Force / course du piston | 20 kN | Logement de la mâchoire | 360° |
| Largeurs nominales | Ø 12 - 40 mm PER/PEX - matériau multicouche | Poids avec batterie | 3,440 kg |
| | Ø 12-28mm cuivre - acier inoxydable | | |

Le sertissage est contrôlé par microprocesseur. À la fin du cycle, l'anneau LED s'allume vert pour confirmer le bon sertissage.

## MACHINE À SERTIR L2X 20kN - 2 BATTERIES 18V-2,0Ah SANS PINCE À ÉCROUS POUR INSERTS

**Référence 253570**

Machine à sertir compacte pour raccords jusqu'à 40 mm. Pince-mère + inserts ou mini pinces à sertir.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Force / course du piston | 20 kN | Logement de la mâchoire | 360° |
| Largeurs nominales | Ø 12 - 40 mm PER/PEX - matériau multicouche | Poids avec batterie | 2,140 kg |
| | Ø 12-28mm cuivre - acier inoxydable | | |

Le sertissage est contrôlé par microprocesseur. À la fin du cycle, l'anneau LED s'allume vert pour confirmer le bon sertissage.

## MACHINE À SERTIR L2X 20kN - 2 BATTERIES 18V-2,0Ah AVEC PINCE À ÉCROUS POUR INSERTS

**Référence 253571**

Machine à sertir compacte pour raccords jusqu'à 40 mm. Pince-mère + inserts ou mini pinces à sertir.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Force / course du piston | 20 kN | Logement de la mâchoire | 360° |
| Largeurs nominales | Ø 12 - 40 mm PER/PEX - matériau multicouche | Poids avec batterie | 3,340 kg |
| | Ø 12-28mm cuivre - acier inoxydable | | |

Le sertissage est contrôlé par microprocesseur. À la fin du cycle, l'anneau LED s'allume vert pour confirmer le bon sertissage.

## CINTREUSE ÉLECTRIQUE 18 V EUROSTEM III - 2 BATTERIES 18 V - 2,0 Ah AVEC 5 FORMES

**Référence 251874**

Cintreuse sans fil pour le cintrage des tubes en cuivre, acier inoxydable, acier, multicouche jusqu'à 180°

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuivre | 10 - 35 mm | Acier | 3/8" - 3/4" |
| Acier inoxydable | 10 - 28 mm | Matériau multicouche | 14 - 40 mm |
| Poids avec batterie | 10,440 kg | | |

Équipement standard : EUROSTEM III, batteries CAS 2,0 Ah (x2), chargeur, formes de cintrage 14-16-18-22-28 mm

## CINTREUSE ÉLECTRIQUE 18 V MINISTEM - 1 x BATTERIE 18 V - 2,0 Ah AVEC 4 FORMES

**Référence : 251774**

Cintreuse sans fil ultra-compacte pour le cintrage des tubes en cuivre, acier inoxydable, multicouche jusqu'à 180°

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuivre | 10 - 22 mm ; 3/8 - 7/8" | Matériau multicouche | 14 - 26 mm |
| Acier inoxydable | 10 - 18 mm | Poids avec batterie | 5,9 kg |

Équipement standard : MINISTEM, batterie CAS 2,0 Ah (x 1), chargeur, formes de cintrage 14-16-18-22 mm

NOUVEAU

## FILIÈRE ÉLECTRIQUE 18 V PHENIX IV - 2 BATTERIES 18 V-8,0 Ah AVEC 6 TÊTES BSPT À DROITE

**Référence : 137580**

Pour la réalisation facile de filetages BSPT ou NPT sur des tubes en acier de 1/4" à 2"

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuivre | 10 - 22 mm ; 3/8 - 7/8" | Poids avec batterie | 7,6 kg |
| Acier inoxydable | 10 - 18 mm | | |

Équipement standard : PHENIX IV, batterie CAS 8,0 Ah (x 2), chargeur, 6 têtes BSPT à droite

NOUVEAU

# Découvrez le monde du CAS. **Découvrir en ligne maintenant !**

Sur notre site Internet, trouvez les dernières nouveautés de la technologie sans fil du CAS et des marques partenaires. Découvrez des vidéos passionnantes et informez-vous sur les nouveaux produits de notre liste de machines compatibles avec le CAS qui ne cesse de s'agrandir.

**cordless-alliance-system.de**

CAS

654469400 - 08/25 – Sous réserve de modifications pour cause de développement technique, d'erreurs et/ou de fautes d'impression.