Producten en noviteiten

Werken met verschillende merken? **Eenvoudig met een CAS-accu.**

cordless-alliance-system.de

2025

CAS. Het accusysteem voor meerdere merken.

Meer dan 45 vooraanstaande fabrikanten hebben zich verenigd, zodat machines, accu's en laders 100% met elkaar gecombineerd kunnen worden. De CAS-accu's worden in Duitsland ontwikkeld en zijn dankzij de toonaangevende accu-technologie ook geschikt voor de zwaarste omstandigheden.

Eén accu, veel voordelen.

- → Minder accu's kopen
- → Beter voor het milieu
- → Geld besparen

Allemaal merken waarop u kunt vertrouwen. **Eenvoudig met een CAS-accu.**

Veel merken en doelgroepen, één accu.
Met CAS lukken alle werkzaamheden.

Vele voordelen benutten?
Eenvoudig met een CAS-accu.

Kies voor een snoerloze wereld, waarin comfort, prestaties en efficiëntie worden gecombineerd. Met CAS koopt u niet slechts een accusysteem, maar investeert in een veelzijdig ecosysteem, dat zich aanpast aan de eisen van uw beroepsmatige uitdagingen - van het gewone dagelijkse werk tot uitermate veeleisende taken.

Maak gebruik van het grootste merken overkoepelende accusysteem

Ervaar wat 100% uitwisselbaar betekent

Ontdek de grote hoeveelheid machines

Zuinig met natuurlijke hulpbronnen

Bespaar geld

Bespaar tijd

Top-technologie, duurzaamheid en een perfect gebruik? **Eenvoudig met een CAS-accu.**

CAS maakt gebruik van de voordelen van de accu-technologie van Metabo. Met meer dan 40 jaar ervaring in de ontwikkeling van accu's is Metabo dé pionier bij de introductie van nieuwe accu-technologieën en het concept van een "snoerloze bouwplaats".

40 jaar ervaring met accu's

15 miljoen accu's op de markt

18 Volt compatibel sinds 2009 en in de toekomst

Sinds 2009 zijn de Metabo accu's van iedere generatie 100% uitwisselbaar – met alle machines en laders van dezelfde Volt-klasse. Dat is vandaag en blijft ook morgen zo.

De nieuwe tabless-accugeneratie.

De nieuwe 18 Volt LiHDX-accu's brengen de prestaties naar een ultiem niveau. Dat wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van de revolutionaire tabless-technologie.

TAB-DESIGN



TABLESS-DESIGN

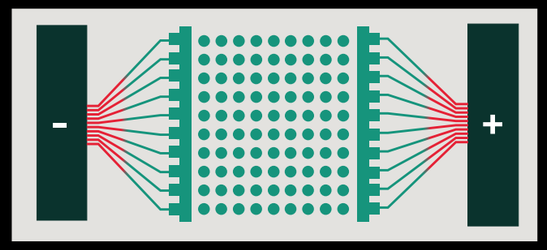

Bij de 18 Volt LiHDX-accu's wordt de inwendige opbouw van de tabless-cellen zo aangepast, dat de anode en kathode volledig met de plus- en minpool verbonden zijn. De “tabs“ als bottleneck vervallen en de interne weerstand van de cellen wordt aanzienlijk lager.

Daardoor komt een ultieme power vrij voor de gebruiker. Dat betekent:

tot 100% meer performance[1]

tot 85% langere looptijd[1]

Tweemaal zo snel geladen[2]

Wat uw werkzaamheden ook vereisen, wij hebben altijd de passende accu.

COMPACTHEID

Compact, robuust en efficiënt. LiPower-accu's voor vermogens tot 1.000 watt.

VERMOGEN EN LOOPTIJD

voor elke eis. LIHD-accu's voor hoge vermogens tot van 1.500 Watt en lange looptijden.

HEAVY DUTY WORK

LiHDX-accu's met tabless-technologie voor ultieme prestaties tot 1.800 watt.

(1) in bepaalde zware omstandigheden; door geringere warmteontwikkeling binnenin de accu ten opzichte van de LiHD 8.0 Ah
(2) LiHDX met ASC 290 in vergelijking met de huidige standaard: LiHD 8.0 Ah en ASC 145

Alle taken achter elkaar uitvoeren? **Eenvoudig met één CAS accu.**

100% uitwisselbaar in de 18 Volt klasse! Combineer uw accu's en laders gewoon met de passende machines van de CAS-merken. Zo bespaart u tijd, geld en ontziet het milieu.

bijv. dakconstructie renoveren

→ Dakisolatie aanbrengen

→ Panlatten op maat maken

→ Dakconstructie aanbrengen

→ Dampdicht folie bevestigen

bijv. gevelbevestiging

→ Plaatmateriaal op maat snijden

→ Oppervlak satineren

→ Bevestiging voorbereiden

→ Klinknagels aanbrengen

bijv. de installatie van sanitair, verwarming, klimaatregeling

→ Buizen buigen

→ Buizen persen

→ Montage voorbereiden

→ Montage van sanitair

bijv. het renoveren van badkamers

→ Tegellijm roeren

→ Tegels optillen

→ Tegels leggen

→ Bevestigingsgaten maken

bijv. het installeren van borstweringen

→ Pons voor het aanbrengen van gaten

→ Bouten aanbrengen

→ Schroefankers bevestigen

→ Borstweringen afwerken

bijv. wandisolatie

→ Polystyreenschuim op maat zagen

→ Steenwol op maat snijden

→ Warmte-isolerende platen aanbrengen

→ Wand bepleisteren

bijv. stroomverdeling



→ Kabels leggen

→ Kabelschoen vastklemmen

→ Krimpkous aanbrengen

→ Het werkgebied verlichten

bijv. onderhoud

→ Wielbouten vastdraaien

→ Machine smeren

→ Schade door roest verhelpen

→ Tanken van voertuigen

metabo Accu's & laders

Metabo basis-set of accu en lader selecteren en met de CAS-machines combineren.

18 V LiHDX accu-packs van Metabo

- De nieuwe norm voor kracht bij het werken met accu-power: LiHDX super krachtige accu met tabless-technologie
- De innovatieve tabless-technologie maakt de LiHDX-accu tot de meest duurzame in hun klasse
- Met de supersnellader ASC 290 is een accu in maximaal 30 minuten weer volledig opgeladen
- 3 jaar garantie op alle accu's en laders van Metabo ongeacht het aantal laadcycli

Spanning van de accu	Accucapaciteit	Energie	Gewicht	Art. nr.
18 V	4 Ah	72 Wh	577 g	**624974000**
18 V	8 Ah	144 Wh	958 g	**624975000**

NIEUW

NIEUW

18 V LiHD-accu van Metabo

- LiHD-accu's voor optimaal vermogen en lange looptijd bij minimale temperatuurontwikkeling
- Intelligent accu-management voor duurzame accu's met 3 jaar garantie
- Gepatenteerde "AIR COOLED"-laadtechnologie
- Permanente elektronische bewaking van de afzonderlijke cellen (ESCP) bij het opladen, voor een zeer lange levensduur

Spanning van de accu	Accucapaciteit	Energie	Gewicht	Art. nr.
18 V	4 Ah	72 Wh	580 g	**625367000**
18 V	5,5 Ah	99 Wh	980 g	**625368000**
18 V	8 Ah	144 Wh	980 g	**625369000**
18 V	10 Ah	180 Wh	1010 g	**625549000**

18 V Li-Power accu's van Metabo

- Intelligent accu-management voor duurzame accu's met 3 jaar garantie
- Gepatenteerde "AIR COOLED"-laadtechnologie
- Permanente elektronische bewaking van de afzonderlijke cellen (ESCP) bij het opladen, voor een zeer lange levensduur
- Processorgestuurd oplaad- en ontlaadmanagement
- Capaciteitsaanduiding voor controle van de laadtoestand
- Kunnen lang worden opgeslagen met nagenoeg geen zelfontlading

Spanning van de accu	Accucapaciteit	Energie	Gewicht	Art. nr.
18 V	2 Ah	36 Wh	430 g	**625026000**
18 V	4 Ah	72 Wh	685 g	**625027000**
18 V	5,2 Ah	94 Wh	695 g	**625028000**

Metabo supersnellader ASC 290, 12 - 36 V, "AIR COOLED", EU — Art. nr. 627265000

- Laden in recordtijd: de supersnellader met de kortste looptijden voor alle schuif-accu's in alle Volt klassen (12 - 36 V)
- Accu's zijn tot wel 8x sneller opgeladen dan met een normale lader
- Externe apparaten snel en efficiënt opladen met behulp van een USB-C-kabel (20 Watt)

Accu-spanning	12 - 36 V	Uitgangsvermogen	290 W
Max. laadstroom	16 A	Laadtijd voor 18 V/4.0 Ah	30 min.
Gewicht	1.250 g	Laadtijd voor 18 V/8.0 Ah	30 min.

NIEUW

Metabo Supersnellader ASC 145, 12-36 V, "AIR COOLED" — Art. nr. 627370000

- Als snelheid belangrijk is: de supersnellader voor alle schuif-accu's in alle Volt klassen (12 - 36 V)
- De accu's zijn tot wel 4x sneller opgeladen dan met een normale lader
- Met gepatenteerde "AIR COOLED"-laadtechnologie voor korte laadtijden door de koeling van de accu

Accu-spanning	12 - 36 V	Uitgangsvermogen	145 W
Max. laadstroom	8 A	Laadtijd voor 18 V/4.0 Ah	30 min.
Gewicht	551 g	Laadtijd voor 18 V/8.0 Ah	60 min.

Metabo lader ASC 55, 12-36 V, "AIR COOLED" — Art. nr. 627044000

- De universele: een lader voor alle schuif-accu's in alle Volt-klassen (12 - 36 V)
- Met gepatenteerde "AIR COOLED"-laadtechnologie voor korte laadtijden door de koeling van de accu tijdens het laden

Accu-spanning	12 - 36 V	Uitgangsvermogen	55 W
Max. laadstroom	3/4 A	Laadtijd voor 18 V/4.0 Ah	80 min.
Gewicht	582 g	Laadtijd voor 18 V/8.0 Ah	160 min.

Metabo dubbele supersnellader ASC 145 DUO, 12 - 36 V, "AIR COOLED" — Art. nr. 627495000

- Snel laden voor twee: de dubbele supersnellader voor het laden van alle schuif-accu's in alle Volt klassen (12 - 36 V)
- De accu's zijn tot wel 4x sneller opgeladen dan met een normale lader
- Met gepatenteerde "AIR COOLED"-laadtechnologie voor korte laadtijden door de koeling van de accu tijdens het laden
- Twee USB-aansluitingen met elk een laadstroom van 1,5 A

Accu-spanning	12 - 36 V	Uitgangsvermogen	145 W
Max. laadstroom	8 A	Laadtijd voor 18 V/4.0 Ah	30 min.
Gewicht	1.490 g	Laadtijd voor 18 V/8.0 Ah	60 min.

Basis-set 3 x LiHD 5.5 Ah van Metabo — Art. nr. 685074000

3 x LiHD-accu 18 V/5.5 Ah en supersnellader ASC 145

Type accu	LiHD	Accucapaciteit	3 x 5.5 Ah
Spanning van de accu	18 V		

Basis-set 2 x LiHD 5.5 Ah van Metabo — Art. nr. 685122000

2 x LiHD accu 18 V/5.5 Ah en supersnellader ASC 145

Type accu	LiHD	Accucapaciteit	2 x 5.5 Ah
Spanning van de accu	18 V		

Basis-set 3 x LiHD 4.0 Ah van Metabo — Art. nr. 685132000

3 x LiHD-accu-pack 18 V/4.0 Ah en lader ASC 55

Type accu	LiHD	Accucapaciteit	3 x 4.0 Ah
Spanning van de accu	18 V		

Basis-set 1 x 4.0 Ah + 1 x 5.5 Ah van Metabo — Art. nr. 685160000

1 x LiHD-accu 18V/4.0 Ah + 1 x LiHD-accu 18 V/5.5 Ah en lader ASC 55

Type accu	LiHD	Accucapaciteit	1 x 5.5/1 x 4 Ah
Spanning van de accu	18 V		

BAIER

Accu-diamantboormachine ABDB 82 18 V — Art. nr. 10001

Compacte 18 Volt accu-boormachine met een krachtige brushless-motor en optimaal toerental voor het snel boren van blikjes, inclusief inschakelbare soft impact en een zuigadapter om stofvrij en nauwkeurig te werken.

Toerental:	2.000 omw/min	Opname:	M16
Boor-Ø:	68/82 mm	Slagfrequentie:	38.000 slagen per min.

Met: ABDB82 incl. zuigadapter, centreerstift en koffer

Accu-diamant-muursleuffrees ABDN 20, 18 V — Art. nr. 10004

Compacte 18 Volt accu-muursleuffrees met een krachtige brushless-motor en beschermkap voor een installatiewerkzaamheden achteraf en stofvrij werken. De herstartbeveiliging voorkomt het ongeoorloofd starten na een accuwissel en de overbelastingsbeveiliging beschermt de motor.

Toerental:	20.000 omw/min	Schijf-Ø:	85 mm
Freesdiepte: 22 mm	22 mm	Freesbreedte:	22 mm

Met: ABDN 20 incl. beschermkap, 2 x diamantschijf 85RD en transportkoffer

Accu-multiTool ABMT 76, 18 V, doos — Art. nr. 10007

Zeer handig gereedschap met brushless-motor voor een snelle voortgang en de hoogste efficiëntie bij het bewerken van verschillende materialen zoals metaal, hout, steen, tegels of kunststof. De herstartbeveiliging voorkomt het ongeoorloofd starten na een accuwissel en de overbelastingsbeveiliging beschermt de motor.

Toerental:	20.000 omw/min	Schijf-Ø:	76 mm
Schijfopname:	10 mm		

Met: ABMT 76 incl. beschermkap, 10 x doorslijpschijf 76RD en doos

Accu-diamant-muursleuffrees ABDN 20 - PV SET, 18 V — Art. nr. 10505

Compacte 18 Volt accu-muursleuffrees met een krachtige brushless-motor en beschermkap voor de bewerking van dakpannen bij de installatie van fotovoltaïsche installaties. De herstartbeveiliging voorkomt het ongeoorloofd starten na een accuwissel en de overbelastingsbeveiliging beschermt de motor.

Toerental:	20.000 omw/min	Schijf-Ø:	85 mm
Freesdiepte:	22 mm	Freesbreedte:	22 mm

Met: ABDN 20 incl. beschermkap, 5 x diamantschijf 85RD en transportkoffer

Accu-stofzuiger ABSS213L — Art. nr. 10565

Stofvrij dankzij het vochtwerende polyester patroonfilter. Extreem mobiel door het lage gewicht en de compacte afmetingen, inclusief afneembare draagriem. Veelzijdig inzetbaar door het extreem lage geluidsniveau in ECO-modus. Met LED-indicator voor werking en vulstand. Alles in één oogopslag dankzij de indicatoren voor de vermogensstand, accustatus en verstopping.

Accu-spanning:	2x18 V	Onderdruk:	160 mbar
Reservoirinhoud:	13 l	Gewicht:	4,7 kg

Met: gereedschapsmof (38 mm), zuigslang en assortiment toebehoren. (Telescoopstang/krom opzetstuk/vloermondstuk/spleetmondstuk/meubelmondstuk)

NIEUW

NEW PARTNER COMING SOON

NEW PARTNER COMING SOON

BIRCHMEIER

Accu-compressor TLK 35 — Art. nr. 12185901

Accu-compressor voor apparaten met een drukreservoir om te spuiten, schuimen, schieten, banden

Drukbereik (traploos instelbaar)	0,1 – 3,5 bar
Capaciteit:	Spuiten bij 2 bar ca. 140 l/400 min (4.0 Ah); schuimen bij 3,5 bar ca. 28 l/300-600 m^2

Aanbevolen accu-pack: 18 V Li-Power/4.0 Ah, met lader ASC 55

Accu-sproeier met drukreservoir Accu-Spray 7 P — Art. nr. 12186001

Accu-sproeier met drukreservoir voor het spuiten van oplosmiddelen, banden

Drukbereik (traploos instelbaar)	0,1 – 3,5 bar	Tankinhoud	7 liter
Doorstroomhoeveelheid (bij 1 – 3.5 bar)	0,46 – 0,85 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	Platte straal

Aanbevolen accu-pack: 18 V Li-Power/4.0 Ah, met lader ASC 55

Accu-rugsproeier REA 15 AC2 — Art. nr. 12114001

Comfortabel om te dragen, toerentalgeregelde 15 liter spuit voor de tuin en banden

Drukbereik (traploos instelbaar)	1 – 3 bar	Tankinhoud	15 liter
Doorstroomhoeveelheid (bij 1 – 3 bar)	0,30 – 1,9 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	regelbaar

Aanbevolen accu-pack: 18 V Li-Power/2.0 Ah, met lader SC 30

Accu-rugsproeier REB 15 AC2 — Art. nr. 12111701

Efficiënte, drukgeregelde 15 liter spuit voor de veeleisende tuinders, banden

Drukbereik (traploos instelbaar)	0,5 – 3 bar	Tankinhoud	15 liter
Doorstroomhoeveelheid (bij 0,5 – 3 bar)	0,2 – 1,9 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	regelbaar

Aanbevolen accu-pack: 18 V Li-Power/2.0 Ah, met lader SC 30

Accu-rugsproeier Organic Star 15 — Art. nr. 12142201

Efficiënte, drukgeregelde 15 liter spuit voor materialen van natuurlijke oorsprong (glyfosaatvrij), banden

Drukbereik (traploos instelbaar)	0,5 – 3 bar	Tankinhoud	15 liter
Doorstroomhoeveelheid (bij 0,5 – 3 bar)	0,2 – 1,9 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	regelbaar

Aanbevolen accu-pack: 18 V Li-Power/2.0 Ah, met lader SC 30

Accu-rugsproeier REB 15 DC1 — **Art. nr. 12095001**

Efficiënte, drukgeregelde 15 liter spuit voor desinfectie

Drukbereik (traploos instelbaar)	0,5 – 3 bar	Tankinhoud	15 liter
Doorstroomhoeveelheid (bij 0,5 – 3 bar)	0,07- 0,79 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	Platte straal en fijne nevel

Aanbevolen accu-pack: 18 V Li-Power/2.0 Ah, met lader SC 30

Accu-rugsproeier REC 15 AC2 — **Art. nr. 12073001**

Krachtige drukgeregelde 15 liter spuit voor een professionele bescherming van planten, banden

Drukbereik (traploos instelbaar)	0,5 – 6 bar	Tankinhoud	15 liter
Doorstroomhoeveelheid (bij 0,5 – 3 bar)	0,2 – 1,4 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	regelbaar

Aanbevolen accu-pack: 18 V Li-Power/4.0 Ah, met lader ASC 55

Accu-rugsproeier REC 15 PC2 — **Art. nr. 12101501**

Krachtige drukgeregelde 15 liter rugspuit voor industrieel gebruik, met gordel

Drukbereik (traploos instelbaar)	0,5 – 6 bar	Tankinhoud	15 liter
Doorstroomhoeveelheid (bij 0,5 – 3 bar)	0,33 – 1,1 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	regelbaar

Aanbevolen accu-pack: 18 V Li-Power/4.0 Ah, met lader ASC 55

Accu-rugsproeier REC 15 DC1 — **Art. nr. 12094601**

Krachtige drukgeregelde 15 liter spuit voor desinfectie

Drukbereik (traploos instelbaar)	0,5 – 6 bar	Tankinhoud	15 liter
Doorstroomhoeveelheid (bij 0.5 – 6 bar)	0,07- 1,12 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	Platte straal en fijne nevel

Met: accu-pack 18 V Li-Power/4.0 Ah, met lader ASC 55

Accu-rugsproeier REX 15 AC2 — **Art. nr. 12114101**

Krachtige 15 liter spuit voor de bescherming van planten, als alternatief voor apparaten op benzine

Drukbereik (traploos instelbaar)	1 – 10 bar	Tankinhoud	15 liter
Doorstroomhoeveelheid (bij 0,5 – 3 bar)	0,9 – 2,8 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	2 x holle conus

Aanbevolen accu-pack: 18 V Li-Power/5.2 Ah, met lader ASC 55

Tweewiel accuspuit C 50 AC2 — **Art. nr. 12161901**

Krachtige drukgeregelde 50 liter spuit voor de tuin

Drukbereik (traploos instelbaar)	1 – 6 bar	Tankinhoud	50 liter
Doorstroomhoeveelheid (bij 0,5 – 3 bar)	0,3- 0,66 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	regelbaar

Aanbevolen accu-pack: 18 V Li-Power/8.0 Ah, met lader ASC 55

Tweewiel accuspuit C 50 AC3 — **Art. nr. 12172901**

Drukgeregelde spuit van 50 liter

Drukbereik (traploos instelbaar)	1 – 6 bar	Tankinhoud	50 liter
Doorstroomhoeveelheid (bij 0,5 – 3 bar)	3,86- 5,45 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	Gietsproeier

met accu-pack: 18 V LiHD/8.0 Ah, met lader ASC 55

Tweewiel accuspuit C 50 DC2 — **Art. nr. 12162101**

Krachtige drukgeregelde 50 liter spuit voor de industrie en desinfectie

Drukbereik (traploos instelbaar)	1 – 6 bar	Tankinhoud	50 liter
Doorstroomhoeveelheid (bij 0,5 – 3 bar)	0,46- 1,12 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	Platte straal

Aanbevolen accu-pack: 18 V Li-Power/8.0 Ah, met lader ASC 55

Tweewiel accuspuit A 50 AC2 — **Art. nr. 12114201**

Krachtige drukgeregelde 50 liter spuit voor de tuin

Drukbereik (traploos instelbaar)	1 – 10 bar	Tankinhoud	50 liter
Doorstroomhoeveelheid (bij 0,5 – 3 bar)	1,1- 3,3 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	2 x holle conus

Aanbevolen accu-pack: 18 V Li-Power/8.0 Ah, met lader ASC 55

Spuit op kar A 75 AC2 — **Art. nr. 12114401**

Krachtige 75 liter spuit voor de bescherming van planten, als alternatief voor spuiten op benzine

Drukbereik (traploos instelbaar)	1 – 10 bar	Tankinhoud	75 liter
Maximale pompcapaciteit	5.5 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	Toebehoren

Aanbevolen accu-pack: 18 V Li-Power/8.0 Ah, met lader ASC 55

Spuit op kar A 130 AC2 — **Art. nr. 12114501**

Krachtige 130 liter spuit voor de bescherming van planten, als alternatief voor spuiten op benzine

Drukbereik (traploos instelbaar)	1 – 10 bar	Tankinhoud	130 liter
Maximale pompcapaciteit	5.5 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	Toebehoren

Aanbevolen accu-pack: 18 V Li-Power/8.0 Ah, met lader ASC 55

Accu-pumpstation BM 1035 AC2 — **Art. nr. 12114301**

Universeel inzetbaar pompstation voor het onafhankelijk bespuiten van beschermingsmiddelen voor planten

Drukbereik (traploos instelbaar)	1 – 10 bar	Gewicht	10 kg
Maximale pompcapaciteit	5.5 l/min	Speciaal kenmerk	Mengfunctie

Aanbevolen accu-pack: 18 V Li-Power/8.0 Ah, met lader ASC 55

Accu-spuitcompressor AS 1200 AC2 — **Art. nr. 12185601**

Luchtondersteund spuiten voor het effectief en efficiënt besproeien, alleen in combinatie met een accu-sproeier

Accu-spanning	2 x 18 V	Reikwijdte	2 - 13 m
Blaasstanden	1 - 5, plus maximumstand	Luchtsnelheid	Tot 65 m/s

Aanbevolen accu-pack: 2 x 18 V LiHD/10 Ah, met lader ASC 145

CEMBRE

18 Volt krimptang B15MD — **Art. nr. 2599837**

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 16 mm² (adereindhulzen 35 mm²).
Maakt het mogelijk om met één hand te werken, optimale zwaartepuntverdeling.

Perskracht	15 kN	Gewicht (met accu)	1,7 kg
Max. toepassingsbereik	16- 35 mm²	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah

Met: 2 accu's, lader, stevige kunststof koffer.

18 Volt krimptang B450ND-BV — **Art. nr. 2596235**

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max.150 mm²
Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, LED-verlichting.

Perskracht	50 kN	Gewicht (met accu)	2,6 kg
Max. toepassingsbereik	150 mm²	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer.

18 Volt krimptang B500ND — **Art. nr. 2596220**

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 300 mm²
Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, OLED-display, LED-verlichting, automatische terugloop

Perskracht	60 kN	Gewicht (met accu)	3,1 kg
Max. toepassingsbereik	300 mm²	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer.

18 Volt krimptang B540ND6 — Art. nr. 2599979

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 150 mm² (300 MCM)
Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, OLED-display, LED-verlichting, automatische terugloop

Perskracht	54 kN	Gewicht (met accu en persbek)	3,4 kg
Max. toepassingsbereik	150 mm²	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer en CDD6 persbek.

18 Volt krimptang B600CND — Art. nr. 2596218

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 300 mm²
Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, OLED-display, LED-verlichting, automatische terugloop

Perskracht	60 kN	Gewicht (met accu)	3,1 kg
Max. toepassingsbereik	300 mm²	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt krimptang B500 — Art. nr. 2596205

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 300 mm²
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	63 kN	Gewicht (met accu)	4,2 kg
Max. toepassingsbereik	300 mm²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt krimptang B500-KV — Art. nr. 2596207

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 300 mm² Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting, met beschermende coating

Perskracht	63 kN	Gewicht (met accu)	4,3 kg
Max. toepassingsbereik	300 mm²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt krimptang B550 — Art. nr. 2598968

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 240 mm²
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	57,7 kN	Gewicht (met accu)	5,3 kg
Max. toepassingsbereik	240 mm²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt staaf-accupers B600C — Art. nr. 2596217

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 300 mm²
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	63 kN	Gewicht (met accu)	4,5 kg
Max. toepassingsbereik	300 mm²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt staaf-accupers B600 — Art. nr. 2596215

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 240 mm²
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	68 kN	Gewicht (met accu)	5,1 kg
Max. toepassingsbereik	240 mm²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt staaf-accupers B1350-C — Art. nr. 2599320

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm²
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	6,5 kg
Max. toepassingsbereik	400 mm²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt krimptang B1350-C-KV — Art. nr. 2599340

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm² Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting, met beschermende coating

Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	6,8 kg
Max. toepassingsbereik	400 mm²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt krimptang B1350L-C — Art. nr. 2599327

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm²
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting, openingswijdte 42 mm

Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	8,1 kg
Max. toepassingsbereik	400 mm²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt krimptang B1350-UC — Art. nr. 2599335

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm²
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	6,3 kg
Max. toepassingsbereik	400 mm²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt krimptang B1300-C — Art. nr. 2599350

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm²
Draagbaar handgereedschap, "Standaard" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	6,5 kg
Max. toepassingsbereik	400 mm²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt krimptang B1300L-C — Art. nr. 2599358

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm²
Draagbaar handgereedschap, "Standaard" model, OLED-display, LED-verlichting, openingswijdte 42 mm

Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	8 kg
Max. toepassingsbereik	400 mm²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt krimptang B1300L-C-KV — Art. nr. 2599380

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm², draagbaar handgereedschap, "Standaard" model, OLED-display, LED-verlichting, bovendien met een beschermende coating

Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	8,5 kg
Max. toepassingsbereik	400 mm²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt krimptang B1300-UC — Art. nr. 2599365

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm²
Draagbaar handgereedschap, "Standaard" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	6,5 kg
Max. toepassingsbereik	400 mm²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt krimptang B1320 — Art. nr. 2599301

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm²
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	6,1 kg
Max. toepassingsbereik	400 mm²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt accu-kniptang B-TC250ND			Art. nr. 2599540
Voor het snijden van massief of zeer hard materiaal tot een max. diameter van 25 mm Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, LED-verlichting			
Max. diameter	25 mm	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah
Gewicht (met accu)	3,5 kg		
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer			

18 Volt accu-kniptang B-TC320ND			Art. nr. 2596285
Voor het snijden van massief of zeer hard materiaal tot een max. diameter van 32 mm Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, LED-verlichting			
Max. diameter	32 mm	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah
Gewicht (met accu)	3,95 kg		
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer			

18 Volt accu-kniptang B-TC320NDF			Art. nr. 2596290
Voor het snijden van koper-, aluminium- en telefoonkabels tot een max. diameter van 32 mm Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, LED-verlichting			
Max. diameter	32 mm	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah
Gewicht (met accu)	4 kg		
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer			

18 Volt accu-kniptang B-TC500ND-SC			Art. nr. 2596300
Voor het snijden van koper-, aluminium- en telefoonkabels tot een max. diameter van 52,5 mm Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, LED-verlichting			
Max. diameter	52,5 mm	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah
Gewicht (met accu)	3,9 kg		
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer			

18 Volt accu-kniptang B-TC250			Art. nr. 2596266
Voor het snijden van massief of zeer hard materiaal tot een max. diameter van 25 mm Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting			
Max. diameter	25 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (met accu)	4,6 kg		
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer			

18 Volt accu-kniptang B-TC450			Art. nr. 2599405
Voor het snijden van massief of zeer hard materiaal tot een max. diameter van 45 mm Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting			
Max. diameter	45 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (met accu)	6,7 kg		
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer			

18 Volt accu-kniptang B-TC550			Art. nr. 2599420
Voor het snijden van massief of zeer hard materiaal tot een max. diameter van 55 mm Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting			
Max. diameter	55 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (met accu)	8,9 kg		
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer			

18 Volt accu-kniptang B-TC500Y			Art. nr. 2598815
Voor het snijden van koper- en aluminiumkabels, aluminium- en stalen koorden tot een max. diameter van 50 mm Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting			
Max. diameter	50 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (met accu)	5,8 kg		
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer			

18 Volt kniptang B-TC500			Art. nr. 2598827
Voor het snijden van koper- en aluminiumkabels tot een max. diameter van 50 mm (bijv. 4x150 mm² NYY-0) Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting			
Max. diameter	50 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (met accu)	5,8 kg		
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer			

18 Volt accu-kniptang B-TC650			Art. nr. 2599440
Voor het snijden van koper-, aluminium- en telefoonkabels tot een max. diameter van 65 mm Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting			
Max. diameter	65 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (met accu)	6,4 kg		
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer			

18 Volt accu-kniptang B-TC650-SC			Art. nr. 2599430
Voor het snijden van koper-, aluminium-, telefoon- en NKBA-kabels tot een max. diameter van 65 mm Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting			
Max. diameter	65 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (met accu)	7,7 kg		
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige metalen koffer			

18 Volt accu-kniptang B-TC950			Art. nr. 2599460
Voor het snijden van koper-, aluminium- en telefoonkabels tot een max. diameter van 95 mm Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting			
Max. diameter	95 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (met accu)	7,8 kg		
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige metalen koffer			

18 Volt accu-kniptang B-TC4500			Art. nr. 2599409
Voor het snijden van massief of zeer hard materiaal tot een max. diameter van 45 mm Draagbaar handgereedschap, "Standaard" model, LED-verlichting			
Max. diameter	45 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (met accu)	6,4 kg		
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer			

18 Volt accu-ponsmachine B-FC470			Art. nr. 2598880
Voor het stansen van gaten met een diameter van 15,5 bis 47,2 mm in de zijwanden van kabelgoten Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting			
Max. stansdiameter	47,2 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (met accu)	6,2 kg		
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige metalen koffer			

18 Volt accu-stansmachine B-FL750ND			Art. nr. 2598790
Voor het stansen van roestvast staal, staal, glasvezel en kunststof tot een max. diameter van 140 mm Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, LED-verlichting			
Max. stansdiameter	140 mm	Gewicht (met accu)	4,1 kg
Max. materiaaldikte	3,5 mm	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer			

18 Volt accu-stansmachine B-FL750			Art. nr. 2598865
Voor het stansen van roestvast staal, staal, glasvezel en kunststof tot een max. diameter van 140 mm Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting			
Max. stansdiameter	140 mm	Gewicht (met accu)	5,1 kg
Max. materiaaldikte	3,5 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer			

18 Volt accu-moerbreker B-TD270 — Art. nr. 2598951

Voor het snijden van zeskante en vierkante moeren met een sleutelwijdte van max. 27 mm
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting, een snoeimes

Sleutelwijdte	van 16 tot 27 mm	Gewicht (met accu)	5,5 kg
Kracht	100 kN	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, canvastas

18 Volt accu-moerbreker B-TD410T — Art. nr. 2598945

Voor het snijden van zeskante en vierkante moeren met een sleutelwijdte van max. 41 mm
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting, dubbel mes

Sleutelwijdte	van 27 tot 41 mm	Gewicht (met accu)	8,8 kg
Kracht	230 kN	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, canvastas

18 Volt accu-gereedschap B1300TEP — Art. nr. 2598540

Geschikt voor de installatie van elektrische contacten type AR... aan fasenrails en toepassingen op het spoor
compact en licht, LED-verlichting, veiligheidsventiel

Werkdruk	729 bar	Gewicht (pomp, accu en kop)	5,1 kg
Lengte hogedrukslang	0,9 m	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, hogedrukslang, 2 spreiddoorns, voelermaat, USB-kabel. stevige kunststof koffer

18 Volt mobiele hydraulische accu-pomp B1300PL — Art. nr. 2598542

Kan voor het persen (max. 130 kN), snijden en stansen op hydraulische koppen worden aangesloten, compact en
licht, LED-verlichting, veiligheidsventiel

Werkdruk	700 bar	Gewicht (met accu)	4 kg
Lengte hogedrukslang	0,9 m	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 1 accu, lader, draagriem, hogedrukslang, USB-kabel. stevige kunststof koffer

18 Volt mobiele hydraulische accu-pomp B68M-P18 — Art. nr. 2596163

Kan voor het persen (max. 230 kN), snijden en stansen op hydraulische koppen worden aangesloten compact en
licht, sensor voor maximale druk, afstandsbediening met LED-verlichting en OLED-display

Werkdruk	700 bar	Gewicht (met accu)	5,6 kg
Lengte hogedrukslang	2 m	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, hogedrukslang, afstandsbediening, USB-kabel, canvastas

18 Volt krimptang BD300NDS — Art. nr. 2599710

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van 10 tot 120 mm²
Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, LED-verlichting. Voor het gereedschap zijn geen extra
krimphulpstukken vereist.

Perskracht	30 kN	Gewicht (met accu)	2,57 kg
Max. toepassingsbereik	120 mm²	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

NIEUW

18 Volt krimptang BD600ND — Art. nr. 2599720

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van 10 tot 240 mm²
Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, LED-verlichting. Voor het gereedschap zijn geen extra
krimphulpstukken vereist.

Max. toepassingsbereik	240 mm²	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

NIEUW

18 Volt krimptang B500ND-TFC — Art. nr. 2598926

Voor het snijden van gegroefde rijdraad en kabels die in elektrische tractiesystemen worden gebruikt
Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, LED-verlichting Snijelement voor het snijden is vereist

Max. diameter	20 mm	Gewicht (met accu)	3,5 kg
Werkdruk	600 bar	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

NIEUW

Thermal transfer printer MG4 — Art. nr. 4190025

MARKINGENIUS MG4 is een desktoopprinter op basis van warmteoverdracht (thermal transfer technologie), die kan worden gebruik voor het markeren van kabels, aders, leidingen, klemmen, drukknoppen en schakelelementen. De MG4 kan worden gevoed door de netvoeding of de oplaadbare CAS-accu en is daardoor zowel stationair als mobiel inzetbaar in de productie of bijvoorbeeld direct op de schakelkast.

Afmetingen (lxbxh)	409 x 236 x 240 mm	Gewicht (met accu)	6,1 kg
Afdruktijd (voor een complete kaart)	9 sec.	Max. resolutie	300 x 600

Met: USB-kabel, netsnoer, netadapter, USB-stick met „GENIUSPRO" software, basisplaat, zwart inktlint, dooshouder

NIEUW

Overige producten op accu van CEMBRE op www.cembre.de

CEMO

CEMO trolley voor AdBlue® 60 l — Art. nr. 11599

Trolley voor het bijtanken op de bouwplaats of in het veld. Tank van getest polyethyleen met geïntegreerde handgreep en draaggrepen, vulopening met geïntegreerde be- en ontluchting

Vermogen dompelpomp CENTRI SP30	25 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	90 x 53 x 38
Capaciteit van de accu	2 Ah	Reikwijdte max. (liter)	300
Automatisch tappistool, slang van 3 m, **lader**		Art. nr. zonder accu en lader	11592

CEMO trolley voor AdBlue® 100 l — Art. nr. 11600

Trolley voor het bijtanken op de bouwplaats of in het veld. Tank van getest polyethyleen met geïntegreerde handgreep en draaggrepen, vulopening met geïntegreerde be- en ontluchting

Vermogen dompelpomp CENTRI SP30	25 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	100 x 59 x 43
Capaciteit van de accu	4 Ah	Reikwijdte max. (liter)	600
Automatisch tappistool, slang van 3,7 m slang, **lader**		Art. nr. zonder accu en lader	11593

CEMO BLUE-MOBIL EASY voor AdBlue® 210 l — Art. nr. 11602

Mobiel tankstation - altijd en overal ter plaatse. Enkelwandige tank van polyethyleen, geïntegreerde beluchting en drukontlasting. Geïntegreerde tassen voor vorkheftruck en draaggrepen, geïntegreerde verdiepingen voor de bevestiging met een ratel-sjorband tijdens het transport.

Vermogen dompelpomp CENTRI SP30	30 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	78,5 x 59,5 x 68,5
Capaciteit van de accu	4 Ah	Reikwijdte max. (liter)	600
Automatisch tappistool, slang van 4,4 m, **lader**		Art. nr. zonder accu en lader	11595

CEMO Transfer-Trolley AdBlue® 130 liter — Art. nr. 11545

Trolley voor het bedrijfsintern en veilig transporteren van AdBlue®. Tank van goedgekeurd polyethyleen met geïntegreerde handgrepen, vulopening met geïntegreerde be- en ontluchting

Vermogen dompelpomp CENTRI SP30	25 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	50 x 75 x 101
Capaciteit van de accu	4 Ah	Reikwijdte max. (liter)	600
Automatisch tappistool, slang van 2 m, **lader**		Art. nr. zonder accu en lader	11675

CEMO transfer-trolley olie 130 l — Art. nr. 11546

Trolley voor het vullen van voertuigen en machines in de werkplaats. Tank van goedgekeurd polyethyleen met geïntegreerde handgrepen, vulopening met geïntegreerde be- en ontluchting

Capaciteit tandwielpomp	6 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	50 x 75 x 101
Capaciteit van de accu	4 Ah	Reikwijdte max. (liter)	120
Oliepistool, slang van 2 m, **lader**		Art. nr. zonder accu en lader	11676

CEMO Aqua Caddy 60 l — Art. nr. 10847

Trolley voor het transport van water en het begieten van planten. Tank van kwalitatief hoogwaardig translucent polyethyleen met geïntegreerde handgreep en draaggrepen

Vermogen dompelpomp CENTRI SP30	12 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	90 x 52 x 37
Capaciteit van de accu	2 Ah	Reikwijdte max. (liter)	300
Gietstaaf, waterslang van 6 m, **lader**		Art. nr. zonder accu en lader	11684

CEMO transfer-trolley Aqua 130 liter — Art. nr. 11544

Trolley voor het transport van water en het begieten van planten. Tank van kwalitatief hoogwaardig translucent polyethyleen met geïntegreerde handgreep en draaggrepen en vulpeilschaalverdeling, pomp met drukschakelaar

Capaciteit membraanpomp	11 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	50 x 75 x 101
Capaciteit van de accu	4 Ah	Reikwijdte max. (liter)	500
Handdouche, spiraalslang van 6 m, **lader**		Art. nr. zonder accu en lader	11674

CEMO DT-MOBIL EASY 210 L — Art. nr. 11601

Mobiel tankstation voor diesel – altijd en overal ter plaatse. Enkelwandige tank van polyethyleen, geïntegreerde beluchting en drukontlasting. Geïntegreerde tassen voor vorkheftruck en draaggreep, geïntegreerde verdiepingen voor de bevestiging met een ratel-sjorband tijdens het transport

Vermogen dompelpomp CENTRI SP30	30 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	78,5 x 59,5 x 68,5
Capaciteit van de accu	4 Ah	Reikwijdte max. (liter)	720
Automatisch tappistool, slang van 4,4 m, **lader**		Art. nr. zonder accu en lader	11594

CEMO DT-MOBIL EASY 440 L — Art. nr. 11603

Mobiel tankstation voor diesel – altijd en overal ter plaatse. Enkelwandige tank van polyethyleen, geïntegreerde beluchting en drukontlasting. Geïntegreerde tassen voor vorkheftruck en draaggreep, geïntegreerde verdiepingen voor de bevestiging met een ratel-sjorband tijdens het transport

Vermogen dompelpomp CENTRI SP30	30 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	118 x 80 x 71
Capaciteit van de accu	4 Ah	Reikwijdte max. (liter)	720
Automatisch tappistool, slang van 4,4 m, **lader**		Art. nr. zonder accu en lader	11596

CEMO DT-MOBIL EASY 440 L — Art. nr. 11687

Mobiel tankstation voor diesel – altijd en overal ter plaatse. Enkelwandige tank van polyethyleen, geïntegreerde beluchting en drukontlasting. Geïntegreerde tassen voor vorkheftruck en draaggreep, geïntegreerde verdiepingen voor de bevestiging met een ratel-sjorband tijdens het transport

Capaciteit pomp Cematic 3000	40 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	118 x 80 x 71
Capaciteit van de accu	4 Ah	Reikwijdte max. (liter)	900
Automatisch tappistool, slang van 4,4 m, **lader**		Art. nr. zonder accu en lader	11586

CEMO DT-MOBIL EASY 460 L — Art. nr. 11689

Mobiel tankstation voor diesel – altijd en overal ter plaatse. Enkelwandige tank van polyethyleen, geïntegreerde beluchting en drukontlasting. Geïntegreerde tassen voor vorkheftruck en draaggreep, geïntegreerde verdiepingen voor de bevestiging met een ratel-sjorband tijdens het transport

Capaciteit pomp Cematic 3000	40 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	116 x 80 x 86
Capaciteit van de accu	4 Ah	Reikwijdte max. (liter)	900
Automatisch tappistool, slang van 4 m slang, **lader**		Art. nr. zonder accu en lader	11688

CEMO DT-MOBIL EASY 600 L — Art. nr. 11691

Mobiel tankstation voor diesel – altijd en overal ter plaatse. Enkelwandige tank van polyethyleen, geïntegreerde beluchting en drukontlasting. Geïntegreerde tassen voor vorkheftruck en draaggreep, geïntegreerde verdiepingen voor de bevestiging met een ratel-sjorband tijdens het transport

Capaciteit pomp Cematic 3000	40 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	116 x 80 x 107
Capaciteit van de accu	4 Ah	Reikwijdte max. (liter)	900
Automatisch tappistool, slang van 4 m slang, **lader**		Art. nr. zonder accu en lader	11690

CEMO DT-MOBIL EASY Pick-up 210 l — Art. nr. 11627

Mobiel tankstation voor diesel- altijd en overal ter plaatse. De optimale oplossing voor het transport met de pick-up. Enkelwandige tank van polyethyleen, geïntegreerde beluchting en drukontlasting. Geïntegreerde tassen voor vorkheftruck en draaggrepen, geïntegreerde verdiepingen voor de bevestiging met een ratel-sjorband tijdens het transport.

Vermogen dompelpomp CENTRI SP30	30 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	118 x 79 x 45
Capaciteit van de accu	4 Ah	Reikwijdte max. (liter)	720
Automatisch tappistool, slang van 4,4 m, **lader**		Art. nr. zonder accu en lader	11626

CEMO dieseltrolley 60 l — Art. nr. 11597

Trolley voor het bijtanken op de bouwplaats of in het veld. Tank van getest polyethyleen met geïntegreerde handgreep en draaggrepen, vulopening met geïntegreerde be- en ontluchting

Vermogen dompelpomp CENTRI SP30	30 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	90 x 53 x 38
Capaciteit van de accu	2 Ah	Reikwijdte max. (liter)	360
Automatisch tappistool, slang van 3 m, **lader**		Art. nr. zonder accu en lader	11590

CEMO dieseltrolley 100 L — Art. nr. 11598

Trolley voor het bijtanken op de bouwplaats of in het veld. Tank van getest polyethyleen met geïntegreerde handgreep en draaggrepen, vulopening met geïntegreerde be- en ontluchting

Vermogen dompelpomp CENTRI SP30	30 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	100 x 59 x 43
Capaciteit van de accu	4 Ah	Reikwijdte max. (liter)	720
Automatisch tappistool, slang van 3,7 m slang, **lader**		Art. nr. zonder accu en lader	11591

cleanfix

RS05 CAS — Art. nr. 025503

De ergonomische rugzakstofzuiger met het merken overkoepelende accu-systeem van CAS (Cordless Alliance System) garandeert onbeperkt en veilig werken zonder snoeren. De bedieningsunit aan de draagriem maakt een eenvoudige omschakeling van de standaard- naar de stillere, maar desondanks efficiënte ECO-modus met een looptijd van 60 minuten (afhankelijk van het formaat van de accu) mogelijk.

Bedieningsunit aan de draagriem	ECO-modus
Ergonomisch rugzakframe	snoerloos

Met: RVS-telescoopstang, zuigslang van 1,5 m, mondstuk voor harde vloeren, spleetzuigmondstuk, vliesstofzak, lader ASC 145 DUO, 2x accu-pack 18V Li-Power 10.0 Ah

S10 Plus CAS — Art. nr. 022.500

NIEUW

Droogstofzuiger met maximale bewegingsvrijheid en efficiëntie

Looptijd 10 Ah	tot 70 min.	Totaal vermogen	600 W/36 V
Vacuüm	231 mbar	Reservoirinhoud	12 l

Zuigslang 2,2 m; zuigbuis verchroomd; stoffilterkorf; meubelmondstuk; spleetmondstuk; combimondstuk 26 cm, vliesstofzak. Varianten met of zonder accu's/oplader en met of zonder HEPA-filter

S10 Plus SL CAS — Art. nr. 022.560

NIEUW

Robuuste sledestofzuiger voor onbeperkt en veilig werken zonder snoer

Looptijd 10 Ah	tot 70 min.	Totaal vermogen	600 W/36 V
Vacuüm	231 mbar	Reservoirinhoud	12 l

Zuigslang 2,2 m; zuigbuis verchroomd; stoffilterkorf; meubelmondstuk; spleetmondstuk; universeel mondstuk 26 cm, vliesstofzak. Varianten met of zonder accu's/oplader en met of zonder HEPA-filter.

Toro CAS — Art. nr. 444.000

NIEUW

Flexibele, robuuste en compacte schrob-/zuigmachine

Looptijd 10 Ah	tot 70 min.	Totaal vermogen	600 W
Geschik voor oppervlak	1.600 - 1.800 m²	Werkbreedte	43 cm

2 schrobborstels rood; zuigmond gebogen; lamellenset standaard rood; 2 accu's 10 Ah, lader DUO

Scrubby CAS				Art. nr. Scrubby-CAS
Kleine handige handreinigingsmachine voor borstels of pads				
Looptijden: 4.0 Ah/5.5 Ah/10.0 Ah	~2 h/~2,75 h/~5 h	Spanning/vermogen	18 V/32 W	
Aantal snelheden	2- 360 + 450 omw/min	Werkbreedte	18 cm	
Schrobborstel Ø 18 cm; padhouder met klittenband fix, Ø 14,5 cm.				

NIEUW

Collomix

Accu-mixer Xo 20 NC				Art. nr. 25166
Krachtige accu-mixer met 2 versnellingen voor het mengen tot 40 liter van alle gangbare bouwmaterialen; met Hexafix-snelkoppeling				
Toerental onder belasting 1e/2e versnelling	350/580 omw/min	Mengstaafset	WK 140 HF	
Aanbev. menghoeveelheid	-40 liter	Mengstaafaansluiting	Hexafix	
Mengstaaf WK 140 HF				

NIEUW

edding

edding portable 12				Art. nr. LO-G-PO-12-1
Mobiele handprinter voor een professionele etikettering op vrijwel elk materiaal				
Afdrukhoogte	tot max. 12,7 mm	Integratie	Toepassingen via MQTT, OPC UA, http request en TCP-server	
Afdrukopties	Barcodes, logo's, datum/tijd, timers enz.	Gewicht zonder accu	1,2 kg	
Met: stapelbare Tanos transportkoffer, LiHD-accu 4.0 Ah, snellader, snoerloos toetsenbord				

edding portable 25				Art. nr. LO-G-PO-25-1
Mobiele handprinter voor een professionele etikettering op vrijwel elk materiaal				
Afdrukhoogte	tot max. 25,4 mm	Integratie	Toepassingen via MQTT, OPC UA, http request en TCP-server	
Afdrukopties	Barcodes, logo's, datum/tijd, timers enz.	Gewicht zonder accu	1,2 kg	
Met: stapelbare Tanos transportkoffer, LiHD-accu 4.0 Ah, snellader, snoerloos toetsenbord				

edding portable 50				Art. nr. LO-G-PO-50-1
Mobiele handprinter voor een professionele etikettering op vrijwel elk materiaal				
Afdrukhoogte	tot max. 50 mm	Integratie	Toepassingen via MQTT, OPC UA, http request en TCP-server	
Afdrukopties	Barcodes, logo's, datum/tijd, timers enz.	Gewicht zonder accu	1,0 kg	
Met: stapelbare Tanos transportkoffer, LiHD-accu 4.0 Ah, snellader, snoerloos toetsenbord				

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Accu-pleisterbewerkingsmachine EPG 300 A				Art. nr. 065A3000
Universele, veelzijdige pleisterbewerkingsmachine nu ook met accu.				
Toerental	180 omw/min	Gereedschapopname	Stekkerverbinding/klittenband	
Basisschijf	300 mm	Gewicht	3,6 kg (machine)	
in koffer, incl. basisschijf, sponsschijf, 2x accu 5,2 Ah, lader (standaard)				

Accu-pleisterbewerkingsmachine EPG 300 A – zonder accu's en lader	Art. nr. 065A4000

Accu-diamant-natboormachine END 40 A				Art. nr. 030A1000
Snel en breukbestendig boren uit de vrije hand, bijv. van harde materialen op de wand en vloer, speciaal voor de installatie- en elektrobranche, evenals voor tegelzetters en dakdekkers				
Accu-pack	18 V/5.2 Ah	Gereedschapopname	M 12 x 1,5a	
Nullasttoerental	0- 8.000 omw/min	Gewicht	2,4 kg incl. accu	
in koffer, incl. lader (standaard), 1 accu 5.2 Ah, adapter M12x1,5i / ½ "i, montagegereedschap				

Accu-diamant-natboormachine END 40 A END 40 A – zonder accu's en lader	Art. nr. 030A2000

EISENBLÄTTER

VARILEX® BRUSHLESS accu haakse slijper (basismachine)				Art. nr. 65282
Haakse slijper met verbeterde aandrijving en capaciteit - ideaal voor lamellenslijpschijven				
Opname	M14 schroefdraad	Te gebruiken tot	Ø 125 mm	
Toerental	2.000 - 7.600 omw/min			
Basismachine in koffer, zonder accu's en lader (andere varianten met uitgebreidere leveringsomvang beschikbaar)				

VARILEX® BRUSHLESS accu haakse polijstmachine (basismachine)				Art. nr. 65082
Extreem krachtige en robuuste polijstmachine voor professioneel gebruik				
Opname	M14 schroefdraad	Te gebruiken tot	Ø 178 mm	
Toerental	550 - 2.000 omw/min			
Basismachine in koffer, zonder accu's en lader (andere varianten met uitgebreidere leveringsomvang beschikbaar)				

POLY-PTX® BRUSHLESS accu satineermachine (basismachine)				Art. nr. 40352
Professionele satineermachine met planeet-tandwieloverbrenging voor een hoog koppel en lange accu-looptijden				
Opname	as 19 mm	Bewerkingsbreedte	max. 100 mm	
Toerental	550 - 2.000 omw/min	(met Eco Smart adapter tot 150 mm)		
Basismachine in koffer, zonder accu's en lader (andere varianten met uitgebreidere leveringsomvang beschikbaar)				

ROHR-MAX® BRUSHLESS accu pijpbandschuurmachine (basismachine)				Art. nr. 38302
Compacte, gasdrukgeregelde pijpbandschuurmachine voor het perfect schuren en polijsten van ronde buizen.				
Bandafmeting	30 x 533 mm	Bandsnelheid	1,1 - 6,6 m/sec	
Toerental	550 - 2.000 omw/min			
Basismachine in koffer, zonder accu's en lader (andere varianten met uitgebreidere leveringsomvang beschikbaar)				

MINI MAX® BRUSHLESS multifunctionele accu slijpmachine (basismachine) — **Art. nr. 10062**

Multifunctioneel apparaat met vele toepassingen voor een professioneel gebruik van schachtgereedschap

Te gebruiken tot	Ø 75 mm	Spantanghouder	6 mm
Toerental	3.000 - 10.700 omw/min		

Basismachine in koffer, zonder accu's en lader (andere varianten met uitgebreidere leveringsomvang beschikbaar)

BAND-IT BRUSHLESS Powervijl (basismachine) — **Art. nr. 38152**

Bijzonder compacte en krachtige bandvijlmachine met modern dempingssysteem

Bandafmeting	5/9 x 533 mm	Bandsnelheid	3,1 - 11,8 m/sec.
Toerental	2.000 - 7.600 omw/min		

Basismachine in koffer, zonder accu's en lader (andere varianten met uitgebreidere leveringsomvang beschikbaar)

TOPRAIL BRUSHLESS accu basismachine — **Art. nr. 38822**

Krachtige en compacte pijpbandschuurmachine voor het eenvoudig en onvermoeibaar schuren, satineren en polijsten van buizen.

Bandafmeting	40 x 780 mm	Bandsnelheid	1,8 - 6,6 m/sec
Toerental	550 - 2.000 omw/min		

Basismachine in koffer, zonder accu's en lader

NIEUW

ENERPAC

Accu-momentschroevendraaier — **Art. nr. BTW500**

ACCU-MOMENTSLEUTEL 3/4“ SD-500 FT.LBS/670NM ZONDER LADER/ACCU'S

Vierkant-aandrijving:	3/4"	Gewicht (zonder reactiearm en batterij) (kg)	3 kg
Maximaal koppel:	500 ft.lbs	OMW/MIN (max. koppel):	17,5

Met: de set bestaat uit een accu-momentschroevendraaier, een koffer en een kalibreercertificaat.

Accu-momentschroevendraaier — **Art. nr. BTW1000**

ACCU-MOMENTSLEUTEL 1“ SD-1000 FT.LBS/1350NM ZONDER ACCU’S EN LADER

Vierkant-aandrijving:	1“	Gewicht (zonder reactiearm en batterij) (kg)	4 kg
Maximaal koppel:	1,000 ft.lbs (ca. 1.355 Nm)	OMW/MIN (max. koppel):	6,75

Met: de set bestaat uit een accu-momentschroevendraaier, een koffer en een kalibreercertificaat.

Accu-momentschroevendraaier — **Art. nr. BTW2000**

ACCU-MOMENTSLEUTEL 1“ SD-2000 FT.LBS/2710NM ZONDER ACCU’S EN LADER

Vierkant-aandrijving:	1“	Gewicht (zonder reactiearm en batterij) (kg)	5 kg
Maximaal koppel:	2,000 ft.lbs (ca. 2.711 Nm)	OMW/MIN (max. koppel):	4,25

Met: de set bestaat uit een accu-momentschroevendraaier, een koffer en een kalibreercertificaat.

Accu-momentschroevendraaier — **Art. nr. BTW3000**

ACCU-MOMENTSLEUTEL 1“ SD-3000 FT.LBS/4030NM ZONDER ACCU’S EN LADER

Vierkant-aandrijving:	1“	Gewicht (zonder reactiearm en batterij) (kg)	8 kg
Maximaal koppel:	3,000 ft.lbs	OMW/MIN (max. koppel):	2

Met: de set bestaat uit een accu-momentschroevendraaier, een koffer en een kalibreercertificaat.

Accu-momentschroevendraaier — **Art. nr. BTW6000**

ACCU-MOMENTSLEUTEL 1-1/2“ SD-6000 FT.LBS/8133NM ZONDER ACCU’S EN LADER

Vierkant-aandrijving:	1. 1/2“	Gewicht (zonder reactiearm en batterij) (kg)	15 kg
Maximaal koppel:	6,000 ft.lbs (ca. 8.134 Nm)	OMW/MIN (max. koppel):	1,2

Met: de set bestaat uit een accu-momentschroevendraaier, een koffer en een kalibreercertificaat.

STRAUSS

18,0 V accu-boorschroefmachine S — **Art. nr. 5521110**

Kwalitatief hoogwaardige afwerking en extreem compact voor boor- en schroefwerkzaamheden in hout en metaal. Met een borstelloze motor voor een bijzonder lange levensduur.

Instelbaar koppel:	0,5 - 5 Nm	Spanwijdte van boorhouder:	1,5 - 13 mm
Nullasttoerentallen:	0 - 550/0 - 1.850 omw/min	Gewicht (met accu-pack 2.0 Ah):	ca. 1,3 kg

Metaalboorkop, riemhaak, magneetbithouder, STRAUSSbox 145 midi, zonder accu's en lader (andere varianten met uitgebreidere leveringsomvang beschikbaar)

18,0 V accu-multi-boorschroefmachine M — **Art. nr. 5521300**

De allrounder voor boor- en schroefwerkzaamheden in hout en metaal, maar ook in kleine ruimten en veeleisende schroefsituaties. Met hoekadapter voor het boren en schroeven op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Instelbaar koppel:	0,5 - 5 Nm	Spanwijdte van boorhouder:	1,5 - 13 mm
Nullasttoerentallen:	0 - 550/0 - 1.850 omw/min	Gewicht (met accu-pack 2.0 Ah):	ca. 1,3 kg

Snelwissel-metaalboorkop, snelwissel-hoekadapter, riemhaak, magneetbithouder, STRAUSSbox 145 midi, zonder accu's en lader (andere varianten met uitgebreidere leveringsomvang beschikbaar)

18 V accu-klopboormachine L — **Art. nr. 5521170**

Krachtige machine voor boor- en schroefwerkzaamheden in hout, metaal en metselwerk. Met krachtige 2-standen aandrijving en koppel tot max. 60 Nm.

Instelbaar koppel:	0,5 - 5 Nm	Spanwijdte van boorhouder:	1,5 - 13 mm
Nullasttoerentallen:	0 - 550/0 - 1.850 omw/min	Gewicht (met accu-pack 2.0 Ah):	ca. 1,3 kg

Metaalboorkop, riemhaak, magneetbithouder, STRAUSSbox 145 midi, zonder accu's en lader (andere varianten met uitgebreidere leveringsomvang beschikbaar)

18 V accu-haakse slijper, 125 mm — **Art. nr. 5521250**

Universeel inzetbaar voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden. Veiligheid dankzij de elektronische zachtaanloop voor het schokvrij starten en de herstartbeveiliging

Capaciteit:	ca. 900 Watt	Schroefdraad as:	M14
Nullasttoerental:	8.500 omw/min	Gewicht (zonder accu):	ca. 1,6 kg

Beschermkap, steunflens, extra handgreep, M14 snelspanmoer, STRAUSSbox 165 large, zonder accu's en lader (andere varianten met uitgebreidere leveringsomvang beschikbaar)

18,0 V accu-koelbox Brushless-hybride — **Art. nr. 5520590**

3 bedrijfsmodi - werking op 18,0 V Li-Ion CAS-accu's, netsnoer of 12,0 V voertuiglaadkabel

Max. koelvermogen onder de omgevingstemperatuur:	17°C	Inhoud:	ca. 24 l
Max. warmhoudtemperatuur:	60°C	Gewicht (met accu-pack 2.0 Ah):	ca. 5,9 kg

Wordt geleverd zonder accu, scheidingsrooster, netsnoer voor 230,0 V met geaarde stekker, 12,0 V voertuigoplaadkabel (andere varianten met uitgebreidere leveringsomvang beschikbaar)

FELDER®

FAT 300 S Werktafel Power Drive — Art. nr. 420-231

Machine-beladingswagen, opberghulp, stapelwagen of extra werkplek - de in hoogte verstelbare Felder werktafel is veelzijdig en biedt altijd maximale stabiliteit en eenvoudige mobiliteit. Lasten tot 300 kg kunnen met speels gemak aan de optimale werkhoogte van de gebruiker worden aangepast. De hoogteverstelling werkt via een elektromechanische aandrijving die wordt gevoed door een 18 volt LiHD-accu en met een geluidsniveau van 50 dB zeer stil werkt.

Traploze instelling van de werkhoogte	540 - 1.035 mm	Draaglast	300 kg
Elektromechanische hoogteverstelling	495 mm	Frame	1.440 mm x 770 mm

2 vergrendelbare zwenkwielen en 2 zwenkwielen met richtingsvergrendeling

NIEUW

fischer

fischer accu-slagmoersleutel FSS18V 400 BL - set 1 — Art. nr. 552922

De specialist voor betonschroeven met een diameter van 6 - 10 mm.

Accu-spanning	18 V	Max. onbelast toerental	0 - 2.150 omw/min
Max. koppel	400 Nm	Koppelniveaus	12

Opbergkoffer, slagmoersleutel, riemhaak, doppen SW 10, 13, 15, testhulzen FUP 8, 10.

fischer accu-slagmoersleutel FSS 18V 400 BL - set 2 — Art. nr. 552924

De specialist voor betonschroeven in een diameter van 6 - 10 mm.

Accu-spanning	18 V	Max. onbelast toerental	0 - 2.150 omw/min
Max. koppel	400 Nm	Koppelniveaus	12

opbergkoffer, slagmoersleutel, accu 4.0 Ah, riemhaak, doppen SW 10, 13, 15, testhulzen FUP 8, 10

fischer accu-slagmoersleutel FSS 18V 400 BL - set 3 — Art. nr. 552926

De specialist voor betonschroeven met een diameter van 6 - 10 mm.

Accu-spanning	18 V	Max. onbelast toerental	0 - 2.150 omw/min
Max. koppel	400 Nm	Koppelniveaus	12

Opbergkoffer, slagmoersleutel, 2x accu 4.0 Ah, lader EU, riemhaak, doppen SW 10, 13, 15, testhulzen FUP 8, 10.

fischer accu-slagmoersleutel FSS 18V 400 BL - set 4 — Art. nr. 552928

De specialist voor betonschroeven met een diameter van 6 - 10 mm.

Accu-spanning	18 V	Max. onbelast toerental	0 - 2.150 omw/min
Max. koppel	400 Nm	Koppelniveaus	12

Opbergkoffer, slagmoersleutel, 2x accu 4.0 Ah, lader UK, riemhaak, doppen SW 10, 13, 15, testhulzen FUP 8, 10.

fischer accu-slagmoersleutel FSS 18V 600 - set 1 — Art. nr. 552923

De specialist voor betonschroeven met een diameter van 8 - 14 mm.

Accu-spanning	18 V	Max. onbelast toerental	0 - 1.600 omw/min
Max. koppel	600 Nm	Max. aantal slagen	2.200 omw/min

Opbergkoffer, slagmoersleutel, riemhaak, doppen SW 15, 17, 21, testhulzen FUP 12, 14.

fischer accu-slagmoersleutel FSS 18V 600 - set 2 — Art. nr. 552925

De specialist voor betonschroeven met een diameter van 8 - 14 mm.

Accu-spanning	18 V	Max. onbelast toerental	0 - 1.600 omw/min
Max. koppel	600 Nm	Max. aantal slagen	2.200 omw/min

Opbergkoffer, slagmoersleutel, accu 4.0 Ah, lader EU, riemhaak, doppen SW 15,17,21, testhulzen FUP 12, 14.

fischer accu-slagmoersleutel FSS 18V 600 - set 3 — Art. nr. 552927

De specialist voor betonschroeven met een diameter van 8 - 14 mm.

Accu-spanning	18 V	Max. onbelast toerental	0 - 1.600 omw/min
Max. koppel	600 Nm	Max. aantal slagen	2.200 omw/min

Opbergkoffer, slagmoersleutel, 2x accu 4.0 Ah, lader EU, riemhaak, doppen SW 15, 17, 21, testhulzen FUP 12, 14.

fischer accu-slagmoersleutel FSS 18V 600 - set 4 — Art. nr. 552929

De specialist voor betonschroeven met een diameter van 8 - 14 mm.

Accu-spanning	18 V	Max. onbelast toerental	0 - 1.600 omw/min
Max. koppel	600 Nm	Max. aantal slagen	2.200 omw/min

Opbergkoffer, slagmoersleutel, 2x accu 4.0 Ah, lader UK, riemhaak, doppen SW 15, 17, 21, testhulzen FUP 12, 14.

fischer accu injectiepistool FIS DB S Pro — Art. nr. 558955

Het accu injectiepistool voor de professional.

Voor patroonmaten	150 ml, 300 ml, 360 ml, 390 ml, siliconenpatronen	Toevoersnelheid	1,5 - 4,0 mm/s
Accu-spanning	18 V	Gewicht	3,0 kg (zonder accu-pack)

Opbergkoffer, uitpersapparaat, riemhaak en handgreep, accu 2 Ah, lader EU

fischer accu injectiepistool FIS DB SL Pro — Art. nr. 562004

Het accu injectiepistool voor de professional.

Voor patroonmaten	585 ml, 825 ml	Toevoersnelheid	1,5 - 4,0 mm/s
Accu-spanning	18 V	Gewicht	3,2 kg (zonder accu-pack)

Opbergkoffer, uitpersapparaat, riemhaak en handgreep, accu 2 Ah, lader EU

GESIPA®

Birdie® — Art. nr. 1746720

Accu-blindklinkmoertang, het nieuwe lid van de CAS-familie, licht, klein en snel! Hij overtuigt door het bijzonder geringe gewicht en desondanks grote kracht.

Blindklinknagels tot 5 mm in alle materiaalsoorten		Max. nietdoorn-Ø	3,7 mm
Trekkracht	10 kN	Aandrijving	18 V BLDC-motor

Met: koffer L-Boxx, mondstukken 17/27, 17/29, 17/32, incl. stalen hulzen, accu 2.0 Ah, lader

BRUSHLESS

AccuBird® Pro — Art. nr. 1679661

Accu-nietpistool, extreem veelzijdig door het grote werkbereik, met slijtage-arme BLDC-motor en hoogwaardig magazijn, met exacte verlichting magazijn, met exacte verlichting

Blindklinknagels vanaf Ø 2,4 mm tot Ø 6,0 mm in alle materiaalsoorten		Max. nietdoorn-Ø	3,7 mm
Trekkracht	13 kN	Aandrijving	18 V BLDC-motor

Met: koffer L-Boxx, mondstukken 17/29, 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 17/36, 17/40, montagesleutel, drukbus voor grote blinde klinknagels, accu 2.0 Ah, lader

BRUSHLESS

PowerBird® Pro Gold Edition — Art. nr. 1679661

Accu-nietpistool, hoge trekkracht ook voor zeer sterke klinknagels, met slijtage-arme BLDC-motor en hoogwaardig magazijn, met exacte verlichting

Blindklinknagels vanaf Ø 2,4 mm tot Ø 6,4 mm in alle materiaalsoorten		Max. nietdoorn-Ø	4,3 mm
Trekkracht	20 kN	Aandrijving	18 V BLDC-motor

Met: koffer L-Boxx, mondstukken 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, montagesleutel, accu 2.0 Ah, lader

BRUSHLESS

iBird® Pro — Art. nr. 1679661

Op het net aan te sluiten accu-nietpistool voor Industrie 4.0, WLAN-compatibel, met GESIPA®-app en optionele ondersteuningsassistent, met exacte verlichting

Blindklinknagels vanaf Ø 2,4 mm tot Ø 6,4 mm in alle materiaalsoorten		Max. nietdoorn-Ø	4,3 mm
Trekkracht	20 kN	Aandrijving	18 V BLDC-motor

Met: koffer L-Boxx, mondstukken 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, montagesleutel, accu 2.0 Ah, lader

BRUSHLESS

FireBird® Pro — Art. nr. 1679661

Accu-blindklinkmoertang, zeer eenvoudig te bedienen met digitale krachtinstelling, automatisch drilproces, met exacte verlichting

Max. blindklinkmoerformaat	Aluminium M10, staal M8, rvs M6		
Trekkracht	15 kN	Aandrijving	18 V BLDC-motor

Met: koffer L-Boxx, draadstift en mondstuk M4, M5, M6, 2 steeksleutels, accu 2.0 Ah, lader

BRUSHLESS

FireBird® Pro Gold Edition — Art. nr. 1679661

Accu-blindklinkmoertang, zeer eenvoudig te bedienen met digitale krachtinstelling, automatisch drilproces, ideaal voor wisselende toepassingen, met exacte verlichting

Max. blindklinkmoerformaat	Aluminium en staal M12, rvs M10		
Trekkracht	20 kN	Aandrijving	18 V BLDC-motor

Met: koffer L-Boxx, draadstift en mondstuk M6, M8, M10, 2 steeksleutels, accu 2.0 Ah, lader

BRUSHLESS

FireBird® Pro S Gold Edition — Art. nr. 1679661

Accu-blindklinkmoertang, automatisch drilproces, met slaginstelling voor de verwerking van grote hoeveelheden in dezelfde afmeting en dezelfde toepassing, met exacte verlichting hoeveelheden in dezelfde afmeting en dezelfde toepassing, met exacte verlichting

Max. blindklinkmoerformaat	Aluminium en staal M12, rvs M10		
Trekkracht	20 kN	Aandrijving	18 V BLDC-motor

Met: koffer L-Boxx, draadstift en mondstuk M6, M8, M10, 2 steeksleutels, accu 2.0 Ah, lader

BRUSHLESS

GHIBLI FEEL THE PRO

Voyager 4 BC Lithium — Art. nr. 15491210001

De compacte, lichte en uiterst robuuste rugzakstofzuiger kan eenvoudig als rugzak worden gedragen en biedt daardoor meer bewegingsvrijheid tijdens het schoonmaken.

Max. opgenomen vermogen	350 W	Luchtcapaciteit	33 l/s
Papierfilter inhoud	3,3 l	Vacuüm	155 mbar

Meegeleverde toebehoren: flexibele slang 1,5 m, aluminium telescoopbuis, verlengbuis 0,5 m aluminium, vloermondstuk voor droge vloeren RD285, vloermondstuk voor droge vloeren D320, bekledingsmondstuk, ronde borstel, spleetmondstuk, patroonfilter (filteroppervlak 0,42 m²), textielfilter, vliesfilterzak l 3,3, set met 2 lithiumbatterijen 18 V 5.5 Ah en lader 8 A

NIEUW

Voyager 4 BC Lithium Swift — Art. nr. 15441210001

Compacte, lichte, ergonomische en duurzame droogzuiger. Hij wordt gedragen als een rugzak, laat de handen vrij en biedt maximale bewegingsvrijheid tijdens het schoonmaken.

Max. opgenomen vermogen	350 W	Luchtcapaciteit	33 l/s
Papierfilter inhoud	3,3 l	Vacuüm	155 mbar

Meegeleverde toebehoren: flexibele slang 1,5 m, aluminium telescoopbuis, verlengbuis 0,5 m aluminium, vloermondstuk voor droge vloeren RD285, vloermondstuk voor droge vloeren D320, bekledingsmondstuk, ronde borstel, spleetmondstuk, patroonfilter (filteroppervlak 0,42 m²), textielfilter, vliesfilterzak l 3,3, set met 2 lithiumbatterijen 18 V 4.0 Ah en lader 8 A

NIEUW

HellermannTyton

Autotool CPK hybrid — Art. nr. 106-60000

Automatisch bundelgereedschap Autotool CPK hybrid voor het bundelen en samenbinden van kunststof kabels

Cyclustijd:	0,65-1,0 sec	Bundeldiameter max.:	20,0 mm
Bindaantal op een accu-looptijd:	8.000 st.	Trekkracht:	instelbaar

Levering zonder accu-pack, zonder lader, in koffer

Handtool ProCut — Art. nr. 104-10010

Krachtige handtool met werking op accu voor het verwerken van kunststof kabelbinders

Bindaantal op een accu-looptijd:	2.000ST	Trekkracht- 16 standen:	instelbaar

Levering zonder accu-pack, zonder lader, in koffer

NIEUW

holmatro mastering power

Accu-minisnijmachine CCU10 — Art. nr. 151.001.500

Mini-zaagmachine geschikt voor vele toepassingen, bijv. doorzagen van autopedalen, hoofdsteunen en stuurwielen. Ook het zagen van betonstaal (USAR), hekwerken, stalen stangen, houten staken en kettingen (kwaliteit 43) is mogelijk

Max. bedrijfsdruk	72 720/72 bar/Mpa	Theoretische zaagkracht	kN/t 220/22.4
Max. openingswijdte	59 mm	Gewicht	4,9 kg

i-bouten-technologie, geïntegreerde LED-verlichting, twee 18 V - 2 Ah accu's CBPA182

iMEX LASER TOOLS

Z99R Dual Grade Laser Level Red Beam — Art. nr. 012-Z99R

Het dual-grade laser-nivelleringsapparaat kan worden gebruikt voor horizontale, schuine en verticale lasertoepassingen. Hellingen tot ±10% in de X- of Y-as zijn mogelijk.

Reikwijdte	400 m (diameter)	Nauwkeurigheid	±1,5 mm @ 30 m
Rotatiesnelheid	300, 600, 900 omw/min (naar keuze)	Nauwkeurigheid H:	±10%

iConnect App Manager (Bluetooth 5.0). Koppeling en bediening op afstand met behulp van uw smartphone is mogelijk (horizontaal 100 m, verticaal 20 m).

NIEUW

ITH Bolting Technology

ITH accu-schroefmachine type ADS50-3** — Art. nr. 24.310.0050-y

Opvolger van model ADS 3. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Max. koppel	500 Nm	Aandrijving (voor doppen)	3,4
Lengte	251 mm	Gewicht (zonder steun en accu)	3,1

Met: inclusief 2 LiHD-accu's, snellader, te individualiseren steun, koffer met telescooparm

NIEUW

ITH accu-schroefmachine type ADS100-3+ — Art. nr. 24.311.0100-y

Compacte, krachtige planeetwieloverbrenging. Oplossing met 1 versnelling. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Max. koppel	1.000 Nm	Aandrijving (voor doppen)	3/4 of 1˝
Lengte	270 mm	Gewicht (zonder steun en accu)	3,9 kg

Met: inclusief 2 LiHD-accu's (5.5 Ah of 8.0 Ah), snellader, te individualiseren steun, gebruiksaanwijzing inclusief kalibreercertificaat

NIEUW

ITH accu-schroefmachine type ADS150-3+ — Art. nr. 24.311.0230-y

Compacte, krachtige planeetwieloverbrenging. Oplossing met 1 versnelling. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Max. koppel	2.300 Nm	Aandrijving (voor doppen)	1
Lengte	300 mm	Gewicht (zonder steun en accu)	4,5

Met: inclusief 2 LiHD-accu's (5.5 Ah of 8.0 Ah), snellader, te individualiseren steun, gebruiksaanwijzing inclusief kalibreercertificaat

NIEUW

ITH accu-schroefmachine type ADS230-3+ — Art. nr. 24.311.0230-y

Compacte, krachtige planeetwieloverbrenging. Oplossing met 1 versnelling. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Max. koppel	2.300 Nm	Aandrijving (voor doppen)	1
Lengte	300 mm	Gewicht (zonder steun en accu)	4,5

Met: inclusief 2 LiHD-accu's (5.5 Ah of 8.0 Ah), snellader, te individualiseren steun, gebruiksaanwijzing inclusief kalibreercertificaat

NIEUW

ITH accu-schroefmachine type ADS320-3+ — Art. nr. 24.311.0320-y

Compacte, krachtige planeetwieloverbrenging. Oplossing met 1 versnelling. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Max. koppel	3.200 Nm	Aandrijving (voor doppen)	1
Lengte	319 mm	Gewicht (zonder steun en accu)	5,6

Met: inclusief 2 LiHD-accu's (5.5 Ah of 8.0 Ah), snellader, te individualiseren steun, gebruiksaanwijzing inclusief kalibreercertificaat

NIEUW

ITH accu-schroefmachine type ADS400-3 — Art. nr. 24.310.0400-y

Opvolger van model ADS 3. Uitschakelen en stationair draaien. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Max. koppel	4.000 Nm	Aandrijving (voor doppen)	1 1/2˝
Lengte	337 mm	Gewicht (zonder steun en accu)	8,8

Met: inclusief 2 LiHD-accu's, snellader, te individualiseren steun, koffer met telescooparm

NIEUW

ITH accu-schroefmachine type ADS470-3+ — Art. nr. 24.311.0470-y

Compacte, krachtige planeetwieloverbrenging. Oplossing met 1 versnelling. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Max. koppel	4.700 Nm	Aandrijving (voor doppen)	1 1/2˝
Lengte	336 mm	Gewicht (zonder steun en accu)	7

Met: inclusief 2 LiHD-accu's (5.5 Ah of 8.0 Ah), snellader, te individualiseren steun, gebruiksaanwijzing inclusief kalibreercertificaat

NIEUW

ITH accu-schroefmachine type ADS700-3+ — Art. nr. 24.311.0700-y

Compacte, krachtige planeetwieloverbrenging. Oplossing met 1 versnelling. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Max. koppel	7.000 Nm	Aandrijving (voor doppen)	1 1/2˝
Lengte	364 mm	Gewicht (zonder steun en accu)	9,2

Met: inclusief 2 LiHD-accu's (5.5 Ah of 8.0 Ah), snellader, te individualiseren steun, gebruiksaanwijzing inclusief kalibreercertificaat

NIEUW

JEPSON POWER® GERMANY

Hand Dry Cutter 8203E — Art. nr. 608295E

Ideaal voor het zagen van staal, plaatstaal, sandwichpanelen, metalen platen, buizen en profielen van staal, non-ferromaterialen en composieten. Smeermiddelvrij zagen dankzij de DRY CUT TECHNOLOGY

Spanning	18 V	Nettogewicht (zonder zaagblad en accu's)	5,4 kg
Nullasttoerental	3.500 omw/min	Zaagdiepte 90° | 45°	67 | 42 mm

1x transportkoffer, 1x Ø 203/48Z zaagblad met metaalcoating "LBS schokbestendig", 2x krachtige accu 18 V LiHD 5.5 A, 1x Air-Cooled LiHD snellader, 2x geleiderailadapter

JÖST

Floor Cleaner Junior 18 — Art. nr. FCJ-18

Vloerbewerkingsmachine voor droge en natte reiniging, evenals voor schuurwerkzaamheden

Afmeting bodemplaat	190 x 340 mm	Motorvermogen	300 Watt
Slag	5 mm	Inhoud watertank	3 liter

Met: accumachine incl. watertank

Lamello

Zeta P2 accu-groeffreesmachine, DP, set, in Systainer, incl. accu en lader — Art. nr. 101801DESD

De krachtige P-System groeffreesmachine voor snoerloze vrijheid

Meegeleverde frees	P-System DP	Accucapaciteit	18 V, 4.0 Ah
Groefbreedte	7/10 mm	Gewicht	3,7 kg incl. accu

Classic X accu-groeffreesmachine, set, in Systainer, incl. accu's, lader stekker type C Euro — Art. nr. 101701DES

De originele groeffreesmachine - nauwkeurig en snoerloos

Meegeleverde frezen	Lamello System HW	Accucapaciteit	18 V, 4.0 Ah
Groefbreedte	4 mm	Gewicht	3,1 kg incl. accu

Met: Classic X accu, 2 x accu-pack 18 V LiHD 4.0 Ah, lader ASC 55, stofzak, winkelhaak

LIEVERS HOLLAND

DuoScreed-Li — Art. nr. Coming soon

Een multifunctionele machine met werking op accu, die voor het maken van tegels en comprimeren van beton kan worden gebruikt

Aandrijfunit	36 V - 700 Watt (max. vermogen) borstelloze motor	Profiel	Zwaar te belasten en toch lichte profielen tot 5 meter
t/min	toerentalgeregeld	Gewicht van de aandrijfunit	16 kg

Standaard met 2 accu's en een dubbele supersnellader

mafell

Performance accu-decoupeerzaag PS 2-18 PURE in MAX3 — Art. nr. 91C102

Met zijn krachtige werking op een accu bereikt de PS 2-18 performance-decoupeerzaag geheel nieuwe hoogten en laat geen enkele ruimte voor compromissen op het gebied van precisie, kracht en comfort.

Slaghoogte	26 mm	Stationair toerental	750 - 3.100 omw/min
Zaagdiepte	65/115 mm	Gewicht zonder accu	2,2 kg

3 decoupeerzaagbladen CUnex W1, W2, W7; 1 parallelle aanslag P-PA; 1 basisplaat P-GP; 1 afzuigstuk P-AS; 1 verlenging voor afzuigstuk; 1 spanenafvoer P-SS; 5 spaanderbeschermingen P-S; 1 glijvoet P-G

Accu-Afkort-zaagsysteem KSS 40 18M bl PURE in T-MAX — Art. nr. 91D502

Uniek railsysteem voor precieze haakse en versteksneden tot een zaagdiepte 40 mm

Zaagdiepte met rail	0 - 40 mm	Zwenkbereik	0 - 45°
Zaaglengte	300 mm	Gewicht zonder accu	3,00 kg

1 geleidingsvoorziening S; 1 zaagblad-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ; 1 parallelgeleider; 1 spaanzak

Accu-Afkort-zaagsysteem KSS 50 18 M bl in transportkoffer — Art. nr. 91D702

Uniek railsysteem voor precieze haakse en versteksneden tot een zaagdiepte van 52 mm

Zaagdiepte met rail	0 - 52 mm	Zwenkbereik	0 - 45°
Zaaglengte	407 mm	Gewicht zonder accu	5,05 kg

1 geleidingsvoorziening M; 1 zaagblad-HM 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ; 1 spaanzak

Accu-Afkort-zaagsysteem KSS 60 18M bl PURE in transportkoffer — Art. nr. 91D902

Uniek railsysteem voor precieze haakse en versteksneden tot een zaagdiepte van 61 mm

Zaagdiepte met rail	0 - 61 mm	Zwenkbereik	0 - 45°
Zaaglengte	408 mm	Gewicht zonder accu	5,15 kg

1 geleidingsvoorziening M; 1 zaagblad-HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ; 1 parallelgeleider

Accu-Handcirkelzaag MS 55-18 PURE — Art. nr. 91E909

Krachtige cirkelzaag met nieuw 45°-zwenksysteem voor meer zaagdiepte

Zaagdiepte	0 - 55 mm	Zwenkbereik	0 - 45°
Zaagdiepte bij 45°	0 - 48 mm	Gewicht zonder accu	3,1 kg

1 zaagblad-HM Construction Site 160 x 1,2/1,4 x 20 mm, Z 32, WZFA 1 aanslagbeugel

NIEUW

Accu-Handcirkelzaag K 55 18M bl PURE in T-MAX — Art. nr. 91D602

Krachtige cirkelzaag met nieuw 45°-zwenksysteem voor meer zaagdiepte

Zaagdiepte	0 - 58 mm	Zwenkbereik	0 - 45°
Zaagdiepte bij 45°	0 - 48 mm	Gewicht zonder accu	3,65 kg

1 zaagblad-HM, 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ; 1 spaanzak

Accu-Handcirkelzaag K 65 18M bl PURE in T-MAX — Art. nr. 91D802

Krachtige cirkelzaag met nieuw 45°-zwenksysteem voor meer zaagdiepte

Zaagdiepte	0 - 67 mm	Zwenkbereik	0 - 45°
Zaagdiepte bij 45°	0 - 53 mm	Gewicht zonder accu	3,75 kg

1 zaagblad-HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z16, WZ; 1 parallelgeleider; 1 spaanzak

Accu-Handcirkelzaag K 85-18 PURE in L-MAX — Art. nr. 91E302

Krachtige cirkelzaag met nieuw 45°-zwenksysteem voor meer zaagdiepte

Zaagdiepte	0 - 88 mm	Zwenkbereik	0 - 60°
Zaagdiepte bij 45°	0 - 61,5 mm	Gewicht zonder accu	6,1 kg

1 zaagblad-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ; 1 parallelgeleider K85-PA; 1 spaanzak

NIEUW

Accu-Invalzaag MT 55 18 M bl PURE in T-MAX — Art. nr. 91E002

Compatibel met andere railsystemen met voorritsfunctie en innovatieve zaagbladwissel

Zaagdiepte	0 - 57 mm	Zwenkbereik	-1 - 48°
Zaagdiepte bij 45°	0 - 40,5 mm	Gewicht zonder accu	3,85 kg

1 zaagblad-HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ; 1 positieaanwijzer MT-PA; 1 parallelgeleider; 1 spaanzak

NIEUW

Accu haakse slijper WS 125-18 PURE in MAX3 — Art. nr. 91F102

De elektronica biedt een hoog gebruikerscomfort: met softstart voor een soepele start, een elektronische veiligheidsuitschakeling bij blokkering van het gereedschap en een herstartbeveiliging die onbedoeld starten na het verwisselen van de accu voorkomt.

Gereedschap-Ø	125 mm	Geluidsdrukniveau	81 db (A)
Onbelast toerental	10.000 omw/min	Gewicht zonder accu	1,9 kg

1 doorslijpschijf ø 125 x 1,0 x 22,23; 1 beschermkap CLIP; 1 Quick-flens

NIEUW

Accu-vlakfreesmachine PF 80-18 PURE in MAX3 — Art. nr. 9M2102

De borstelloze motor van de nieuwste generatie is onderhoudsvrij en zeer efficiënt.

Freesdiameter	80 mm	Geluidsdrukniveau	90 dB (A)
Onbelast toerental	10.000 omw/min	Gewicht zonder accu	3,2 kg

1 afzuigstuk, 1 dop-schroevendraaier A35 DIN3116, 1 schroevendraaier T20

NIEUW

Accufreesmachine voor gootbeugels RF 34-18 PURE in MAX3 — Art. nr. 9M2202

Accufreesmachine voor gootbeugels voor het snel en precies kepen frezen voor gootbeugels.

Freesbreedte	34 mm	Gereedschap-Ø	100 mm
Freesdiepte	6 - 10 mm	Gewicht zonder accu	3,2 kg

1 schroevendraaier SW4

NIEUW

Accu-schroefboormachine A 18 PURE in T-MAX — Art. nr. 91C802

Voor extreme uitdagingen hebben we de nieuwe generatie van de A 18 uitgerust met een bijzonder robuuste uitvoering en extra kracht.

Spanwijdte van boorhouder	13 mm	Koppel laag/hoog	65/130 Nm
Boordiameter max. hout/staal	68/13 mm	Gewicht zonder accu	1,2 kg

1 snelwisselboorhouder A-SBF 13, 1 snelwisselbithouder A-SBH, 1 riemclip, 1 extra handgreep

Accu-slagschroefboormachine ASB 18 PURE in T-MAX — Art. nr. 91C902

Voor extreme uitdagingen hebben we de nieuwe generatie van de ASB 18 uitgerust met een bijzonder robuuste uitvoering en extra kracht.

Spanwijdte van boorhouder	13 mm	Koppel laag/hoog	65/130 Nm
Boordiameter max. hout/staal	68/13 mm	Gewicht zonder accu	1,2 kg

1 snelwisselboorhouder A SBF 13, 1 snelwisselbithouder A- SBH, 1 gordelclip, 1 extra handgreep

MAGIC SCREED

E-Screed by Magic Screed				Art. nr. HDE-2525
De E-Screed van Magic Screed is een nauwkeurig vervaardigde, lichte vibrerende afreilat die is ontwikkeld voor het eenvoudig en moeiteloos egaliseren van beton door slechts één gebruiker. De hoogfrequente trillingen zorgen voor een gelijkmatige verdeling van het beton over de gehele lengte van de lat en verbeteren de verdichting voor een uitstekend statisch draagvermogen.				
Afgegeven vermogen	36 V - 15 Ah - 550 W borstelloze motor	Klingopties	4- 16 ft. (1- 5 meter)	
Gewicht (zonder kling en accu)	25 lbs	Ergonomische kenmerken	draaibare gasgreep, verstelbare greep, staander en transportbeugel.	
Accuvak voor 2 x 18 V (10 Ah)-accu's en een dubbele lader.				

NIEUW

metabo

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 Quick				Art. nr. 602217840
Lichte boorschroefmachine voor veelzijdig gebruik				
Max. koppel zacht	24 Nm	Max. koppel hard	48 Nm	
Boor-Ø staal	10 mm	Boor-Ø zacht hout	20 mm	
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145				

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 L				Art. nr. 614051500
Betrouwbare, krachtige allrounder voor alle gangbare boor- en schroeftoepassingen				
Max. koppel zacht	26 Nm	Max. koppel hard	60 Nm	
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	36 mm	
2 LiPOWER accu's (18 V/2,0 Ah), lader SC 36, metaBOX 145				

NIEUW

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 L Quick				Art. nr. 614052500
Betrouwbare, krachtige allrounder met Metabo Quick-systeem voor alle gangbare boor- en schroeftoepassingen				
Max. koppel zacht	26 Nm	Max. koppel hard	60 Nm	
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	36 mm	
2 LiPOWER accu's (18 V/2,0 Ah), lader SC 36, metaBOX 145				

NIEUW

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LT				Art. nr. 602102840
Krachtige boorschroefmachine met 4-polige Metabo-motor voor snel boren en schroeven				
Max. koppel zacht	34 Nm	Max. koppel hard	60 Nm	
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	38 mm	
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145				

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LT BL				Art. nr. 602325840
Brushless boorschroefmachine met optimaal vermogen voor veeleisende toepassingen				
Max. koppel zacht	34 Nm	Max. koppel hard	75 Nm	
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	38 mm	
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145				

BRUSHLESS

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LT BL Q				Art. nr. 602334840
Brushless boorschroefmachine met compact model en Metabo Quick-systeem voor veelzijdige, veeleisende werkzaamheden				
Max. koppel zacht	34 Nm	Max. koppel hard	75 Nm	
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	38 mm	
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145				

BRUSHLESS

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX Impuls				Art. nr. 602191840
Krachtige boorschroefmachine met impulsmodus en 4-polige Metabo-motor voor snel boren en schroeven				
Max. koppel zacht	55 Nm	Max. koppel hard	110 Nm	
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	65 mm	
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter				

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX BL I				Art. nr. 602358840
Brushless boorschroefmachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen				
Max. koppel zacht	65 Nm	Max. koppel hard	130 Nm	
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	68 mm	
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter				

BRUSHLESS

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX BL Q I				Art. nr. 602359840
Brushless boorschroefmachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen en Metabo Quick-systeem				
Max. koppel zacht	65 Nm	Max. koppel hard	130 Nm	
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	68 mm	
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter				

BRUSHLESS

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX-3 BL Q I				Art. nr. 603184840
Brushless drietoerige boorschroefmachine met maximaal vermogen en het QuickPlus-systeem van Metabo, ideaal voor zeer zware toepassingen				
Max. koppel zacht	65 Nm	Max. koppel hard	130 Nm	
Boor-Ø staal	16 mm	Boor-Ø zacht hout	68 mm	
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter				

BRUSHLESS

Drietoerige 18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX-3 BL I Metal				Art. nr. 603181840
Brushless drietoerige boorschroefmachine met maximaal vermogen en een extreem krachtige boorhouder, ideaal voor zeer zware toepassingen in de metaal				
Max. koppel zacht	65 Nm	Max. koppel hard	130 Nm	
Boor-Ø staal	16 mm	Boor-Ø zacht hout	68 mm	
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter				

BRUSHLESS

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX-3 BL Q I Metal				Art. nr. 603180840
Brushless drietoerige boorschroefmachine met maximaal vermogen en een extreem krachtige boorhouder „QuickPlus", ideaal voor zeer zware toepassingen in de metaal				
Max. koppel zacht	65 Nm	Max. koppel hard	130 Nm	
Boor-Ø staal	16 mm	Boor-Ø zacht hout	68 mm	
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter				

BRUSHLESS

18 Volt accu-tapmachine GB 18 LTX BL Q I				Art. nr. 602362840
Volwaardige accu-boorschroefmachine met unieke, gepatenteerde tapfunctie				
Max. koppel zacht	65 Nm	Max. koppel hard	130 Nm	
Schroefdraaddiameter	M12 (1/2" UNC/UNF)			
zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter				

BRUSHLESS

18 Volt accu-klopboormachine SB 18 L				Art. nr. 614053500
Betrouwbare, krachtige klopboormachine voor alle gangbare boor- en schroeftoepassingen				
Max. koppel zacht	26 Nm	Max. koppel hard	60 Nm	
Boor-Ø metselwerk	13 mm	Boor-Ø staal	13 mm	
2 LiPOWER accu's (18 V/2,0 Ah), lader SC 36, metaBOX 145				

NIEUW

18 Volt accu-klopboormachine SB 18 L Quick — Art. nr. 614054500

Betrouwbare, krachtige klopboormachine met Metabo Quick-systeem voor alle gangbare boor- en schroeftoepassingen

Max. koppel zacht	26 Nm	Max. koppel hard	60 Nm
Boor-Ø metselwerk	13 mm	Boor-Ø staal	13 mm

2 LiPOWER accu's (18 V/2,0 Ah), lader SC 36, metaBOX 145

NIEUW

18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LT — Art. nr. 602103840

Krachtige klopboormachine met 4-polige Metabo-motor voor snel, flexibel werken

Max. koppel zacht	34 Nm	Max. koppel hard	60 Nm
Boor-Ø metselwerk	13 mm	Boor-Ø staal	13 mm

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145

18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LT BL — Art. nr. 602316840

Brushless klopboormachine met optimaal vermogen voor veeleisende toepassingen

Max. koppel zacht	34 Nm	Max. koppel hard	75 Nm
Boor-Ø metselwerk	13 mm	Boor-Ø staal	13 mm

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145

BRUSHLESS

18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LT Impuls — Art. nr. 602192840

Krachtige klopboormachine met impulsmodus en 4-polige Metabo-motor voor snel boren en schroeven

Max. koppel zacht	55 Nm	Max. koppel hard	110 Nm
Boor-Ø metselwerk	16 mm	Boor-Ø staal	13 mm

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter

18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LTX BL I — Art. nr. 602360840

Brushless accu-klopboormachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen

Max. koppel zacht	65 Nm	Max. koppel hard	130 Nm
Boor-Ø metselwerk	16 mm	Boor-Ø staal	13 mm

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LTX BL Q I — Art. nr. 602361840

Brushless accu-klopboormachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen en Metabo Quick-systeem

Max. koppel zacht	65 Nm	Max. koppel hard	130 Nm
Boor-Ø metselwerk	16 mm	Boor-Ø staal	13 mm

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS

Drietoerige 18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LTX-3 BL Q I — Art. nr. 603185840

Brushless drietoerige klopboormachine met maximaal vermogen en het QuickPlus-systeem van Metabo, ideaal voor zeer zware toepassingen

Max. koppel zacht	65 Nm	Max. koppel hard	130 Nm
Boor-Ø metselwerk	16 mm	Boor-Ø staal	16 mm

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS

Drietoerige 18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LTX-3 BL I Metal — Art. nr. 603183840

Brushless drietoerige klopboormachine met maximaal vermogen en een extreem krachtige boorhouder, ideaal voor zeer zware toepassingen in de metaal

Max. koppel zacht	65 Nm	Max. koppel hard	130 Nm
Boor-Ø metselwerk	16 mm	Boor-Ø staal	16 mm

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS

Drietoerige 18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LTX-3 BL Q I Metal — Art. nr. 603182840

Brushless drietoerige klopboormachine met maximaal vermogen en een extreem krachtige boorhouder „QuickPlus", ideaal voor zeer zware toepassingen in de metaal

Max. koppel zacht	65 Nm	Max. koppel hard	130 Nm
Boor-Ø metselwerk	16 mm	Boor-Ø staal	16 mm

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-schroevendraaier TBS 18 LTX BL 5000 — Art. nr. 620063840

De expert onder de accu-droogbouwschroevendraaiers met een hoog toerental voor het snel en seriematig bevestigen van platen van gipskarton

Gereedschapopname	Inbus 1/4" (6,35 mm)	Max. koppel zacht	6 Nm
Nullasttoerental	0- 5.000 t/min		

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-bandschroevendraaier HBS 18 LTX BL 3000 — Art. nr. 620062840

Universele accu-bandschroevendraaier voor alle toepassingen in de droogbouw, ideaal voor het bevestigen van gipsplaten of platen van hout

Gereedschapopname	Inbus 1/4" (6,35 mm)	Max. koppel zacht	10 Nm
Nullasttoerental	0- 3.000 t/min		

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-slagschroevendraaier SSD 18 LT 200 BL — Art. nr. 602397840

Compacte accu-slagschroevendraaier met 1/4"-inbus en 200 Nm

Max. koppel	200 Nm
Gereedschapopname	Inbus 1/4" (6,35 mm)

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145

BRUSHLESS

18 Volt accu-slagmoersleutel SSW 18 LT 300 BL — Art. nr. 602398840

Compacte accu-slagmoersleutel met 1/2"-buitenvierkant en 300 Nm

Max. koppel	300 Nm
Gereedschapopname	Buitenvierkant 1/2" (12,70 mm)

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145

BRUSHLESS

18 Volt accu-slagschroevendraaier SSD 18 LTX 200 BL — Art. nr. 602396840

Veelzijdig inzetbare, compacte accu-slagschroevendraaier met 1/4" inbus en 200 Nm

Max. koppel	200 Nm
Gereedschapopname	Inbus 1/4" (6,35 mm)

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145

BRUSHLESS

18 Volt accu-slagmoersleutel SSW 18 LTX 300 BL — Art. nr. 602395840

Veelzijdig inzetbare, compacte accu-slagmoersleutel met 1/2" buitenvierkant en 300 Nm

Max. koppel	300 Nm
Gereedschapopname	Buitenvierkant 1/2" (12,70 mm)

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145

BRUSHLESS

18 Volt accu-slagmoersleutel SSW 18 LTX 400 BL — Art. nr. 602205840

Handzame accu-slagmoersleutel met 1/2"-buitenvierkant en hoog koppel van 400 Nm

Max. koppel	400 Nm
Gereedschapopname	Buitenvierkant 1/2" (12,70 mm)

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145

BRUSHLESS

18 Volt accu-slagmoersleutel SSW 18 LTX 800 BL — Art. nr. 602403840

Krachtige accu-slagmoersleutel met 1/2" buitenvierkant en 800 Nm

Max. koppel	800 Nm	Gereedschapopname	Buitenvierkant 1/2" (12,70 mm)

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-slagmoersleutel SSW 18 LTX 1450 BL — Art. nr. 602401840

Extreem krachtige accu-slagmoersleutel met 1/2" buitenvierkant en 1.450 Nm

Max. koppel	1.450 Nm	Gereedschapopname	Buitenvierkant 1/2" (12,70 mm)

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-slagmoersleutel SSW 18 LTX 1750 BL — Art. nr. 602402840

Extreem krachtige accu-slagmoersleutel met 3/4" buitenvierkant en 1.750 Nm

Max. koppel	1.750 Nm	Gereedschapopname	Buitenvierkant 3/4" (19 mm)

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-boorhamer BH 18 LTX BL16 — Art. nr. 600324840

Zeer lichte, compacte accu-hamer met Brushless-motor voor het onvermoeibaar boren in iedere werkhouding

Max. slagenergie (EPTA)	1,3 J	Max. aantal slagen	5.250 t/min
Boordiameter in beton	16 mm	Gereedschapopname	SDS-plus

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-combihamer KH 18 LTX 24 — Art. nr. 601712840

Lichte, compacte accu-hamer voor het onvermoeibaar boren in iedere werkhouding

Max. slagenergie (EPTA)	2,1 J	Boor-Ø beton met hamerboren	24 mm
Max. aantal slagen	5.200 omw/min	Gereedschapopname	SDS-plus

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 165 liter

18 Volt accu-combihamer KH 18 LTX BL 24 — Art. nr. 601713840

Zeer lichte, compacte accu-hamer met Brushless-motor voor het onvermoeibaar boren in iedere werkhouding

Max. slagenergie (EPTA)	2,2 J	Boor-Ø beton met hamerboren	24 mm
Max. aantal slagen	4.750 omw/min	Gereedschapopname	SDS-plus

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 165 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-combihamer KH 18 LTX BL 24 Q — Art. nr. 601714840

Zeer lichte, compacte accu-hamer met Brushless-motor voor het onvermoeibaar boren in iedere werkhouding; met hamerboorhouder en snelspanboorhouder

Max. slagenergie (EPTA)	2,2 J	Boor-Ø beton met hamerboren	24 mm
Max. aantal slagen	4.750 omw/min	Gereedschapopname	SDS-plus

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 165 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-combihamer KH 18 LTX BL 24 Q Set ISA — Art. nr. 601714900

Zeer lichte, compacte accu-combi-hamer met Brushless-motor voor het onvermoeibaar boren; met compacte stofafzuiging ISA24, hamerboorhouder en snelspanboorhouder

Max. slagenergie (EPTA)	2,2 J	Boor-Ø beton met hamerboren	24 mm
Max. aantal slagen	4.750 omw/min	Gereedschapopname	SDS-plus

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 165 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-combihamer KH 18 LTX BL 28 Q — Art. nr. 601715840

Lichte, compacte accu-combihamer met Brushless-motor voor het onvermoeibaar boren in iedere werkhouding; met hamerboorhouder en snelspanboorhouder

Max. slagenergie (EPTA)	3,0 J	Boor-Ø beton met hamerboren	28 mm
Max. aantal slagen	4.470 omw/min	Gereedschapopname	SDS-plus

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 165 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-combihamer KH 18 LTX BL 28 Q Set ISA — Art. nr. 601715900

Lichte, compacte accu-combihamer met Brushless-motor voor het onvermoeibaar boren; met compacte stofafzuiging ISA24, hamerboorhouder en snelspanboorhouder

Max. slagenergie (EPTA)	3,0 J	Boor-Ø beton met hamerboren	28 mm
Max. aantal slagen	4.470 omw/min	Gereedschapopname	SDS-plus

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 165 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-combihamer KH 18 LTX BL 35 Q — Art. nr. 600813840

Krachtige SDS-plus accu-hamer van Metabo voor het snel boren en efficiënt beitelen in beton en metselwerk

Max. slagenergie (EPTA)	4,2 J	Boor-Ø beton met hamerboren	32 mm
Max. aantal slagen	4350 omw/min	Gereedschapopname	SDS-plus

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 165 liter

NIEUW

BRUSHLESS

18 Volt accu-combihamer KHA 18 LTX BL 40 — Art. nr. 600752840

Accu-combihamer met SDS max-houder voor krachtig hamerboren en beitelen - altijd en overal

Max. slagenergie (EPTA)	8,6 J	Max. aantal slagen	3.200 omw/min
Boor-Ø beton met hamerboren	32 mm	Gereedschapopname	SDS-max

zonder accu, zonder lader, in kunststof koffer

BRUSHLESS

18 Volt accu-platkopslijper WF 18 LTX 125 Quick — Art. nr. 601306840

Extreem platte aandrijfkop maakt het werken in scherpe hoeken tot 43° mogelijk

Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullasttoerental	8.000 t/min
Schroefdraad as	M 14		

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 165 liter

18 Volt accu-haakse slijper W 18 L 9-115 — Art. nr. 602246840

Robuuste accu-haakse slijper met een krachtige motor en een slanke uitvoering voor universeel gebruik

Slijpschijf-Ø	115 mm	Nullasttoerental	8.500 t/min

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 165 liter

18 Volt accu-haakse slijper W 18 L 9-125 — Art. nr. 602247840

Robuuste accu-haakse slijper met een krachtige motor en een slanke uitvoering voor universeel gebruik

Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullasttoerental	8.500 t/min

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 165 liter

18 Volt accu-haakse slijper W 18 L 9-125 Quick — Art. nr. 602249840

Robuuste accu-haakse slijper met een krachtige motor en een slanke uitvoering voor universeel gebruik; schijfwissel zonder gereedschap

Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullasttoerental	8.500 t/min

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 165 liter

18 Volt accu-haakse slijper W 18 L BL 9-115 — Art. nr. 602373850

Onderhoudsvrije brushless-motor met de hoogste efficiency en optimale handzaamheid

Slijpschijf-Ø	115 mm	Nullasttoerental	10.000 t/min

Zonder accu, zonder lader

18 Volt accu-haakse slijper W 18 L BL 9-125 — Art. nr. 602374840

Onderhoudsvrije brushless-motor met de hoogste efficiency en optimale handzaamheid

Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullasttoerental	10.000 t/min

zonder accu, zonder lader, metaBOX 165 liter

18 Volt accu-haakse slijper W 18 LT BL 11-125 — Art. nr. 613052840

Borstelloze accu-haakse slijper, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.100 Watt

Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullasttoerental	10.000 t/min

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 165 liter

BRUSHLESS

Metabo

18 Volt accu-haakse slijper WB 18 LT BL 11-125 Quick — **Art. nr. 613054840**

Borstelloze accu-haakse slijper met schijfrem, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.100 Watt

Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullasttoerental	10.000 t/min

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 165 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-haakse slijper WVB 18 LT BL 11-115 Quick — **Art. nr. 613056840**

Borstelloze accu-haakse slijper met schijfrem en toerentalinstelling, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.100 Watt

Slijpschijf-Ø	115 mm	Nullasttoerental	2.800 - 10.000 t/min

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 165 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-haakse slijper WVB 18 LT BL 11-125 Quick — **Art. nr. 613057840**

Borstelloze accu-haakse slijper met schijfrem en toerentalinstelling, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.100 Watt

Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullasttoerental	2.800 - 10.000 t/min

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 165 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-haakse slijper WVB 18 LT BL 11-125 Quick Inox — **Art. nr. 613091850**

Perfecte bewerking van roestvast staal: haakse slijper met hoog koppel en hoge transmissiereductie en gereduceerd, variabel toerental voor koel schuren

Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullasttoerental	2.000 - 7.600 t/min

Zonder accu, zonder lader

BRUSHLESS

18 Volt accu-haakse slijper WPB 18 LT BL 11-125 Quick — **Art. nr. 613059840**

Borstelloze accu-haakse slijper met schijfrem en dodemansschakelaar, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.100 Watt

Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullasttoerental	10.000 t/min

Zonder accu, zonder lader

BRUSHLESS

18 Volt accu-haakse slijper WB 18 LTX BL 15-125 Quick — **Art. nr. 601730840**

Borstelloze accu-haakse slijper uit de nieuwe generatie: de sterkste in zijn klasse, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.500 Watt

Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullasttoerental	10.000 t/min

zonder accu, zonder lader, metaBOX 165 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-haakse slijper WB 18 LTX BL 15-150 Quick — **Art. nr. 602374840**

Borstelloze accu-haakse slijper uit de nieuwe generatie: de sterkste in zijn klasse, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.500 Watt

Slijpschijf-Ø	150 mm	Nullasttoerental	10.000 t/min

zonder accu, zonder lader, metaBOX 165 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-haakse slijper WB 18 LTX BL 15-180 Quick — **Art. nr. 601735840**

Borstelloze accu-haakse slijper uit de nieuwe generatie: de sterkste in zijn klasse, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.500 Watt

Slijpschijf-Ø	180 mm	Nullasttoerental	7.500 t/min

zonder accu, zonder lader, metaBOX 165 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-haakse slijper WVB 18 LTX BL 15-125 Quick — **Art. nr. 601731840**

Borstelloze accu-haakse slijper uit de nieuwe generatie: de sterkste in zijn klasse, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.500 Watt; variabel toerental met stelwieltje

Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullasttoerental	2.500 - 10.000 t/min

zonder accu, zonder lader, metaBOX 165 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-haakse slijper WVB 18 LTX BL 15-150 Quick — **Art. nr. 601747840**

Borstelloze accu-haakse slijper uit de nieuwe generatie: de sterkste in zijn klasse, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.500 Watt; variabel toerental met stelwieltje

Slijpschijf-Ø	150 mm	Nullasttoerental	2.500 - 10.000 t/min

zonder accu, zonder lader, metaBOX 165 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-haakse slijper WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS — **Art. nr. 601734840**

Borstelloze accu-haakse slijper uit de nieuwe generatie: de sterkste in zijn klasse, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.500 Watt; met dodemansschakelaar en veiligheidsbeugel DS voor de bevestiging van een gereedschapskoord

Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullasttoerental	10.000 t/min

zonder accu, zonder lader, metaBOX 165 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-haakse slijper WPBA 18 LTX BL 15-150 Quick DS — **Art. nr. 601745840**

Borstelloze accu-haakse slijper uit de nieuwe generatie: de sterkste in zijn klasse, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.500 Watt; met dodemansschakelaar en veiligheidsbeugel DS voor de bevestiging van een gereedschapskoord

Slijpschijf-Ø	150 mm	Nullasttoerental	10.000 t/min

zonder accu, zonder lader, metaBOX 165 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-haakse slijper WPBA 18 LTX BL 15-180 Quick DS — **Art. nr. 601746840**

Borstelloze accu-haakse slijper uit de nieuwe generatie: de sterkste in zijn klasse, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.500 Watt; met dodemansschakelaar en veiligheidsbeugel DS voor de bevestiging van een gereedschapskoord

Slijpschijf-Ø	180 mm	Nullasttoerental	7.500 t/min

zonder accu, zonder lader, metaBOX 165 liter

BRUSHLESS

2x 18 Volt accu-haakse slijper WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick — **Art. nr. 613103840**

Grote, krachtige accu-haakse slijper (Ø 230 mm) voor het krachtig doorslijpen en afbramen zonder netvoeding

Slijpschijf-Ø	230 mm	Nullasttoerental	6.600 t/min

zonder accu, zonder lader, in kunststof koffer

BRUSHLESS

18 Volt accu-haakse slijper CC 18 LTX BL — **Art. nr. 600349840**

Zeer handige machine met maximaal arbeidscomfort voor vele toepassingen

Slijpschijf-Ø	76 mm	Nullasttoerental	20.000 t/min

Zonder accu, zonder lader, in metaBOX 165 L

BRUSHLESS

18 Volt accu-bandvijl BFVB 18 LTX BL 90 — **Art. nr. 601767840**

Krachtige, compacte accu-bandvijl met brushless-motor voor het schuren, satineren en afbramen van metaal op moeilijk toegankelijke plaatsen

Schuurbandbreedte	6 - 19 mm

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter

NIEUW

BRUSHLESS

18 Volt accu-binnenhoekslijper KNSVB 18 LTX BL 150 — **Art. nr. 601765840**

Zeer vlakke accu-binnenhoekslijper voor het bewerken van roestvast stalen hoeklassen in nauwe tussenruimtes

Nullasttoerental	1000 - 3600 t/min	Schijfdiameter	1000 - 3600 t/min
Schroefdraad as	M 14		

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 185 XL

NIEUW

BRUSHLESS

18 Volt accu-satineermachine SVB 18 LTX BL 200 — **Art. nr. 601766840**

Compacte accu-satineermachine met brushless-motor voor het schuren, satineren, borstelen en hoogglanspolijsten van metaal

Nullasttoerental	600 - 2500 t/min	Schroefdraad as	M 14
Schuurdiameter	200 mm		

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 340

NIEUW

BRUSHLESS

18 Volt accu-buizenslijper RBVB 18 LTX BL 180
Art. nr. 601768840

Handige accu-buizenslijper met brushless-motor voor het schuren en nabewerken van metalen buizen

Max. buisdiameter	180 mm
Omvattingshoek	270°

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 185 XL

NIEUW

BRUSHLESS

18 Volt accu-rechte slijper GVB 18 LTX BL 11-28
Art. nr. 600826840

Slanke accu-rechte slijper met lange slijpas voor het afbramen, frezen, slijpen en doorslijpen - ook op moeilijk toegankelijke plaatsen

Nullasttoerental	8.000 - 28.000 t/min	Spantangopname	6 mm

zonder accu, zonder lader, metaBOX 145 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-rechte slijper GVPB 18 LTX BL 11-28
Art. nr. 600827850

Slanke accu-rechte slijper met dodemansfunctie en een lange slijpas voor bijzonder veilig werken - ook op moeilijk toegankelijke plaatsen

Nullasttoerental	8.000 - 28.000 t/min	Spantangopname	6 mm

Zonder accu, zonder lader

BRUSHLESS

18 Volt accu-rechte slijper GVB 18 LTX BL 11-28 Compact
Art. nr. 600828850

Handige, lichte accu-rechte slijper in een korte uitvoering voor het afbramen, frezen, slijpen en doorslijpen

Nullasttoerental	8.000 - 28.000 t/min	Spantangopname	6 mm

Zonder accu, zonder lader

BRUSHLESS

18 Volt accu-rechte slijper GVB 18 LTX BL 11-7 HT
Art. nr. 600829850

Krachtige accu-rechte slijper met lange slijpas voor zware slijpwerkzaamheden - ook op moeilijk toegankelijke plaatsen

Nullasttoerental	1.500 - 7.000 t/min	Spantangopname	6 mm

Zonder accu, zonder lader

BRUSHLESS

18 Volt accu-metaalcirkelzaag MKS 18 LTX BL 58
Art. nr. 600773840

Sterke accu-metaalcirkelzaag met spaanderopvangbak voor het koud zagen van metalen. Compatibel met geleiderails.

Max. zaagdiepte bij 90°	58 mm	Zaagblad-Ø x asgat	165 x 20 mm
Max. zaagsnelheid	31 m/s		

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 340

BRUSHLESS

NIEUW

18 Volt accu-cirkelzaag KS 18 LTX 57 BL
Art. nr. 611857840

Robuuste, lichte accu-cirkelzaag voor universeel gebruik op de bouwplaats

Max. zaagdiepte bij 90°	57 mm	Zaagblad-Ø x asgat	165 x 20 mm
Max. zaagsnelheid	43 m/s		

zonder accu, zonder lader, metaBOX 340

BRUSHLESS

18 Volt accu-cirkelzaag KS 18 LTX 57
Art. nr. 601857840

Robuuste, lichte accu-cirkelzaag voor universeel gebruik op de bouwplaats

Max. zaagdiepte bij 90°	57 mm	Zaagblad-Ø x asgat	165 x 20 mm
Nullasttoerental	4.600 t/min		

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 340

18 Volt accu-cirkelzaag KS 18 LTX 66 BL
Art. nr. 611866840

Robuuste, lichte accu-cirkelzaag voor universeel gebruik op de bouwplaats

Max. zaagdiepte bij 90°	66 mm	Zaagblad-Ø x asgat	165 x 20 mm
Max. zaagsnelheid	43 m/s		

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 340

BRUSHLESS

18 Volt accu-invalcirkelzaag KT 18 LTX 66 BL
Art. nr. 601866840

Accu-invalcirkelzaag met Brushless-motor voor exacte zaagsnedes tot een diepte van 66 mm (!)

Zaagbladdiameter	165 mm	Max. zaagdiepte bij 45°/90°	43/66 mm
Nullasttoerentallen	2.250 - 5.000 omw/min	Gewicht (zonder accu)	4,3 kg

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 340

BRUSHLESS

18 Volt accu-reciprozaag SSE 18 LTX Compact
Art. nr. 602266840

Lichte, extreem handige zaag voor bediening met 1 of 2 handen

Aantal slagen bij onbelast draaien	0 - 3.100 t/min	Zaagslaglengte	13 mm

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145

18 Volt accu-reciprozaag SSE 18 LTX BL Compact
Art. nr. 602366840

Lichte, extreem handige zaag met Brushless-motor voor bediening met 1 of 2 handen

Aantal slagen bij onbelast draaien	0 - 3.100 t/min	Zaagslaglengte	16 mm

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145

BRUSHLESS

18 Volt accu-reciprozaag SSEP 18 LT
Art. nr. 601616840

Universele accu-reciprozaag met haakse softgrip-handgreep voor optimaal comfort tijdens het werk

Aantal slagen bij onbelast draaien	0 - 3.000 t/min	Zaagslaglengte	32 mm

zonder accu, zonder lader, metaBOX 165 liter

18 Volt accu-reciprozaag SSEP 18 LT BL
Art. nr. 601617840

Krachtige accu-reciprozaag met haakse softgrip-handgreep voor optimaal comfort tijdens het werk

Aantal slagen bij onbelast draaien	0 - 3.000 t/min	Zaagslaglengte	32 mm

zonder accu, zonder lader, metaBOX 165 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-reciprozaag SSEP 18 LTX BL MVT
Art. nr. 602258840

Extreem krachtige accu-reciprozaag voor de zwaarste toepassingen

Aantal slagen bij onbelast draaien	0 - 3.000 t/min	Zaagslaglengte	32 mm

zonder accu, zonder lader; in metaBOX 165 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-decoupeerzaag STA 18 LTX 150 BL
Art. nr. 601502840

Krachtpatser voor veeleisende werkzaamheden: accu-decoupeerzaag met maximaal zaagvermogen dankzij de krachtige Brushless-motor en constante slagfrequentie onder belasting

Zaagdiepte hout	150 mm	Aantal slagen bij onbelast draaien	1.000 - 3.500 t/min

Zonder accu, zonder lader

BRUSHLESS

18 Volt accu-decoupeerzaag STAB 18 LTX 150 BL
Art. nr. 601503840

Krachtpatser met een beugelgreep voor veeleisende werkzaamheden: accu-decoupeerzaag met maximaal zaagvermogen dankzij de krachtige Brushless-motor en constante slagfrequentie onder belasting

Zaagdiepte hout	150 mm	Aantal slagen bij onbelast draaien	1.000 - 3.500 t/min

Zonder accu, zonder lader

BRUSHLESS

18 Volt accu-afkortzaag KGS 18 LTX BL 216
Art. nr. 614216850

Compacte afkort- en verstekzaak uit de mobiele M-klasse - licht, nauwkeurig en gebruiksvriendelijk

Zaagblad	216 x 30 mm	Nullasttoerental	5.000 t/min

Zonder accu, zonder lader

BRUSHLESS

18 Volt accu-afkortzaag KGS 18 LTX BL 254

Art. nr. 614254850

Compacte afkort- en verstekzaak uit de mobiele M-klasse- licht, nauwkeurig en gebruiksvriendelijk

Zaagblad	254 x 30 mm	Nullasttoerental	4.000 t/min

Zonder accu, zonder lader

BRUSHLESS

18 Volt accu-afkortzaag KGS 18 LTX BL 305

Art. nr. 614305850

De grootste afkort- en verstekzaag uit de mobiele M-klasse- licht, nauwkeurig en gebruiksvriendelijk

Zaagblad	305 x 110 mm	Nullasttoerental	3.700 t/min

Zonder accu, zonder lader

BRUSHLESS

18 Volt accu-mixer RW 18 LTX BL 120

Art. nr. 601164850

Robuuste Accu-mixer voor krachtig mengen en roeren tot 30 liter

Nullasttoerental	0- 820 t/min	Max. aanbevolen menghoeveelheid	30 l
Gereedschapopname	Inwendige schroefdraad M 14		

zonder accu, zonder lader, in doos

BRUSHLESS

NIEUW

18 Volt accu-mixer RW 18 LTX BL 140-2

Art. nr. 601165850

Universele accu-mixer met twee snelheden voor het krachtig mengen en roeren tot 50 liter

Nullasttoerental	0- 280/0- 610 t/min	Max. aanbevolen menghoeveelheid	50 l
Gereedschapopname	Inwendige schroefdraad M 14		

zonder accu, zonder lader, in doos

BRUSHLESS

NIEUW

18 Volt accu-kantenfrees voor metaal KFMVB 18 LTX BL 4 RF

Art. nr. 601769840

Zeer krachtig accu-kantenfrees voor metaal met brushless motor voor een eenvoudige en snelle voorbereiding voor het coaten

Max. afkanthoogte 45°	4 mm
Mogelijke radii	R2/R3

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 215

NIEUW

BRUSHLESS

18 Volt-accu-klinknagelpistool NP 18 LTX BL 5.0

Art. nr. 619002840

Accu-klinknagelpistool voor extreem snel klinken vergelijkbaar met persluchtapparaten

Klinknagel-Ø in alle materialen	2.4- 5 mm	Max. klinknagel-Ø in aluminium	6 mm
Trekkracht	10.000 N		

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-blindklinkmoerpistool NMP 18 LTX BL M10

Art. nr. 601788840

Accu-blindklinkmoerpistool met trekkrachtinstelling voor blindklinkmoeren tot M10 in aluminium, M8 in staal, M6 in roestvast staal

Max. blindklinkmoeren in aluminium	M 10	Max. blindklinkmoeren in staal	M 8
Max. blindklinkmoeren in roestvast staal	M 6	Trekkracht	15 kN

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 M

BRUSHLESS

18 Volt accu-platenschaar SCV 18 LTX BL 1.6

Art. nr. 601615840

Bijzonder handige en wendbare accu-platenschaar voor het braamvrij snijden van plaatmateriaal

Max. plaatdikte staal 400 N/mm²	1,6 mm	Max. zaagsnelheid	2,6 m/min
Kleinste curvestraal	15 mm		

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145

BRUSHLESS

18 Volt accu-knabbelschaar NIV 18 LTX BL 1.6

Art. nr. 601614840

Handige, krachtige accu-knabbelschaar voor het moeiteloos snijden van vlak en gebogen plaatmateriaal

Grootste plaatdikte bij plaatstaal 400 N/mm²	1,6 mm	Max. zaagsnelheid	2,6 m/min
Kleinste curvestraal	40 mm		

zonder 18 Volt accu, zonder lader, in metaBOX 145

BRUSHLESS

18 Volt accu-multitool MT 18 LTX

Art. nr. 613021840

Oscillerend accu-multitool met hoge performance, vergelijkbaar met een gesnoerde machine

Schuurbeweging bij stationair toerental	7.000- 18.000 t/min	Oscillatiehoek links/rechts	1,6°

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter

18 Volt accu-multitool MT 18 LTX BI QSL

Art. nr. 613088840

Voor intensief gebruik in de interieurbouw met exact passende 3D-houder StarlockPlus

Schuurbeweging bij stationair toerental	8.000 t/min	Oscillatiehoek links/rechts	1,6°

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-bovenfrees OFV 18 LTX BL 12

Art. nr. 601743840

Krachtige accu-bovenfrees met een grote freesslag van 50 mm voor de meest uiteenlopende freeswerkzaamheden

Nullasttoerental	11.000- 25.000 t/min	Spantangopname	6/8/12 mm
Max. slaghoogte	50 mm		

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 340

NIEUW

BRUSHLESS

18 Volt accu-kantenfrees FMV 18 LTX BL 8

Art. nr. 601742840

Lichte en compacte accu-kantenfrees voor het profielfrezen, trimmen en aanbrengen van groeven met één hand

Nullasttoerental	4.800- 29.000 t/min	Spantangopname	6/8 mm
Max. slaghoogte	40 mm	Technische	gegevens 4

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145

NIEUW

BRUSHLESS

18 Volt accu-excenterschuurmachine SXA 18 LTX 125 BL

Art. nr. 600146840

Platte accu-excenterschuurmachine in een ergonomisch ontwerp en met een gering gewicht om vrijwel moeiteloos door te kunnen werken

Ø steunschijf	125 mm	Schuurcirkel	2 mm
Nullasttoerental	4.000- 10.000 t/min		

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 215

BRUSHLESS

18 Volt accu-excenterschuurmachine SXA 18 LTX 150 BL

Art. nr. 600411840

Handige accu-excenterschuurmachine met een schuurschijf-Ø van 150 mm voor een hoog afnamevermogen- ideaal voor grotere oppervlakken

Ø steunschijf	150 mm	Schuurcirkel	3 mm
Nullasttoerental	4.000- 10.000 t/min		

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 215 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-schaafmachine HO 18 LTX 20-82

Art. nr. 602082840

Lichte, handzame accu-schaafmachine voor het schaven, gleuven maken en afschuinen

Schaafbreedte	82 mm	Schaafdiepte instelbaar	0- 2 mm
Nullasttoerental	16000 omw/min		

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 340

18 Volt accu-tacker NFR 18 LTX 90 BL

Art. nr. 612090840

Krachtige accu-tacker met pneumatische slagtechniek voor spijkers tot 90 mm

Spijkersnelheid	2 /s	Spijkerlengte	50- 90 mm

zonder accu, zonder lader, metaBOX 340

BRUSHLESS

18 Volt accu-heteluchtpistool HG 18 LTX 500

Art. nr. 610502840

Licht accu-heteluchtpistool voor optimale hitte- snel en overal

Luchthoeveelheid	200 l/min	Temperatuur van- tot	300°- 500°
Temperatuurstanden	2		

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter

18 Volt accu-lijmpistool HK 18 LTX 20 — Art. nr. 600797840

Veelzijdig accu-lijmpistool voor reparaties en bevestigingen op iedere plek- startklaar binnen 1 minuut

Opwarmtijd	1 min	Lijmstick-Ø	11 mm

zonder accu, zonder lader, metaBOX 145

18 Volt accu-vetspuit FP 18 LTX — Art. nr. 600789850

Compacte accu-vetspuit met 2 standen en een hoge uitpersdruk (max. 690 bar) voor het mobiele onderhoud van machines en installaties

Uitpersdruk	690/413 bar	Uitperssnelheid	100/290 g/min
Slanglengte	1.200 m		

Zonder accu, zonder lader

Accu-bouwradio R 12-18 BT — Art. nr. 600777850

Robuuste en compacte AM/FM-bouwradio met Bluetooth om draadloos naar muziek te luisteren vanaf een smartphone of tablet

zonder accu, zonder lader, in doos

Accu-bouwradio R 12-18 DAB+ BT — Art. nr. 600778850

Robuuste bouwradio met digitale DAB+-ontvangst, top geluidskwaliteit en veel extra functies

zonder accu, zonder lader, in doos

Accu-bouwradio RC 12-18 32W BT DAB+ — Art. nr. 600779850

Krachtige DAB+ bouwplaatsradio met een vol geluid en geïntegreerde laadfunctie voor accu-packs en smartphones

Radiofrequentie DAB+	174- 240 MHz
Radiofrequentie FM	87,5- 108 MHz

Zonder accu, zonder lader

18 Volt accu-heggenschaar HS 18 LTX 45 — Art. nr. 601717850

Extreem lichte en stille accu-heggenschaar met een meslengte van 45 cm voor het comfortabel snoeien van heggen en struiken

Zaaglengte	43 cm	Aantal sneden bij nullasttoerental	2.600 omw/min

Zonder accu, zonder lader

18 Volt accu-heggenschaar HS 18 LTX 55 — Art. nr. 601718850

Extreem lichte en stille accu-heggenschaar met een meslengte van 55 cm voor het comfortabel snoeien van heggen en struiken

Zaaglengte	53 cm	Aantal sneden bij nullasttoerental	2.600 omw/min

Zonder accu, zonder lader

18 Volt accu-heggenschaar HS 18 LTX 65 — Art. nr. 601719850

Extreem lichte en stille accu-heggenschaar met een meslengte van 65 cm voor het comfortabel snoeien van heggen en struiken

Zaaglengte	63 cm	Aantal sneden bij nullasttoerental	2.600 omw/min

Zonder accu, zonder lader

18 Volt accu-heggenschaar HS 18 LTX BL 55 — Art. nr. 601722850

Krachtige borstelloze accu-heggenschaar met draaibare greep voor comfortabel trimmen en snoeien

BRUSHLESS

Zaaglengte	50 cm	Aantal sneden bij nullasttoerental	3.400 omw/min

Zonder accu, zonder lader

18 Volt accu-heggenschaar HS 18 LTX BL 65 — Art. nr. 601723850

Krachtige borstelloze accu-heggenschaar met draaibare greep voor comfortabel trimmen en snoeien

BRUSHLESS

Zaaglengte	60 cm	Aantal sneden bij nullasttoerental	3.400 omw/min

Zonder accu, zonder lader

18 Volt accu-heggenschaar HS 18 LTX BL 75 — Art. nr. 601724850

Krachtige borstelloze accu-heggenschaar met draaibare greep voor comfortabel trimmen en snoeien

BRUSHLESS

Zaaglengte	70 cm	Aantal sneden bij nullasttoerental	3.400 omw/min

Zonder accu, zonder lader

18 Volt accu-buxus- en grasschaar SGS 18 LTX Q — Art. nr. 601609840

2-in-1: struikschaar voor het knippen van struiken in exacte vormen en een grasschaar voor nette kanten

Knipsnelheid	2.300 omw/min	Snoeilengte (mes voor struikschaar)	20 cm
Snoeidikte (mes voor struikschaar)	8 mm	Snoeibreedte (grasmes)	11,5 cm

zonder accu, zonder lader, in metaBOX 145 liter

18 Volt accu-bladblazer LB 18 LTX BL — Art. nr. 601607850

Krachtige stille accu-bladblazer voor het verwijderen van bladeren en vuil van terrassen en paden

BRUSHLESS

Luchthoeveelheid tot	650 m³/h	Luchtsnelheid tot	150 km/h
Geluidsvermogensniveau	89 dB	Gewicht (zonder accu)	2,1 kg

zonder accu, zonder lader, in doos

2x18 Volt accu-grasmaaier RM 36-18 LTX BL 36 — Art. nr. 601716850

Compacte en wendbare accu-grasmaaier voor het nauwkeurig langs de randen maaien en mulchen van grasvelden tot 350 m²

BRUSHLESS

Snoeibreedte	36 cm	Maaihoogte	20- 70 mm
Volume van de opvangzak	45 l		

Zonder accu, zonder lader

18 Volt accu-grasmaaier RM 36-18 LTX BL 46 — Art. nr. 601606850

Stille accu-grasmaaier voor het efficiënt maaien, verzamelen en mulchen van grasmatten tot 800 m²

BRUSHLESS

Snoeibreedte	46 cm	Snoeihoogte van- tot	25- 80 mm
Volume van de opvangzak	55 l		

zonder accu, zonder lader, in doos

2 x18 Volt accu-kettingzaag MS 36-18 LTX BL 40 — Art. nr. 601613850

Krachtige accu-kettingzaag voor snelle, gelijkmatige zaagsnedes bij het vellen, zagen van takken, inkorten en bouwen met hout

BRUSHLESS

Raillengte	40 cm	Zaaglengte	36 cm
Max. kettingsnelheid	22 m/s	Tandvorm zaagketting	halve beitel/laag profiel

Zonder accu, zonder lader

18 Volt accu-snoeizaag MS 18 LTX 15 — Art. nr. 600856840

Handige en veilige accu-snoeizaag, ideaal voor het snoeien van bomen en struiken of andere groenwerkzaamheden

Raillengte	15 cm	Max. kettingsnelheid	5 m/s

zonder accu, zonder lader, metaBOX 145 liter

18 Volt accu-grastrimmer RTD 18 LTX BL 30 — Art. nr. 601720850

Lichte en compacte accu-grastrimmer voor maai-, trim- en uitdunwerkzaamheden

BRUSHLESS

Handgreep	Ronde greep	Diameter snijcirkel	30 cm
Diameter draad	2 mm	Nullasttoerental	0- 6.500 t/min

Zonder accu, zonder lader

Metabo

18 Volt accu-bosmaaier FSD 36-18 LTX BL 40 — Art. nr. 601610850

Stille accu-bosmaaier met compacte ronde greep voor het effectief werken, ook als er maar weinig ruimte beschikbaar is

Soort handgreep	Ronde greep	Diameter snijcirkel	40 cm
Diameter draad	2 mm	Nullasttoerental	0 - 6.000 omw/min

zonder accu, zonder lader, in doos

BRUSHLESS

18 Volt accu-bosmaaier FSB 36-18 LTX BL 40 — Art. nr. 601611850

Stille accu-bosmaaier met verstelbare tweehands-greep voor het comfortabel werken op grote oppervlakken

Soort handgreep	Tweehands-greep	Diameter snijcirkel	40 cm
Diameter draad	2 mm	Nullasttoerental	0 - 6.000 omw/min

zonder accu, zonder lader, in doos

BRUSHLESS

18 Volt accu-rugsproeier RSG 18 LTX 15 — Art. nr. 602038850

Rugsproeiers met accu voor het gelijkmatig besproeien van planten zonder met de hand te hoeven pompen

Max. vulvolume	15	Werkdruk	1 - 3 bar
Spuitvolume (bij 1,5 bar/2.0 Ah)	90l		

zonder accu, zonder lader, in doos

2x18 Volt accu-combi-systeem MA 36-18 LTX BL Q — Art. nr. 601725850

Krachtige 2x18 Volt accu-aandrijving voor de opzetstukken van het multifunctionele systeem van Metabo, de all-in-one-oplossing voor heel veel werkzaamheden in de tuin

Nullasttoerentallen	0 - 7.000/0 - 8.200 t/min	Lengte	1052 mm

Zonder accu, zonder lader

BRUSHLESS

Stokkettingzaag-opzetstuk MA-MS 25 — Art. nr. 601727850

Veilige verzorging van de bomen met het stokkettingzaag-opzetstuk van het multifunctionele systeem van Metabo, de all-in-one-oplossing voor heel veel tuinwerkzaamheden

Raillengte	25 cm	Max. kettingsnelheid	18 m/s

Heggenschaar-opzetstuk MA-HS 50 — Art. nr. 601726850

Voor het snoeien van hoge heggen en struiken met het heggenschaar-opzetstuk van het multifunctionele systeem van Metabo, de all-in-one-oplossing voor heel veel werkzaamheden in de tuin

Zaaglengte	48 cm	Aantal sneden bij nullasttoerental	0 - 2.600/0 - 3.100 t/min

Bosmaaier-opzetstuk MA-FS 40 — Art. nr. 601728850

Maaien, trimmen, uitdunnen met het bosmaaier-opzetstuk uit het multifunctionele systeem van Metabo, de all-in-one-oplossing voor heel veel werkzaamheden in de tuin

Diameter snijcirkel	40 cm	Nullasttoerental	0 - 5.300/0 - 6.000 t/min

18 Volt accu-dompel- en regentonpomp TPF 18 LTX 2200 — Art. nr. 601729850

Flexibele accu-pomp met 2 functies: altijd en overal inzetbaar als dompel- of regentonpomp

Max. opvoercapaciteit	2.200 l/h	Max. opvoerhoogte	22 m
Max. dompeldiepte	2 m		

Zonder accu, zonder lader

18 Volt accu-blazer AG 18 — Art. nr. 602242850

Lichte accu-blazer bijv. voor het afblazen van spaanders op werkstuk, werkplek, transporteur enz.

Luchthoeveelheid	1/1,55/2,6 m³/min	Max. luchtsnelheid	74 m/s
Gewicht (met accu)	1.87 kg		

zonder accu, zonder lader, in doos

18 Volt accu-ventilator AV 18 — Art. nr. 606176850

Hoogwaardige accu-ventilator voor flexibel gebruik onafhankelijk van de netvoeding

Luchtsnelheid	1,8/2,8/3,8 m/s	Max. toerental	1300 omw/min
Rotordiameter	355 mm	Gewicht (met accu)	4.55 kg

zonder accu, zonder lader, in doos

18 Volt accu-blaaspistool BP 18 LTX BL — Art. nr. 600798850

Krachtig en veelzijdig accu-blaaspistool met een sterke luchtstroom voor het reinigen, uitblazen, oppompen en ontluchten

Luchthoeveelheid	0,7 m³/min	Max. luchtsnelheid	122 m/s

Zonder accu, zonder lader

NIEUW

BRUSHLESS

18 Volt accu-kitpistool KPA 18 LTX 400 — Art. nr. 601206850

Krachtig kitpistool met 400 ml-buis, ook voor het verwerken van bijzonder taaivloeibare materialen

Opnamemaat	400 ml

zonder accu, zonder lader, in doos

18 Volt accu-kitpistool KPA 18 LTX 600 — Art. nr. 601207850

Krachtige kitpistool met 600 ml-buis, ook voor het verwerken van bijzonder taaivloeibare materialen

Opnamemaat	600 ml

zonder accu, zonder lader, in doos

18 Volt accu-compressor AK 18 Multi — Art. nr. 600794850

Multifunctionele accu-compressor, veelzijdig te gebruiken zoals voor het oppompen van banden, ballen, luchtmatrassen enz.

Vulvermogen	16 l/min	Max. druk	11 bar

Zonder accu, zonder lader

18 Volt accu-compressor Power 160-5 18 LTX BL OF — Art. nr. 601521850

Lichte en krachtige accu-compressor met brushless-motor voor het gebruik in de interieurbouw en op bouwplaatsen

Vulvermogen	70 l/min	Effectief geleverde hoeveelheid (bij 80% max. druk)	60 l/min
Max. druk	8 bar	Ketelinhoud	5 l

zonder accu, zonder lader, in doos

18 Volt accu-zuiger AS 18 L PC Compact — Art. nr. 602028850

Handige draagbare accu-alleszuiger voor het nat- en droogzuigen (IPX4), ideaal voor kleinere reinigings- en afzuigtaken

Luchtvermogen max.	2.100 l/min	Onderdruk	120 hPa (mbar)
Reservoirinhoud	6 l		

Zonder accu, zonder lader

18 Volt accu-alleszuiger AS 18 HEPA PC Compact — Art. nr. 602029850

Handige draagbare accu-alleszuiger voor het nat- en droogzuigen (IPX4). Uitgevoerd met een HEPA-filter; houdt 99,95% van het fijnstof tegen.

Luchtvermogen max.	2.100 l/min	Onderdruk	120 hPa (mbar)
Reservoirinhoud	6 l		

Zonder accu, zonder lader

HEPA
HEPA filter inside

18 Volt accu-alleszuiger AS 18 L PC — **Art. nr. 602021850**

Lichte, compacte accu-alleszuiger voor mobiel gebruik, voor het zuigen en afzuigen van stof en spaanders

Luchtvermogen max.	2100 l/min	Onderdruk	120 hPa (mbar)
Reservoirinhoud	7.5 l		
zonder accu, zonder lader, in doos			

2 x 18 Volt accu-alleszuiger AS 36-18 L 20 PC — **Art. nr. 602071850**

Compacte, veelzijdig inzetbare accu-alleszuiger in stofklasse L met geïntegreerde filterreiniging

Luchtvermogen max.	3.300 l/min	Onderdruk	140 hPa (mbar)
Reservoirinhoud	20 l		
Zonder accu, zonder lader			

2 x 18 Volt accu-alleszuiger AS 36-18 L 20 PC-CC — **Art. nr. 602072850**

Compacte, veelzijdig inzetbare accu-alleszuiger in stofklasse L met geïntegreerde filterreiniging en CordlessControl

Luchtvermogen max.	3.300 l/min	Onderdruk	140 hPa (mbar)
Reservoirinhoud	20 l		
Zonder accu, zonder lader			

2 x 18 Volt accu-alleszuiger AS 36-18 L 30 PC-CC — **Art. nr. 602073850**

Compacte, veelzijdig inzetbare accu-alleszuiger in stofklasse L met geïntegreerde filterreiniging en CordlessControl

Luchtvermogen max.	3.300 l/min	Onderdruk	140 hPa (mbar)
Reservoirinhoud	30 l		
Zonder accu, zonder lader			

2 x 18 Volt accu-zuiger AS 36-18 M 30 PC-CC — **Art. nr. 602074850**

Compacte, veelzijdig inzetbare accu-zuiger in stofklasse M met geïntegreerde filterreiniging en CordlessControl

Luchtvermogen max.	3.300 l/min	Onderdruk	140 hPa (mbar)
Reservoirinhoud	30 l		
Zonder accu, zonder lader			

2 x 18 Volt accu-alleszuiger AS 36-18 H 30 PC-CC — **Art. nr. 602075850**

Compacte, veelzijdig inzetbare accu-zuiger in stofklasse M met geïntegreerde filterreiniging en CordlessControl

Luchtvermogen max.	3.300 l/min	Onderdruk	140 hPa (mbar)
Reservoirinhoud	30 l		
Zonder accu, zonder lader			

18 Volt accu-alleszuiger ASR 36-18 BL 25 M SC — **Art. nr. 602046850**

Krachtige nat-/droogzuiger op accu met CordlessControl-functie voor het intelligent afzuigen zonder lastige snoeren

Luchtvermogen max.	4.000 l/min	Onderdruk	240 hPa (mbar)
Reservoirinhoud	20 l		
zonder accu, zonder lader, in doos			

BRUSHLESS

18 Volt accu-bouwlamp BSA 18-1000 — **Art. nr. 601508850**

Kleine accu-bouwlamp met 1.000 lumen voor uiteenlopende toepassingsmogelijkheden

Max. lichtstroom	1.000 lm	Max. brandduur per acculading (18 V/5.5 Ah LiHD)	9,6 h
Zonder accu, zonder lader			

NIEUW

Accu-bouwlamp BSA 12-18 LED 2.000 — **Art. nr. 601504850**

Handige accu-bouwlamp met COB-LED voor een doelgericht, kleurechte verlichting, zeer geschikt voor kleine ruimtes

Max. lichtstroom	2.000 lm	Max. brandduur per acculading (18V/4.0 Ah LiHD)	5 h
Zonder accu, zonder lader			

18 Volt accu-bouwlamp BSA 18 LED 4000 — **Art. nr. 601505850**

Krachtige accu-bouwlamp met 4.000 lumen voor een gelijkmatige werkverlichting op een groot oppervlak en minder schaduwvorming

Max. lichtstroom	4.000 lm	Max. brandduur per acculading (18V/10.0 Ah LiHD)	6,5 h
Zonder accu, zonder lader			

18 Volt accu-bouwlamp BSA 18 LED 10000 — **Art. nr. 601506850**

Krachtige accu-bouwlamp met 10.000 lumen voor een gelijkmatige werkverlichting op een groot oppervlak en minder schaduwvorming

Max. lichtstroom	10.000 lm	Max. brandduur per acculading (18V/10.0 Ah LiHD)	2,5 h
Zonder accu, zonder lader			

18 Volt accu-bouwlamp BSA 18 LED 5000 DUO-S — **Art. nr. 601507850**

Verlichting op statief met 2 afzonderlijk te verstellen bouwlampen met 5.000 lumen om het complete werkgebied flexibel en perfect te verlichten

Max. lichtstroom	5.000 lm	Max. brandduur per acculading (18V/10.0 Ah LiHD)	4,2 h
Zonder accu, zonder lader			

Accu-lamp BSA 14.4-18 LED — **Art. nr. 600368000**

Krachtige LED-handlamp voor gelijkmatig, helder werklicht

zonder accu, zonder lader, in doos

Accu-lamp SLA 14.4-18 LED — **Art. nr. 600370000**

Krachtige LED-staaflamp voor gelijkmatig, helder werklicht

zonder accu, zonder lader, in doos

Accu-Power-adapter PA 14.4-18 LED-USB — **Art. nr. 600288000**

Compacte multifunctionele adapter, te gebruiken als laadapparaat, energiebron en lamp

zonder accu, zonder lader, in doos

18 Volt accu-koelbox KB 18 BL — **Art. nr. 600791850**

Geniale accu-koelbox voor het actief koelen en warm houden onafhankelijk van het stroomnet- altijd en overal

Max. koelvermogen onder de omgevingstemperatuur	17°C	Max. warmhoudtemperatuur	60°C
Volume	24 l		
Zonder accu, zonder lader			

BRUSHLESS

MONTIPOWER

Bristle Blaster® Ultimate Cordless — **Art. nr. SB-601-BMC**

Innovatieve, verplaatsbare oppervlakkenvoorbereidingsmachine, verwijdert roest, walshuid, oude coatings, zorgt voor een oppervlakteprofiel dat vergelijkbaar is met stralen.

Oppervlakteprofiel van staal	55 – 95 µm Rz
Reinheid van het oppervlak vergelijkbaar met ISO8501-1	Sa 2½- Sa 3
Met: 5 Bristle Blaster® banden, excl. accu-pack, excl. lader, in koffer	

MBX® Vinyl Zapper® Ultimate	Art. nr. SB-201
Verwijdert stickers, reflecterend en niet-reflecterend folie evenals lijmresten van gecoate en niet-gecoate oppervlakken.	
Reduceert de snelheid, zodat er veilig kan worden gewerkt 1.350 omw/min	
Met: Vinyl Zapper® Ultimate van 30 mm breed, excl. accu, excl. lader, in doos	

MBX® Cordless	Art. nr. SB-344
Verwijdert moeiteloos roest, verf, vloercoating en afdichtmiddelen van voertuigonderdelen.	
Aandrijfaggregaat, incl. dodemansschakelaar, beschermende afdekking, trillingsgedempte greep, opnamesysteem 23 mm, MBX® banden, roestvast staal, fijn, 23 mm, excl. accu-pack, excl. lader	

Decapower® 2000			Art. nr. 91160
Accu-boormachine, 18 V, snoerloos			
Gewicht	1,5 kg	Spanwijdte van boorhouder	1,5- 13 mm
Transmissie	2 standen- toerental 0- 550/0- 2.000 t/min		
Met: alleen machine, zonder accu en lader			

Decapower® 2000 Bristle Head			Art. nr. ZU-103
De Decapower® Bristle Head is de ideale oplossing voor een efficiënte en grondige oppervlaktevoorbereiding. Hij kan moeiteloos op vrijwel elke boorkop met een snelspanmechanisme of met een slagmoersleutel met 1/4"-snelkoppeling worden bevestigd. Voor een optimaal resultaat moet u ervoor zorgen dat de borstelkop stevig vastzit en gelijkmatig meedraait.			
Gewicht	0.560 kg	Aanbevolen toerental bij gebruik	2.500- 3.500 omw/min
Met: Decapower® Bristle Head-set: • Decapower® Bristle Head • Decapower® opnamesysteem • Decapower® band, staal, fijn, 23 mm (BU-040) • Decapower® band, staal, grof, 23 mm (BU-040-MK) • Inbussleutel			

novus®

Accu-tacker J-550 single		Art. nr. 031-0363
Krachtige professionele accu-tacker voor het bevestigen van uiteenlopende materialen, stoffen en sierstrips op de bouwplaats en in de werkplaats		
Bijzonder snel werken dankzij de seriële schietfunctie van 3 schoten per seconde	Instelling van de diepte: afstandsinstelling tot 2 mm met de kartelbout voor de juiste afstand tussen de rug van de niet en het werkstuk. Ongeacht de hardheid van de ondergrond, de niet zit altijd optimaal in het materiaal	
Het is een machine met een ergonomisch ontwerp, waarmee prettig en met het ideale zwaartepunt kan worden gewerkt, zelfs bovenhands	Per afstandsaanslag wordt een reeks nieten parallel op een hoogte getackert	
Met: levering in doos, de accu en lader zijn niet in de levering inbegrepen		

Accu-tacker J-551 single		Art. nr. 031-0365
Krachtige professionele accu-tacker voor het bevestigen van diverse soorten folie en sierstrips op de bouwplaats en in de werkplaats		
Bijzonder snel werken dankzij de seriële schietfunctie van 3 schoten per seconde	Instelling van de diepte: afstandsinstelling tot 2 mm met de kartelbout voor de juiste afstand tussen de rug van de niet en het werkstuk. Ongeacht de hardheid van de ondergrond, de niet zit altijd optimaal in het materiaal	
Het is een machine met een ergonomisch ontwerp, waarmee prettig en met het ideale zwaartepunt kan worden gewerkt, zelfs bovenhands	Per afstandsaanslag wordt een reeks nieten parallel op een hoogte getackert	
Met: levering in doos, de accu en lader zijn niet in de levering inbegrepen		

PREBENA

Accu-spijkerapparaat PKT-8-RKP100			Art. nr. PKT-8-RKP100
voor papiergebonden spijkers met ronde kop voor spijkerpistool type RKP van 65- 100 mm			
Gewicht:	5,0 kg	Schietvolgorde	1,5 schot/seconde
Hoogte	39 cm	Magazijncapaciteit	30 spijkers
PKT-8-RKP100, persluchtpatroon KT-1000 in kunststof koffer			

Accu-spijkerapparaat PKT-8-RKP100-LM			Art. nr. PKT-8-RKP100-LM
voor papiergebonden spijkers met ronde kop voor spijkerpistool type RKP van 65- 100 mm			
Gewicht:	5,3 kg	Schietvolgorde	1,5 schot/seconde
Hoogte	39 cm	Magazijncapaciteit	60 spijkers
PKT-8-RKP100-LM, persluchtpatroon KT-1000 in kunststof koffer			

Accu-spijkerpistool PKT-8-RHC40			Art. nr. PKT-8-RHC40
voor stalen betonnagels type RHC van 15- 40 mm			
Gewicht	5,5 kg	Magazijncapaciteit	40 spijkers
Hoogte	39 cm	Toepassing	Staal en beton
PKT-8-RHC40, persluchtpatroon KT-1000 in transportkoffer			

Accu-spijkerapparaat PKT-8-RHC65			Art. nr. PKT-8-RHC65
voor stalen betonnagels type RHC van 15- 40 mm			
Gewicht:	5,5 kg	Magazijncapaciteit	40 spijkers
Hoogte	39 cm	Toepassing	Staal en beton
PKT-8-RHC5, persluchtpatroon KT-1000 in transportkoffer			

Accu-spijkerapparaat PKT-8-PR100			Art. nr. PKT-8-PR100
papiergebonden spijkers met halfronde kop voor spijkerpistool type PR van 65- 100 mm			
Gewicht:	5,0 kg	Schietvolgorde	1,5 schot/seconde
Hoogte	39 cm	Magazijncapaciteit	40 spijkers
PKT-8-PR100, persluchtpatroon KT-1000 in kunststof koffer			

Accu-spijkerapparaat PKT-8-PR100-LM			Art. nr. PKT-8-PR100-LM
papiergebonden spijkers met halfronde kop voor spijkerpistool type PR van 65- 100 mm			
Gewicht:	5,3 kg	Schietvolgorde	1,5 schot/seconde
Hoogte	39 cm	Magazijncapaciteit	80 spijkers
PKT-8-PR100-LM, persluchtpatroon KT-1000 in kunststof koffer			

Accu-compressor VITAS 100-ACCU			Art. nr. VITAS 100-AKKU
Compacte accu-compressor voor mobiel gebruik			
Aanzuigvermogen	100 l/min.	Max. druk	8 bar
Effectief geleverde hoeveelheid	72 l/min.	Ketel	5 liter
Accu-compressor in doos			

Accu-bandschroevendraaier 6A-MGS55			Art. nr. 6A-MGS55
voor schroeven type MGS van 25- 55 mm			
Gewicht	2,5 kg	Max. koppel zacht	6 Nm
Gereedschapopname	Binnenzeskant 1/4“ (6,35 mm)	Nullasttoerental	0- 5.000 omw/min
6A-MGS55, Bit PH2, Bit PZ2 in de metaBOX			

Accu-spijkerpistool PKT-3-J55		Art. nr. PKT-3-J55
Accu-spijkerpistool voor papiergebonden spijkers met ronde kop (brads) voor spijkerpistool type J van 16- 55 mm		
Licht en handig door het gewicht van slechts 2,3 kg	Eénschots en repeteerfunctie	
Hoge schietcapaciteit met één accu	Beveiliging bij leeg magazijn	
Met: accu-spijkerpistool in de metaBOX		

NIEUW

Accu-spijkerpistool PKT-3-ES40		Art. nr. PKT-3-ES40
Accu-spijkerpistool voor nieten voor spijkerpistool type ES van 15- 40 mm		
Licht en handig door het gewicht van slechts 2,3 kg	Eénschots en repeteerfunctie	
Hoge schietcapaciteit met één accu	Beveiliging bij leeg magazijn	
Met: accu-spijkerpistool in de metaBOX		

NIEUW

Pressfit®

18 Volt accu-perstang LYNX			Art. nr. 5000012
Voor het uitvoeren van persverbindingen bij alle gangbare drukleidingen voor water, gas, stoom, afval en verwarming, ventilatie en airco Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting			
Perskracht	22 kN	Gewicht (met accu)	2,6 kg
Persbek (serie Mini)	Ø 10- 40 mm	meegeleverde accu	18 V- 2.0 Ah
Met: accu, lader, draagriem, stevige kunststof koffer.			

18 Volt accu-perstang LYNX-RR			Art. nr. 5000010
Voor het uitvoeren van persverbindingen bij alle gangbare drukleidingen voor water, gas, stoom, afval en verwarming, ventilatie en airco Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting			
Perskracht	22 kN	Gewicht (met accu)	2,7 kg
Persbek (serie Mini)	Ø 10- 40 mm	meegeleverde accu	18 V- 2.0 Ah
Met: accu, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer.			

18 Volt accu-perstang PUMA			Art. nr. 5000022
Voor het uitvoeren van persverbindingen bij alle gangbare drukleidingen voor water, gas, stoom, afval en verwarming, ventilatie en airco Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting			
Perskracht	32 kN	Gewicht (met accu)	2,9 kg
Persbek (serie Standard)	Ø 10- 75 mm	meegeleverde accu	18 V- 2.0 Ah
Met: accu, lader, draagriem, stevige kunststof koffer.			

18 Volt accu-perstang PUMA-RR			Art. nr. 5000020
Voor het uitvoeren van persverbindingen bij alle gangbare drukleidingen voor water, gas, stoom, afval en verwarming, ventilatie en airco Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting			
Perskracht	32 kN	Gewicht (met accu)	3 kg
Persbek (serie Standard)	Ø 10- 75 mm	meegeleverde accu	18 V- 2.0 Ah
Met: accu, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer.			

PROMOTECH®

Mini SPIDER Battery			Art. nr. WOZ-0759-10-00-00-0
De compacte lastractor van PROMOTECH voor het vervaardigen van continue stompe en hoeklassen in een MIG/MAG-proces			
Horizontale snelheid	0 – 110 cm/min	Horizontale trekkracht	150 N
Diameter van de brander	16 – 22 mm	Gewicht	6,6 kg
Kartonnen doos met tractor, 18 V DC accu 4.0 Ah (2 stuks), inbussleutel 3 mm, inbussleutel 4 mm, bedieningshandleiding			

GECKO BATTERY			Art. nr. WOZ-0776-10-00-01-0
Snoerloze 18 Volt lastractor voor het vervaardigen van continue stompe en hoeklassen in een MIG/MAG-proces			
Horizontale snelheid	0 – 110 cm/min	Minimale krommingsradius van het verplaatsingstraject	600 mm
Minimale krommingsradius van het verplaatsingstraject	800 mm	Gewicht	8 kg
Kunststof box met tractor, 18 V DC 4.0 Ah (2 stuks), standaard geleidingsarmen, branderhouder met lange stang en klem, lichtboogontstekingskabel 6,5 6,5 m, inbussleutel 4 mm, bedieningshandleiding			

SCORPIO Battery			Art. nr. WOZ-0757-10-00-00-0
De SCORPIO Battery is een op accu werkende, programmeerbare lastractor die voor het uitvoeren van stompe en hoeklassen, evenals het continue lassen werd ontwikkeld.			
Horizontale snelheid	5 – 130 cm/min	Minimale krommingsradius van het verplaatsingstraject	1.000 mm
Minimale krommingsradius van het verplaatsingstraject	1.250 mm	Gewicht	7 kg
Kunststof box met tractor, 18 V DC accu 4.0 Ah (2 stuks), branderhouder, lichtboogontstekingskabel 6,5 m, inbussleutel 3 mm en 4 mm, bedieningshandleiding			

NIEUW

DRAGON Battery			Art. nr. WOZ-0788-10-00-00-0
De DRAGON Battery is een op accu's werkende doorslijptractor voor het thermisch doorslijpen met een exacte, stabiele verplaatsingssnelheid, waardoor zeer nauwkeurige zaagsneden en afkantingen mogelijk zijn.			
Horizontale snelheid	0 – 150 cm/min	Branderdiameter	28 – 35 mm
Afstand tot de bodem	8 mm	Gewicht	15,2 kg
Kunststof box met tractor, 18 V DC accu 4.0 Ah (2 stuks), tandstang, branderhouder, inbussleutel 2,5 mm, 3 mm, 4 mm en 5 mm, bedieningshandleiding			

NIEUW

PRO-36 Battery			Art. nr. WRT-0688-10-00-00-0
De snoerloze accu-boormachine PRO-30 Battery maakt een freescapaciteit van tot max. 36 mm mogelijk en is voorzien van een innovatief LED-bewakingssysteem, dat de actuele bewerkingstoestand van de boormachine aangeeft en tevens veiligheidsinformatie levert.			
Motortoerentallen (onder belasting)	260 omw/min	Maximale boordiepte	50 mm
Maximale freescapaciteit	36 mm	Gewicht	11.5 kg
Kunststof koffer met boormachine, 18 V DC accu 4.0 Ah, lader, veiligheidsriem, koelsysteem, inbussleutel 4 mm, bedieningshandleiding			

PRO-36PM Battery			Art. nr. WRT-0765-10-00-00-0
Deze speciale op accu's werkende boormachine met permanente magneetvoet is bedoeld voor gebruik in afgelegen gebieden waar geen stroomvoorziening beschikbaar is			
Motortoerentallen (onder belasting)	260 omw/min	Maximale boordiepte	50 mm
Maximale freescapaciteit	36 mm	Gewicht	14.5 kg
Kunststof koffer met boormachine, 18 V DC accu 4.0 Ah, lader, veiligheidsriem, koelsysteem, inbussleutel 4 mm, bedieningshandleiding			

NIEUW

PRO-36R Battery — Art. nr. WRT-0766-10-00-00-0

NIEUW

Deze zeer krachtige, compacte en lichte machine voor het boren in rails is bedoeld voor gebruik in afgelegen gebieden waar geen stroomvoorziening beschikbaar is

Motortoerentallen (onder belasting)	350 omw/min	Maximale boordiepte	30 mm
Maximale freescapaciteit	36 mm	Gewicht	14.5 kg

Kunststof koffer met kernboormachine voor rails, 18 V DC accu 4.0 Ah, perskoelmiddel flessenunit, inbussleutel 4 mm en 5 mm, bedieningshandleiding

BM-6 Battery (COMING SOON) — Art. nr. UKS-0763-10-00-01-0

NIEUW

Kleine en lichte afschuinmachine voor het frezen van platen, buizen en profielen

Afkantbreedte	tot max. 6 mm	Afkantradius	R2, R3, R4 of R5
Afkanthoek	45°, 30° (optie)	Neerlaten	Min. ID 40 mm

Kunststof koffer met afschuinmachine, 18 V DC accu 5.50 Ah, gebruiksaanwijzing

pulsFOG

Turbo-MAX-CPT 36V — Art. nr. K00043.00

Draagbare koudvernevelaar met werking op accu voor de ruimtebehandeling met vloeibare stoffen

Vernevelingsvloeistofreservoir	5 liter	Maximale spuitafstand	20 m
Maximale doorstroming	500 ml/min	Looptijd per accu-lading	30 min

Met: apparaat compleet met zakje met reserveonderdelen, vultrechter, gehoorbescherming, incl. 2 st. CAS Li-Power 5,2 Ah accu's, zonder lader.

Turbo-MAX-STD 36V — Art. nr. K00044.00

Draagbare koudvernevelaar met werking op accu voor de ruimte- en oppervlaktebehandeling met vloeibare stoffen

Vernevelingsvloeistofreservoir	5 liter	Maximale spuitafstand	20 m
Maximale doorstroming	500 ml/min	Looptijd per accu-lading	30 min

Met: apparaat compleet met zakje met reserveonderdelen, vultrechter, gehoorbescherming, incl. 2 st. CAS Li-Power 5,2 Ah accu's, zonder lader.

RICO
YOU WILL SEE.

Accu-schuifinstallatie TINY|PC.3 — Art. nr. 9520.021784

De TINY|PC.3 is licht, compact en tegelijkertijd uitermate robuust, ontworpen voor werkzaamheden zowel in als rondom gebouwen. Met een gering gewicht en een uitschuifbare greep kan de TINY|PC.3 moeiteloos naar ieder werk worden getransporteerd. Bovendien kan de installatie dankzij de wegklapbare, afneembare monitorunit ruimtebesparend worden opgeborgen worden. Hij is compatibel met alle gangbare camera's van RICO en dus is de TINY|PC.3 ook geschikt voor het inspecteren van rioleringen vanaf Ø 30 mm tot Ø 300 mm.

Display	super licht (1.000 cd/m²) groot touchdisplay (12,1)	Looptijd	Werking op accu (CAS-accu als optie) met een looptijd tot 16 uur
Systeem	Een-klik-wisselkorf-systeem	PC	Geïntegreerde Windows-PC

Met: schuifinstallatie TINY|PC.3, (zonder schuifkabel en korf)

RIEXINGER

HG 90 A - kofferset — Art. nr. 338160

NIEUW

De HG 90 A van RIEXINGER is een op accu's werkend handlasapparaat met verwarmingselement in ronde uitvoering, dat is ontwikkeld voor het efficiënt stomplassen van kunststofbuizen en hulpstukken.

Materiaal	PB, PE, PP, PVDF	Temperatuurbereik (°C)	100 – 300
Verwarmingsspiegel Ø (mm)	90	Temperatuurinstelling en-bewaking overeenkomstige DVS 2208-1 (09/2019)	ja

1x handmachine, 1x tafelframe, 1x transportkoffer (metaBOX 185 XL), zonder accu, zonder snellader | Andere varianten zijn ook verkrijgbaar.

HG 100 A - kofferset — Art. nr. 338163

NIEUW

De HG 100 A van RIEXINGER is een op accu's werkend handlasapparaat met verwarmingselement in een vierkante uitvoering, dat speciaal werd ontwikkeld voor het efficiënt stomplassen van kunststofbuizen en hulpstukken. Bovendien biedt de snijkant van 55° op het verwarmingselement de mogelijkheid om kunststof platen door middel van warmte te buigen.

Materiaal	PB, PE, PP, PVDF	Temperatuurbereik (°C)	100 – 300
Verwarmingsspiegel (lxb in mm)	150 x 100	Temperatuurinstelling en-bewaking overeenkomstige DVS 2208-1 (09/2019)	ja

1x handmachine, 1x tafelframe, 1x transportkoffer (metaBOX 185 XL), zonder accu, zonder snellader | Andere varianten zijn ook verkrijgbaar.

ROKAMAT
easy working

Accu-ETICS-rugzakstofzuiger RVC-L C — Art. nr. 12000-b

Rugzakzuiger in stofklasse L voor mobiel gebruik voor het afzuigen van ETICS-deeltjes. Ideaal voor werkzaamheden op steigers.

Volumestroom max.	31 l/s	Inhoud van reservoir max.	15 l
Onderdruk max.	32 mbar	Gewicht	6,6 kg

Papieren filterzak, stoffen filterzak (kan worden geleegd) zonder accu-pack/lader, in kartonnen doos (varianten met een andere inhoud zijn eveneens verkrijgbaar).

Accu-ETICS-schuurmachine Chameleon CX — Art. nr. 26000-b

NIEUW BORSTELLOOS

Universele slijpmachine met twee tegengesteld draaiende slijpschijven voor talloze toepassingen: ETICS-platen slijpen, behang/oud pleisterwerk/verf/tegellijmresten/plantengroei verwijderen, kraspleister afschrapen, beton egaliseren, reinigen, polijsten en nog veel meer. Borstelloze accumotor met toerentalregeling.

Toerental	120-400 omw/min	Gewicht (handstuk)	2,4 kg
Gereedschapsschijf	2x Ø200 mm		

Steunschijf, smeergel K16 (4 stuks), bevestigingsriem, zonder accu-pack/lader, in transportkoffer (varianten met een andere inhoud zijn eveneens verkrijgbaar).

Accu-pleisterbewerkingsmachine PFM CX — Art. nr. 36000-b

NIEUW BORSTELLOOS

De ultieme pleisterbewerkingsmachine voor het bewerken van gipspleister, kalk-cementpleister en schijfpleister (gevels), het vilten van plamuur, het gladstrijken van betonelementen, het schuren, het gladstrijken van alle soorten wandpleister en nog veel meer. Borstelloze accumotor met toerentalregeling.

Toerental	65-250 omw/min	Gewicht	2,7 kg
Gereedschapsschijf	Ø350 mm		

Basisschijf, sponsschijf grof, zonder accu-pack/lader, in transportkoffer (varianten met een andere inhoud zijn eveneens verkrijgbaar).

Accu-snijmachine Tigris 850 CX — Art. nr. 53000-b

NIEUW BORSTELLOOS

Veelzijdige, krachtige en gepatenteerde snijmachine met roterend diamantsnijdraad. Snijdt, aangedreven door een borstelloze accumotor, vrijwel alle isolatiematerialen met een maximale snijlengte (plaatbreedte) van 850 mm. (Optionele toebehoren voor houtvezelisolatieplaten verkrijgbaar.)

Snijlengte max. (plaatbreedte)	850 mm	Materiaaldichtheid max.	650 kg/m³
Snijdiepte max. (plaatdikte)	340 mm	Gewicht	25,0 kg

Incl. snijdraad, zonder accu-pack/lader, in een draagtas (een stevige houten transportkist is als optie verkrijgbaar en varianten met een andere inhoud zijn eveneens verkrijgbaar).

Akku-snijmachine Tigris 1250 CX — Art. nr. 54000-b

NIEUW BORSTELLOOS

Veelzijdige, krachtige en gepatenteerde snijmachine met roterend diamantsnijdraad. Snijdt, aangedreven door een borstelloze accumotor, vrijwel alle isolatiematerialen met een maximale snijlengte (plaatbreedte) van 1250 mm. (Optionele toebehoren voor houtvezelisolatieplaten verkrijgbaar.)

Snijlengte max. (plaatbreedte)	1.250 mm	Materiaaldichtheid max.	650 kg/m³
Snijdiepte max. (plaatdikte)	340 mm	Gewicht	31,0 kg

Incl. snijdraad, zonder accu-pack/lader in een houten transportkist (varianten met een andere inhoud zijn eveneens verkrijgbaar).

Accu-betontriller CV CX 43-130 — Art. nr. 91400-b

NIEUW BORSTELLOOS

Voor het verdichten van vers beton en betonvoegen. De lengte van de buigbare as bedraagt 1.300 mm.
Nu met een nieuwe accumotor: borstelloos en nog krachtiger.

Lange buigbare as	1.300 mm	Gewicht	4,9 kg
Vibratiekop (Ø x lengte)	Ø43 x 310 mm		

Bevestigingsriem, zonder accu-pack/lader, in transportkoffer (varianten met een andere inhoud zijn eveneens verkrijgbaar).

Accu-betontriller CV CX 43-200 — Art. nr. 91500-b

NIEUW BORSTELLOOS

Voor het verdichten van vers beton en betonvoegen. De lengte van de buigbare as bedraagt 2000 mm.
Nu met een nieuwe accumotor: borstelloos en nog krachtiger.

Lange buigbare as	2000 mm	Gewicht	5,5 kg
Vibratiekop (Ø x lengte)	Ø43 x 310 mm		

Bevestigingsriem, zonder accu-pack/lader, in transportkoffer (varianten met een andere inhoud zijn eveneens verkrijgbaar).

Accu-betontriller CV CX 43-300 — Art. nr. 91600-b

NIEUW BORSTELLOOS

Voor het verdichten van vers beton en betonvoegen. De lengte van de buigbare as bedraagt 3000 mm.
Nu met een nieuwe accumotor: borstelloos en nog krachtiger.

Lange buigbare as	3000 mm	Gewicht	6,0 kg
Vibratiekop (Ø x lengte)	Ø43 x 310 mm		

Bevestigingsriem, zonder accu-pack/lader, in transportkoffer (varianten met een andere inhoud zijn eveneens verkrijgbaar).

Accu-beton- en tegelvlakmachine Skate CX — Art. nr. 93060-b

NIEUW BORSTELLOOS

Voor het egaliseren en gladmaken van vers beton, tegelvloeren en betonelementen. Nu met een nieuwe borstelloze accumotor.

Toerental	75-250 omw/min	Gewicht (handstuk)	2,9 kg
Gereedschapsschijf	Ø350 mm		

Basisschijf, schuurschijf geperforeerd + glad, greepverlengstuk, bevestigingsriem, zonder accu-pack/lader, in transportkoffer (varianten met een andere inhoud zijn eveneens verkrijgbaar).

ROTHENBERGER

ROMAX 4000 — Art. nr. 1000001840

ROMAX 4000 Elektrohydraulische persmachine op accu (18V/2Ah + 4 Ah) voor het persen van fittingen tot Ø110mm met 32- 34 kN, oplader, in ROCASE

Zuigerkracht/-slag	32–34 kN/40 mm	Houder voor persbek	270° draaibaar
Diameter	Ø 12–110 mm 1)	Gebruikstemperatuur	-10°C tot 60°C

ROMAX NANO Basic Set, 2 Ah — Art. nr. 1000005042

NIEUW

Unieke hybride persmachine voor NANO iJAW en standaard persbekken tot 110 mm; slimme persmachine met variabele perskracht

Zuigerkracht/-slag	Var. tot 32 kN/30mm	Houder voor persbek	180° draaibaar
Diameter	12 - 110 mm, al naargelang het systeem	Gebruikstemperatuur	-10°C tot 60°C

Persmachine ROMAX NANO, CAS-accu 2.0 Ah, lader, ROCASE

ROMAX COMPACT III Basic Set 1 — Art. nr. 1000004261

Smart battery-operated pressing machine for system-dependent pressing of fittings up to Ø 35 mm (metal) and Ø 40 mm (plastic systems)

Zuigerkracht/-slag	19 kN/30 mm	Houder voor persbek	270° draaibaar
Diameter	Ø 12 – 40 mm kunststof/multilayer Ø 12–35 mm voor metaal	Gebruikstemperatuur	-10°C tot 60°C

Persmachine ROMAX COMPACT III, CAS-accu 2.0 Ah, lader, ROCASE

ROMAX Axial — Art. nr. 1000002137

Persmachine op accu voor het persen van axiale schuifhulssystemen tot Ø40mm met 19-21 kN

Perslucht/-slag	19 – 21 kN	Schuifas	270° draaibaar
Diameter	Ø 16 – 40 mm 1)	Gebruikstemperatuur	-10°C tot 60°C

ROSPIMATIC CL — Art. nr. 1000002298

Professionele buizenreiniger tot Ø 50 mm

Toepassingsvoorbeelden	20 – 50 mm	Afmetingen (zonder spiraal)	42 x 20 x 20 cm
Werkbereik	Ø 8 mm x 7,5 mm	Productgewicht	3,9 kg

ROCAM 4 Plus, 30 m — Art. nr. 1500002613

Inspectiecamera met werking op accu voor het inspecteren van buizen van Ø 40 – 300 mm

Camerakop	Ø 30 mm met 10 LED-lampen	Kabellengte	30 m
Werkgebied	Ø 70 – 150 mm	Kabeldiameter	7 mm

ROCAM 4 Plus, 65 m — Art. nr. 1500002615

Inspectiecamera met werking op accu voor het inspecteren van buizen van Ø 40 – 300 mm

Camerakop	Ø 30 mm met 10 LED-lampen	Kabellengte	65 m
Werkgebied	Ø 70 – 150 mm	Kabeldiameter	7 mm

ROCAM MINI HD - Module 25/22 HD - Set EU — Art. nr. 1000003922

Full HD-buisinspectiecamera met haspel; 25 mm camerakop met geïntegreerde locatiesensor en een kabellengte tot 22 m voor buizen van Ø 50 - 110 mm

Ø camerakop	25 mm	Resolutie van camera	1920 x 1080
Kabellengte haspel	22 m	Connectiviteit met de ROTHENBERGER-app	Wifi

Inhoud set: ROCAM MINI HD cameramodule, haspel 25/22, geledingsconus, endoscoop, 2 Ah accu, lader, ROCASE

ROCAM MINI HD - Module 20/16 HD - Set EU — Art. nr. 1000005076

NIEUW

Full HD-buisinspectiecamera met haspel; 20 mm camerakop met geïntegreerde locatiesensor en een kabellengte tot 16 m voor buizen van Ø 40 - 90 mm

Ø camerakop	20 mm	Resolutie van camera	1920 x 1080
Kabellengte haspel	16 m	Connectiviteit met de ROTHENBERGER-app	Wifi

Inhoud set: ROCAM MINI HD cameramodule, haspel 20/16, endoscoop, 2 Ah accu, lader, ROCASE

ROCAM MINI HD - Module ROLOC PLUS HD - Set EU — Art. nr. 1000003963

Locatiemodule ROLOC PLUS HD met monitor ROCAM MINI HD voor het exact lokaliseren van de camerakop tot een diepte van 1,8 m

Locatiediepte	tot 1,8 m	Locatiefrequentie	512 Hz, 640 Hz, 50/60 Hz
Displayformaat	7"	passief, 33 KHz actief/passief	

Inhoud set: ROCAM MINI HD display, ROLOC PLUS HD locatiemodule, endoscoop, 2 Ah accu, lader, ROCASE

ROAIRVAC R32 2.0 CL — Art. nr. 1000003229

Tweetraps vacuümpomp op accu met twee standen en geïntegreerde terugslagklep

Pompverhouding	2.0 CFM/57 l/min/3,4 m³/h	Vacuüm	23 micron/0,03 mbar
Vacuümstanden	2	Vermogen	185 W/3.600 t/min

Inhoud set: ROAIRVAC R32 2.0 CL, vacuümolie, adapter (geleverd zonder accu & lader)

ROAIRVAC R32 5.0 CL — Art. nr. 1000003231

Tweetraps vacuümpomp op accu met twee standen en geïntegreerde terugslagklep

Pompverhouding	5.0 CFM/142 l/min/8,5 m³/h	Vacuüm	15 micron/0,02 mbar
Vacuümstanden	2	Vermogen	550 W/1.800 t/min

Met: ROAIRVAC R32 5.0 CL, vacuümolie, adapter (geleverd zonder accu & lader)

ROBEND 4000 E — Art. nr. 1000003392

Buigapparaat op accu voor het buigen van koper, roestvrij staal, C-staal en meerlagenbuis

Werkgebied koper	12- 35 mm	Werkgebied C-staal	12- 28 mm
Roestvrij	12- 28 mm	Productgewicht	12 kg

Met: ROBEND 4000 E CAS 4.0 Ah accu, lader, buigsegmenten 15- 18- 22- 28 mm

SUPERTRONIC 2000 E — Art. nr. 1000003389

Draadsnijmachine op accu R 1/2″- 2″

Werkgebied BSPT diameter in inch	1/4"- 2"	Werkgebied NPT diameter in inch	1/4"- 2"
Slijpsnelheid	15- 25 omw/min	Productgewicht	6,6 kg

Met: SUPERTRONIC 2000 E, tegenhouder, ROFIX adapter, CAS 4,0 Ah accu, lader, BSPT R 1/2"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"- 2" draadsnijkoppen

RODRUM VarioClean — Art. nr. 1000003371

Trommel-reinigingsmachine op accu voor het reinigen en ontstoppen van leidingen Ø40-100mm

Werkgebied diameter in inch	15- 40 inch	Werkgebied lengte	15 m
Werkgebied diameter in mm	40- 100 mm	Spiraaldiameter	10- 13 mm

Met: RODRUM VarioClean, CAS 8.0 Ah accu, lader

R600 VarioClean — Art. nr. 1000003372

Reinigingsmachine op accu voor verstoppingen Ø20-150mm

Werkgebied diameter in mm	20- 250 mm	Max. werklengte	50 m (met spiraal 16 mm)
Toerental	427/527/614 t/min	Max. werklengte	60 m (met spiraal 22 mm)

Met: R600 VarioClean, CAS 8.0 Ah accu, lader

PIPECUT mini — Art. nr. 1000003165

Buiszaagmachine op accu voor Cu, kunststof, C-staal, gietijzer, roestvrij staal, hout tot Ø110mm

Buisdiameter	0- 110 mm	Max. buisdikte staal	3 mm
Toerental	4.450 t/min	Max. buisdikte kunststof	18 mm

PIPECUT mini basismachine met universeel zaagblad, CAS-accu 4.0 Ah, CAS-lader, ROCASE 6427

RO FL180 — Art. nr. 1000001651

Accu-staaflamp voor het verbeteren van de lichtomstandigheden bij het dagelijkse werk

Werklamp op accu	440 lm	Productafmetingen	12 x 19 cm (L x H)
Max. brandduur	18 V/2.0 Ah: 4,5 h/18 V/4.0 Ah: 9,1 h	Gewicht (z. accu)	0,46 kg

RO DD60 — Art. nr. 1000001647

Accu-boormachine voor het schroeven en boren van staal (tot Ø 13 mm) en hout (tot Ø 38 mm)

Bedrijfsspanning	18V	Boren staal	13 mm
Koppel max.	34/60 Nm	Boren zacht hout	38 mm

RO AG8000 — Art. nr. 1000001649

Accu-haakse slijpmachine voor het bewerken van dunne platen, staalkabels, dunwandig profiel en buizen

Nullasttoerental	8.000 omw/min	Schroefdraad as	M14
Slijpschijf-Ø	125 mm	Nettogewicht	1,7 kg

CAS-bouwradio — Art. nr. 1500003494

Robuuste werfradio op accu met bluetooth en DAB+

Radiofrequentie AM	522-1.620 kHz	Max. accuvermogen 2.0 Ah	9 uren
Radiofrequentie FM	87,5- 108 MHz	Max. accuvermogen 4.0 Ah	32 uren

CAS-bouwradio, AC-adapter

CAS-multifunctionele adapter — Art. nr. 1500003495

Multifunctionele adapter voor CAS-accu's met twee geïntegreerde USB-poorten en een zaklamp

Lamp	ja	Gewicht	189 g
Aantal USB-aansluitingen	2	Max. accucapaciteit	2.0 Ah

RUBIMIX E-10 ENERGY CAS — Art. nr. 26570

Snoerloze Brushless mixer voor cementhoudende lijmen, hars, verf en andere materialen

Voorzien van een aandrijving met 2 versnellingen	Incl. Fast-in-Paddel-adapter
Progressieve schakelaar voor de toerentalregeling	Dubbel geïsoleerde motor
met accu van 18 V 5.2 Ah en lader	

RUBI QUAKE ENERGY CAS — Art. nr. 60934

Compacte tegelklopper met werking op accu

Traploze instelling van het toerental	0- 10.000 t/min	Ergonomische grepen van bi-materiaal
Met verlichting voor donkere plaatsen en hoekjes		Zuignapgedeelte Ø 13 cm
met accu van 18 V 2.0 Ah en lader		

RUBIMIX E-9 ENERGY CAS — Art. nr. 61996

Accu-mixer voor cementhoudende lijmen, hars, verf en andere materialen

Borstelloze motor	Fast-In mixer
Elektronische toerentalregeling (6 standen)	Inclusief mengstaaf Ø 120 mm

NIEUW

RUBI TC-125 ENERGY CAS — Art. nr. 52983

Lichte en nauwkeurige tegelsnijder voor grote tegels

Borstelloze motor met toerentalregeling	Rechte + versteksneden + invaleffect
Voor nat en droog snijden	Max snijblad-Ø 125 mm
Stofvrij systeem	

NIEUW

SCANGRIP®

NOVA 2 CONNECT - handige werklamp met max. 2.000 lumen (18 V/20 V) — **Art. nr. 03.6100C**

Slanke en extreem krachtige werklamp voor de vakman. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)

Lichtstroom: 2.000 lumen, 5 standen	IP30, IK07	720 g, 161 x 164 x 78 mm
Gebruiksduur: 5,75 - 58 uur met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah		

NOVA 4 CONNECT - krachtige bouwlamp met maximaal 4.000 lumen (18 V/20 V) — **Art. nr. 03.6101C**

Krachtige werklamp met BLUETOOTH-lichtverstrooiing en powerbank. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)

Lichtstroom: 4.000 lumen, 5 standen	IP65, IK07	2,36 kg, 263 x 230 x 119 mm
Gebruiksduur: 3 - 31 uur met accu-pack van 18 V 5.2 Ah. Backup-accu: 2,5 uur, 400 lumen		

NOVA 10 CONNECT - krachtige bouwlamp met maximaal 10.000 lumen (18 V/20 V) — **Art. nr. 03.6102C**

Krachtige werklamp met BLUETOOTH-lichtverstrooiing en powerbank. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)

Lichtstroom: 10.000 Lumen, 5 standen	IP65, IK07	3,72 kg, 304 x 292 x 131 mm
Gebruiksduur: 1,25 - 12 uur met accu-pack van 18 V 5.2 Ah. Backup-accu: 1 uur, 1.000 lumen		

AREA 10 CONNECT - krachtige 360° bouwlamp met maximaal 10.000 lumen (18 V/20 V) — **Art. nr. 03.6103C**

Diffuse, niet-verblindende verlichting 360° of 180° en BLUETOOTH-lichtregeling. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)

Lichtstroom: 10.000 Lumen, 5 standen	IP65, IK07	3,7 kg, 395 x 200 x 212 mm
Gebruiksduur: 1 - 22 uur met accu-pack van 18 V 5.2 Ah. Backup-accu: 50 minuten, 1.000 lumen		

AREA 6 CONNECT - 360°-LED-werklamp met max. 6.000 lumen (18 V/20 V) — **Art. nr. 03.6108C**

Diffuse, niet-verblindende 360° werklamp. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)

Lichtstroom: 6.000 lumen, 2 standen	IP54, IK07	2,22 kg, ø195 x 636 mm
Gebruiksduur: 1,75 - 3,5 uur met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah		

VEGA 2 CONNECT - compacte, handbouwlamp met verlichting tot max 2.000 lumen (18 V/20 B) — **Art. nr. 03.6106C**

Krachtige werklamp met een verblindingsvrije verlichting. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)

Lichtstroom: 2.000 lumen, 2 standen	IP54, IK06	850 g, 200 x 198 x 78 mm
Gebruiksduur: 4,5 - 9 uur met een accu-pack van 18 V 5,2 Ah		

VEGA 4 CONNECT - uitermate efficiënte bouwlamp met maximaal 4.000 lumen (18 V/20 V) — **Art. nr. 03.6104C**

Krachtige werklamp met een diffuus licht. Stootbestendig met handgreep. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)

Lichtstroom: 4.000 Lumen, 2 standen	IP54, IK07	2,02 kg, 280 x 289 x 103 mm
Gebruiksduur: 2,25 - 4,5 uur met accu-pack van 18 V 5.2 Ah		

BASIC CONNECT - compacte universele bouwlamp met 1.000 lumen (18 V/20 V) — **Art. nr. 03.6109C**

Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)

Lichtstroom: 1.000 lumen, 2 standen	IP30, IK07	338 g, 158 x 79 x 62 mm
Gebruiksduur: 9 - 18 uur met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah		

DUO CONNECT - twee stralers met 2.500 lumen (18 V/20 V) — **Art. nr. 03.6111C**

Multifunctionele straler met twee flexibele lampkoppen. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)

Lichtstroom: 2.500 lumen, 2 standen	IP30, IK07	620 g, 224 x 78 x 91 mm
Gebruiksduur: 4,5 - 9,5 uur met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah		

TOWER COMPACT CONNECT - bouwlamp met geïntegreerde standaard en maximaal 2.500 lumen (18 V/20 V) — **Art. nr. 03.6110C**

Compacte en multifunctionele straler met een licht statief. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)

Lichtstroom: 2.500 lumen, 2 standen	IP30, IK07	2,74 kg, 956 x 78 x 91 mm
Gebruiksduur: 4,5 - 9,5 uur met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah		

TOWER 5 CONNECT - bouwlamp met geïntegreerde standaard en maximaal 5.000 lumen (18 V/20 V) — **Art. nr. 03.6105C**

Geïntegreerde, in hoogte verstelbare standaard met twee stralers. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)

Lichtstroom: 2.500 lumen, 2 standen	IP30, IK07	5,2 kg, 121 x 153 x 892 mm
Gebruiksduur: 2 - 4,5 uur met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah		

MULTILIGHT FLEX CONNECT - werklamp met 750 lumen en inspectielampkop (18 V/20 V) — **Art. nr. 03.5693C**

Basishandgreep voor een reeks uiteenlopende werklampkoppen. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/ 20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)

Lichtstroom: 750 lumen, 2 standen	IP30, IK07	376 g, 168 x 90 x 203 mm
Gebruiksduur: 12,5 - 26 uur met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah		

MULTILIGHT FLOOD CONNECT - werklamp met 1.500 lumen en stralerkop (18 V/20 V) — **Art. nr. 03.5694C**

Basishandgreep voor een reeks uiteenlopende werklampkoppen. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/ 20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)

Lichtstroom: 1.500 lumen, 2 standen	IP30, IK07	611 g, 145 x 115 x 215 mm
Gebruiksduur: 6,5 - 13 uur met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah		

MULTILIGHT SEARCH CONNECT - werklamp met 600 lumen en zoeklichtfunctie (18 V/20 V) — **Art. nr. 03.5695C**

Basishandgreep voor een reeks uiteenlopende werklampkoppen. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/ 20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)

Lichtstroom: 600 lumen, 2 standen	IP30, IK07	466 g, 180 x 90 x 204 mm
Gebruiksduur: 12 - 24 uur met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah		

MULTILIGHT BODY CONNECT - werklamp voor verwisselbare lampkoppen (18 V/20 V) — **Art. nr. 03.5696C**

Basishandgreep voor een reeks uiteenlopende werklampkoppen. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)

	IP30/IK07	338 g, 114 x 202 x 82 mm

FLEX HEAD CONNECT - slanke inspectielamp voor maximaal 750 lumen (18 V/20 V) — **Art. nr. 03.5697C**

Krachtige inspectielampkop voor MULTILIGHT BODY CONNECT. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)

Lichtstroom: 750 lumen, 2 standen	IP30, IK07	99 g, 244 x 41 x 41 mm

FLOOD HEAD CONNECT - robuuste straler met maximaal 1.500 lumen (18 V/20 V) — **Art. nr. 03.5698C**

Krachtige inspectielampkop voor MULTILIGHT BODY CONNECT. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)

Lichtstroom: 1.500 lumen, 2 standen	IP30, IK07	332 g, 54 x 116 x 106 mm

SEARCH HEAD CONNECT - compact en krachtig zoeklicht tot maximaal 600 lumen (18 V/20 V) — **Art. nr. 03.5699C**

Krachtige zoeklampkop voor MULTILIGHT BODY CONNECT. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/ 20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)

Lichtstroom: 600 lumen, 2 standen	IP30, IK07	195 g, 92 x 49 x 49 mm

AREA HEAD CONNECT - compacte en krachtige 360° lamp - 2.500 lumen (18 V/20 V) — **Art. nr. 03.5701C**

Krachtige 360° lampkop voor MULTILIGHT BODY CONNECT. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)

Lichtstroom: 2.500 lumen, 2 standen	IP30, IK07	506 g, ø110 x 173 mm

MULTILIGHT KIT - verwisselbare lampkop en handgreep voor veelzijdig gebruik (18 V/20 V) — **Art. nr. 49.0518**

Basishandgreep en vier lampkoppen in een robuuste koffer. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/ 20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)

De MULTILIGHT KIT bevat:		3,5 kg, 500 x 420 x 160 mm
03.5696C/5697C/5698C/5699C/5701C/49.0511		

MULTIMATCH 3 CONNECT - werklamp met CCT SCAN en maximaal 3.000 lumen (18 V/20 V) — **Art. nr. 03.5675C**

Krachtige werklamp met CRI+-kleurweergave en CCT-scan. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)

Lichtstroom: 3.000 lumen, 5 standen	IP65, IK07	2,94 kg, 263 x 230 x 119 mm

Gebruiksduur: 3- 30 uur met accu-pack van 18 V 5.2 Ah. Backup-accu: 2 uur, 300 lumen

MULTIMATCH 8 CONNECT - werklamp met CCT SCAN en maximaal 8.000 lumen (18 V/20 V) — **Art. nr. 03.5676C**

Krachtige werklamp met CRI+-kleurweergave en CCT-scan. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren)

Lichtstroom: 8.000 Lumen, 5 standen	IP65, IK07	3,52 kg, 305 x 292 x 125 mm

Gebruiksduur: 1,25- 12 uur met accu-pack van 18 V 5.2 Ah. Backup-accu: 1 uur, 800 lumen

POWER SUPPLY CONNECT - de CONNECT-werklamp veranderen in een model met netsnoer — **Art. nr. 03.6123C**

Onbeperkt licht met de voeding voor CONNECT-werklampen.

Ingang: 100- 240 V AC 50/60 Hz, uitgang: 18 V DC 5 A	IP65, IK07	1,1 kg, 122 x 82 x 73 mm

De onderstaande, landspecifieke uitvoeringen worden aangeboden: AU, CH, JPN, UK, US

SPEWE

Gloeidraadsnijmachine Spewe 5305SL-30A — **Art. nr. 1000329**

Accu-gloeidraadsnijmachine voor hardschuim

Zaaglengte	1.280 mm	Gewicht	18 kg
Plaatdikte	300 mm	Capaciteit	18 V, 5.5 Ah

Met: klapvoet, steun, leuningbevestiging, stevige aluminium koffer met wieltjes, zonder accu-pack, zonder lader

Gloeidraadsnijmachine 305SL-43A — **Art. nr. 1000366**

Accu-gloeidraadsnijmachine voor hardschuim

Zaaglengte	1.280 mm	Gewicht	18,5 kg
Plaatdikte	420 mm	Capaciteit	18 V, 5.5 Ah

Met: klapvoet, steun, leuningbevestiging, in doos, zonder accu-pack, zonder lader

Gloeidraadsnijmachine Spewe 5305SK-30A — **Art. nr. 1000354**

Accu-gloeidraadsnijmachine voor hardschuim

Zaaglengte	1040 mm	Gewicht	17.5 kg
Plaatdikte	300 mm	Capaciteit	18 V, 5.5 Ah

Met: klapvoet, steun, leuningbevestiging, stevige aluminium koffer met wieltjes, zonder accu-pack, zonder lader

Gloeidraadsnijmachine Spewe 5305SK-43A — **Art. nr. 1000365**

Accu-gloeidraadsnijmachine voor hardschuim

Zaaglengte	1040 mm	Gewicht	18 kg
Plaatdikte	420 mm	Capaciteit	18 V, 5.5 Ah

Met: klapvoet, steun, leuningbevestiging, in doos, zonder accu-pack, zonder lader

Gloeidraadsnijmachine Spewe GT127-34A — **Art. nr. 1000362**

Accu-gloeidraadsnijmachine voor hardschuim

Zaaglengte	1.280 mm	Gewicht	16 kg
Plaatdikte	340 mm	Capaciteit	18 V, 5.5 Ah

Met: in hoogte verstelbare voet, stevige aluminium koffer met wielen, zonder accu-pack, zonder lader

Gloeidraadsnijmachine Spewe 212SL-30A — **Art. nr. 1000357**

Accu-gloeidraadsnijmachine voor hardschuim

Zaaglengte	1.280 mm	Gewicht	14,8 kg
Plaatdikte	300 mm	Capaciteit	18 V, 5.5 Ah

Met: zwenkpoot, steun, leuningbevestiging, stevige aluminium koffer met wielen, zonder accu-pack, zonder lader

Gloeidraadsnijmachine Spewe 212SL-30A — **Art. nr. 1000358**

Accu-gloeidraadsnijmachine voor hardschuim

Zaaglengte	1.280 mm	Gewicht	14,8 kg
Plaatdikte	300 mm	Capaciteit	18 V, 5.5 Ah

Met: zwenkpoot, steun, leuningbevestiging, in doos, zonder accu-pack, zonder lader

Gloeidraadsnijmachine Spewe 112SL-28A — **Art. nr. 1000364**

Accu-gloeidraadsnijmachine voor hardschuim

Zaaglengte	1.280 mm	Gewicht	11,3 kg
Plaatdikte	280 mm	Capaciteit	18 V, 5.5 Ah

Met: zwenkpoot, leuningbevestiging, in doos, zonder accu-pack, zonder lader

Mulitfunctionele zaagmachine 1900ML-30 — **Art. nr. 1000353**

Universeel zaagonderstel voor het opnemen van de Metabo reciprozaag SSE 18 LTX BL Compact het zagen van mineraalvezel- of glaswolplaten, PIR, PUR, ecologisch isolatiemateriaal,

Zaaglengte	1.270 mm	Gewicht	24 kg
Plaatdikte	300 mm		

Met: zaagonderstel met geleidingszolen voor reciprozaag, steun, in doos, zonder zaagmachine, zonder accu-pack, zonder lader

Mulitfunctionele zaagmachine 1900MK-30 — **Art. nr. 1000351**

Universeel zaagonderstel voor het opnemen van de Metabo reciprozaag SSE 18 LTX BL Compact het zagen van mineraalvezel- of glaswolplaten, PIR, PUR, ecologisch isolatiemateriaal,

Zaaglengte	1.100 mm	Gewicht	19,8 kg
Plaatdikte	300 mm		

Met: zaagonderstel met geleidingszolen voor reciprozaag, in doos, zonder zaagmachine, zonder accu-pack, zonder lader

Gloeidraadsnijmachine Spewe 590GH-28A				Art. nr. 1000396
Accu-gloeidraadsnijmachine voor hardschuim				
Zaaglengte	1030 mm	Gewicht	7.15 kg	
Plaatdikte	280 mm	Capaciteit	1x18V/2x 18V	
Met: leuningbevestiging, wandbevestiging, in doos, zonder accu-pack, zonder lader				

NIEUW

starmix

Batrix L 36-18 V				Art. nr. 100999
Nat-droog accu-zuiger met de performance van een gesnoerde afzuiging. Voor mobiel gebruik op bouwplaatsen en in werkplaatsen. Met Cordless Controll, automatische ON/OFF-regeling van de zuiger via de accu-powertools. Automatische filterreiniging gedurende werkpauzes. Gecertificeerd voor stofklasse L. Looptijd tot 100 min. met een accu van 10 Ah.				
Spanning	2x 18V/1x 36V	Onderdruk max.	240 mbar	
Volumestroom max.	67 l/s	Tankinhoud max. (bruto/stof/water)	25/20/15 l	
Met: slang EL 35-400 (elektrisch geleidend), draaibare aansluitmof, 1x greepbuis ES, 2x zuigbuis ES, 1x vloermondstuk 30, 1x Cordless Control (CoCo)				

Batrix M 36 - 18 V				Art. nr. 100777
Nat-droog accu-zuiger met de performance van een gesnoerde afzuiging. Voor mobiel gebruik op bouwplaatsen en in werkplaatsen. Met Cordless Controll, automatische ON/OFF-regeling van de zuiger via de accu-powertools. Automatische filterreiniging gedurende werkpauzes. Voorkeuzeschakelaar volumestroom, optische/akoestische waarschuwingsfunctie. Gecertificeerd voor stofklasse M. Looptijd tot 100 min. met een accu van 10 Ah.				
Spanning	2x 18V/1x 36V	Onderdruk max.	240 mbar	
Volumestroom max.	67 l/s	Tankinhoud max. (bruto/stof/water)	25/20/15 l	
Met: slang EL 35-400 (elektrisch geleidend), draaibare aansluitmof, 1x greepbuis ES, 2x zuigbuis ES, 1x vloermondstuk 30, 1x Cordless Control (CoCo)				

Accuzuiger Smart L 18 V				Art. nr. 123455
De draagbare nat-/droogzuiger met werking op accu biedt optimale mobiliteit bij het stofzuigen, zowel thuis als in het bedrijf				
Volumestroom	37 l/s	Gewicht	4,2 kg	
Afmetingen	21,2 x 28,8 x 39,3 cm (lxbxh)	Looptijd	met 1x 18 V 10.0 Ah (circa): Boost 28 min/eco 49 min; met 1 x 18 V 5.2 Ah (circa): Boost 14 min/eco 25 min	
Met: 1 vlies-filterzak FBV 6; 1x slang AS 32-280, Quix ø 32 mm x 0,5-2,8 m; 3x zuigbuis 32-35 (elk 32 cm), ø 35 mm; 1x gereedschapsmof AS 28/35, Quix (antistatisch); 1x greepbuis basic, Qui; 1x meubelzuigmond; 1x spleetzuigmond; 1x draagriem				

Aszuiger AV P-15 18V				Art. nr. 110011
Aszuiger voor het snoerloos opzuigen van as. Met filterreiniging.				
Opgenomen vermogen (max.)	350 Watt	Volumestroom	max. 20 l/s	
Afmetingen	31,2 x 35 x 38,5 cm (lxbxh)	Gewicht	2,8 kg	
Met: 1 FBPP 15, PP afvalzak; 1 x zuigslang versterkt met aluminium 1,3 m; 1 x aluminium zuigmond; 1 x voorfilter FSP 630, WS				

Handveegmachine DuroSweep 77 Pro 18V				Art. nr. 103105
Handveegmachine met werking op accu voor regelmatig professioneel gebruik en geschikt voor zeer grote oppervlakken tot 3.600 m²				
Werkingsprincipe	Turboveegsysteem	Reservoirinhoud	40 liter	
Veegbreedte	77 cm	Gewicht (zonder accu)	16 kg	
Met: zonder accu en lader				

steinel

HETELUCHTPISTOLEN ACCU MOBILE HEAT 3 KF mobile heat MH3				Art. nr. 063986
Compact accu-heteluchtpistool				
Temperatuurstanden	300°C of 500°C	Gewicht (zonder accu)	685 g	
max. luchthoeveelheid	200 l/min	Gewicht (met accu)	1.660 g	
Zonder accu, zonder lader				

HETELUCHTPISTOLEN ACCU MOBILE HEAT 5 KF mobile heat MH5				Art. nr. 063993
Compact accu-heteluchtpistool				
Temperatuurstanden	50°C tot 500°C	Gewicht (zonder accu)	685 g	
max. luchthoeveelheid	300 l/min	Gewicht (met accu)	1.660 g	
Zonder accu, zonder lader				

HETELUCHTPISTOLEN ACCU MH3 KF SC 8AH mobile heat MH3 set				Art. nr. 066604
Compact accu-heteluchtpistool				
Temperatuurstanden	300°C of 500°C	Gewicht (zonder accu)	685 g	
max. luchthoeveelheid	200 l/min	Gewicht (met accu)	1.660 g	
18 V 8 Ah accu + lader				

HETELUCHTPISTOLEN ACCU MH5 KF SC 8AH mobile heat MH5 set				Art. nr. 066611
Compact accu-heteluchtpistool				
Temperatuurstanden	50°C tot 500°C	Gewicht (zonder accu)	685 g	
max. luchthoeveelheid	300 l/min	Gewicht (met accu)	1.660 g	
18 V 8 Ah accu + lader				

MobileGlue 5011 CAS				Art. nr. 084684
Hetelijmpistool met werking op accu en 2 temperatuurstanden				
Ø lijmsticks	11 mm	Temperatuurstanden	130°C/200°C	
Opwarmtijd	2 min.	Aanbrenghoeveelheid	20 t/min	
Opvouwbare doos (zonder accu en lader), incl. 3 lijmsticks				

NIEUW

SUHNER

Buizenslijper ATG 9-R				Art. nr. 101001311
De accu-buizenslijper ATG 9-R is bijzonder geschikt om een hoge oppervlaktekwaliteit bij het schuren en polijsten van roestvrijstalen buizen met een diameter tot 45 mm te realiseren.				
verstekverbindingen en hoeklassen	4,6 tot 12,5 m/s	Bandafmeting:	30 x 533 mm	
Omvattingshoek tot 180°		Gewicht:	4,080 kg. incl. 5.5 Ah LIHD-accu	
Met: machine zonder accu-pack, zonder lader, in doos				

Bandschuurmachine ABG 9-R				Art. nr. 101002540
De accu-bandschuurmachine ABG 9-R is bijzonder geschikt voor de bewerking van moeilijk toegankelijke.				
verstekverbindingen en hoeklassen	Bandsnelheid traploos instelbaar	Bandafmeting:	3/6/12 x 520 mm	
Extreem snelle bandwissel		Gewicht:	2,880 kg. incl. 5.5 Ah LIHD-accu	
Met: machine zonder accu-pack, zonder lader, in doos				

Rechte slijper ASG 25-R — Art. nr. 101002542

De accu-rechte slijper ASG 25-R is geschikt voor alle omvangrijke slijpprocessen, evenals ontbraam-, frees- en polijstwerkzaamheden.

Toerental traploos instelbaar	11.000- 25.000 omw/min	Gewicht:	2,290 kg. incl. 5.5 Ah LIHD-accu
Spantang	6 mm		

Met: machine zonder accu-pack, zonder lader, in doos

Rechte slijper ASG 9-R — Art. nr. 101002541

De accu-rechte slijper ASG 9-R is geschikt voor alle omvangrijke slijpprocessen en veeleisende polijstwerkzaamheden. In het bijzonder geschikt voor werkzaamheden met freesvliesschijven, lamellenschijven en de pneumatische schuurwals.

Toerental traploos instelbaar	4.000- 9.000 omw/min	Gewicht:	2,390 kg. incl. 5.5 Ah LIHD-accu
Spantang	6 mm		

Met: machine zonder accu-pack, zonder lader, in doos

Binnenhoekslijper AKG 3-R — Art. nr. 101002543

Met de accu-binnenhoekslijper AKG 3-R worden lasnaden in de metaalbouw en in de farmaceutische en levensmiddelenindustrie op professionele wijze bewerkt.

Toerental traploos instelbaar	1.400- 3.200 omw/min	Gewicht:	2,680 kg. incl. 5.5 Ah LIHD-accu
Spindel	M 14		

Met: machine zonder accu-pack, zonder lader, in doos

Lineaire slagvijl AMG 6-RL — Art. nr. 101002544

De lineaire accu-slagvijl AMG 6-RL is geschikt voor satineerwerkzaamheden van ronde en vierkante buizen en het bewerken van lasnaden.

Slagfrequentie traploos instelbaar	2.500 – 5.250 omw/min	Afmeting schuurbladen	39 x 60 mm
Slag	8 mm	Gewicht:	2,980 kg. incl. 5.5 Ah LIHD-accu

Met: machine zonder accu-pack, zonder lader, in doos

Haakse slijper AWG 10-R — Art. nr. 101002738

De accu-haakse slijper AWG 10-R biedt optimale flexibiliteit bij alle slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

Toerental traploos instelbaar	2.800- 10.000 omw/min	Gereedschapsloze en eenvoudige schijfwissel	
Diameter slijpschijven	125 mm	Gewicht:	2,840 kg. incl. 5.5 Ah LIHD-accu

Met: machine zonder accu-pack, zonder lader, in doos

Accu-satineermachine APG 5-R — Art. nr. 101004841

NIEUW

De satineermachine APG 5-R is uitermate geschikt voor het verwijderen van krassen en corrosie, voor het ontbramen en ontroesten, voor het satineren en fijnslijpen van met name roestvrij staal, maar ook staal, aluminium en koper.

Verwisselbare spindel voor het moeiteloos aanpassen van een 19 x 100 mm naar een M 14-opname		Max. gereedschapsdiameter	125 mm
Toerental traploos instelbaar	1.800- 4.000 omw/min	Gewicht:	3,380 kg. incl. 5.5 Ah LIHD-accu

Met: machine zonder accu-pack, zonder lader, in doos

TRUMPF

Sleufschaar TruTool C 200 LiHD-accu 18 V — Art. nr. 2534390

Stevige sleufschaar met een open en robuuste stalen snijkop. Dankzij de grote opening van het mes uitstekend geschikt voor het snijden van spirobuizen.

Staal 400 N/mm²	2 mm	Kleinste radius	L40/R50 mm
Spirobuis 400 N/mm²	4 x 0,9/6x0,6 mm	Gewicht (zonder accu)	1,8 kg

zonder accu-pack, zonder lader, in TRUMPF box S2 (varianten met een andere inhoud zijn eveneens verkrijgbaar)

Sleufschaar TruTool C 250 met spaanafsnijder LiHD-accu 18 V — Art. nr. 2534387

Krachtige sleufschaar voor het snijden van plaatdikten tot 2,5 mm. Met geïntegreerde en met één hand te bedienen spaanafsnijder. Ideaal voor binnenuitsnijdingen en uitklinkingen.

Staal 400 N/mm²	2,5 mm	Kleinste radius	L45/R80 mm
Kleinste startgatdiameter	15 mm	Gewicht (zonder accu)	1,9 kg

zonder accu-pack, zonder lader, in TRUMPF box S2 (varianten met een andere inhoud zijn eveneens verkrijgbaar)

Plaatschaar TruTool S 250 LiHD-accu 18 V — Art. nr. 2750440

Robuuste machine met uitzonderlijke manoeuvreerbaarheid. Onbeperkt zicht op de zaaglijn. Ideaal voor de bewerking van plaatstaal, draadroosters en coils.

Staal 400 N/mm²	2,5 mm	Startgatdiameter	28 mm
Kleinste radius	20 mm	Gewicht (zonder accu)	1,9 kg

Levering zonder accu-pack, zonder lader, in kartonnen doos (varianten met een andere inhoud zijn eveneens verkrijgbaar)

Knabbelschaar TruTool N 200 LiHD-accu 18 V — Art. nr. 2534381

De handige knabbelschaar kan op de plaats 360° worden gedraaid. Ideaal voor binnenuitsnijdingen en uitklinkingen in vlakke en gegolfde platen. De machine is compatibel met het gereedschap PN 200 en PN 201.

Staal 400 N/mm²	2 mm	Startgatdiameter	17 mm
Kleinste radius	4 mm	Gewicht (zonder accu)	1,6 kg

zonder accu-pack, zonder lader, in TRUMPF box S2 (varianten met een andere inhoud zijn eveneens verkrijgbaar)

Profielknabbelmachine TruTool PN 200 LiHD-accu 18 V — Art. nr. 2534350

Profielknabbelschaar met kort gereedschap voor veelvlakkig plaatstaal met een normale profieldiepte en voor C-L-U-profielen. De werkrichting kan in 8 snijrichtingen worden ingesteld. De machine is compatibel met het gereedschap PN 201 en N 200.

Staal 400 N/mm²	2 mm	Startgatdiameter	24 mm
Kleinste radius	50 mm	Gewicht (zonder accu)	1,6 kg

zonder accu-pack, zonder lader, in TRUMPF box S2 (varianten met een andere inhoud zijn eveneens verkrijgbaar)

Profielknibbelmachine TruTool PN 201 LiHD-accu 18 V — Art. nr. 2534374

Profielknibbelmachine met lang gereedschap voor diepe trapeziumplaten en profielen. De werkrichting kan in 8 snijrichtingen worden ingesteld. De machine is compatibel met het gereedschap PN 200 en N 200.

Staal 400 N/mm²	2 mm	Startgatdiameter	24 mm
Kleinste radius	50 mm	Gewicht (zonder accu)	1,8 kg

zonder accu-pack, zonder lader, in TRUMPF Box M2 (varianten met een andere inhoud zijn eveneens verkrijgbaar)

Verbindingspers TruTool TF 350 LiHD-accu 18 V — Art. nr. 2534925

Voor het verbinden van twee of meer metalen delen zonder verbindingselementen zoals nieten of schroeven. Voor een duurzame en corrosiebestendige verbinding in één persgang.

Staal 400 N/mm²	3,5 mm	Centrifugaalkracht maximaal	25 kN
Max. slagvolgorde	2 (1/s)	Gewicht (zonder accu)	7,4 kg

zonder accu-pack, zonder lader, in kunststof koffer (varianten met een andere inhoud zijn eveneens verkrijgbaar)

virax

20 kN PERSMACHINE M2X - 2 ACCU'S 18 V - 2.0 Ah EXCL. MOERTANG VOOR INZETELEMENTEN — Art. nr. 253550

Compacte persmachine voor het persen tot 40 mm. Moertang + inzetelementen of persbek Compact.

Zuigerkracht/-slag	20 kN	Houder voor persbek	360° draaibaar
Diameter	Ø 12- 40 mm PER/PEX-meerlaags materiaal	Productgewicht met accu	2,240 kg
	Ø 12-28 mm koper-roestvast staal		

Het krimpen wordt door een microprocessor bewaakt. Aan het einde van de cyclus knippert de LED-ring groen, om te bevestigen dat het krimpen is goed is gelukt.

20 kN PERSMACHINE M2X - 2 ACCU'S 18 V - 2.0 Ah INCL. MOERTANG VOOR INZETELEMENTEN — Art. nr. 253551

Compacte persmachine voor het persen tot 40 mm. Moertang + inzetelementen of persbek Compact.

Zuigerkracht/-slag	20 kN	Houder voor persbek	360° draaibaar
Diameter	Ø 12 - 40 mm PER/PEX - meerlaags materiaal	Productgewicht met accu	3,440 kg
	Ø 12-28 mm koper - roestvast staal		

Het krimpen wordt door een microprocessor bewaakt. Aan het einde van de cyclus knippert de LED-ring groen, om te bevestigen dat het krimpen is goed is gelukt.

20 kN PERSMACHINE L2X - 2 ACCU'S 18 V - 2.0 Ah EXCL. MOERTANG VOOR INZETELEMENTEN — Art. nr. Nr.253570

Compacte persmachine voor het persen tot 40 mm. Moertang + inzetelementen of persbek Compact.

Zuigerkracht/-slag	20 kN	Houder voor persbek	360° draaibaar
Diameter	Ø 12 - 40 mm PER/PEX - meerlaags materiaal	Productgewicht met accu	2,140 kg
	Ø 12-28 mm koper - roestvast staal		

Het krimpen wordt door een microprocessor bewaakt. Aan het einde van de cyclus knippert de LED-ring groen, om te bevestigen dat het krimpen is goed is gelukt.

20 kN PERSMACHINE L2X - 2 ACCU'S 18 V - 2.0 Ah INCL. MOERTANG VOOR INZETELEMENTEN — Art. nr. 253571

Compacte persmachine voor het persen tot 40 mm. Moertang + inzetelementen of persbek Compact.

Zuigerkracht/-slag	20 kN	Houder voor persbek	360° draaibaar
Diameter	Ø 12 - 40 mm PER/PEX - meerlaags materiaal	Productgewicht met accu	3,440 kg
	Ø 12-28 mm koper - roestvast staal		

Het krimpen wordt door een microprocessor bewaakt. Aan het einde van de cyclus knippert de LED-ring groen, om te bevestigen dat het krimpen is goed is gelukt.

ELEKTRISCHE PIJPBUIGMACHINE 18 V EUROSTEM III - 2 ACCU'S 18 V - 2,0 Ah MET 5 VORMEN — Art. nr. 251874

Pijpbuigmachine met werking op accu voor het buigen van buizen van koper, roestvast staal, C-staal en meerlaagse buizen tot 180°

Koper	10 - 35 mm	Staal	3/8" - 3/4"
RVS	10 - 28 mm	Meerlaags materiaal	14 - 40 mm
Productgewicht met accu	10,440 kg		

Met: EUROSTEM III, CAS 2.0 Ah accu (x2), lader, buigsegmenten 14-16-18-22-28 mm

ELEKTRISCHE PIJPBUIGMACHINE 18V MINISTEM - x1 ACCU'S 18 V - 2.0 Ah MET 4 VORMEN — Art. nr.: 251774

Ultracompacte pijpbuigmachine met werking op accu voor het buigen van buizen van koper, roestvast staal en meerlaagse buizen tot 180°

Koper	10 - 22 mm; 3/8 - 7/8"	Meerlaags materiaal	14 - 26 mm
RVS	10 - 18 mm	Productgewicht met accu	5,9 kg

Met: MINISTEM CAS 2.0 Ah accu (x1), lader, buigsegmenten 14 - 16 - 18 - 22 mm

NIEUW

ELEKTRISCHE SNIJBEK 18 V PHENIX IV - 2 ACCU'S 18 V - 2,0 Ah MET 6 KOPPEN BPST RECHTS — Art. nr.: 137580

Voor het moeiteloos aanbrengen van rechte BSPT- of NPT-schroefdraad op stalen buizen van 1/4" tot 2"

Koper	10 - 22 mm; 3/8 - 7/8"	Productgewicht met accu	7,6 kg
RVS	10 - 18 mm		

Met: PHENIX IV, CAS 8,0 Ah accu (x2), lader, 6 koppen BSPT rechts

NIEUW

Ervaar de complete wereld van CAS. **Nu online ontdekken!**

Op onze website vindt u de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de CAS-accu-technologie en de partnermerken. Bekijk de spannende video's en het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de laatste uitbreidingen van onze steeds groeiende lijst van machines die compatibel zijn met CAS.

cordless-alliance-system.de

CAS

654469500 – 08/25 – Wijzigingen, in verband met de technische vooruitgang, evenals vergissingen en drukfouten voorbehouden.